





g u a n t i





NORMATIVE - GUANTI

A seguito dell'adeguamento dal nuovo Regolamento UE 2016/425 ed alle nuove normative sui Guanti di Protezione EN 388:2016, EN 374-2:2015 ed EN 16523-1:2015, siamo impegnati nella ricertificazione di tutti i Guanti di Protezione. Per tale motivo, possono essere presenti in magazzino e sul mercato, guanti marcati ancora con le vecchie normative EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003. Garantiamo che tutte le produzioni non hanno differenze tecniche e qualitative e sono conformi alle normative vigenti.



EN 388:2003 - Guanti di protezione contro rischi meccanici

Definisce la protezione da almeno uno dei seguenti rischi meccanici (se non è raggiunto almeno il livello 1 la marcatura sarà "0"):

PRESTAZIONI	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5
A. Resistenza all'abrasione (cicli)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	
B. Resistenza al taglio da lama (indice)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0
C. Resistenza alla lacerazione (Newton)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	
D. Resistenza alla perforazione (Newton)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	



EN 388:2016 - Aggiornamento della Norma Europea EN 388:2003

Revisione della Norma EN 388 sui guanti protettivi per rischi meccanici, che accresce l'accuratezza e l'affidabilità delle prove di taglio. La EN 388:2003 descrive il metodo di prova chiamato Coup Test il quale calcola il numero di cicli necessari per tagliare il guanto a una pressione di 5 N (circa 500 g). La EN 388:2016 introduce un secondo test, il TDM Test definito dalla EN ISO 13997:1999 (lama dritta, che si muove ad una distanza prefissata, soggetta a forza variabile) che sarà adottato per i guanti resistenti al taglio, mentre sarà facoltativo per i guanti meno resistenti ai quali verrà applicato il metodo di prova del Coup Test.

Un guanto di protezione contro rischi meccanici deve avere un livello di prestazione di 1 o maggiore per almeno una delle proprietà (abrasione, taglio di lama, lacerazione e perforazione) o almeno un livello A della EN ISO 13997:1999 TDM prova di resistenza al taglio; classificate secondo i requisiti minimi per ogni livello illustrato nel prospetto seguente:

MARCATURA	Liv. 1		Liv. 2		Liv. 3		Liv. 4		Liv. 5	
A. Resistenza all’abrasione (numero di sfregamenti)	≥ 100		≥ 500		≥ 2000		≥ 8000			
B. Prova di taglio*: Resistenza al taglio da lama (indice)	≥ 1,2		≥ 2,5		≥ 5,0		≥ 10,0		≥ 20,0	
C. Resistenza alla lacerazione (N)	≥ 10		≥ 25		≥ 50		≥ 75			
D. Resistenza alla perforazione (N)	≥ 20		≥ 60		≥ 100		≥ 150			
E. TDM*: resistenza al taglio (N) EN ISO 13997	A ≥ 2		B ≥ 5		C ≥ 10		D ≥ 15		E ≥ 22 F ≥ 30	
F. Protezione contro l’urto EN 13594:2015	P: Raggiunto				ASSENTE: prova non eseguita					

* Per l'opacizzazione durante la prova della resistenza al taglio (indice B), i risultati della prova di taglio sono solo indicativi mentre la prova di resistenza al taglio TDM (indice E) è il risultato della prestazione di riferimento.

Se uno degli indici di marcatura è contrassegnato con:

- la lettera "X" significa che la prova non è stata eseguita o non è applicabile;
- il numero "0" significa che la prova è stata eseguita ma non è stato raggiunto il livello minimo di prestazione.



EN 407:2004 - Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)

Definisce la protezione da almeno una delle seguenti fonti di calore. La presente norma è applicabile solo congiuntamente alla EN 420; il materiale dei guanti di protezione deve corrispondere almeno al livello prestazionale 1 dell'abrasione e della resistenza allo strappo secondo la EN 388.

MARCATURA	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4
A. Comportamento al fuoco Tempo di persistenza della fiamma (s)	≥ 20	≥ 10	≥ 3	≥ 2
A. Comportamento al fuoco Tempo di incandescenza residua (s)	--	≥ 120	≥ 25	≥ 5
B. Calore per contatto Temperatura di contatto T _c (°C)	100	250	350	500
B. Calore per contatto Tempo di soglia t _t (s)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
C. Calore convettivo Indice di trasmissione del calore HTI (s)	≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18
D. Calore radiante Trasmissione del calore t ₂₄ (s)	≥ 7	≥ 20	≥ 50	≥ 95
E. Piccoli spruzzi di metallo fuso Numero di goccioline	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
F. Grandi proiezioni di metallo fuso Ferro fuso (g)	30	60	120	200

Se uno degli indici di marcatura è contrassegnato con:

- la lettera "X" significa che la prova non è stata eseguita o non è applicabile;
- il numero "0" significa che la prova è stata eseguita ma non è stato raggiunto il livello minimo di prestazione.

EN 12477:2001+A1:2005 - Guanti di protezione per saldatori

Definisce le prestazioni di saldatura dividendole tra TIPO A e TIPO B, dove il TIPO A identifica i guanti ad elevate prestazioni ma, conseguentemente, a bassa destrezza, mentre al contrario il TIPO B identifica i guanti ad alta destrezza ma con prestazioni più contenute.

REQUISITI GENERALI	N. EN	TIPO A	TIPO B
Resistenza all'abrasione	EN 388	2 (500 cicli)	1 (100 cicli)
Resistenza al taglio da lama	EN 388	1 (ind. 1,2)	1 (ind. 1,2)
Resistenza allo strappo	EN 388	2 (25 N)	1 (10 N)
Resistenza alla perforazione	EN 388	2 (60 N)	2 (20 N)
Comportamento al fuoco	EN 407	3	2
Resistenza al calore per contatto	EN 407	1 (100°)	1 (100°)
Resistenza al calore convettivo	EN 407	2 (HTI ≥ 7)	--
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	EN 407	3 (25 gocce)	2 (15 gocce)
Destrezza	EN 420	1 (ø min. 11 mm)	4 (ø min. 6,5 mm)

I guanti di TIPO B sono raccomandati quando è richiesta un'alta destrezza, come per la saldatura TIG. I guanti di TIPO A sono raccomandati per altri procedimenti di saldatura.

TAGLIA	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
lunghezza minima del guanto	300	310	320	330	340	



EN 511:2006 - Guanti di protezione contro il freddo

Definisce la protezione da almeno una forma di freddo tra convettivo e da contatto, mentre l'impermeabilità è facoltativa:

MARCATURA	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4
A. Freddo convettivo Valore dell'isolamento termico ITR (m ² K/W)	$0,10 \leq \text{ITR} < 0,15$	$0,15 \leq \text{ITR} < 0,22$	$0,22 \leq \text{ITR} < 0,30$	$0,30 \leq \text{ITR}$
B. Freddo da contatto Resistenza termica R (m ² K/W)	$0,025 \leq R < 0,050$	$0,050 \leq R < 0,100$	$0,100 \leq R < 0,150$	$0,150 \leq R$
C. Impermeabilità all'acqua *	1 Raggiunto		0 Non raggiunto	

*Il livello di prestazione 1 indica che non si è verificato alcun passaggio di acqua alla fine del periodo di prova. Quando questo requisito non è soddisfatto, allora viene indicato un livello di prestazione 0 ed il guanto se bagnato può perdere le proprie capacità isolanti.

Se uno degli indici di marcatura è contrassegnato con:

- la lettera "X" significa che la prova non è stata eseguita o non è applicabile;
- il numero "0" significa che la prova è stata eseguita ma non è stato raggiunto il livello minimo di prestazione.

EN 374-1:2003 - Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi

Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali

EN 374-2:2003 - Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi

Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione

EN 374-3:2003 - Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi

Parte 3: Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici

Definiscono i requisiti dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro prodotti chimici e/o microrganismi.



Protezione da prodotti chimici

Il guanto marcato con il pittogramma a lato deve raggiungere un livello prestazionale di permeazione minimo pari a 2 ad almeno tre dei prodotti chimici del seguente elenco:

LETTERA CODICE	PRODOTTO CHIMICO	NUMERO CAS	CLASSE
A	Metanolo	67-56-1	Alcol primario
B	Acetone	67-64-1	Chetone
C	Acetonitrile	75-05-8	Composto di nitrile
D	Diclorometano	75-09-2	Paraffina clorata
E	Disolfuro di carbonio	75-15-0	Zolfo contenente composto organico
F	Toluene	108-88-3	Idrocarburo aromatico
G	Dietilammina	109-89-7	Ammina
H	Tetraidrofurano	109-99-9	Composto eterociclico e di etere
I	Acetato d'etile	141-78-6	Estere
J	n-eptano	142-85-5	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di sodio 40%	1310-73-2	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	7664-96-9	Acido minerale inorganico

Il livello prestazionale di permeazione indica, per ogni prodotto chimico ed in seguito al contatto costante con esso, il suo tempo di passaggio dalla superficie esterna a quella interna del guanto.

LIVELLO PRESTAZIONALE DI PERMEAZIONE	1	2	3	4	5	6
TEMPO DI PASSAGGIO SURATO (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480



Impermeabilità all'acqua e bassa protezione chimica.

Il guanto marcato con il pitto-

gramma a lato ("Bassa protezione chimica e Impermeabilità all'acqua") risulta conforme alla prova di penetrazione e raggiunge un livello prestazionale di permeazione almeno pari a 2 (e quindi un tempo di passaggio di almeno 30 minuti) a meno di tre prodotti chimici dell'elenco. Protezione da microrganismi.



I guanti sono considerati come resistenti ai microrganismi e costituiscono un'efficace barriera contro funghi e batteri, ma non virus, quando corrispondono almeno al livello di prestazione 2 (AQL<1,5) della prova di penetrazione. Per determinare tale livello di prestazione vengono prelevati e controllati in conformità alla ISO 2859 i guanti provenienti da ogni lotto di produzione.

LIVELLO DI PRESTAZIONE	UNITÀ DI LIVELLO DI QUALITÀ ACCETTABILE (AQL)	LIVELLI DI COLLAUDO
Livello 3	< 0,65	G1
Livello 2	< 1,5	G1
Livello 1	< 4,0	S4



EN 421:1994 - Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva. Specifica i requisiti ed i metodi di prova per i guanti destinati a proteggere contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva. Per i guanti che forniscono protezione contro la contaminazione da particolato radioattivo, deve essere utilizzato il pittogramma a lato. Inoltre, il guanto deve essere impermeabile e deve superare la prova di penetrazione prevista dalla norma EN 374.



EN 455 - Guanti medicali monouso

EN 455-1:2000 - Assenza di fori. Requisiti e prove. Specifica i requisiti e fornisce il metodo per la prova dei guanti medicali monouso al fine di determinare l'assenza di fori (prova di tenuta d'acqua per la rilevazione di fori, campionamento, livello di controllo e AQL).

EN 455-2:2011 - Requisiti e prove per le proprietà fisiche. Specifica i requisiti e fornisce i metodi di prova per le proprietà fisiche dei guanti medicali monouso (dimensioni e resistenza), al fine di assicurare durante il loro utilizzo un adeguato livello di protezione del paziente e dell'utilizzatore dalla reciproca contaminazione.

EN 455-3:2006 - Requisiti e prove per la valutazione biologica. Specifica i requisiti relativi alla valutazione della sicurezza biologica dei guanti medicali monouso. Essa fornisce i requisiti relativi all'etichettatura ed al confezionamento dei guanti, nonché alla divulgazione delle informazioni relative ai metodi di prova impiegati.

EN 455-4:2009 - Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione. Specifica i requisiti per la durata di conservazione dei guanti medicali monouso. Essa specifica inoltre i requisiti per l'etichettatura e la divulgazione delle informazioni relative ai metodi di prova utilizzati.



EN 1149-1:2006 - Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della resistività di superficie.

La norma specifica un metodo di prova per materiali destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di indumenti (o guanti) di protezione che dissipano cariche elettrostatiche, per evitare scariche che possano innescare incendi.



EN ISO 17231:2011 - Cuoio - Prove fisiche e meccaniche - Determinazione dell'idrorepellenza del cuoio per abbigliamento Viene valutata la idrorepellenza dello strato di pelle, determinando la percentuale di assorbimento dell'acqua. Il risultato è espresso in termini percentuali.



EN ISO 14419:2010 - Tessili - Oleorepellenza - Prova di resistenza agli idrocarburi Viene valutata l'oleorepellenza dello strato superficiale, testando la resistenza all'assorbimento da parte di una serie di liquidi idrocarburi aventi differenti tensioni superficiali. Il risultato può raggiungere valori compresi tra il livello 0 ed il livello 8.



Regolamenti europei relativi al contatto con gli alimenti

I prodotti destinati al contatto diretto con gli alimenti devono riportare il pittogramma "bicchiere e forchetta", richiamando la conformità al Regolamento CE n.1935/2004 ("Materiali ed oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari") e, per quanto riguarda i guanti in particolare, anche al più specifico Regolamento UE n.10/2011 ("Materiali ed oggetti in plastica destinati al contatto con prodotti alimentari"). Ciò significa che tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del guanto non devono costituire alcun pericolo per la salute umana e non devono comportare alcuna modifica o deterioramento degli alimenti. A tal fine i prodotti alimentari sono classificati in 5 gruppi e viene testata la conformità del guanto al contatto con ognuno di essi. In ultima analisi, quindi, un guanto può essere adatto per il contatto con alcuni gruppi di alimenti e non per gli altri. Per una corretta informazione circa le tipologie di alimenti opportune per ogni guanto le aziende produttrici devono rilasciare informazioni



reflexx®

REFLEX N85

GUANTI IN NITRILE FULL GRIP - HEAVY DUTY CF. 50PZ

FULL GRIP: grip su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale
HEAVY DUTY: speciale grip 3D e peso elevato del guanto – peso 8,4 gr con spessore 0,20 mm – lo rendono particolarmente idoneo ad usi pesanti. Alta visibilità: il colore arancio aiuta il lavoratore anche in condizioni di bassa luce e il responsabile sicurezza nella fase di controllo dell'uso dei DPI. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg 2016/425 UE) Idoneo al contatto con un numero limitato di alimenti – Leggi la Dichiarazione di Idoneità al Contatto Alimentare (DICA) per ulteriori informazioni. L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Internamente clorinato

Misure disponibili: M – L – XL – XXL

CARATTERISTICHE:

Superficie: 3D Grip

Misura: Lunghezza cm 24

Spessore: 0,15 – 0,20

Peso gr: 8.40 – taglia M +/- 0,4

Colori: Arancione

CONFEZIONE 50 pz. / **CARTONE** 500 pz.



EN ISO 374-1:2016/Type B



EN ISO 374-5:2016



AQL ≤1,5



REFLEX 40

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE CF. 100PZ

Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile. Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale, da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo.

Misure disponibili: XS - S - M - L - XL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Liscia

Misura: Lunghezza cm 24 - Taglia M +/-0,2

Spessore: 0,9 mm

Peso gr: 5.4

Colori: Bianco

CONFEZIONE 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.



EN ISO 374-1:2016/Type B



AQL ≤1,5



REFLEXX 46 GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE CF. 100PZ

Monouso, ambidestri, internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida sulle dita per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Misure disponibili: XS - S - M - L - XL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Microruvida

Misura: Lunghezza cm. 24 - Taglia M +/- 0,2

Spessore: 0,10 mm

Peso gr: 5,7

Colori: Bianco/Ambrato

CONFEZIONE 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.



REFLEXX 98 GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA IN LATTICE SENZA POLVERE CF. 50PZ

Ambidestri, esternamente clorinati per aumentare la resistenza e la presa in presenza di grasso. Internamente clorinati per facilitare la calzatura e ridurre il rischio di allergie e dermatiti. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi

Misure disponibili: S - M - L - XL - XXL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Microruvida

Misura: Lunghezza cm. 30 - Taglia M +/- 2,0

Spessore: 0,32 mm

Peso gr: 18,5

Colori: Blu

CONFEZIONE 50 pz. / **CARTONE** 500 pz.



REFLEXX 99 GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 50PZ

Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Alto spessore per una resistenza meccanica superiore e lunghezza maggiorata. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Misure disponibili: S - M - L - XL - XXL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Microruvida

Misura: Lunghezza cm. 29-30 - Taglia M +/- 0,4

Spessore: 0,15 mm

Peso gr: 8,8

Colori: Blu

CONFEZIONE 50 pz. / **CARTONE** 500 pz.



REFLEXX N350 IPOALLERGENICO GUANTI IN NITRILE SENZA ACCELERANTI 3,2gr (M) CF. 100PZ.

DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5), da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo (ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE Norme EN 455 1, 2, 3 & 4)

Misure disponibili: XS - S - M - L

CARATTERISTICHE:

Superficie: Microruvida

Misura: Lunghezza cm. 24

Spessore: 0,06 mm

Peso gr: 3,20 gr - taglia M

Colori: Blu

ONE 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.



REFLEXX 70 GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 100PZ

Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce Anche il rischio di dermatiti e contaminazione.

DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Misure disponibili: S - M - L - XL - XXL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Microruvida

Misura: Lunghezza cm. 24 - Taglia M +/- 0,3

Spessore: 0,10 mm

Peso gr: 4,9

Colori: Azzurro

CONFEZIONE 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.



REFLEXX 72 FH - 100% IDONEI PER ALIMENTI GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 100PZ

Appositamente studiati per il contatto alimentare. La speciale formulazione molto stabile lo rende idoneo all'utilizzo a contatto con ogni tipologia di alimento (per 30 min. a 40° C). MOCA Idonei al contatto con OGNI tipologia di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti). DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425) L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free.

Misure disponibili: XS - S - M - L - XL - XXL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Microruvida

Misura: Lunghezza cm. 24 - Taglie: S - M - L - XL - XXL

Spessore: 0,08 mm / **Peso gr:** gr. 3,9 (M)

Colori: Azzurro

CONFEZIONE 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.



REFLEXX 78 GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF.100PZ

Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Misure disponibili: S - M - L - XL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Microruvida

Misura: Lunghezza cm. 24 - Taglia M +/- 0,3

Spessore: 0,08 mm / **Peso gr:** 4

Colori: Nero

CONFEZIONE 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.



REFLEXX 68

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

CF.100PZ

Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425). DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5), da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo (ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE Norme EN 455 1, 2, 3 & 4). MOCA idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti).

Misure disponibili: S - M - L - XL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Microruvida

Misura: Lunghezza cm. 24 - Taglia M +/- 0,3

Spessore: 0,08 mm / **Peso gr:** 4

Colori: Verde

CONFEZIONE 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.



FEATHER NITREXX ECONOMICO

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

CF.100PZ

Monouso ed ambidestri.

DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale

Misure disponibili: S - M - L - XL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Liscia

Misura: Lunghezza cm. 24

Spessore: 0,06 mm / **Peso gr:** 3

Colori: Blu

CONFEZIONE 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.



REFLEXX 30

GUANTI IN VINILE CON POLVERE MONOUSO

CF. 100PZ

Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais, con una buona elasticità e 100% Latex Free. Prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Misure disponibili: S - M - L - XL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Liscia

Misura: Lunghezza cm. 24 - Taglia M +/- 0,2

Spessore: 0,09 mm / **Peso gr:** 5

Colori: Trasparente

CONFEZIONE 100 pz.

CARTONE 1000 pz.



REFLEXX 36

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE

CF. 100PZ

Monouso, ambidestri, 100% Latex Free con una buona elasticità. Prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti.

DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Misure disponibili: S - M - L - XL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Liscia

Misura: Lunghezza cm. 24 - Taglia M +/- 0,2

Spessore: 0,09 mm / **Peso** gr: 5

Colori: Trasparente

CONF. 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.



REFLEXX 18

GUANTI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' (HDPE) MONOUSO

Monouso, ambidestri, privi di polvere e con superficie leggermente gofrata. Consigliati per ogni uso dove è richiesto un guanto monouso di basso costo e facile calzabilità. Disponibile in taglia unica. DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.

Misure disponibili: XL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Goffrata

Misura: Lunghezza cm. 28 - Taglia M +/- 0,1

Spessore: 0,012 mm

Peso gr: 0,7

Colori: Trasparente

CONFEZIONE 100 pz. / **CARTONE** 10.000 pz.



REFLEXX 90

GUANTI RIUTILIZZABILI FELPATI

In lattice, venduti al paio, con bordino antigoccia, zigrinatura antiscivolo e felpatura interna in morbido cotone.

DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.

Misure disponibili: S - M - L - XL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Zigrinatura antiscivolo

Misura: Lunghezza cm. 30 - Taglia M +/- 3,0

Spessore: 0,35 mm / **Peso** gr: 50

Colori: Giallo

CONFEZIONE 10 paia / **CARTONE** 120 paia



REFLEXX 92

GUANTI RIUTILIZZABILI SATINATI

In lattice, venduti al paio, con zigrinatura antiscivolo e clorinati internamente per una facile calzatura del guanto e per ridurre il rischio di allergie alle proteine del lattice.

DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.

Misure disponibili: S - M - L - XL

CARATTERISTICHE:

Superficie: Zigrinatura antiscivolo

Misura: Lunghezza cm. 30 - Taglia M +/- 3,0

Spessore: 0,35 mm / **Peso** gr: 50

Colori: Naturale / Ambrato

CONFEZIONE 10 paia / **CARTONE** 120 paia





COTONE BIANCO M/L

COD. 335019

Guanto in cotone

Specifiche:

Manica lunga: cm 35

Colore: bianco

Taglia: uomo

CONF. 12 paia / **CARTONE** 300 paia



COTONE P/M

COD. 335017

Guanto in cotone

Specifiche:

Polso maglia

Colore: grezzo

Taglia: 7-9

CONF. 12 paia / **CARTONE** 600 paia



GA 2027

COD. 335024

Guanto in cotone

Specifiche:

Tipo cameriere

Elastico stringipolso nella parte interna del palmo

Lunghezza: cm 25

Peso: g 24 circa

Colore: bianco

Taglia: S - M - L

CONF. 12 paia / **CARTONE** 600 paia



COTTON WHITE

COD. 335021

Guanto in cotone economico

Specifiche:

Orlato

Taglia 6 peso: g 15 circa

Taglia 7 peso: g 17 circa

Taglia 9 peso: g 19 circa

Colore: bianco latte

Taglia: 6-7-9

CONF. 12 paia / **CARTONE** 600 paia



FILO PK

COD. 335037

Guanto in cotone filo continuo

Specifiche:

3 fili

Polso maglia

Taglia donna peso: g 32 circa

Taglia uomo peso: g 37 circa

Colore: grezzo

Taglie: 7-9

CONF. 12 paia / **CARTONE** 300 paia



320

COD. 337012

Guanto in cotone/poliestere a filo continuo

Specifiche:

3 fili

Polso maglia

Peso: g 70 circa

Colore: bianco

Taglia: uomo

CONF. 12 paia / **CARTONE** 480 paia



K36

COD. 310150

K46

COD. 310151

K56

COD. 310152

Manicotto a continuo in Kevlar cotonizzato

Specifiche:

Doppio strato di tessuto;

Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 100°C);

Foro per il pollice che permette un'ottima calzatura e aderenza per una maggior protezione del polso e avambraccio.

Colore: giallo

Taglia: 10


Lunghezza manicotto:

K36 - 36 cm

K46 - 46 cm

K56 - 56 cm

Minimo ordine: 1 Pz.



FIBRA MACTUK

COD. 310044 manichetta cm 7

COD. 310045 manichetta cm 15

COD. 310047 manichetta cm 22

Specifiche:

Resistenza al calore da contatto fino a 350°C

Peso: 700 g/mq ca

Colore: giallo

Taglie: uomo

CONF. 1 paio / **CARTONE** 12 paia



THERMO COOL

COD. 337110

Guanto in filo continuo sintetico/elastane

Specifiche:

Adatto per operazioni in ambienti freddi

L'assenza di cuciture salvaguarda la mano dal rischio di irritazioni e ne aumenta il comfort di utilizzo Protezione (solo per brevi e rapidi contatti) dal calore per contatto (fino a 100°C) e dal freddo per contatto. Polso elasticizzato.

Lunghezza: cm 24,5 ca. (tg.9)

Peso: 700 g/mq ca

Colore: blu

Taglie: M-L

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



WILCO

COD. 330007

Guanto in maglia d'acciaio antiscannamento

Specifiche:

Calzata ambidestra

Polso con cinturino interno elasticizzato in acciaio inox

Taglia/Colore targhetta:

1 (XS) verde

2 (S) bianco,

3 (M) rosso

4 (L) blu

CONF. 1 pz.



NINJA LITE

COD. 337122

Guanto in filo continuo 100% nylon/poliuretano

Specifiche:

Palmo ricoperto in una speciale mescola di poliuretano ultraleggero. Polso elasticizzato e dorso aerato. Super leggero, super elastico, elevata sensibilità tattile. Ottima presa sia su superfici asciutte che umide.

Colore: blu/nero

Taglie: 7-8-9-10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



NYLON 885

COD. 337062

Guanto in filo continuo 100% nylon/poliuretano

Specifiche:

Palmo ricoperto in poliuretano. Polso elasticizzato e dorso aerato. Consigliato per operazioni delicate e di precisione. Ottima resistenza all'abrasione.

Colore: nero/grigio

Taglie: Dalla M alla XXL

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



NIT FLEX COD. 353075

Guanto in filo continuo 100% nylon/nitrile

Specifiche:

Palmo ricoperto in nitrile. Polso elasticizzato. Dita e nocche ricoperte. Trattamento Sanitized.

Colore: grigio

Taglie: 7-8-9-10

CONF. 12 paia / CARTONE 120 paia



EN 388:2016



NIT FLEX RICOPERTO COD. 353080

Guanto in filo continuo 100% nylon/nitrile

Specifiche:

Palmo ricoperto in nitrile. Polso elasticizzato. Dita e nocche ricoperte. Trattamento Sanitized.

Colore: grigio

Taglie: 7-8-9-10

CONF. 12 paia / CARTONE 120 paia



EN 388:2016



13 ECO-R COD. 353065

Guanto in filo continuo 100% nylon/nitrile

Specifiche:

Totalmente ricoperto in nitrile per la massima protezione anche in presenza di liquidi, oli e/o grassi. Ottima resistenza all'abrasione. Polso elasticizzato.

Colore: grigio

Taglie: 8-9-10

CONF. 12 paia / CARTONE 120 paia



EN 388



A310 COD. A310

Guanti in nitrile flexo grip - A310. Il rivestimento in nitrile sui guanti Flexo Grip dà una maggiore resistenza all'abrasione. Ideali per riparazione auto, costruzioni ed altri settori.

Specifiche:

Certificato CE. Massimo livello EN 4 contro l'abrasione. Ideale per riparazioni auto, costruzioni e altri settori. Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione. Filo maglia 13 per una perfetta vestibilità. Fodera 100% traspirante senza cuciture. Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione. Sacchetto di vendita per presentazione in negozio. ANSI Livello all'abrasione 2

Colore: Grigio/Bianco

Taglie: Grigio/Bianco: Reg XS/6 - XXL/11

CONF. 12 paia / CARTONE 360 paia

DISPONIBILE A MAGAZZINO: Grigio/Bianco



Livello di abrasione 2

EN388
2003



4.1.2.2.



NITRILGRIP

CODICE: GNG1301WG

Filo continuo 100% Poliammide

Specifiche:

Supporto in filo continuo senza cuciture. Palmo ricoperto in nitrile.

Polsino elasticizzato. Dorso areato. DPI IIa Categoria.

Colore: grigio/nero

Taglie: 7-8-9-10-11



CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



NINJA ICE

COD. 337126

Guanto in filo continuo acrilico-nylon/schiuma composita

Specifiche:

Supporto a due strati. Felpato internamente. Palmo spalmato in speciale miscela in schiuma composita con trattamento HPT.

Trattamento Antifresh. Flessibile e morbido fino a temperature di -50°C. Idoneo per contatto alimentare. Polso elasticizzato.

Colore: nero

Taglie: 8-9-10-11



CONF. 6 paia / **CARTONE** 72 paia



A722

COD. A722

ANTI IMPACT CUT RESISTANT GLOVE


Specifiche:

Combina comfort, aderenza, resistenza agli impatti ed al taglio in un comodo supporto in tessuto con cuciture continue. Rinforzi flessibili in PVC per la massima durata. Pollice rinforzato. Adatto per lavori pesanti.

Colore: Grigio/Nero

Taglie: Reg S/7 - 3XL/12

CONF. 6 paia / **CARTONE** 36 paia



ART. 1121

COD. 330006

Guanto in filo continuo in cotone e nylon con rivestimento antivibrazione

Specifiche:

Palmo ricoperto da speciale supporto in cloroprene preformato.

Polso elasticizzato.

Colore: nero

Taglie: 8-9

CONF. 1 paio



GUANTO OAK PROTETTIVO DA MOTOSEGHISTA (CLASSE 0)

COD. A290


EN 420, EN 388, EN 381-7

tg. 9-10

Progettato per offrire la massima protezione e comfort durante l'esecuzione di lavori con motosega. Materiale protettivo solo nel guanto sinistro conforme alla EN381-7 Classe 0, 16m/s.

Certificato CE. Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione. 60% Pelle pieno fiore, 25% Poliestere, 10% Polietilene, 5% Elasticizzato

ONE 12 pz. / **CARTONE** 96 pz.



NINJA FLEX COD. 355108

Guanto in filo continuo nylon/lattice

Specifiche:

Palmo ricoperto in lattice. Finitura grinzata per una presa eccezionale sia su superfici asciutte che bagnate. Elevata resistenza all'usura. La particolare spalmatura ultraleggera del lattice naturale assicura al guanto leggerezza, flessibilità, resistenza e durata. Con trattamento antibatterico Actifresh. Polso elasticizzato.

Colore: rosso/grigio

Taglie: 7-8-9-10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



901 BOXER COD. 350010

Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR

Specifiche:

Dorso areato. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Polso maglia.

Lunghezza ca. cm 26,5

Colore: bianco/blu

Taglia: 10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



902 BOXER COD. 350011

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

Specifiche:

Interamente ricoperto. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Polso maglia.

Lunghezza ca. cm 26,5

Colore: bianco/blu

Taglia: 10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



911 BOXER COD. 350013

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

Specifiche:

Dorso areato. Trattamento antibatterico Sanitized. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco.

Lunghezza ca. cm 26 (tg. 9)

Colore: bianco/blu

Taglia: S-M-L

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



912 BOXER COD. 350015

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

Specifiche:

Interamente ricoperto. Trattamento antibatterico Sanitized. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco.

Lunghezza ca. cm 26 (tg. 9)

Colore: bianco/blu

Taglia: M-L

aia / **CARTONE** 144 paia



ART. 927
COD. 350017

Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR

Specifiche:

Esternamente liscio. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Manichetta con bordo dentellato.

Lunghezza ca. cm 27

Colore: blu

Taglia: 10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 72 paia



935 RG
COD. 350025

Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR

Specifiche:

Leggermente rugoso esternamente per una miglior presa. Trattamento antibatterico Sanitized. Ottima resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Protezione dell'avambraccio. Manichetta con bordo dentellato.

Lunghezza ca. cm 35

Colore: blu

Taglia: L

CONF. 12 paia / **CARTONE** 72 paia



GOBI
COD. 350050

Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR

Specifiche:

Leggermente rugoso esternamente. Polso maglia e dorso areato. Trattamento Sanitized.

Colore: giallo

Taglia: 7-8-9-10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



SONORA
COD. 353049

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

Specifiche:

Areato. Polso maglia. Leggero. Modello economico.

Colore: giallo

Taglia: 7-8-9-10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



WORK ORIGINAL
COD. 355025

Guanto in tela di cotone impregnato in lattice

Specifiche:

Palmo e dorso con finitura increspata. Dorso areato. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Prima qualità. Buona flessibilità e protezione meccanica. Adatto per utilizzi sia in ambienti asciutti che umidi.

Lunghezza ca. da cm 26 (tg. 9) a cm 29 (tg. 11)

Colore: giallo/beige

Taglia: 9-10-11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



PARA ZIGRINATO

COD. 356010 Lunghezza cm 35 Tg. 9-10-11

COD. 356012 Lunghezza cm 45 Tg. 10

COD. 356015 Lunghezza cm 60 Tg. 9-10

Guanto interamente in lattice

Specifiche:

Palmo e dorso con finitura increspata. Interno liscio. Bordino salvagoccia. Utilizzato soprattutto nelle conerie e la variante da 60 cm. nel processo di sabbiatura.

Colore: naturale

cm 35: CONF. 1 paio / **CART.** 72 paia

cm 45: CONF. 1 paio / **CART.** 72 paia

cm 60: CONF. 1 paio / **CART.** 60 paia



EN 388:2016



NEO ECO

COD. 348085

Guanto in neoprene

Specifiche:

Interamente felpato. Finitura esterna antiscivolo.

Colore: nero

Taglia: M-L-XL

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



RNF-15

COD. 349024

Guanto in nitrile.

Specifiche:

Internamente floccato in cotone per un miglior comfort e assorbimento della traspirazione. Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa sia in ambienti asciutti che umidi. Senza silicone. Confortevole e resistente. Elevata resistenza all'abrasione e maggiore resistenza alla perforazione rispetto ai guanti in lattice.

Lunghezza ca. cm 33 (tg. 9)

Spessore: 0,40 mm

Colore: verde

Taglia: dalla 7 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



G53

COD. 385062

Guanto in PVC leggero

Specifiche:

Supporto interno in cotone. Antiallergico. Manichetta in vinile.

Zigrinatura esterna antiscivolo.

Lunghezza: cm 75 ca.

Colore: nero/trasparente

Taglia: dalla M alla XXL

CONF. 1 paio / **CARTONE** 25 paia



SANITIZED

COD. 385024 Lunghezza cm 27

COD. 385028 Lunghezza cm 35

COD. 385031 Lunghezza cm 45

COD. 385032 Lunghezza cm 58

Guanto impregnato in PVC

Specifiche:

Supporto interno in cotone.

Trattamento antibatterico Sanitized.

Colore: rosso

Taglia: 9

cm 27/35: CONF. 12 paia / **CART.** 60 paia

cm 45: CONF. 12 paia / **CART.** 72 paia

cm 58: CONF. 6 paia / **CART.** 36 paia



EN 388: 2016



EN ISO 374-1: 2016
Type A



EN ISO 374-5: 2016



PVC STANDARD

COD. 385012 Lunghezza cm 27

COD. 385014 Lunghezza cm 35

Guanto impregnato in PVC

Specifiche:

Supporto interno in cotone.

Modello economico.

Colore: rosso

Taglia: 9

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



EN 388:2016



EN ISO 374-1: 2016
Type B



212

COD. 366032

Guanto in fiore bovina

Specifiche:

Orlato. Elastico stringipolso interno. Pollice ad ala con rinforzo.

Colore: bianco

Taglia: 9-10-11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



2019 ZEUS

COD. 2019

Guanto fiore bovino/cotone

Specifiche:

Con cinturino.

Taglia: 8-9-10-11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



204 TOP

COD. 368019 Manichetta crosta cm 7

Taglia: 9-10-11

COD. 368021 Manichetta crosta cm 14

Taglia: 10

Guanto fiore bovino/crosta

Specifiche:

Qualità extra. Palmo fiore. Dorso crosta.

Colore: bianco

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



EN 388:2016



204 TOP CM. 14



204 TOP

ART. 18**COD. 361023**

Guanto in crosta bovina

Specifiche:

Orlato. Elastico stringipolso interno.

Colore: grigio**Taglia:** 7-9-10**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia**4142X****EN 388:2016****ART. 24****COD. 361017**

Guanto in crosta groppone

Specifiche:

Manichetta in crosta cm 7

Colore: grigio**Taglia:** 10**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia**4143X****EN 388:2016****ART. 23****COD. 361020**

Guanto in groppone

Specifiche:

Manichetta in crosta cm 7. Qualità extra. Con salvavena per una maggior protezione. Ottima presa.

Lunghezza ca. cm 27**Colore:** grigio**Taglia:** 10**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia**4143X****EN 388:2016****ART. 41****COD. 361039**

Guanto in groppone

Specifiche:

Manichetta in crosta cm 14. Con salvavena.

Colore: grigio**Taglia:** 10**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 60 paia**4143X****EN 388:2016****9 TH****COD. 362016**

Guanto in crosta bovina

Specifiche:

Palmo rinforzato. Manichetta in crosta cm 7.

Colore: grigio**Taglia:** 10**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia**4143X****EN 388:2016****ART. 22****COD. 362018**

Guanto in crosta groppone

Specifiche:

Palmo e pollice rinforzati. Manichetta crosta cm 7.

Colore: grigio**Taglia:** 10**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia**4143X****EN 388:2016**

ART. 21

COD. 362020

Guanto in crosta groppone

Specifiche:

Qualità extra. Palmo e pollice rinforzati. Manichetta crosta cm 7.
Con salvavena per maggior protezione. Ottima presa.

Lunghezza ca. cm 26,5

Colore: grigio

Taglia: 10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



4143X

EN 388:2016



ART. 42

COD. 362035

Guanto in crosta groppone

Specifiche:

Palmo e pollice rinforzati. Manichetta crosta cm 14.

Colore: grigio

Taglia: 10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 60 paia



4143X

EN 388:2016



ART. 28

COD. 362040

Guanto in crosta groppone

Specifiche:

Palmo totalmente rinforzato all'interno. Salvavena. Manichetta crosta cm 7.

Colore: grigio

Taglia: 10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



4144X

EN 388:2016



ART. 043

COD. 362048

Guanto in crosta groppone

Specifiche:

Palmo e dita totalmente rinforzati all'interno. Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm. Qualità extra. Ottima presa.

Lunghezza ca. cm 26

Colore: grigio

Taglia: 10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



4144X

EN 388:2016



45 TOP

COD. 361047

Guanto in crosta groppone forma americana

Specifiche:

Qualità extra. Foderato internamente. Supporto interno in tessuto. Filetti salvacuciture. Ottima per saldatori. Manichetta 14 cm.

Colore: rosso

Taglia: 10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 60 paia



3143X

EN 388:2016



423X4X

EN 407:

2004

EN 12477:2001
+A1:2005 - Tipo A
Sicurezza minima:
prestazioni maggiori
rispetto al tipo B



88 PAS COD. 376009

Guanto in fiore suina/tela

Specifiche:

Palmo fiore maiale. Dorso tela. Con fodera interna. Manichetta di sicurezza in tela di cotone.

Colore: giallo

Taglia: 10

CONF. 12 paia / CARTONE 120 paia



BALL WINTER COD. 316035

Guanto in fiore suina/cotone

Specifiche:

Palmo fiore suino. Dorso in maglia di cotone elasticizzato. Interamente felpato. Polso elasticizzato regolabile con velcro.

Colore: bianco/rosso

Taglia: 8-9-10

CONF. 12 paia / CARTONE 120 paia



EUROTECHNIQUE®

EUROLITE 15N606D CODICE: 1NIDG

Guanto in filo continuo 100% nylon con spalmatura in nitrile foam


Specifiche:

Guanto in maglia grigia di nylon + spandex, coste 15. Spalmatura sul palmo e 3/4 del dorso in micro-schiuma di nitrile nero + puntinatura sul palmo, per un migliore grip. Design ergonomico per un massimo comfort e praticità, completamente traspirante. Estrema durabilità (resistenza all'abrasione 4/4 secondo la norma EN 388). Polsino elastico per maggiore protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare rischi di irritazione. Colore resistente allo sporco, garantito senza siliconi.

Colore: grigio/nero

Taglie: dalla 6 alla 11

CONF. 10 paia / CARTONE 100 paia

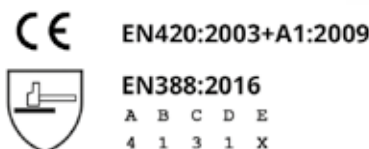

ISLANDE CODICE: M02490

Guanto in pelle

Specifiche:

rivestimento interno in pelliccia sintetica, poliammide (100%), palmo elastico, qualità superiore, Isolamento contro le temperature fredde, polsino lungo e rivestito, lunga durata.

Colore: giallo

Taglia: dalla 6 alla 10

CONF. 6 paia / CARTONE 60 paia



EUROLITE 13N400

CODICE: 1NICB

Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice nero.


Specifiche:

Maglia senza cuciture grigio in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice nero sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Massima resistenza all'abrasione (4/4 EN 388). Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort d'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare irritazioni. Ideale per lavori di manutenzione.

Colore: grigio/nero

Taglie: dalla 6 alla 11

CONF. 10 paia / **CARTONE** 100 paia



EUROGRIP 13L700

CODICE: 1LASB

Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice blu.


Specifiche:

Maglia senza cuciture in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice blu con finitura aderente sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Buona resistenza agli strappi (3/4 EN 388). Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort nell'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare irritazioni. Ideale per lavori di manutenzione.

Colore: blu/azzurro

Taglie: dalla 6 alla 11

CONF. 10 paia / **CARTONE** 100 paia



EUROGRIP 13L850

CODICE: 1LACR

Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice nero.


Specifiche:

Maglia senza cuciture in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice nero con finitura aderente sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Buona resistenza agli strappi (3/4 EN 388). Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort nell'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare irritazioni. Ideale per lavori di manutenzione.

Colore: rosso/nero

Taglie: dalla 6 alla 11

CONF. 10 paia / **CARTONE** 100 paia



SC500P

CODICE: 1CRVB

Guanto senza cuciture in HPPE + fibre minerali + Nylon + Spandex, grigio coste 13. Spalmatura del palmo in poliestere grigio.

Specifiche:

Maglia senza cuciture in HPPE + fibre minerali + Nylon + Spandex, grigio coste 13. Spalmatura del palmo in poliestere grigio. Livello elevato di protezione contro i tagli (4/5 EN 388). Eccellente Grip anche durante l'utilizzo di pezzi oleosi. Lunga durata (resistenza all'abrasione livello 4/4 EN 388). Massimo livello di resistenza alla perforazione, all'abrasione e allo strappo (4/4 EN 388).


Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco.

Senza cuciture, per evitare rischi di irritazione. Colori resistenti

Colore: rosso/nero

Taglie: dalla 6 alla 11

1 paia / **CARTONE** 100 paia



MAPA[®]

PROFESSIONNEL

KRYTECH 832

COD. KRYTECH832

Supporto esterno tessile senza cuciture in fibre di resistenza superiore.

Strato di pelle esterno sul palmo con pollice e indice rinforzati.

Specifiche:

Rivestimento interno tessile. Finitura esterna granitiforme.

Lunghezza: cm 23-26

Colore: grigio

Taglia: dalla 8 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 72 paia



4X43E

Cat. 2



X1XXXX

ISO 13997 :
24.3 N (2477 g)



JERSETTE 301

COD. 355040

Guanto in lattice naturale

Specifiche:

Rivestimento interno tessile. Finitura esterna granitiforme.

Lunghezza: cm 31

Colore: blu bitonale

Taglia: dalla 5 alla 10,5

CONF. 5 paia / **CARTONE** 50 paia

Categoria di certificazione 2



X1XXXX



X1XXXX



X1XXXX



HARPON 321

COD. 355042

Guanto in lattice naturale

Specifiche:

Rivestimento interno tessile. Finitura esterna antiscivolo zigrinata.

Lunghezza: cm 31

Colore: arancione

Taglia: dalla 6 alla 10,5

CONF. 5 paia / **CARTONE** 50 paia



EN 388

EN 374

EN 407

4131

X2XXXX



ALTO 415

COD. 348020

Guanto in lattice naturale/neoprene

Specifiche:

Internamente floccato in cotone. Finitura esterna antiscivolo.

Lunghezza: cm 31

Colore: nero

Taglie: Dalla 7 alla 10,5

CONF. 10 paia / **CARTONE** 100 paia



2121

AKL



ULTRA NEO 450

COD. 348050

Guanto in neoprene nero

Specifiche:

Internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo.

Lunghezza: cm 41

Taglie: Dalla 8 alla 10,5

CONF. 5 paia / **CARTONE** 50 paia

Categoria di certificazione 3
CE 0334



ULTRANITRIL 492

COD. 349010

Guanto in nitrile

Specifiche:

Internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo.

Ottima resistenza ai derivati degli idrocarburi e ai solventi.

Lunghezza: cm 31

Colore: verde

Taglia: dalla 6 alla 10,5

CONF. 10 paia / **CARTONE** 100 paia

Categoria di certificazione 3
CE 0334



ULTRANITRIL 495

COD. 495

Specifiche:

Ottima resistenza agli oli e ai grassi animali e vegetali. Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura. Adatto al contatto con gli alimenti. Indossato da solo o sopra un altro guanto. Raccomandato per le persone sensibili alle proteine del lattice naturale.

Taglie: 6-7-8-9-10

CONF. 10 paia / **CARTONE** 100 paia

Categoria di certificazione 3
CE 0334



ULTRANITRIL 480

COD. 349013

Guanto in nitrile

Specifiche:

Finitura interna clorinata. Zigrinatura esterna antiscivolo. Conforme alla regolamentazione F.D.A. per il contatto alimentare. Ottima protezione chimica.

Lunghezza: 46 cm

Spessore: 0,55 mm

Colore: verde

Taglie: 8-9-10

CONF. 1 paio / **CARTONE** 12 paia

Categoria di certificazione 3
CE 0334



ALTO 285

COD. ALTO 285

Guanto in lattice naturale, polso con manichetta arrotolata, finitura interna clorinati

Specifiche:

Aderenza rinforzata per una presa migliore. Elevata prestazione meccanica per una protezione chimica di lunga durata. Durata ottimizzata e buona protezione da colpi e urti grazie allo spessore del materiale

Lunghezza: 60 cm

Spessore: 1 mm

Colore: biondo

Taglie: 8-9-10

CONF. 1 paio / **CARTONE** 30 paia

Categoria di certificazione 3

CE 0334



TEMP ICE 700

COD. TEMP700

Specifiche:

Rivestimento GRIP&PROOF in nitrile. Protezione termica in maglia.

Adatto al contatto alimentare.

Colore: nero/blu

Taglia: 9-10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 72 paia

Categoria di certificazione 2

CE



EN ISO 22716:2011



VITAL 180

COD. VITAL 180

Guanto in lattice naturale misto nitrile

Specifiche:

Confortevole e resistente agli oli e ai grassi. Confortevole floccatura in cotone. Finitura clorinata per una migliore protezione dei prodotti manipolati. **Adatto al contatto alimentare.**

Lunghezza: 31

Spessore: 0,40

Colore: rosso

Taglia: 6-7-8-9-10

CONF. 10 paia / **CARTONE** 100 paia

Categoria di certificazione 3

CE 0334



EN ISO 22716:2011



VITAL 181

COD. VIATL 181

Guanto in lattice naturale misto nitrile

Specifiche:

Confortevole e resistente agli oli e ai grassi. Comfort della floccatura cotone. Finitura clorinata per una migliore protezione dei prodotti manipolati.

Lunghezza: 31

Spessore: 0,40

Colore: rosso

Taglia: 7-8-9

CONF. 10 paia / **CARTONE** 100 paia

Categoria di certificazione 3

CE 0334



EN ISO 22716:2011



ULTRANE 551

COD. ULTR 551

Guanto in schiuma di poliuretano

Specifiche:

L'indispensabile per l'ultraprecisione. Ottima resistenza all'abrasione: durata superiore. Finezza del guanto: sensibilità tattile estrema. Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. Comfort della maglia senza cuciture.

Lunghezza: 21-27

Spessore: Light weight

Colore: grigio

Taglia: Dalla 6 alla 11

CONF. 10 paia / **CARTONE** 100 paia

Cat. 2



4131X



ULTRANE 548

COD. ULTR548

Guanto in schiuma di poliuretano

Specifiche:

L'indispensabile per l'ultraprecisione. Ottima resistenza all'abrasione: durata superiore. Finezza del guanto: sensibilità tattile estrema. Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. Comfort della maglia senza cuciture.

Colore: nero

Taglia: 8-9-10

aia / **CARTONE** 96 paia

Categoria di certificazione 2

CE





MAXIDRY® ZERO™

COD. 56-451

Specifiche:

In attività, MaxiDry® Zero™ integra i valori fondamentali del marchio MaxiDry® coniugando proprietà di comfort e idrorepellenza grazie alla nostra piattaforma tecnologica THERMtech®. Questa tecnologia offre resistenza termica fino a -10°C all'interno del guanto in virtù di un rivestimento concepito per restare flessibile fino a -30°C di temperatura. MaxiDry® Zero™ è certificato in ottemperanza alle norme alimentari europee ed è conforme al Codice di regolamentazione federale (CFR), titolo 21, parte 177, della FDA. * In relazione alle caratteristiche del rivestimento.

Rivestimento intero, polso a maglia

Lunghezza: 28 cm

Spessore palmo: 2,00 mm

Colore: grigio/nero

Taglia: Taglia 7 (S) - Taglia 11 (XXL)

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



MAXIDRY®

COD. 56-426

Specifiche:

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio: il suo nome è MaxiDry®. Manichetta - 26 cm

Lunghezza: 26 cm

Spessore palmo: 1,00 mm

Colore: viola/nero

Taglia: Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL)

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



MAXIFLEX® COMFORT™

COD. 34-924

Specifiche:

Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità. MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantire la 'freschezza fuori dalla confezione'. Palmo rivestito, polso a maglia.

Lunghezza: 23 cm

Spessore palmo: 1,10 mm

Colore: Blu cobalto

Taglia: Taglia 5 (XXS) - Taglia 11 (XXL)

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



MAXIFLEX ULTIMATE

COD. 42-874

Specifiche:

Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo 'traspirazione a 360°'. Ottima presa grazie alla finitura a micro-coppa. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo', riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

Lunghezza: 25 cm

Spessore palmo: 1,00 mm

Colore: grigio/nero

Taglia: Dalla 6 alla 12

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



MAXIFLEX ENDURANCE

COD. 42-844 colore grigio/nero - Taglie dalla 6 alla 12

COD. 42-848 colore arancia/nero - Taglie dalla 6 alla 12

COD. 42-845 colore grigio/nero - Taglie dalla 6 alla 12

Specifiche:

Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo 'traspirazione a 360°'. I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo', riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

Lunghezza: 25 cm

Spessore palmo: 1,10 mm

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



34-845



42-844



34-848

MAXIFLEX ACTIVE

COD. 34-824

Specifiche:

Rivestimento palmo. L'aloè vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

Lunghezza: 25 cm

Spessore palmo: 1,00 mm

Colore: azzurro

Taglia: Dalla 6 alla 12

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



MAXIFOAM

COD. 34-900

Guanto in schiuma di nitrile su fodera di nylon

Specifiche:

Fodera di nylon elasticizzata, senza cuciture e lavorata a 15 aghi. Livello 4 di resistenza all'abrasione e buoni livelli di prestazione meccanica. Nessuna penetrazione del rivestimento esterno all'interno del guanto, evita irritazioni della mano e migliora il comfort.

Lunghezza: 25 cm

Spessore palmo: 1,00 mm

Colore: grigio/nero

Taglia: Dalla 6 alla 12

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia





30/600 DURA+ COD. 30/600DURA+

Guanto NBR areato.

Specifiche:

Ricoperto sul palmo nbr. Dorso areato. Fodera jersey. Polsino in maglia.

Colore: grigio/nero

Taglie: 10-11

Normativa: EN388

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



30/610 COD. 30/610

Guanto NBR con manichetta.

Specifiche:

Tutto ricoperto nbr. Fodera jersey. Manichetta elasticizzata.

Taglie: 8-9-10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



30/607 COD. 30/607

Guanto NBR con manichetta.

Specifiche:

Tutto ricoperto nbr. Dorso aerato. Fodera jersey. Manichetta elasticizzata.

Taglie: 9-10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



17W COD. 17W

Guanto fiore ovino

Specifiche:

Guanto fiore ovino. Dorso cotone. Polsino in maglia bordato.

Colore: bianco/rosso

Taglie: 7-8-9-10

CONF. 10 paia / **CARTONE** 200 paia

EN420:2009+A1:2009 Revisi



HOBBY LEATHER COD. HOBBY LEATHER

Guanto fiore incrociato sudafrica

Specifiche:

Palmo in fiore incrociato sudafrica.

Dorso elasticizzato con strappo.

Colore: bianco con dorso variante per taglia

Taglie: 7-8-9-10-11

CONF. 10 paia / **CARTONE** 200 paia

EN420:2009+A1:2009 Revisi

EN 388:2019 10500



COD. 50/55 TOP

Specifiche:

Guanto in fiore bovina. Orlato.

Elastico stringipolso interno.

Colore: grigio/nero

Taglie: Dalla 7 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia

FN420-2003+L1-2003 Ramcil



COD. 50/50 TOP

Specifiche:

Guanto palmo in fiore e dorso crosta. Orlato.

Elastico stringipolso interno.

Taglie: Dalla 7 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia

FN420-2003+L1-2003 Revised



COD. 50/55 WINTER

Guanto in fiore

Specifiche:

Interno felpato.

Taglie: 10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia

 Dir. EU 81/686/CEE
Dispositivo di Protezione Individuale →



COD. 307R

Guanto in crosta groppone

Specifiche:

Manichetta cm 35. Trattamento ignifugo.

Foderato in tela.

Colore: rosso

Taglie: 10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 72 paia

N 388-2002 Ricchi Meccanica



COFRA®

BORN TO WORK

GLIDER

COD. G044

Specifiche:

Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche tecniche: estremamente flessibile, massima leggerezza e traspirabilità, versatilità. Palmo in poliuretano. Fodera in poliestere.

Normative EN 420, EN 388 Categoria II

Colore: nero/nero

Taglie: Dalla 6 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 240 paia



LIMBER

COD. G043

Specifiche:

Rivestimento in poliuretano. Eccellente destrezza ed elevato comfort della mano, ottimo grip, consigliato per lavori in cui si maneggiano piccoli oggetti oleosi. Palmo in poliuretano PU-DEX. Fodera in nylon.

Normative EN 420, EN 388 Categoria II

Colore: navy/grigio

Taglie: Dalla 6 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



GEKOFLEX

COD. G046

Specifiche:

Rivestimento in nitrile/poliuretano grigio/nero. Nuova fodera idro-repellente con prestazioni meccaniche superiori, ottima destrezza e leggerezza, ma al contempo resistenza alle abrasioni e all'usura, palmo puntinato in nitrile/ poliuretano ad elevato grip e resistenza all'abrasione, traspirabilità ed assenza di odore del rivestimento in nitrile/poliuretano. Palmo in nitrile/poliuretano con puntinatura in nitrile sul palmo. Fodera in nylon idrorepellente.

Normative EN 420, EN 388 Categoria II

Taglie: Dalla 7 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



SYNTO COD. G013

Specifiche:

Rivestimento in schiuma di nitrile/poliuretano a base d'acqua. Nuova formula ancora più resistente. Senza DMF. Altamente traspirante. Resistente agli oli. La colorazione nera è indicata per ambienti molto sporchi. Fodera in nylon/elastan 15 gauge, che garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza.

Taglie: Dalla 8 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



FLEXYNIT COD. G007

Specifiche:

Fodera in cotone elasticizzato, ottima aderenza alla mano e libertà di movimento. Il cotone a contatto con la pelle permette una termoregolazione interna mantenendo la mano asciutta. Il rivestimento in NITRA-X fino alle nocche garantisce protezione dalla penetrazione degli olii. L'elevata flessibilità riduce l'affaticamento della mano permettendone un uso prolungato.

Taglie: Dalla 7 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



TOTAL PROOF COD. G010

Specifiche:

Rivestimento in nitrile. Eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile, elevata resistenza all'abrasione, grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbato, palmo in nitrile doppio. Strato robusto e impermeabile. Palmo in nitrile sabbato, doppio strato. Dorso in nitrile liscio con copertura totale. Fodera in nylon.

Normative EN 420, EN 388 Categoria II

Colore: azzurro/nero

Taglie: Dalla 7 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



EVODUO COD. G083

Specifiche:

Guanto realizzato con l'innovativo filato NYLIRON. Garantisce una leggera protezione al taglio sia sul palmo che sul dorso. Ottima flessibilità e trasparibilità. Perfetta aderenza alla mano. Dorso idrorepellente.

Normative EN 420, EN 388 Categoria II

Colore: rosso bordeaux/nero

Taglie: Dalla 6 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



KERF

COD. G071

Specifiche:

Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche Tecniche: buona resistenza al taglio, fodera in HDPE/nylon, ottima destrezza. Palmo in poliuretano PU-DEX. Fodera in polietilene ad alta densità (HDPE)/nylon

Normative: EN 420, EN 388 Categoria: CAT. II

Colore: bianco-nero / grigio

Protezione: protezione al taglio – livello 3

Taglie: Dalla 6 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 72 paia



CARVER

COD. G085

Specifiche:

Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388. Fodera priva di fibre di vetro. Massima destrezza e resistenza al taglio. Elevata leggerezza e trasparenza. Palmo in poliuretano. Fodera in intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elasthan.

Normative EN 420, EN 388 Categoria II

Colore: grigio/grigio

Taglie: Dalla 6 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



SUPERCUT 5

COD. G080

Specifiche:

Rivestimento in poliuretano.

Caratteristiche Tecniche: elevata leggerezza e traspirabilità, fodera priva di fibre di vetro, guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza, ottima destrezza e resistenza al taglio.

Normative EN 420, EN 388 Categoria II


Palmo: poliuretano

Fodera: FIBERGUARD

Colore: lime/grigio

Taglie: Dalla 7 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



KISEL

COD. G078

Specifiche:

Elevata leggerezza e traspirabilità, Fodera priva di fibre di vetro, Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388, Massima destrezza e resistenza al taglio. RIVESTIMENTO: nitrile liscio. FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elasthan. COLORE: grigio/nero. PROTEZIONE: protezione dal taglio - Livello D (TDM Test), protezione meccanica pesante.

Normative EN 420, EN 388 Categoria II

Taglie: Dalla 7 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 120 paia



DAPPLED COD. G078

Specifiche:

Rivestimento in nitrile. Fodera in KEVLAR rinforzata con filamenti di metallo, resistente al contatto di oggetti taglienti e/o superfici oleose. Palmo in nitrile NITRA-X. Fodera: KEVLAR.

Normative EN 420, EN 388 Categoria II

Taglie: Dalla 7 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 72 paia



BLACK DEEP COD. G081

Specifiche:

Rivestimento in nitrile. Caratteristiche tecniche: buona resistenza al taglio, eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile, elevata resistenza all'abrasione, grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbaiato, palmo in nitrile doppio. Strato robusto e impermeabile. Palmo in nitrile sabbaiato doppio strato. Dorso in nitrile liscio con copertura totale. Fodera UHMWPE/poliestere/elastan.

Normative EN 420, EN 388 Categoria II

Colore: bianco-nero/nero

Taglie: Dalla 7 alla 11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 72 paia



LONGCUT 5 - CUT PROTECION COD. G086

Specifiche:

Manicotto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza. Fodera priva di fibre di vetro.

Lunghezza totale di 450 mm fino a ricoprire il gomito.

L'elasticità della fodera permette l'indossabilità anche sopra giacche da lavoro. Massima traspirabilità. Ottima resistenza al taglio. Elevata leggerezza. Inserto ferma pollice per assicurare una migliore tenuta. Posizionabile sia sopra che sotto il guanto da lavoro (da scegliere separatamente). Chiusura regolabile superiore con velcro, per garantire un'ottima tenuta durante l'attività lavorativa.

Certificato secondo la norma EN407 grazie anche alla fodera FIBERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileniche (HDPE, UHMWPE,....)

Normative EN 340:2003 par 4.1, EN 340:2003 par 4.2, EN 388:2003 par 6.1, EN 388:2003 par 6.2/6.3 / 6.4, UNI EN 407/04 par. 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6

Colore: lime/nero

Lunghezza: 450 mm

Taglia: unica

CONF. 6 pezzi / **CARTONE** 90 pezzi



FIBERFOOD G087

Specifiche:

ambidestro, certificato per l'uso a contatto con tutti gli alimenti, certificato secondo la norma EN 407 grazie anche alla fodera FIBERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileniche, fodera priva di fibre di vetro, guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza, lavabile a 90°C senza alterarne la resistenza al taglio e le prestazioni meccaniche. Test effettuati presso i laboratori COFRA. Testato a 15 cicli di lavaggio e asciugatura a tamburo a 90 °C secondo la norma ISO 6330. Il guanto dopo il lavaggio potrebbe restringersi a causa della perdita di elasticità dell'elastomero, riacquistando la forma e la funzionalità in seguito all'utilizzo, massima leggerezza e traspirabilità, ottima resistenza al taglio, utilizzabile come sotto guanto abbinabile ai monouso

Normative EN 420, EN 388 Categoria II

Colore: bianco-nero/nero

Taglie: Dalla 7 alla 11

CONF. 1 pz. / **BUSTA** 12 pz.



EAGLE-NIT COD. G505

Specifiche:

100% nitrile di elevata qualità, totalmente privo di proteine del latte. Finitura esterna a rombi "Diamond" sia sul palmo che sul dorso che consente di ottenere un miglior grip su tutte le superfici. Rivoluzionario e più spesso (0,18 mm) dei tradizionali guanti monouso, offre ottima protezione e prestazioni. Massima destrezza e ottima calzata unitamente ad un'elevata flessibilità. Certificato per l'uso a contatto con gli alimenti. Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile. Rivestimento in nitrile. Finitura interna senza polvere. Finitura esterna a rombi (Diamond). Polsino con bordino arrotondato salvagoccia.

Normative EN 455, EN 420 Categoria III


Lunghezza: 240 mm

Spessore: 0,18 mm (7 mil)

Colore: arancione

Taglie: Dalla 7 alla 11

CONF. 100 pz. / **CARTONE** 2.000 pz.





SHOWA 265R COD. SHO265

Specifiche:

Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura standard. Non trattato.
Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

Categoria II

Taglie: Dalla 6 alla 9

CONF. 10 paia / **CARTONE** 120 paia



SHOWA 370 COD. SHO370

Specifiche:

Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura standard. Non trattato.
Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

Taglie: Dalla 6 alla 10

CONF. 10 paia / **CARTONE** 120 paia



SHOWA 341 Advanced grip technology COD. SHO341

Specifiche:

Fodera in nylon/poliestere. Rivestimento/polimeri in lattice. Rivestimento impermeabile del palmo con caratteristiche avanzate.
Fodera traspirante in filato calibro 13. Finitura di presa sul palmo e sulle dita. Design anatomico. Maglia senza cuciture.

Categoria II

Colore: viola

Taglie: Dalla 6 alla 9

CONF. 10 paia / **CARTONE** 120 paia



SHOWA 377 COD. SHO377

Specifiche:

Totalmente rivestito, rivestimento supplementare sul palmo. Polsino in maglia rinforzato, bordo smerlato. Finitura standard. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

Categoria II

Taglie: 7-8-9-10

CONF. 10 paia / **CARTONE** 120 paia



SHOWA 380 COD. SHO380

Specifiche:

Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura gofrata in rilievo. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

Categoria II

Taglie: 6-7-8-9

CONF. 10 paia / **CARTONE** 120 paia



SHOWA 310

COD. SHO310

Specifiche:

Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

Categoria II

Taglie: 8-9-10

CONF. 10 paia / CARTONE 120 paia



SHOWA 350 R

COD. SHO350 R

Specifiche:

Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

Categoria II

Taglie: 7-8-9-10

CONF. 10 paia / CARTONE 120 paia



SHOWA THERMO 451

COD. SHO451

Specifiche:

Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

Taglie: Dalla 7 alle 10

CONF. 10 paia / CARTONE 120 paia



SHOWA 600

COD. 385070

Specifiche:

Totalmente rivestito, rivestimento supplementare su tutta la mano. Polsino in maglia, risolto cucito. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

Categoria II

Taglie: 7-8-9-10

CONF. 10 paia / CARTONE 120 paia



SHOWA 281 TEMRES

COD. SHO281

Specifiche:

Fodera in maglia di nylon. Rivestimento/polimeri in poliuretano traspirante microventilato. Impermeabile. Membrana traspirante applicata tra la fodera e il rivestimento. Rivestimento completo in doppio poliuretano. Finitura del rivestimento in nitrile microruvido sulle punte. Maglia senza cuciture. Forma anatomica.

Categoria II

Lunghezza: 28 cm.

Taglie: 7-8-9-10-11

CONF. 10 paia / CARTONE 60 paia



SHOWA 160

COD. SHO160

Specifiche:

Totalmente rivestito. Bordo smerlato. Finitura in rilievo. Trattamento speciale agli idrocarburi. Non talcato, trattamento "slip-on".

Forma anatomica.

Categoria III

Lunghezza: 31 cm.

Taglie: 8-9-10

CONF. 10 paia / **CARTONE** 240 paia



SHOWA 660

COD. SHO660

Specifiche:

Totalmente rivestito, rivestimento supplementare su tutta la mano. Bordo smerlato. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Trattamento speciale agli idrocarburi. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

Categoria III

Lunghezza: 32 cm.

Taglie: 8-9-10

CONF. 10 paia / **CARTONE** 60 paia



SHOWA 170

COD. SHO170

Specifiche:

Guanto ricoperto interamente in PVC. Più spesso e felpato all'interno per assorbire il sudore. Morbido e confortevole per diversi usi, utilizzabile nelle industrie chimiche e farmaceutiche, resistente agli oli e agli acidi. Zigrinatura sul palmo per consentire una migliore presa.

Lunghezza: 35 cm.

Taglie: 8-9-10

CONF. 10 paia / **CARTONE** 120 paia



SHOWA NSK 26

COD. SHNSK 26

Specifiche:

Guanto protettivo in nitrile flessibile e impermeabile per la protezione del braccio superiore. Fornisce protezione da una serie di solventi, oli e acidi, fornendo comodità e sensibilità al tatto.

Lunghezza: 65 cm.

Taglia: 9-10-11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 72 paia



Ansell

HYCRON 27-805

COD. 340100

Specifiche:

Cotone Jersey/Nitrile. Interamente rivestito.
Manichetta di sicurezza.

Taglie: 9-10-11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia

STANDARD E CERTIFICAZIONI



CATEGORIA II

CARATTERISTICHE ULTERIORI



HYCRON 27-607

COD. 340093


Specifiche:

Cotone Jersey/Nitrile. Rivestito ¾.
Manichetta di sicurezza.

Taglie: 9-10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia

STANDARD E CERTIFICAZIONI



CATEGORIA II

CARATTERISTICHE ULTERIORI



HYCRON 27-600

COD. 340089


Specifiche:

Cotone Jersey/Nitrile. Rivestito ¾.
Polso lavorato a maglia.

Taglie: 8-9-10

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia

STANDARD E CERTIFICAZIONI



CATEGORIA II

CARATTERISTICHE ULTERIORI



SOLVEX 37-675

COD. 340010

Specifiche:

Nitrile/Floccatura di cotone. Finitura sabbata.
Polso lungo.

Colore: verde

Taglie: 7-8-9-10-11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



SOLVEX 37-185

COD. 37-185

Specifiche:

Nitrile. Senza floccatura di cotone. Finitura sabbata.
Polso lungo. mm 455.

Colore: verde

Taglie: 8-9-10-11

1 paia



TOUCHNTUFF® 92-500

COD. 340148

Specifiche:

Nitrile. Polpastrelli testurizzati. Polso arrotondato.

Colore: verde

Taglie: M-L-XL

CONF. 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.



BICOLOR PLUS 87-900

COD. 87-900

Specifiche:

Lattice di gomma naturale/Neoprene Floccatura di cotone.

Presa: rombi. Polso: diritto.

Colore: nero

Taglie: 7-8-9-10-11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



NEO TOP 29-500

COD. 29-500

Specifiche:

Lattice di gomma naturale Neoprene/Floccatura di cotone.

Presa: rombi. Polso: diritto.

Colore: nero

Taglie: 9-10-11

CONF. 12 paia / **CARTONE** 144 paia



CRUSADER FLEX 42-445

COD. 340160

Specifiche:

Poliestere non tessuto/Nitrile. Polso lungo. mm 240.

Colore: grigio

Taglie: unica

CONF. 1 paio / **CARTONE** 12 paia



CRUSADER FLEX 42-474

COD. 340161

Specifiche:

Poliestere non tessuto/Nitrile. Polso lungo. mm 330.

Colore: grigio

Taglie: unica

CONF. 1 paio / **CARTONE** 12 paia

