

INDICE



calzature

	Cofra	pagina 7
	U-power	pagina 30
	Albatros	pagina 38
	Puma	pagina 39
	Sparco	pagina 41
	Giasco	pagina 45
	Base	pagina 51
	Utility Diadora	pagina 53
	Lotto works	pagina 57
	Grisport	pagina 60
	Entry Shoes	pagina 62
	Blueline	pagina 72
	Accessori calzature	pagina 75
	Tiger grip copripuntali	pagina 77



stivali

	Cofra	pagina 78
	Dunlop	pagina 80
	Nora	pagina 83



abbigliamento

	Alta visibilità	pagina 93
	Pioggia	pagina 104
	Forestale	pagina 107
	Saldatura e grembiuli	pagina 108



abbigliamento da lavoro

Leonard

Leonard

pagina 110



Cofra

pagina 152



Payper

pagina 166



Sparco

pagina 187



Cat

pagina 189



intimo e calzini



Mizuno

pagina 193



Cofra

pagina 196



Worik

pagina 197



Made in Italy

pagina 199



berretti

pagina 200



abbigliamento monouso

pagina 203



protezione anticaduta, vie respiratorie, uditiva



Irudek

pagina 213



Honeywell anticaduta

pagina 216



Milla

pagina 220



3M

pagina 224



Moldex

pagina 230



Cofra

pagina 236



Honeywell

pagina 237




Spasciani

pagina 241



protezione visiva e del capo

	Infield	pagina 248
	Bollè	pagina 252
	Cofra	pagina 255
	Newtec	pagina 257
	Honeywell - Portwest - 3M	pagina 259
	Kask	pagina 264



guanti

	Quality gloves	pagina 274
	Reflexx	pagina 283
	Ico guanti	pagina 291
	Boxer line / Mac-tuk / Portwest	pagina 293
	Eurotechnique	pagina 301
	Mapa	pagina 302
	Atg	pagina 305
	Towa	pagina 308
	Gionny	pagina 309
	Cofra	pagina 311
	Showa	pagina 318
	Ansell	pagina 322



accessori

pagina 326



primo soccorso



PVS

pagina 332



taglierini, metri, nastri e imballi, scale



Taglierini

pagina 346



Metri

pagina 354



Nastri e imballi

pagina 355



Scale

pagina 357



pulizia



Kärcher

pagina 361



Dispenser

pagina 369



Carta e pezzame

pagina 372



Nettuno

pagina 377



New fador

pagina 381



Sanitec

pagina 382



Accessori pulizia

pagina 400



Sacchi

pagina 415



Armadi per liquidi infiammabili

pagina 417



Armadi per contenimento D.P.I.

pagina 419



Assorbenti e Antighiaccio

pagina 421



Siliconi commerciale

pagina 423



Cifo

pagina 429



calzature
stivali
accessori



ENTRY SHOES





Calzatura realizzata con pellami naturali, frutto della felice integrazione tra la tradizione conciaria italiana e materie prime di altissimo livello. I pellami italiani si distinguono anche sul fronte della morbidezza, dei colori e delle stampe, grazie alla sperimentazione condotta con il contributo di designer e tecnici conciaristi.



Calzatura antitaglio, particolarmente indicata per coloro che operano in luoghi con presenza di materiali e/o oggetti taglienti, quali ad esempio vetro e lamiera.



Calzatura particolarmente indicata per attività lavorative di manipolazione, trasporto, immagazzinamento di ausiliari chimici comuni quali solventi, lubrificanti, detersivi.



Non rilevabile dai metal detector.



Calzatura interamente realizzata con componenti non metalliche e/o non rilevabili dal metal detector.



Calzatura provvista di un sistema di protezione metatarsale resistente ad una forza di 100 J, che protegge il collo del piede dai colpi dovuti a caduta accidentale di oggetti pesanti.



Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto basse.



Calzatura ideata per tutti coloro che sono costretti ad operare in ambienti caratterizzati da elevata presenza di acqua. Le calzature WR sono infatti realizzate con materiali e tecniche che impediscono l'ingresso dell'acqua pur garantendo un'ottima traspirabilità e quindi un perfetto comfort igrometrico.



Miscela della suola arricchita con una piacevole essenza che le conferisce un gradevole profumo.



Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto alte o a contatto con fonti di calore diretto.



Calzatura che protegge la zona della caviglia da urti accidentali.



Calzatura avente una suola che, grazie ad una speciale miscela ed al particolare disegno del battistrada, ha ottime proprietà di resistenza allo scivolamento; particolarmente indicata per uso su superfici scivolose o per attività su terreni che richiedono un'ottima aderenza.



Calzatura dotata di un supporto rigido, opportunamente inserito tra il tallone e la pianta, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.



La costruzione della tomaia, la riduzione della superficie dei materiali sovrapposti, l'uso di fodere e materiali per tomaia altamente traspiranti facilitano lo smaltimento del sudore e la traspirazione del piede, che resta asciutto anche a temperature ed umidità elevate. Le calzature con il simbolo "BREATHABLE PLUS" sono particolarmente indicate per le stagioni calde.





INDOSSERESTI
AL LAVORO UNA
SCARPA DA
RUNNING?



PROPULSION
SAFETY FOOTWEAR

LEGGEREZZA
APPOGGIO AMMORTIZZATO
SOLETTA AUTOMODELLANTE

www.cofra.it



La nuova norma EN ISO 20345:2022

La nuova norma EN ISO 20345:2022 è stata pubblicata dal CEN anche se non è stata comunicata la sua formale armonizzazione. Per questo è necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale CE che ne conferirà "presunzione di conformità" al Regolamento (UE) 2016/425. La norma rappresenta l'attuale stato della tecnica per i DPI - Calzature di sicurezza e ne definisce i requisiti di base e supplementari. L'obiettivo della nuova norma è garantire maggiore sicurezza sul luogo di lavoro.

Ecco le novità

Requisiti BASE



PUNTALE RESISTENTE A 200 J



RESISTENZA E PERFORMANCE DEI MATERIALI



ERGONOMIA E COMFORT



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO PIANO IN CERAMICA + DETERGENTE

Requisiti ADDIZIONALI



RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE inserto metallico chiodo diametro 4,5 mm



RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE inserto non metallico chiodo diametro 4,5 mm



RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE inserto non metallico chiodo diametro 3 mm



RESISTENZA ELETTRICA calzatura parzialmente conduttiva



RESISTENZA ELETTRICA calzatura antistatica



ISOLAMENTO DAL CALORE DEL COMPLESSO DELLA SUOLA



ISOLAMENTO DAL FREDDO DEL COMPLESSO DELLA SUOLA



ASSORBIMENTO DI ENERGIA NELLA ZONA DEL TALLONE



RESISTENZA ALL'ACQUA



PROTEZIONE METATARSALE



PROTEZIONE DEL MALLEOLO



RESISTENZA AL TAGLIO



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE DELLA PUNTA "SCUFF CAP"



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO PIANO IN CERAMICA + GLICERINA



RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE E ASSORBIMENTO DI ACQUA



RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO 300°C



RESISTENZA AGLI OLI IDROCARBURI



GRIP SULLA SCALA "LADDER GRIP"

Contrassegni CALZATURE

SB = + + +

S1 = SB + + + ZONA DEL TALLONE CHIUSA

S1P = S1 +

NEW S1PL = S1 +

NEW S1PS = S1 +

S2 = S1 +

S3 = S2 + + SUOLA CON RILIEVI

NEW S3L = S2 + + SUOLA CON RILIEVI

NEW S3S = S2 + + SUOLA CON RILIEVI

NEW S6 = S2 +

NEW S7 = S3 +

NEW S7L = **NEW** S3L +

NEW S7S = **NEW** S3S +

Contrassegni STIVALI

S4 = + + + SUOLA CON RILIEVI ZONA DEL TALLONE CHIUSA

S5 = S4 +

NEW S5L = S4 +

NEW S5S = S4 +



COFRA®

BORN TO WORK

Linea Propulsion



ACCELERATOR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: tessuto altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: protezione della punta in TPU

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: DGUV 112 - 191, protezione della punta

PESO: 460 g (tg. 42)



GRUMMAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: protezione della punta in TPU

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: DGUV 112 - 191, protezione della punta

PESO: 490 g (tg. 42)



OVERTURE S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici

FODERA INTERNA: SANY-DRY 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: protezione della punta in TPU

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: protezione della punta



11
MONDOPPOINT

ALUMINIUM 200 J

APT
PLATE
ZERO PERFORATION

foot-fad

SOLE

SANY-DRY

TOMAIA INTERA
SENZA CACIURE



ROLLER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata

FODERA ESTERNA: tessuto altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole.

Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Italian Leather



11
MONDOPPOINT

ALUMINIUM 200 J

APT
PLATE
ZERO PERFORATION

foot-fad

SOLE

SANY-DRY



Linea Lightech

DEXTROUS S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®

FODERA ESTERNA: nylon CORDURA®

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto

SUOLA: XL EXTRALIGHT®

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Metal Free

DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia

PESO: 520 g (tg. 42)

100%
METAL
FREE



CORDURA® FIBERGLASS CAP®



SANY-DRY®



POSITION S3 SRC EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®;

FODERA ESTERNA: nylon CORDURA®

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto

SUOLA: XL EXTRALIGHT®

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Metal Free

DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia

PESO: 480 g (tg. 42)

100%
METAL
FREE



SKILL ESD S3 SRC EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: LIGHT FOAM ESD, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Forata, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto

SUOLA: XL EXTRALIGHT®

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica

CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: ESD, Metal Free

DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia

PESO: 420 g (tg. 42)



AGILITY S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto

SUOLA: XL EXTRALIGHT®

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Metal Free

DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia

PESO: 420 g (tg. 42)

100%
METAL
FREE

eco
friendly



DISTANCE ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: LIGHT FOAM ESD, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Forata, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto

SUOLA: XL EXTRALIGHT®

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica

CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: ESD, Metal Free

DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia

PESO: 430 g (tg. 42)



100%
METAL
FREE



EXPRESSION S1 P SRC EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: tessuto altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto

SUOLA: XL EXTRALIGHT®

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Metal Free

DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia

PESO: 430 g (tg. 42)

100%
METAL
FREE



COOL ESD S3 SRC EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: LIGHT FOAM ESD, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Forata, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto

SUOLA: XL EXTRALIGHT®

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica

CALZATA: 10,5 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: ESD, Metal Free

DESTINAZIONE D'USO: questa linea è consigliata per i seguenti settori: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare. Non è consigliata per industria pesante ed edilizia

PESO: 420 g (tg. 42)



eco
friendly





Linea Challenge.....

CHUCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretana a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed antibatterico, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. SOLETTA PROFUMATA

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALLUMINIO 200J

LAMINA: Non metallica APT Plate - Zero perforation new nail 3.0 mm

CALZATA: 11 Mondopoint



Techshell

Techshell, tenace, idrorepellente e traspirante. E' realizzato con filati ad altissima resistenza all'abrasione, intrecciati direttamente nel tessuto per garantire elevata tenacità e altissime prestazioni nello sfregamento.



permeabilità al vapore d'acqua > 6,8 mg/cm²/h	9,5	resistenza allo strappo > 60 N	115,70
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	77,9	resistenza all'abrasione	> 300.000 cicli



Linea Tennis.....

BREAK S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente

FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in Poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



BACK HAND S3 SRC EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente

FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in Poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



ACE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 tg. 36-47

TOMAIA: pelle e tessuto BREATHEX con tessitura 3D, altamente traspirante **FODERA:** SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



Linea Women's

MONNALISA S3 SRC EN ISO 20345:2011 tg. 35-41

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in Poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



ALICE S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-41

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



EVA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-41

TOMAIA: tessuto BREATHEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH

FODERA ESTERNA: tessuto BREATHEX, altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: protezione della punta in pelle antiabrasione



Linea Running.....

MONTI S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



YASHIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



EAGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



COPPI S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



SIVORI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata e tessuto BREATHEX con tessitura 3D, altamente traspirante

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



FLUENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: tessuto altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



PETRI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: tessuto BREATHEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



Linea Top Work

OAKLAND BIS HI CI S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10-11 Mondopoint



Linea Gore-Tex® Waterproof

TORONTO BROWN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 tg. 40-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®

FODERA ESTERNA: Nylon CORDURA®

FODERA INTERNA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support,

Italian Leather, Membrana GORE-TEX, Water Resistant

DESTINAZIONE D'USO: calzature per ambienti umidi





Linea Ground.....

MONTPELLIER BROWN UK S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: DRYTHERM 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

PLUS: protezione della punta in poliuretano antiabrasione

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Cold Protection (CI), Metal Free, protezione della punta



GRENOBLE BROWN UK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: DRYTHERM 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

PLUS: protezione della punta in poliuretano antiabrasione

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Metal Free, protezione della punta



SPATE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata e elasthan LYCRA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



HORN S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione


SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

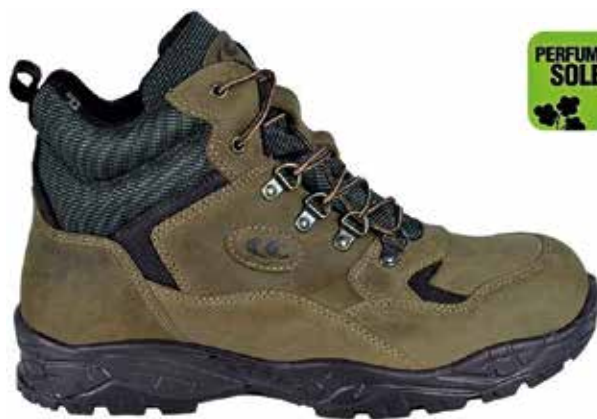

FLOOD S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



CAMBER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 40-48

TOMAIA: pelle idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione.

Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



Linea Special.....

BERING S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente

FODERA ESTERNA: tessuto traspirante

FODERA INTERNA: tessuto 100% poliestere, accoppiato a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g

SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo

SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 12 Mondopoint

PLUS: cuciture sigillate

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Cold Protection (CI), HRO, THINSULATE™, Water Resistant

DESTINAZIONE D'USO: calzature per ambienti freddi



SOLDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10-11 Mondopoint



PROTECTOR BIS S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10-11 Mondopoint



ICARO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011 EXTRA TAGLIE tg. 49-52

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: taglie estreme 48-51



DELFO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011 EXTRA TAGLIE 49-52

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: taglie estreme 48-51



Linea Workmate

NEW CELTIC S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



NEW BLACK SEA S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



NEW ADRIATIC S1 P SRC EN ISO 20345:2011 tg. 36-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



100%
METAL
FREE



NEW IONIAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 tg. 36-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



100%
METAL
FREE



FIBERGLASS CAP



SANY-DRY®

NEW RED SEA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



100%
METAL
FREE



FIBERGLASS CAP



SANY-DRY®

SCATTO



Linea Techno

NEW VOLGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX (S3)

CALZATA: 11 Mondopoint



EVANIT
supercomfort



NEW RENO S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX (S3)

CALZATA: 11 Mondopoint



EVANIT
supercomfort



NEW TAGO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 11 Mondopoint



EVANIT
supercomfort



NEW ADIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-47

TOMAIA: pelle scamosciata

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 11 Mondopoint



EVANIT
supercomfort



NEW NILO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX (S1 P)

CALZATA: 11 Mondopoint



EVANIT
supercomfort



NEW BRENTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 11 Mondopoint



EVANIT
supercomfort





Linea Adermax.....

TULLUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

CALZATA: 11 Mondopoint



Linea Aderplus White and Black.....

CADMO WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-50

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto

SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

CALZATA: 11 Mondopoint



490g

LIGHT

Tg. 42



newtech



ITACA BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-50

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)



MARKUS SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

TOMAIA: pelle forata

FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente

SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

CALZATA: 11 Mondopoint



ARCH SUPPORT

Cambrelle



JASON BLACK SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

TOMAIA: MICROTECH traspirante

FODERA INTERNA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente

SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

CALZATA: 11 Mondopoint



ARCH SUPPORT

Cambrelle

MICROTECH



U-POWER[®]

Don't worry... be happy!



Linea Red Leve

FRANK S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE: **WOW**, anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico

SUOLA: Mescola PU di nuova generazione, leggera, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



MATT S3 SRC CI ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE: **WOW**, anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico

SUOLA: Mescola PU di nuova generazione, leggera, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



RYDER S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock

FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium


ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: WOW

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondo-point®



DUKE S3 SRC CI ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 SRC CI ESD

TOMAIA: Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock

FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium


ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: WOW

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondo-point®



LORD S3 SRC CI ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 SRC CI ESD

TOMAIA: Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock

FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium


ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: WOW

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®



Linea Red Up.....

AVION S3 SRC CI ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf S3 SRC ESD

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY ESD in Elastopan di Basf

INTERSUOLA: PU/PU High Rebound Elastopan from Basf

BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



DORADO S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf S1P SRC ESD

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY ESD in Elastopan di Basf

INTERSUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



SKAT S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U power della linea Red UP, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf, S1P SRC ESD

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium


ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY ESD in Elastopan di Basf

INTERSUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



Linea Red Lion



POINT S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: Polysoft, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



PUSH S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante

COPRISOTTOPIEDE: Polysoft, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



HUMMER S3 SRC CI ESD EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito, collarino "no stress" per migliorare il confort

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Aluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: POLYSOFT, sottopiede anatomico in soffic poliuretano, traspirante e antibatterico

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



YODA S3 SRC CI ESD EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Aluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: POLYSOFT, sottopiede anatomico in soffic poliuretano, traspirante e antibatterico

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



BOLT S3 SRC CI ESD EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: Polysoft, sottopiede anatomico in soffic poliuretano, traspirante e antibatterico

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



VEROK S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-42

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: Polysoft, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



CANDY S3 SRC CI ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-42

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito, collarino "no stress" per migliorare il confort

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Aluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: POLYSOFT, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint





Linea SK Grip

REFLEX S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



VORTIX GRIP S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Aluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint





OXFORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

TOMAIA: Safety Dry, idrorepellente, traspirante

FODERA: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: Ergo Dry

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



ENOUGH S3 SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

TOMAIA: pezzo unico impermeabile New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: Ergo Dry

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



**AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW
S1P ESD HRO SRA**

CODICE: 64.750.0 - tg. 36 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®

TOMAIA: SAFETY KNIT® e elementi FITFRAME® (elementi di rinforzo applicati senza cuciture)

PLUS: senza metallo, tomaia morbida e linguetta imbottita, tessuto tecnico traspirante, asola per indossarla più facilmente, ESD, estremamente leggera

SOLETTA: sottopiede anatomico comfit®AIR

SUOLA: DUAL.IMPULSE - Suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort



**AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW
S1P ESD HRO SRA**

CODICE: 64.751.0 - tg. 36 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®

TOMAIA: SAFETY KNIT® e elementi FITFRAME® (elementi di rinforzo applicati senza cuciture)

PLUS: senza metallo, tomaia morbida e linguetta imbottita, tessuto tecnico traspirante, asola per indossarla più facilmente, ESD, estremamente leggera

SOLETTA: sottopiede anatomico comfit®AIR

SUOLA: DUAL.IMPULSE - Suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort



ULTRATRAIL GREY LOW S1P ESD HRO SRC

CODICE: 64.621.0 - tg. 36 - 40, 41 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®

TOMAIA: pelle liscia con inserti in tessuto resistenti all'abrasione

PLUS: ESD, senza metallo, rivestimento funzionale traspirante, morbida tomaia con linguetta imbottita, protezione dagli urti in gomma nella zona delle dita

SOLETTA: sottopiede anatomico comfit®AIR

SUOLA: XTS TRAIL - Pregiata suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID S3 ESD WR HRO SRC

CODICE: 63.622.0 - tg. 39 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®

TOMAIA: Pelle liscia con inserti in tessuto resistenti all'abrasione

PLUS: ESD, senza metallo, rivestimento funzionale traspirante con membrana COA.TEX® idrorepellente, comoda tomaia imbottitura nella linguetta, protezione dagli urti in gomma nella zona delle dita

SOLETTA: sottopiede anatomico comfit®AIR

SUOLA: XTS TRAIL - Pregiata suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort



DEFINE WNS LOW S1P ESD HRO SRC

CODICE: 64.392.0 - tg. 36 - 42

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®

TOMAIA: SAFETY KNIT®

PLUS: ESD, metal free, TPU protezione anteriore della punta e TPU protezione del tallone

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® BA

SUOLA: suola in gomma MOTION IMPULSE Triple density - suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort



CHARGE ORANGE LOW S3 ESD SRC

CODICE: 64.455.0 - tg. 36 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®

TOMAIA: SAFETY KNIT®

PLUS: ESD, metal free, protezione in TPU della punta e del tallone, passalacci rinforzati in TPU come rinforzo supplementare

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT MID

SUOLA: Suola in gomma MOTION CLOUD - resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® ed elemento POWER PLATE per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort



CONDOR BLACK MID S3 ESD SRC

CODICE: 63.010.1 - tg. 39 - 47

PROTEZIONE: puntale in acciaio e protezione flessibile antiperforazione FAP®

TOMAIA pelle bovina

PLUS: ESD

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® pro ESD

SUOLA: REBOUND - Suola compatta in PU con intersuola in EFFECT.FOAM® resistente e ad alte prestazioni per un'ammortizzazione e un ritorno elastico eccezionali



FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC

CODICE: 64.464.0 - tg. 39 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®lite

TOMAIA: mesh sandwich con microfibra

PLUS: ESD, protezione del tallone in TPU, senza metallo, passalacci rinforzati in TPU come rinforzo supplementare

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT MID

SUOLA: URBAN EFFECT Triple density - resistente al calore fino a 300°C, suola in gomma con punto di rotazione, intersuola in EVA a doppio strato ed EFFECT.FOAM® resistente e ad alte prestazioni per un'ammortizzazione e un ritorno elastico eccellenti (70% rispetto allo standard)



AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC

CODICE: 64.462.0 - tg. 39 - 47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®lite

TOMAIA: pelle scamosciata idrofoba

PLUS: ESD, elementi catarifrangenti, protezione del tallone in TPU, senza metallo, passalacci rinforzati in TPU come rinforzo supplementare

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT MID

SUOLA: URBAN EFFECT Triple density - resistente al calore fino a 300°C, suola in gomma con punto di rotazione, intersuola in EVA a doppio strato ed EFFECT.FOAM® resistente e ad alte prestazioni per un'ammortizzazione e un ritorno elastico eccellenti (70% rispetto allo standard)



CALZATURE DI SICUREZZA



SPARCOTEAMWORK.COM

**TECNOLOGIA E SICUREZZA
NEL MOTORSPORT E SUL LAVORO**

Sparco Teamwork è la collezione di scarpe da lavoro in cui **sicurezza, leggerezza e design** traggono ispirazione dall'esperienza motorsport, traducendosi in chiave work con il medesimo obiettivo: garantire il **massimo della performance**.

RED BULL ESD S3 SRC HRO

CODICE: 07535RB..BMRS - tg. 36 - 46

TOMAIA: in nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.



MARTINI ESD S1P SRC HRO

CODICE: 07527MR..BM - tg. 36 - 48

TOMAIA: in microfibra velour e tessuto microforato traspirante.

FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.



DANI S1P SRC

CODICE: 07527..BMGF - tg. 36 - 48

TOMAIA: in microfibra velour e tessuto microforato traspirante.
Secondo paio di lacci incluso.

FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.



OLYMPUS ESD S3 SRC HRO

CODICE: 07536..BMRS - tg. 36 - 48

TOMAIA: in nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti.

FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.



NIGEL ESD S1P SRC

CODICE: 07517..NRNR - tg. 36 - 48

TOMAIA: tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.

FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.



KEKE ESD S1P SRC

CODICE: 07517..NRVF - tg. 36 - 48

TOMAIA: tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.

FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.



DIDIER ESD S3 SRC

CODICE: 07522..NRGR - tg. 36 - 48

TOMAIA: in pregiata microfibra idrorepellente.

FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.



SOCHI S3 SRC

CODICE: 07528..BMGF - tg. 35 - 48

TOMAIA: in microfibra idrorepellente e nylon.

FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.



MOTEGI ESD S3 SRC HRO

CODICE: 07529..NRGF - tg. 36 - 48

TOMAIA: in pregiata microfibra idrorepellente.

FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.



LEAP ESD S3 SRC HRO

CODICE: 07529..GSVF - tg. 38 - 48

TOMAIA: in nubuck e pelle scamosciata idrorepellente, collarino in nylon.

FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.



TEXAS ESD S1PS SR LG

CODICE: 07538..GSGF - tg. 35 - 48

TOMAIA: in pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.

FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.



BALTIMORA ESD S3S SR LG

CODICE: 07537..BMGF - tg. 35 - 48

TOMAIA: in pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.

Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.



FLOW SB FO E P CI WRU SRC CODICE: 3R022E - tg. 36 - 47 CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone scamosciato e pelle antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità dielettrico, resistente agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

- Il **fondo della calzatura** entro determinati limiti (niente umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico contro tensioni fino a 1000V - $M\Omega > 1.000$

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA DIELECTRIC, bimaterial extracomfort con carboni attivi, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, isolante e antibatterica.

Ecosostenibile Eco-Friendly

FO resistenza della suola agli idrocarburi

E assorbimento di energia nella zona del tallone

P resistenza della suola alla perforazione

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

Peso scarpa Tg 42 gr. 600



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 - 14 incremento 1 kV/sec voltaggio 20.000V /60 Hz - durata 1 minuto.

Resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 - incremento 1 kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.

Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA

LIGHT SB FO E P CI WRU SRC

CODICE: 3R198E - tg. 36 - 47

CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa alta, in pelle groppone scamosciato e pelle antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità dielettrico, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

- Il **fondo della calzatura** entro determinati limiti (niente umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico contro tensioni fino a 1000V - $M\Omega > 1.000$

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA DIELECTRIC, bimaterial extracomfort con carboni attivi, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, isolante e antibatterica.

Ecosostenibile Eco-Friendly

FO resistenza della suola agli idrocarburi

E assorbimento di energia nella zona del tallone

P resistenza della suola alla perforazione

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

Peso scarpa Tg 42 gr. 650

ARTICOLO SU ORDINAZIONE

TRIGLAV S7S FO CI HI HRO SC SR

CODICE: 3RUB458L - tg. 38 - 49

CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa alta, in pelle pieno fiore **IDROTECH® WPA** spessore 1,8-2,0 mm Tallone rivestito in PU, resistente ad alte sollecitazioni ad elevata resistenza all'abrasione. Fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all'abrasione.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma **EN 22568**

LAMINA PS tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568

SUOLA 3ULTRA RUBBER tre densità: poliuretano e **GOMMA** antistatica, resistente agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo. Ideale per la massima aderenza e stabilità su fondi ghiaiosi, fangosi, ghiacciati e nevosi.

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi **SOLETTA MEMORY**, Soletta trimaterial extra comfort con cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

Peso scarpa Tg 42 gr. 580

3RUN

3PU PATENT



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



ELETRICISTA

Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 - 14 incremento 1 kV/sec voltaggio 20.000V /60 Hz - durata 1 minuto.

- **Resistenza elettrica:** norma ASTM F2413 -11 - incremento 1 kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto. Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA.

3ULTRA RUBBER



NEW

CERTIFICATIONS



TECHNOLOGIES AND MATERIALS



BALI S3 S3 SRC ESD

CODICE: 3H149EV - tg. 36 - 47

CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa alta, in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma

EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica **ESD**

Peso scarpa Tg 42 gr. 550

3HYBRID

3PU PATENT



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



FIJI S3 S3 S3 SRC ESD

CODICE: 3H142EV - tg. 39 - 47

CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa bassa, in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile,

anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica **ESD**

Peso scarpa Tg 42 gr.535

3HYBRID

3PU PATENT



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



LAS VEGAS S1P SRC ESD
CODICE: 3H154EC - tg. 36 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa bassa, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.

Punta in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm., con tessuto esterno Tecnico.

Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

Peso scarpa Tg 42 gr. 495

3HYBRID

3PU PATENT



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



PANAREA S1P S1P SRC ESD
CODICE: 3H174V - tg. 36 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.

Calzatura con inserto rifrangente.

Linguetta morbida foderata.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

Peso scarpa Tg 42 gr. 525

3HYBRID

3PU PATENT



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SAMOA S1P

CODICE: 3H085N - tg. 36 - 47

CE UNI EN ISO 20345:2012

Sandalo antinfortunistico, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Chiusura con nastro a strappo.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su sfondi sconnessi

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica **ESD**

Peso scarpa Tg 42 gr. 490

3HYBRID

3PU PATENT



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



WELDER S3L FO CI HI HRO SC SR

CODICE: HR122D - tg. 39 - 47

CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone WPA spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente.

Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.

Mascherina in pelle cucita con filo ignifugo.

Chiusura con nastro a strappo.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568

LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568

SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e GOMMA antistatica.

Suola resistente agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD e antibatterica

FO resistenza della suola agli idrocarburi

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

HI fondo isolante contro il calore

HRO resistenza della suola al calore per contatto

SC Resistenza all'abrasione del copri punta

SR Resistenza allo scivolamento

Peso scarpa Tg 42 gr. 590

HARD ROCK ANTISTATICA

PU



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



NEW

ERCOLANO S3 HI HRO

CODICE: HR066D - tg. 39 - 47

CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone WRU con tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.

Linguetta morbida in pelle.

Calzatura con sfilamento rapido e coprilaccio in pelle cucito con filo ignifugo.

Chiusura laterale con nastro a strappo.

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e **GOMMA** antistatica.

Suola resistente agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

SOLETTA 4000, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante

HI fondo isolante contro il calore

HRO resistenza della suola al calore per contatto

Taglia 39-47 **Peso scarpa** Tg 42 **gr. 700**

HARD ROCK ANTISTATICA

PU



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



Linea Kaptiv



K-SPEED S1P HRO SRC

COD.: B1004C tg. 39-48

Fodera: Smell Stop antibatterica

Tomaia: Tessuto traspirante

Inserito: Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia

Puntale: Alluminio

Tipologia: Scarpa bassa

Suola: Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®

Brevetti e plus : Smell STOP, i-daptive®, Fresh'n Flex, Dry'n Air Omnia



K-ROAD S3 HRO CI SRC

COD.: B1000B tg. 39-48

Tomaia: Nubuck idrorepellente

Tipologia : Scarpa bassa

Suola: Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®

Brevetti e plus : Dry'n Air Omnia, Smell STOP, i-daptive®, Fresh'n Flex



Linea Record



MARATHON S3 SRC

COD.: B0677 tg. 36-48

Tomaia: Tessuto tecnico idrorepellente

Fodera: Smell Stop antibatterica

Inserito: Fresh'n Flexr

Puntale: SlimCap

Tipologia: Scarpa bassa

Suola: Defaticante AirTech + Tpu-Skin con il profilo più basso

Brevetti e plus: AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, SlimCap, Smell STOP, Suola Tpu-Skin





Linea Special.....

SPARKLE S3 HRO CI HI SRC

COD.: B0880 tg. 39-48

Fodera: Smell Stop antibatterica

Tomaia: Pelle fiore idrorepellente

Inserto: Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia

Puntale: SlimCap

Tipologia: Scarpa alta

Suola: Airtech bidensità: PU/Gomma HRO

Brevetti e plus: SlimCap, Smell STOP, AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air Omnia



Linea Hygiene.....

CLORO S2 SRC

COD.: B0507 tg. 35-48

Tomaia: microfibra idrorepellente

Elastico in Lycra® adattabile alle diverse altezze del piede

Fodera: Tessuto tecnico 3D

Puntale: in acciaio

Tipologia: Scarpa basa

Suola: AirTech

Brevetti e plus: Smell STOP, Ait Tech





GLOVE NET LOW S3 SRA HRO ESD

CODICE: 173529 tg. 35-48

GLOVE NET LOW S1P SRA HRO ESD

CODICE: 173530 tg. 35-48

Fodera 3D / Fodera Air Mesh / Interno tallone antiscivolo. Sottopiede termoformato estraibile con carboni attivi. Protezione tallone in TPU. S3 in pelle Perwanger idrorepellente / S I P in pelle anti-graffio e tessuto mesh Perwanger. Protezione in punta PU, protezione anti-abrasione resistente all'abrasione. Net Breathing System concesso in licenza da GEOX. Suola antiscivolo autopulente SRA. Gomma nitrilica HRO. Idrorepellente, tomaia in pelle traspirante

Scarpe antistatiche, antiscivolo, suola resistente agli idrocarburi, puntale 200j

Assorbimento di energia del tallone.

Suola resistente alla trasmissione del calore per contatto

Intersuola in materiale leggero e flessibile, derivato dalle scarpe da corsa.

Film termoplastico per una durata più lunga dell'intersuola.

Suola tessile antiperforazione, traspirante, leggera e flessibile.

Pelle idrorepellente antigraffio, traspirante, ad alta resistenza.

Membrana speciale realizzata in materiale microporoso, in grado di assorbire il sudore nel suo stato di vapore acqueo e quindi espellerlo tramite la suola perforata.



75066 GRIGIO VENTO



75066 GRIGIO VENTO

GEOX
RESPIRA



GLOVE MDS TEXT LOW S1P HRO SRC

CODICE: 177668 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1P in vitello scamosciato e mesh. Mass Damper Technology

PUNTALE: alluminio 200J.

Calzata 11. Fodera Air Mesh

SUOLA: K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA: PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO



75029 GRIGIO ROCCIA LUNARE

GLOVE MDS LOW S1P HRO SRC

CODICE: 179894 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1P in vitello scamosciato.

Mass Damper Technology,

PUNTALE: alluminio 200J.

Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra,

SUOLA: K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile

in PU foam e poliestere con carboni attivi. Protezione

del tallone in TPU.

INTERSUOLA: PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO



75029 MOON ROCK GREY

GLOVE MID S3 HRO SRA

CODICE: 170234 tg. 35-48

SUOLA: in gomma vulcanizzata color para con inserti gialli marcata "UTILITY"

INTERSUOLA: EVA color beige e giallo

TOMAIA: pelle nabuk color light brown dichiarata IDRO, con logo laterale interno ed esterno in materiale sintetico color giallo cucito sulla tomaia, inoltre coppetta nella zona del tallone in TPU color ambra con logo giallo

LINGUETTA/SOFFIETTO: linguetta nello stesso materiale del tomaio, imbottito e foderato, soffiutto in tessuto spalmato color nero

SOTTOPIEDE: tessuto multistrato K18 SLIM TESSILTOSCHI che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: in alluminio



80013 NERO

GLOVE II LOW S3 HRO SRA

CODICE: 170235 tg. 35-48

SUOLA: in gomma vulcanizzata color para con inserti gialli marcata "UTILITY"

INTERSUOLA: EVA color beige e giallo

TOMAIA: pelle nabuk color light brown dichiarata IDRO, con logo laterale interno ed esterno in materiale sintetico color giallo cucito sulla tomaia, inoltre coppetta nella zona del tallone in TPU color ambra con logo giallo

LINGUETTA/SOFFIETTO: linguetta nello stesso materiale del tomaio, imbottito e foderato, soffiutto in tessuto spalmato color nero

SOTTOPIEDE: tessuto multistrato K18 SLIM TESSILTOSCHI che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: in alluminio



80013 NERO

GLOVE LOW S1P HRO SRA

CODICE: 170683 tg. 38/48

SUOLA: in gomma vulcanizzata color nero con inserti gialli marcata "UTILITY"

INTERSUOLA: EVA color nero e giallo

TOMAIA: pelle crosta scamosciata color nero dichiarata IDRO, con logo laterale interno ed esterno in materiale sintetico color giallo cucito sulla tomaia, inoltre coppetta nella zona del tallone in TPU color nero con logo giallo

LINGUETTA/SOFFIETTO: linguetta nello stesso materiale del tomaio, imbottito e foderato, soffiutto in tessuto spalmato color nero

SOTTOPIEDE: tessuto multistrato K18 SLIM TESSILTOSCHI che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: in alluminio



80013 NERO

GLOVE TEXT S1P HRO SRA

CODICE: 170236 tg.35/48

SUOLA: in gomma vulcanizzata color beige "MOON ROCKY GREY" con inserti gialli marcata "UTILITY"

INTERSUOLA: EVA color beige e giallo

TOMAIA: pelle crosta scamosciata color beige POWDER dichiarata "IDRO" e tessuto a rete "PETRA" color beige "MOON ROCKY GREY" con logo laterale interno ed esterno in materiale sintetico color giallo cucito sulla tomaia; inoltre coppetta nella zona del tallone in TPU color grigio con logo giallo

LINGUETTA/SOFFIETTO: linguetta nello stesso materiale del tomaio, imbottito e foderato, soffiello in tessuto spalmato color nero

SOTTOPIEDE: tessuto multistrato "K18 SLIM TESSILTOSCHI" che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: in alluminio



80013 NERO

RUN NET AIRBOX LOW S3 SRC

cod. 176221 tg.35/48

SUOLA: PU compatto, antiabrasione

INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

TOMAIA: VITELLO SCAMOSCIATO, in crosta scamosciata idrorepellente con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox

CALZATA: 11. K SOLE

PLANTARE: estraibile microforato in PU foam con carboni attivi. e carboni attivi.

PUNTALE: in alluminio



C9034 ASFALTO / ARGENTO / ROSSO

RUN NET AIRBOX LOW S1P SRC

cod. 176217 tg.35/48

SUOLA: PU compatto, antiabrasione

INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

TOMAIA: TESSUTO RETE E VITELLO SCAMOSCIATO, in crosta scamosciata e mesh con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox

CALZATA: 11. K SOLE

PLANTARE: plantare estraibile microforato in PU foam con carboni attivi. e carboni attivi



C8753 BLU COSMO / GRIGIO ROCCIA LUNARE

RUN TEXT LOW S1P SRC ESD

CODICE: 175305 tg. 35-49

SUOLA: in PU compatto colore giallo e intersuola in PU espanso colore grigio chiaro

TOMAIA: in pelle crosta scamosciata Trend colore grigio castello e tessuto a rete

LINGUETTA/SOFFIETTO: in tessuto spalmato SPOTTE SOFT color nero e tessuto a rete

SOTTOPIEDE: tessuto multistrato, che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: in acciaio



C4906 - GRIGIO CASTELLO / BLU INSEGNA

RUN LOW S3 SRC ESD

CODICE: 175303 tg. 35-49

SUOLA: in PU bidensita con battistrada in PU compatto color giallo e intersuola in PU espanso colore grigio chiaro

TOMAIA: in pelle nubuck "Ramox idro" colore marrone scuro e colore blu maiolica con rinforzo nel tallone in materiale termoplastico colore grigio castello

LINGUETTA/SOFFIETTO: in tessuto cordura colore blu maiolica, foderata e imbottita

SOTTOPIEDE: tessuto multistrato, che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: in acciaio ESJOT (SAFTJ, CODICE: "604")



75068 - GRIGIO CASTELLO

RUN MID S3 SRC ESD

CODICE: 175304 tg. 35-49

SUOLA: Intersuola in PU espanso. Suola in PU compatto antiabrasione.

TOMAIA: Calzatura alta S3 in Nubuk Pull-Up idrorepellente. K-sole a passaggio zero, plantare estraibile termoformato in EVA

INTERSUOLA: in poliuretano espanso

BATTISTRADA: in poliuretano compatto antiabrasione

PUNTALE: in acciaio 200J



75068 - GRIGIO CASTELLO





HIT 200 S3

tg. 36-48

EN ISO 20345:2012

TOMAIA: Nubuck e tessuto Ripstop

SUOLA: poliuretano bidensità, SRC

PUNTALE: ALcap (alluminio)

INTERSUOLA: ApZero



211778 5AU - BLUE CROSS/ACACIA

HIT 400 S1P

tg. 36-48

EN ISO 20345:2012

TOMAIA: Nubuck e tessuto Ripstop

SUOLA: poliuretano bidensità, SRC

PUNTALE: ALcap (alluminio)

INTERSUOLA: ApZero



211779 5AV - BLUE CROSS/ACACIA



Linea Jump.....

JUMP 300 II MID S3L SR

tg. 38-47

TOMAIA: Nubuck

FODERA: Tessuto Air Mesh traspirante con talloniera in microfibra.

PUNTALE: Puntaletto in Alluminio.

Protezione all'urto 200 Joule.

Protezione alla compressione 1500kg.

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE: Anatomico in tessuto poliestere e poliuretano espanso multiforato per la massima traspirazione, ammortizzazione e comfort.

SOTTOPIEDE ANTIPERFORANTE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento

SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia. Con stabilizer per la stabilità del piede.

BATTISTRADA: Poliuretano bassa densità, confortevole e anti-shock.

INTERSUOLA: Poliuretano bassa densità, confortevole e anti-shock.



218703 50K - DRESS BLUE/BLAZING YELLOW



218703 AR3 - MILITARY OLIVE / ALL BLACK / SAMBA ORANGE

JUMP 300 II S3L SR

tg. 38-47

TOMAIA: Nubuck

FODERA: Tessuto Air Mesh traspirante con talloniera in microfibra.

PUNTALE: Puntaletto in Alluminio.

Protezione all'urto 200 Joule.

Protezione alla compressione 1500kg.

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE: Anatomico in tessuto poliestere e poliuretano espanso multiforato per la massima traspirazione, ammortizzazione e comfort.

SOTTOPIEDE ANTIPERFORANTE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento

SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia. Con stabilizer per la stabilità del piede.

BATTISTRADA: Poliuretano alta densità, antiscivolo (SR), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.

INTERSUOLA: Poliuretano bassa densità, confortevole e antishock.



218704 50K - DRESS BLUE/BLAZING YELLOW



218704 ARE - MAJOR BROWN/ALL BLACK

JUMP 500 II S1PL SR

tg. 38-47

TOMAIA: Nubuck antistrappo e tessuto traspirante.

FODERA: Tessuto Air Mesh traspirante con talloniera in microfibra.

PUNTALE: Puntale in Alluminio.

Protezione all'urto 200 Joule.

Protezione alla compressione 1500kg.

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE: Anatomico in tessuto poliestere e poliuretano espanso multiforato per la massima traspirazione, ammortizzazione e comfort.

SOTTOPIEDE ANTIPERFORANTE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento.

SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia. Con stabilizer per la stabilità del piede.

BATTISTRADA: Poliuretano alta densità, antiscivolo (SR), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.

INTERSUOLA: Poliuretano bassa densità, confortevole e antishock.



218706 50K - DRESS BLUE/BLAZING YELLOW



218706 AR4 - MAJOR BROWN / ALL BLACK / ACACIA GREEN

HIT 250 MID S3 WR CI HDRY SR SRC WR

tg. 38-47

TOMAIA: La membrana brevettata HDry, sgillata direttamente sulla tomaia, rende la calzatura traspirante e impermeabile da acqua e liquidi (WR). Offre inoltre isolamento dal freddo (CI).

FODERA: Tessuto mesh traspirante con talloniera in microfibra resistente all'abrasione.

PUNTALE: Puntale in alluminio con ampio spazio interno per miglior comfort delle dita del piede.

Protezione all'urto 200 Joule.

Protezione alla compressione 1500kg.

SOTTOPIEDE ANTINTRUSIONE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento.

SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.

BATTISTRADA: Alta densità, antiscivolo (SRC), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.

INTERSUOLA: Bassa densità, confortevole e antishock.



219441 AG1 - ASPHALT



MARMOLADA S3 HRO SRC

CODICE: 72003L tg. 38-47

TIPO: alla caviglia, con collarino in tessuto "ICE POROTEX" nero, accoppiato a PE espanso forato grigio; chiusura a mezzo lacci

SUOLA: bidensità, battistrada in gomma vulcanizzata colore nero/arancio, marcata "VIBRANT" e "oil resistant Antistatic HRO" e intersuola in PU espanso marrone scuro

TOMAIA: in pelle fiore "Dakar" color nero, con inserto nel tallone in materiale sintetico rifrangente color grigio e inserto nella zona del tallone in materiale elastomerico nero "Support System"

FODERA: anteriore e posteriore in tessuto a rete doppia in color arancio

LINGUETTA: in tessuto "ICE POROTEX" semplice, nera, foderata ed imbottita.

SOTTOPIEDE: in TNT "IBITECH", beige

PUNTALE: in acciaio

LAMINA: in acciaio



ADRIA S3 SRC

CODICE: 73603C tg. 39-47

SUOLA: in TPU colore grigio/verde marcata "VIBRANT ANTISTATIC TOTAL GRIP OIL RESISTANT ANTITORSION MADE IN ITALY"

INTERSUOLA: in PU espanso colore nero

TOMAIA: in pelle crosta scamosciata

COLLARINO: in tessuto "ICE" accoppiato a PE 40 forato colore nero

LINGUETTA/SOFFIETTO: in tessuto forato "AT 488 SPECIAL" colore nero centralmente imbottita e rinforzata con lo stesso tessuto della tomaia

SOTTOPIEDE: in tessuto multistrato "Q FLEX TX", che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: in acciaio rinforzato



MISANO S1P SRC

CODICE: 73653C tg. 39-47

SUOLA: in TPU bicolore grigio/verde marcata "VIBRAM TPU MADE IN ITALY OIL RESISTANT ANTITORSION ANTISTATIC TOTAL GRIP"

INTERSUOLA: in PU espanso colore nero

TOMAIA: pelle crosta scamosciata colore grigio

LINGUETTA/SOFFIETTO: tessuto ELEMENT RESINATO colore antracite accoppiato a REPS 18 color nero, centralmente foderata ed imbottita

SOTTOPIEDE: in tessuto multistrato "Q FLEX TX", che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: in acciaio rinforzato forato



ELBA S1P SRC

CODICE: 75185C tg. 36-48

SUOLA: PU bidensità

TOMAIA: pellame scamosciato di bovino

INTERSUOLA: Poliuretano Espanso (PU)

LAMINA: non metallica

PUNTALE: Acciaio traforato

FODERA: AT 488



MONZA S1P SRC

CODICE: 75704C tg. 39-47

SUOLA: PU compatto color nero marcata MADE IN ITALY OIL RESISTANT ANTITORSION ANTISTATIC TOTAL GRIP con indicazione della misura

INTERSUOLA: PU espanso color grigio

TOMAIA: in pelle scamosciata 1.6/1.8 1155 blu intenso parzialmente forata, pelle scamosciata 1.6/1.8 810018 grigio chiaro e inserti in punta e tacco in pelle PAMPAS 1.6/1.8 nero

LINGUETTA/SOFFIETTO: pelle scamosciata 1.6/1.8 810018 grigio chiaro come prolungamento della tomaia

SOTTOPIEDE: tessuto multistrato QFLEX TX T6 COND. che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: acciaio forato



SCARPONCINO NO SAFETY

CODICE: 11205D15G

tg. 36-47

TOMAIA: Dakar V.17 Gritex

FODERA: GRITEX

SUOLA: Vibram Adventure



ENTRY SHOES



ENTRY LOW S3 SRC

Made in Turkey

COD: SC01



ENTRY SHOES



ENTRY HIGH S3 SRC

Made in Turkey

COD: SC02



ENTRY SHOES



ENTRY

- Categoria di rischio** : S3 WRU
Tomaia : Pelle pigmentata idrorepellente con inserto rifrangente
Fodera : Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
Puntale : Acciaio
Antiperforazione : Acciaio
Sottopiede : Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
Suola : Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
Taglie : 35-48



Antiscivolo



Antiperforazione



Impermeabilità



Antistaticità



Anti-shock



Resistente all'olio



SRC

COD: SC09



ENTRY SHOES



ENTRY SUMMER

- Categoria di rischio** : S1P SRC
- Tomaia** : Pelle scamosciata
- Fodera** : Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
- Puntale** : Acciaio
- Antiperforazione** : Acciaio
- Sottopiede** : Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
- Suola** : Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
- Taglie** : 35-48



Antiscivolo



Antiperforazione



Antistaticità



Anti-shock



SRC

ENTRY SHOES



WHITE
COD: SC03

BLACK
COD: SC04

ENTRY FOOD

- Categoria di rischio** : S2 WRU
- Tomaia** : Microfibra idrorepellente
- Fodera** : Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
- Puntale** : Acciaio
- Antiperforazione** : Non previsto
- Sottopiede** : Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
- Suola** : Iniezione diretta PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
- Taglie** : 35-48



Antiscivolo



Impermeabilità



Antistaticità



Anti-shock



Resistente all'olio



SRC

ENTRY SABOT

SB E A WRU

Made in Turkey

COD: SC09

ENTRY SHOES




BLACK
COD: SC06



WHITE
COD: SC05

ENTRY SABOT

- Categoria di rischio** : SB E A WRU
Tomaia : Microfibra idrorepellente
Fodera : Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
Puntale : Acciaio
Antiperforazione : Non previsto
Sottopiede : Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
Suola : Iniezione diretta PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
Taglie : 35-48

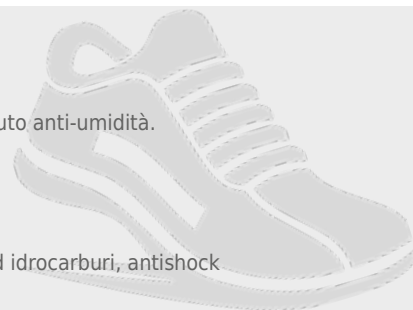

Antiscivolo



Impermeabilità



Antistaticità



Anti-shock



Resistente all'olio



SRC

PEGASUS

S1P SRC

Made in Turkey

COD: SC22



Fibra di vetro



SUOLA
PU-PU



NOVITA'



PEGASUS

Categoria di rischio	:	S1P
Tomaia	:	Rete in PE/TPU film ad alta tenacità
Fodera	:	Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità
Puntale	:	Fibra di vetro
Antiperforazione	:	Tessile
Sottopiede	:	Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
Suola	:	Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
Taglie	:	35-48



Antisciacciamento



Antiperforazione



Antistaticità



Anti-shock



Resistente all'olio



Metal-free



SRC



CE Certificate on
New EN Regulation



SATRA Membership

EN ISO 20345:2011

ALPHA

S3 SRC

Made in Turkey

COD: SC07



ENTRY SHOES

**BETA**

S3 SRC

Made in Turkey

COD: SC08



ENTRY SHOES

**ALPHA - BETA**

Categoria di rischio	: S3 WRU
Tomaia	: Pelle pigmentata idrorepellente con inserto rifrangente e sgancio rapido
Fodera	: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
Puntale	: Fibra di vetro
Antiperforazione	: Metal-free
Sottopiede	: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
Suola	: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
Taglie	: 35-48



Antiscivolo



Antiperforazione



Impermeabilità



Antistaticità



Anti-shock



Resistente all'olio



Metal-free



SRC



ENTRY SHOES



**COSMO
COD: SC14**

COSMO

- Categoria di rischio** : S1P
- Tomaia** : Scamosciato grigio
- Fodera** : Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
- Puntale** : Fibra di vetro
- Antiperforazione** : Metal-free
- Sottopiede** : Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
- Suola** : Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
- Taglie** : 35-48



Antisciacciamento



Antiperforazione



Antistaticità



Anti-shock



Resistente all'olio



Metal-free



SRC



CE Certificate on
New EN Regulation



SATRA Membership



IVO
COD: SC10

IVO

- Categoria di rischio : S3 WRU
- Tomaia : Haircell marrone
- Fodera : Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
- Puntale : Fibra di vetro
- Antiperforazione : Metal-free
- Sottopiede : Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
- Suola : Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
- Taglie : 35-48



KAIO
COD: SC11

KAIO

- Categoria di rischio : S3 WRU
- Tomaia : Scamosciato verde
- Fodera : Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.
- Puntale : Fibra di vetro
- Antiperforazione : Metal-free
- Sottopiede : Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile
- Suola : Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock
- Taglie : 35-48



Antisciacciamento



Antiperforazione



Impermeabilità



Antistaticità



Anti-shock



Resistente all'olio



Metal-free



SRC



CE Certificate on
New EN Regulation



SATRA Membership



HELIX BLUE S1P SRC

Made in Turkey

COD: SC23



ENTRY SHOES



HELIX BLUE

Categoria di rischio :	S1P
Tomaia :	Pelle
Puntale :	Fibra di vetro
Suola :	PU-PU
Taglie :	39-46



ATLAS BLUE S1P SRC

Made in Turkey

COD: SC24




ENTRY SHOES



ATLAS BLUE

Categoria di rischio :	S1P
Tomaia :	Pelle
Puntale :	Fibra di vetro
Suola :	PU-PU
Taglie :	39-46



Antiscivolo



Antiperforazione



Antistaticità



Anti-shock



Resistente all'olio



Metal-free



SRC



CE Certificate on New EN Regulation



SATRA Membership

CE EN ISO 20345:2011



XPRO

OB E A SRC

Made in Bosnia

COD: SC16

Blueline



Nero

Fucsia


Blu

Verde

COLORI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA: Bianco - Blu.*

XPRO

- Categoria di rischio** : OB E A SRC
- Tomaia** : Monoblocco in polimero termoplastico EVA
- Puntale** : Non previsto
- Antiperforazione** : Non previsto
- Suola** : Monoblocco in polimero termoplastico EVA, SRC, antistatica, antishock
- Taglie** : 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47 Tg. 48 disponibile solo bianco



UNI EN ISO
20347:2012



Ospedaliero



Unisex



Antiscivolo



Anatomico



Superleggero
in EVA



Antistatico



Lavabile
in lavatrice



200 gr
al paio

***ALTRI COLORI SU ORDINAZIONE.
CON UN MINIMO D'ORDINE DI 10 PAIA, ANCHE MISTI**



COD: SC17

BlueLine

Arancione



Fucsia



Blu



Azzurro




Verde



Nero

COLORI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA: Bianco - Blu - Verde.***XBLUE**

Categoria di rischio	: OB E A SRC
Tomaia	: Monoblocco in polimero termoplastico EVA con cinturino
Puntale	: Non previsto
Antiperforazione	: Non previsto
Suola	: Monoblocco in polimero termoplastico EVA, SRC, antistatica, antishock
Taglie	: 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47 Tg. 48 disponibile solo bianco

UNI EN ISO
20347:2012

Ospedaliero



Unisex



Antiscivolo



Anatomico

Superleggero
in EVA

Antistatico

Lavabile
in lavatrice200 gr
al paio*** ALTRI COLORI SU ORDINAZIONE.****CON UN MINIMO D'ORDINE DI 10 PAIA, ANCHE MISTI**

COD: SC18

BlueLine



Blu


Verde

Fucsia

COLORI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA: Bianco - Blu - Verde.*

XGO

Categoria di rischio	: OB E A SRC
Tomaia	: Monoblocco in polimero termoplastico SEBS con cinturino
Puntale	: Non previsto
Antiperforazione	: Non previsto
Suola	: Monoblocco in polimero termoplastico SEBS, SRC, antistatica, antishock
Taglie	: 34-35-36-37-38-39-40 41/42-43/44-45/46-47/48



UNI EN ISO
20347:2012



Ospedaliero



Unisex



Antiscivolo



Anatomico



Superleggero



Antistatico



Lavabile



Sterilizzabile
In autoclave



600 gr
al paio

***ALTRI COLORI SU ORDINAZIONE.**

CON UN MINIMO D'ORDINE DI 10 PAIA, ANCHE MISTI





Accessori Calzature.....

SOLETTA DONSI

CODICE: DONSI tg. 36-48

Il primo sistema di aerazione integrato in una soletta removibile, l'unico in grado di generare un flusso d'aria all'interno della scarpa pari a 10 cm³.




MEMORY +PLUS

tg. 36-48

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanic a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed antibatterico, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

SOLETTA PROFUMATA

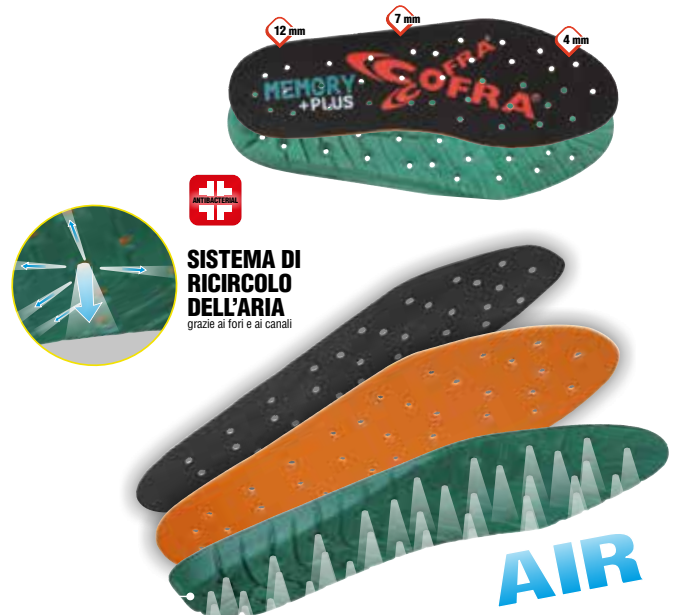

METATARSAL SUPPORT GEL

tg. 36-48

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto.

L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo.

SOLETTA PROFUMATA



NATURELLE

tg. 39-47

Soletta anatomica in cuoio a concia vegetale, forata per facilitare l'aerazione, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con ampio supporto in EVA per offrire maggior comfort.

L'inserto più morbido con memoria di ritorno nella zona del tallone aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d'impatto



SOFT-BED

tg. 39-47

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

SOLETTA PROFUMATA



COFRA SOFT

tg. 36-48

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

SOLETTA PROFUMATA



BOW lacci CM 90

BOW lacci CM 130

Lacci ultrasensibili alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023)

ANTIABRASIONE: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura

CONFEZIONE: 5 paia per misura

COLORE: nero/marrone



CALZAROTTI DIANA

CODICE: 545011 tg. 39-46

Specifiche:

- Antiumidità
- Colore: grigio



COPRIMETATARSO

CODICE: 540922

Si adatta a qualsiasi calzatura alta allacciata

COLORE: nero



SMOOTH

Grasso per pelli ingrassate pieno fiore, ammorbidente, impermeabilizzante e nutriente, aumenta la durata e le performance della calzatura.

Prodotto sintetico NON di origine animale.

COLORE: neutro

QUANTITA': tubetto 100ml





COPRIPUNTALE VISITOR
EN ISO 20345:2011
COD. VISITOR

Puntale visitatore antinfortunistico.

Facile da indossare, ultra leggero con puntale in alluminio/titanio, adattabile a qualsiasi calzatura grazie alle cinghie con velcro.

TAGLIE:

S (dal 34 al 38) / M (dal 39 al 43) / L (dal 44 al 48+)



	VISITOR															
	S				M						L					
EU Sizes	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48+	
UK Sizes	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13+	
US Woman	4	5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	11					
US Man					5.5	6	7	8	8.5	9.5	10	11	11.5	12.5	13+	



COPRIPUNTALE VISITOR INTEGRAL
EN ISO 20345:2011
COD. VISITOR INTEGRAL

Puntale visitatore antinfortunistico.

Facile da indossare, ultra leggero con puntale in alluminio/titanio, lamina antiforo e suola antiscivolo. Adattabile a qualsiasi calzatura grazie alle cinghie con velcro.

TAGLIE:

S (dal 34 al 37) / M (dal 38 al 42) / L (dal 43 al 45) / XL (46-47)



	VISITOR INTEGRAL															
	S				M						L				XL	
EU Sizes	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
UK Sizes	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12		
US Woman	4	5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	11					
US Man					5.5	6	7	8	8.5	9.5	10	11	11.5	12.5		



Linea Stivali

COFRA®
BORN TO WORK

GALAXY S4 CI SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25°C

SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

CALZATA: 12 Mondopoint

PLUS: sperone per facilitare lo sfilamento, UVR Ultra Violet Resistant

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Cold Protection, Made in Italy, Slip Resistant Sole, Ultra Violet Resistant

CONFEZIONE: scatola in cartone

DESTINAZIONE D'USO: stivali per l'industria alimentare

ACCESSORI: disponibile su richiesta calza termoisolante NEW ICELAND



SAFEST ORANGE S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011 tg. 38-48

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25°C

SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 12 Mondopoint

PLUS: sperone per facilitare lo sfilamento

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: 100% Metal Free, Cold Protection, Made in Italy, Slip Resistant Sole

CONFEZIONE: scatola in cartone

DESTINAZIONE D'USO: stivali per l'edilizia

ACCESSORI: disponibile su richiesta calza termoisolante NEW POLAND



CASTOR S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25°C

SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 12 Mondopoint

PLUS: sperone per facilitare lo sfilamento

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Cold Protection, Made in Italy, Slip Resistant Sole

CONFEZIONE: scatola in cartone

DESTINAZIONE D'USO: stivali per l'edilizia

ACCESSORI: disponibile su richiesta calza termoisolante NEW ICELAND



TYPHOON BLUE/RED S5 SRC EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL

BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL

SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 12 Mondopoint

PLUS: nitrile 10%

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: conforme al Regolamento Reach, Made in Italy, Slip Resistant Sole

CONFEZIONE: busta

DESTINAZIONE D'USO: stivali per l'edilizia

ACCESSORI: disponibile su richiesta calza termoisolante FINLAND



CODICE: EG62E33
EN ISO 20345:2011 FO S5 CI SRC
tg. 35 - 48

DUNLOP® PUROFORT® FIELDPRO FULL SAFETY

Classico stivale in poliuretano Purofort per l'agricoltura, aderente e comodo, con puntale e suola in acciaio per la massima protezione. Suola esterna sporco repellente omologata SRC.

Isolamento termico -20°C.



PUROFORT®



CODICE: NA2HD01
EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC tg. 37-49

DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY

Suola esterna di grado SRC

Misuratore dell'usura della suola

Vestibilità perfezionata di Dunlop

COLORE: nero

RESISTENZA: carburante e acidi



CODICE: NB2JF01
EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG
tg. 35-50

Protezione impermeabile al 100%

Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio

Misuratore dell'usura della suola

Vestibilità perfezionata di Dunlop

COLORE: giallo

RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche



CODICE: NB2KL01

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG

tg. 35-50

Protezione impermeabile al 100%

Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio

Misuratore dell'usura della suola

Vestibilità perfezionata di Dunlop

COLORE: verde

RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche



CODICE: CA61131

EN ISO 20345: 2011 S4 CI SRC

tg. 35/36, 37-48, 49/50

DUNLOP PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP SAFETY

Il primo vero stivale alimentare!

Dunlop® introduce una nuova generazione di stivali Purofort® per l'industria di prodotti alimentari. Lo stivale FoodPro è stato specificamente sviluppato per la lavorazione di prodotti alimentari.

Pertanto lo stivale offre, oltre a tutti i vantaggi della tecnologia Purofort®, soluzioni basate sulle specifiche esigenze degli utenti finali all'interno della industria di trasformazione alimentare.

SICUREZZA:

- soles antiscivolo (SRC): la migliore resistenza all'oscivolo

IGIENE:

- design extra liscio: facile da pulire

- vari colori disponibili: previene la contaminazione incrociata

- fodera antibatterica

COMFORT:

- specificamente progettato per plantare ortopedico

- disegno specifico nel genere

- tecnologia Purofort®: leggero e resistente puntale protettivo

COLORE: bianco

RESISTENZA: minerali, oli animali e vegetali e grassi, disinfettanti, fertilizzanti, solventi, varie sostanze chimiche.



CODICE: A181331

EN ISO 20345:2011 S4 SRC

tg. 34/35, 36-48, 49/50

DUNLOP ACIFORT CLASSIC+ SAFETY. Tallone con assorbimento di energia per un piede più riposato

Morbido, facile da pulire e igienico

Suola esterna certificata SRC antiscivolo

S4 protezione punta in acciaio

COLORE: bianco suola blu

RESISTENZA: carburanti e varie sostanze chimiche



CODICE: NB1JB01
EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG
tg. 35-50

Protezione impermeabile al 100%
Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio
Misuratore dell'usura della suola
Vestibilità perfezionata di Dunlop

COLORE: bianco

RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche



CODICE: OD60B93
tg. 37-38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48

DUNLOP® SNUGBOOT WILDLANDER

Nuovo modello in Purotex Camouflage con 4 strati interni per la massima impermeabilità e resistenza. Primo stivale traspirante che calza come una scarpa ideale per caccia e pesca o lunghe camminate. Con inserto stabilizzante per tallone.

Suola esterna ultra resistente.

Isolamento termico fino a -20°C.



CODICE: K580011

tg. 37-47

DUNLOP DEE

Stivali in PVC sono impermeabili al 100% per mantenere i piedi asciutti in condizioni di umidità e sporco.

COLORE: verde



CODICE: K680011

tg. 38-47

DUNLOP DANE

Stivali in PVC impermeabili al 100% per mantenere i piedi asciutti in condizioni di umidità e sporco.

COLORE: verde



RIVER

COD. FN36110

Tg. 39/40-41/42-43/44-45/46 taglie doppie

Stivale tuttacoscia per la pesca, in gommaforte.

DESCRIZIONE: resistente a grassi animali, olii, soda caustica, detergenti ed acidi. Altissima resistenza, morbidezza e flessibilità anche a basse temperature. Cinghie regolabili per ancoraggio alla cintura. Parte superiore saldata ad alta frequenza per una tenuta perfetta. Altissima resistenza meccanica, flessibilità e morbidezza. Disegno antiscivolo con elevato assorbimento degli urti nella zona del tallone. Autopulente.



COUNTRY

COD. FN53110C tg. 39/47

Stivale gommaforte ginocchio per uso professionale nei settori agricolo e forestale.

DESCRIZIONE: resistente a grassi animali, olii, soda caustica, detergenti ed acidi. Altissima resistenza, morbidezza e flessibilità anche a basse temperature. Altissima resistenza meccanica, flessibilità e morbidezza. Disegno antiscivolo con elevato assorbimento degli urti nella zona del tallone ed inserto centrale antitorsione. Autopulente.



FOREST

COD. FN54110C tg. 39/47

Stivale gommaforte tronchetto per uso professionale nei settori agricolo e forestale.

DESCRIZIONE: resistente a grassi animali, olii, soda caustica, detergenti ed acidi. Altissima resistenza, morbidezza e flessibilità anche a basse temperature. Altissima resistenza meccanica, flessibilità e morbidezza. Disegno antiscivolo con elevato assorbimento degli urti nella zona del tallone ed inserto centrale antitorsione. Autopulente.



MULTIRALF S4

COD. FN64070C tg. 36/47

Stivale di sicurezza per l'industria alimentare

DESCRIZIONE: estremamente resistente a grassi animali, olii vegetali, idrocarburi e sostanze chimiche. Altissima resistenza all'abrasione, flessibilità e morbidezza. Scafo con disegno rinforzato su tallone, malleolo e punta. Tomaia accorciabile secondo l'uso e le esigenze individuali.

Sperone posteriore per facilitare l'estrazione dal piede senza rischi di lacerazione. Ramponi interni per trattenere la stoffa di pantaloni e tute. Profilo frontale liscio per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la sua rimozione.





abbigliamento

leonard
workwear

COFRA[®]
BORN TO WORK



sparco
Teamwork

CAT[®]

PORTWEST[™]



worik

ATLANTIS
Infitto headwear






EN 14404:2005 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata. La norma specifica i requisiti dei protettori delle ginocchia per l'utilizzo in posizione inginocchiata.

EN 340:2003 - EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali. Vengono disciplinati i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, taglie e marcatura degli indumenti di protezione. I capi devono essere progettati e fabbricati offrendo al portatore il massimo grado di comfort. Le componenti e i materiali utilizzati non devono causare effetti indesiderati all'utilizzatore, quali allergie, irritazioni o lesioni. La gamma di taglie deve essere rappresentativa delle misure del corpo.

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Requisiti e metodi di prova. Ogni indumento alta visibilità è certificato secondo la tabella di cui sotto in base alle aree minime di materiale fluorescente, che permette maggiore visibilità di giorno, e banda retroriflettente della luce artificiale (fari di automobile) che permette maggiore visibilità di notte.



X



EN ISO 20471:2013

Classe dell'area del materiale di fondo e retroriflettente

CLASSE 1:

materiale di fondo fluorescente	0,14 m ²
materiale retroriflettente	0,10 m ²

CLASSE 2:


materiale di fondo fluorescente	0,50 m ²
materiale retroriflettente	0,13 m ²

CLASSE 3:

materiale di fondo fluorescente	0,80 m ²
materiale retroriflettente	0,20 m ²

La norma prevede di abbinare a completo due capi certificati alta visibilità in modo tale da raggiungere una classe superiore, alla quale corrisponde un maggiore livello di protezione.

EN 342:2004 Indumenti di protezione - Completini e indumenti per la protezione contro il freddo. Questa normativa specifica i requisiti per tute intere e completini composti da due pezzi che proteggono da ambienti freddi, caratterizzati dalla combinazione di umidità e vento ad una temperatura dell'aria inferiore a -5 °C. Le imbottiture specifiche e i particolari accorgimenti tecnici permettono al capo di traspirare e allo stesso tempo di mantenere al caldo l'utilizzatore.



X(B)
Y(B)
Z
W

EN 342:2004

- X: Valore d'isolamento termico su uomo in movimento
- Y: Valore d'isolamento termico su uomo fermo (facoltativo)*
- Z: Classe di permeabilità dell'aria (classe da 1 a 3)
- W: Classe di impermeabilità del capo (facoltativo)* (classe da 1 a 2)


*Se l'indumento non è stato sottoposto a uno dei test facoltativi la relativa marcatura sarà contrassegnata con X.



NORMATIVE

EN 14058:2004 Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi.

La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi. Ambiente freddo: ambiente caratterizzato, in generale, da una possibile combinazione di umidità e vento a temperature di -5 °C e maggiori. Capi di abbigliamento contro il raffreddamento locale del corpo utilizzabili, a bassa temperatura moderata, non solo per le attività esterne, ad esempio nel settore delle costruzioni, ma anche per le attività indoor.



EN 14058:2004

Y
Y
Y
Y
Y

- Y: Resistenza termica (Rct)
- Y: Classe di permeabilità all'aria (facoltativo)
- Y: Classe di resistenza alla penetrazione dell'acqua (facoltativo)
- Y: Isolamento termico misurato con un manichino mobile Icler (m2 K/W) (facoltativo)
- Y: Isolamento termico misurato con un manichino stazionario Icler (m2 K/W) (facoltativo)

*Se l'indumento non è stato sottoposto a uno dei test facoltativi la relativa marcatura sarà contrassegnata con X.

EN ISO 15797:2004 Procedimenti di lavaggio e di finitura industriale per la valutazione degli abiti da lavoro. La norma specifica procedure di analisi e un'apparecchiatura che possono essere impiegate nella valutazione di abiti da lavoro in cotone, poliestere/cotone e mischie invertite destinate al lavaggio industriale.

UNI EN 343:2008 Indumenti di protezione - protezione contro la pioggia. Questa normativa specifica i requisiti applicabili ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione dalle influenze delle precipitazioni (pioggia, neve), nebbia e umidità del suolo. I capi sono progettati e costruiti utilizzando materiali impermeabili e traspiranti, prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un ottimo livello di comfort.



UNI EN 343:2008

X
Y

- X: Classe di impermeabilità del capo (classe da 1 a 3)
- Y: Classe di traspirabilità del capo (classe da 1 a 3)



EN ISO 11612:2008 Indumenti di protezione - protezione contro fiamma e calore. Questa normativa specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo dal calore e dalle fiamme, specifica i requisiti per tute intere e completi composti da due pezzi, attraverso l'utilizzo di materiali specifici e definiti requisiti di progettazione, a garantire un livello di prestazioni rispondente alla norma e disciplinati da diversi valori di resistenza al calore. Il capo può essere conforme anche se non ha valori di riferimento da B a W.



Ax
Bx
Cx
Dx
Ex
Fx

EN ISO 11612:2008

- A: propagazione della fiamma
- B: Calore convettivo (classe 1-3)
- C: Calore radiante (classe 1-4)
- D: Schizzi di alluminio fuso (classe 1-3)
- E: Schizzi di acciaio fuso (classe 1-3)
- F: Calore da contatto (classe 1-3)
- W: Resistenza alla penetrazione di acqua (classe 1-3)



EN ISO 14116:2015

EN ISO 14116:2015 Requisiti prestazionali dei materiali. Questa normativa specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso.

INDICE 1	INDICE 2	INDICE 3	PROPRIETÀ	REQUISITO
X	X	X	Propagazione di fiamma	Per nessun provino il fronte inferiore della fiamma deve raggiungere il bordo superiore o verticale
X	X	X	Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
X	X	X	Incandescenza residua	Nessuna incandescenza residua, dopo la cessazione delle fiamme, deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta
	X	X	Formazione di fori	Nessun provino deve presentare la formazione di un foro
		X	Combustione residua	La durata della combustione residua di ogni singolo provino non deve essere maggiore di 2 s



NORMATIVE

EN ISO 11611:2007 Indumenti di protezione - protezione per saldature e procedimenti connessi. Questa normativa specifica la prestazione e i requisiti minimi di sicurezza degli indumenti progettati per proteggere il corpo da scintille, schizzi di metallo fuso e gocce, prodotte durante saldature e procedimenti connessi.




EN ISO 11611:2007

Classe 1: Tecniche di saldatura manuale con lieve formazione di schizzi e gocce

Classe 2: Tecniche di saldatura manuale con forte formazione di schizzi e gocce

A1 o A2: Propagazione della fiamma

CEI EN 61482-1-2:2008 Indumenti di protezione - protezione contro i rischi termici di un arco elettrico. Questa normativa specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo contro i rischi termici di un arco elettrico dovuto a cortocircuito accidentale ed inaspettato in impianti elettrici. Nel metodo 1-2: camera di prova con arco elettrico e forzato la prova è effettuata secondo 2 classi in base alla corrente di cortocircuito presunta.




CEI EN 61482-1-2:2008

Tensione di prova 400 V c.a. Durata dell'arco 500 ms


Classe 1: il capo garantisce il minimo livello di protezione dall'arco termico. Corrente di prova 4 KA

Classe 2: il capo garantisce il più alto livello di protezione dall'arco termico. Corrente di prova 7 KA



EN 1149-5:2008

EN 1149-5:2008 Indumenti di protezione - protezione contro le cariche elettrostatiche. La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi. Indumento protettivo contro le cariche elettrostatiche



Direttiva EU 1999/92/CE - ATEX (ATmospheres EXplosibles)
La Direttiva EU 1999/92/CE (direttiva ATEX) prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. I capi COFRA Hazard, Ring, Emergency soddisfano tutti i requisiti inerenti ai materiali e alla progettazione richiesti dalla norma UNI EN 1149-5 (indumenti con proprietà antistatiche) evitando che scariche elettrostatiche possano innescare incendi, quindi rendendo il capo idoneo all'utilizzo negli ambienti ATEX.



TP TC 019/2011 Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel territorio dell'unione.



Class
A

EN 13034:2005+A1:2009

EN 13034:2005+A1:2009 Indumenti di protezione - protezione contro gli agenti chimici liquidi.

Questa normativa specifica la prestazione e i requisiti minimi di sicurezza degli indumenti progettati per offrire una protezione limitata contro agenti chimici liquidi.

A1: Resistenza alla penetrazione



TYPE
6

PROTEZIONE
AGLI SCHIZZI
LIQUIDI


EN 13034:2005+A1:2009



TYPE
3-B


EN 14605:2005+A1:2009

EN 14605:2005+A1:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi. La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4). Rispetto agli indumenti di tipo 6 (protezione da schizzi liquidi) questa norma considera la possibilità che l'operatore, soprattutto nei casi di emergenza, venga a contatto con il contaminante per un tempo prolungato ed in una quantità notevolmente superiore (test di permeazione).



TYPE
4

EN 14605:2005+A1:2009



TYPE
5

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide. La norma specifica i requisiti minimi per indumenti di protezione contro prodotti chimici resistenti alla penetrazione di particelle solide disperse nell'aria (tipo 5).




EN 14126:2003

EN 14126:2003 Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi. Indumenti che provvedono alla protezione del corpo in ambienti in cui la valutazione dei rischi evidenzia la presenza e la possibilità di contatto della pelle con agenti biologici pericolosi quali ad esempio virus, batteri, funghi, ecc.



NORMATIVE




EN 1073-2:2002

EN 1073-2:2002 Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli indumenti di protezione non ventilati che proteggono il portatore dalla contaminazione radioattiva sotto forma di particelle. Viene rilevato il fattore di protezione nominale (100/TILA) dove TILA è la perdita totale di tenuta verso l'interno ossia il rapporto, fornito in percentuale, tra le concentrazioni delle particelle all'interno dell'indumento e quella all'interno della camera di prova. In base al valore ricavato la tuta verrà classificata così come riportato in tabella.

CLASSE	Valore medio della perdita di tenuta verso l'interno nell'indumento in 3 posizioni e durante tutte le attività (TILA)	Fattore di protezione nominale 100/TILA
3	0,2	500
2	2	50
1	20	5



EN 381-5:1995
CLASS X - Design X

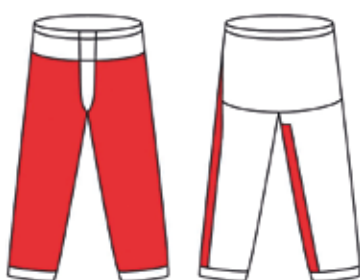

EN 381-5:1995 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Requisiti per protettori delle gambe. Questa norma europea definisce i tipi e specifica i requisiti relativi ai protettori delle gambe che offrono una protezione contro il taglio da seghe a catena portatili.

Classe 1: 20 m/s Classe 2: 24 m/s Classe 3: 28 m/s



EN 381-11:2002
CLASS X



EN 381-11:2002 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo. Questa norma europea specifica i requisiti per la protezione offerta da protettori per la parte superiore del corpo contro il taglio da seghe a catena portatili.

Classe 0: 16 m/s Classe 1: 20 m/s Classe 2: 24 m/s Classe 3: 28 m/s



SEKI

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

Tg. XS-4XL

DESCRIZIONE: 2 bande reflex verticali + 1 banda orizzontale, 2 tasche petto con pattina e velcro, 4 tasche anteriori, chiusura centrale con zip, spacchetti laterali, tasca porta badge

COMPOSIZIONE: TD007 - 65% poliestere - 35% cotone

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

00 GIALLO

01 ARANCIONE

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

ARANCIO o GIALLO

EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013A1:2016



GILET EXECUTIVE ATHENS MESH AIR

CODICE: C376

Tg. XS-3XL - EN ISO 20471 CLASSE 2

La tecnologia avanzata **MeshAir** assicura un'ottimo flusso d'aria mantenendo il corpo fresco in ogni momento. Il tessuto MeshAir è anche pienamente conforme alla norma EN ISO 20471. Questo gilet incorpora caratteristiche esecutive classiche tra cui tasche multiple, supporto di identificazione, anello della radio e frontale con zip per un facile accesso.

CARATTERISTICHE:

Fresco tessuto in rete

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Apertura frontale con zip per un facile accesso

Due tasche inferiori

Tasca porta penne e cellulare

D-ring per chiavi o ID card

Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale

Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio

Conforme allo standard EN ISO 20471

Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Certificato CE

7 tasche ampie

CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO - GIALLO



GILET AD ALTA VISIBILITÀ CON DUE BANDE

CODICE: C474

Tg. Arancione, Giallo S/M-4XL/5XL

EN ISO 20471 CLASSE 2

CARATTERISTICHE:

Leggero e confortevole

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso

Vestibilità abbondante per un maggior comfort

Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Certificato CE

CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO o GIALLO

TAGLIE PRONTA CONSEGNA: S/M - L/XL - XXL/3XL



GILET BIZFLAME RAIN ANTISTATICO, IGNIFUGO ALTA VISIBILITÀ

CODICE: S776

Tg. S-3XL

EN 1149 -5

EN ISO 14116 Index 3/12H/40

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN 13034 TIPO 6 PB

Una grande aggiunta alla gamma Bizflame anti pioggia, questo gilet multifunzione offre tutte le caratteristiche di sicurezza degli altri capi di questa gamma tra cui una tasca per il cellulare nascosta sotto la patta antivento per un facile accesso e un rivestimento trapuntato resistente alla fiamma per la massima protezione e comfort.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua

Banda riflettente ignifuga premium

Tessuto traspirante per espellere l'umidità

Per proteggere dal vento

Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore

Cuciture nastrate per una maggior protezione

4 tasche ampie

Zip a doppio verso per un facile accesso

Tasca interna sul petto

Tasca per telefonino nascosta

Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio

Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi

CONFEZIONE 18 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



BRETELLE ALTA VISIBILITÀ

CODICE: HV55

EN 13356

Chiusura regolabile con fettuccia a strappo per adattarsi alle varie taglie. La larghezza della cintura e della tracolla è di 7,5 cm, fornendo una ottima calzata. Facile da indossare e facile da rimuovere. Nastro riflettente largo 3 cm per una maggiore visibilità.

CARATTERISTICHE:

Tessuto in resistente poliestere rivestito PVC

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Vita e larghezza di banda della spalla 75 mm

Chiusura con fettuccia a strappo regolabile per una vestibilità flessibile

CONFEZIONE 20 pz. / **CARTONE** 120 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO o GIALLO



DANGER maglietta (T-shirt)

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

tg. S-4XL

LINEA: HIGH VISIBILITY EVERYTIME SUMMER

DESCRIZIONE: spacchetti laterali, tessuto 3D traspirante

COMPOSIZIONE: 100% poliestere 3D

GRAMMATURA: 150 g/m²

COLORE:

00 GIALLO

01 ARANCIONE

AREA D'USO: Aeroporti, Agricoltura, Alta visibilità, Industria, Lavori su strada, Logistica, Settore ferroviario

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO

COFRA®
BORN TO WORK



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013 A1:2016



RAY pantalone tg. 44-64 EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

LINEA: HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240g

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, bande e inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD030 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 240 g/m²

COLORE:

00 GIALLO

01 ARANCIONE

AREA D'USO: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



3M Scotchlite™
Reflective Material

SPARK pettorina tg. 44-64 EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

LINEA: HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240g

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, bande e inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca porta monete, tasca portametro, tasca sulla pettorina chiusa con zip, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD030 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 240 g/m²

COLORE:

00 GIALLO

01 ARANCIONE

AREA D'USO: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



3M Scotchlite™
Reflective Material

SIGHT giacca tg. 44-64 EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

LINEA: HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240g

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, bande e inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, doppia tasca interna, passante auricolare, polsino e larghezza vita regolabili, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, tasche petto, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD030 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 240 g/m²

COLORE:

00 GIALLO, 01 ARANCIONE

AREA D'USO: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



3M Scotchlite™
Reflective Material



GUARD + EN ISO 20471:2013

tg. S-5XL

Polo bicolore da uomo a manica corta in alta visibilità con bande riflettenti, con 3 bottoni in tinta effetto perlato, collo e bordo manica con fine profilo a contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere DRY-TECH

PESO: 150 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO FLUO/BLU NAVY



2 CE II CAT

**BIG
SIZE**



CRAFT

EN ISO 20471:2013

tg. S-3XL

Bermuda uomo, in alta visibilità con bande riflettenti, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico, tasca laterale LOCK SYSTEM, porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro. Cuciture a contrasto, cavallo e interno gamba a triplo ago.

COMPOSIZIONE: 50% COTONE 50% POLIESTERE


PESO: 250 gr/mq

CERTIFICAZIONI: EN ISO 20471 - CLASSE DUE

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



3 CE II CAT



**BIG
SIZE**

Three
needle
stitching

CHARTER

EN ISO 20471:2013

tg. S-5XL - ARANCIO/STEEL GREY S-3XL

Pantalone bicolore in alta visibilità con bande riflettenti, passanti ed elastico in vita, chiusura con zip e bottone; triple cuciture di rinforzo al cavallo e interno gamba, due tasche frontali a taglio classico, tasca laterale sx con patta di chiusura LOCK SYSTEM, porta metro laterale dx; due tasche retro di cui una con patta.

: 50% cotone 50% poliestere

PESO: 250 gr/mq

MISURE: S-M-L-XL-XXL-3XL


Bande riflettenti 7 cm dalla taglia S alla L

Bande riflettenti 6 cm dalla taglia XL alla 3XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO BLU



3 CE II CAT



**BIG
SIZE**

Three
needle
stitching

SAFE HI-VI

EN ISO 20471:2013

tg. S-3XL

Giubbino unisex multistagione, chiusura frontale con bottoni in plastica e patta di copertura, chiusura polsi con bottone, vita regolabile con velcro; impunture a contrasto, porta smartphone, porta badge staccabile e porta penna nella tasca al petto con patta e velcro. taglio slanciato modello jeans.

COMPOSIZIONE: 50% cotone 50% poliestere

PESO: 250 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO BLU



EN ISO 20471:2013



EN ISO 20471

CE II CAT

**BIG
SIZE**



SHIP

EN ISO 20471:2013

tg. S-5XL

Tuta alta visibilità con bande riflettenti, cerniera centrale coperta a doppio cursore, elastico in vita sul retro. Triple cuciture di rinforzo nel cavallo ed interno gamba. Due ampie tasche applicate, due tasche al petto di cui una chiusa con patta e anello di aggancio per porta badge, un portapenne, una tasca posteriore con patta, portmetro laterale destro. Polsini con elastici.

COMPOSIZIONE: 50% COTONE 50% POLIESTERE

PESO: 250 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



EN ISO 20471

CE II CAT

**BIG
SIZE**

**Three
needle
stitching**

SKILL

EN ISO 20471:2013

tg. S-5XL

Pettorina alta visibilità con bande riflettenti ed ampia protezione renale, bretelle elasticizzate e fibbie con chiusura automatica, apertura laterale con bottoni, elastico in vita sul retro. Triple cuciture di rinforzo nel cavallo e interno gamba. Doppia tasca al petto di cui una con zip e anello di aggancio per porta badge, una con patta e un porta penne. Due ampie tasche anteriori di cui una con taschino portamonete, una tasca posteriore chiusa con patta e porta metro laterale destro.

COMPOSIZIONE: 50% COTONE 50% POLIESTERE

PESO: 250 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



CE II CAT

**BIG
SIZE**

Three
needle
stitching

LIGHT

EN ISO 20471:2013

tg. S-5XL

Pile in alta visibilità con bande 3M, zip intera con due tasche con zip retinate internamente, una tasca al petto con porta badge a scomparsa, coulisse in vita ed elastico ai polsi.

COMPOSIZIONE: PILE 100% poliestere

PESO: 280 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



CE II CAT

**BIG
SIZE**

3M
Scotchlite™
Reflective Material

GIACCA BIZFLAME RAIN MULTI-NORME ALTA VISIBILITÀ

CODICE: S779

EN 1149 -5

EN ISO 14116 Index 3 (/12H/40)

EN 13034 Type 6 / EN ISO 20471 Class 3

EN 343 Class 3:3

tg. S-3XL (ARANCIONE)

tg. XS-4XL (GIALLO)

Questa giacca multi-protezione impermeabile, è traspirante e offre protezione contro rischi multipli. La fodera FR staccabile rende questa giacca adatta per l'uso in tutte le condizioni atmosferiche. Da indossare con i pantaloni per una protezione completa.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua

Banda riflettente ignifuga premium

Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore

Rivestimento staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni meteorologiche

Tessuto traspirante per espellere l'umidità

Cuciture nastrate per una maggior protezione

Zip a doppio verso per un facile accesso

5 ampie tasche

Tasca per telefonino nascosta



Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
Cappuccio staccabile a scomparsa
Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
Accesso per la stampa del marchio aziendale
Finitura antimacchia contro sporco e macchie
Cuciture in contrasto.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



PROTECTION

EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 20471:2013
tg.44-64

LINEA: HIGH VISIBILITY WINTER

TIPOLOGIA: Parka

DESCRIZIONE CAPO ESTERNO: 4 ampie tasche anteriori, bande ed inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, cappuccio regolabile e staccabile, doppia paramontura frontale, passante auricolare, polsino regolabile, tasca interna con zip, tasca porta cellulare con E-CARE, termonastratura, toppa di rinforzo su gomiti, vita regolabile tramite coulisse, zip YKK®

DESCRIZIONE CAPO INTERNO: bande ed inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, maniche staccabili tramite zip, polsini e collo elasticizzati, tasca petto e 2 tasche fondo con zip impermeabili, zip YKK®

COMPOSIZIONE CAPO ESTERNO: TESSUTO ESTERNO: TD060 - 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon

COMPOSIZIONE CAPO INTERNO: TESSUTO ESTERNO: TD061 - 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m², FODERA: 100% nylon

GRAMMATURA CAPO ESTERNO: 200 g/m²

GRAMMATURA CAPO INTERNO: 150 g/m²

COLORE:

00 GIALLO

01 ARANCIONE

AREA D'USO: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, contro il vento, contro la pioggia, industria, lavori su strada, logistica, per ambienti freddi, settore ferroviario

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: contro il freddo, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



COFRA
BORN TO WORK



3M Scotchlite
Reflective Material



GIACCA ESSENTIAL 2 IN 1

CODICE: C464

EN ISO 20471 Class 3

RIS-3279-TOM ISSUE 1 (solo ARANCIONE)

EN 343 Classe 3:1 (WP 5,000mm)

tg. S-3XL

Un articolo adattabile e funzionale che offre un eccellente rapporto qualità/prezzo. Questa giacca ha due ampie tasche laterali, una tasca interna sul petto con chiusura a strappo, cappuccio regolabile nascosto e maniche staccabili con zip. Ha una fodera in pile caldo e parti a contrasto scuro per la protezione dallo sporco. Questa giacca è pratica, robusta e affidabile.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua

Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso

Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore

3 tasche ampie

Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità

Polsini interni a costine per calore e comfort

Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO

PORTWEST



EN ISO 20471 EN 343

PADDOCK

EN ISO 20471:2013

tg. S-5XL

Giubbino bicolore in alta visibilità con bande riflettenti, cuciture termonastrate e cappuccio a scomparsa; con zip intera coperta, vita e polsini elasticizzati, 2 ampie tasche frontali con patta e velcro, portacellulare e anello di aggancio per porta badge.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano

GRAMMATURA: 180 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO BLU



CE II CAT



BIG SIZE



YARD

EN ISO 20471:2013

tg. S-5XL

Parka fisso bicolore in alta visibilità con bande riflettenti e cuciture termonastrate e cappuccio richiudibile nel colletto, con zip intera coperta, polsini in RIB elasticizzato, due tasche frontali con patta, un portacellulare e anello di aggancio per porta badge; interno imbottito con una tasca interna con velcro.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano

GRAMMATURA: 180 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO BLU



CE II CAT



BIG SIZE



DOCKYARD

EN ISO 20471:2013 (classe 2 senza maniche)

tg. S-5XL

Parka triplo uso bicolore in alta visibilità con cuciture termonastrate, esterno: sfoderato, con zip intera coperta e bande riflettenti, cappuccio a scomparsa, due tasche frontali con patta, portacellulare e anello di aggancio per porta badge, una tasca interna con velcro; interno staccabile: giubbino imbottito, in alta visibilità con bande riflettenti, maniche staccabili con polsino in RIB elasticizzato, due tasche frontali con zip, una tasca interna con zip.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano

GRAMMATURA: 180 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO BLU



CE II CAT



BIG SIZE



CARACAS

EN 340:2003, EN 343:2003 + A1:2007,
EN ISO 20471:2013 tg. S-3XL

DESCRIZIONE: 2 ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, completamente termosaldato, polsino regolabile, sistema di ventilazione posteriore, tessuto elasticizzato e windproof, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano

GRAMMATURA: 170 g/m²

COLORE:

00 GIALLO

01 ARANCIONE

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO

COFRA®
BORN TO WORK



EN ISO 13688:2013
EN 340



HI-VIS RAIN JACKET

CODICE: H440

EN ISO 20471 CLASSE 3
tg. XS-6XL

Progettata per mantenere l'utente visibile, sicuro ed asciutto in condizioni di maltempo, l'H440 è estremamente pratica e resistente all'acqua. Con un ottimo livello qualità/prezzo, può essere abbinata perfettamente con i pantoloni H441. Questa giacca può inoltre essere facilmente arrotolata quando non viene utilizzata. 100% Poliestere, 190T, rivestito PVC 200 gr. Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60 gr.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



PANTALONI ANTIPIOGGIA AD ALTA VISIBILITÀ

CODICE: H441

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1
tg. Giallo XS-6XL
tg. Arancio XS-5XL

Come la nostra giacca, anche i pantaloni anti pioggia sono leggeri ed estremamente pratici. Possono essere indossati sopra ad altri pantaloni per una completa protezione impermeabile.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Punto vita elasticizzato per un maggior comfort

Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

Doppie cuciture per una maggiore durata

Disponibile nelle taglie XS-6XL

Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto

Per proteggere dal vento

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



BOMBER IONA LITE

CODICE: S434

EN 343 CLASSE 3:1

EN 342 (0.503M². K/W (B), X, 3, 2

tg. S-3XL (NERO)

tg. XS-5XL (NAVY)

Questa eccezionale giacca impermeabile fornisce visibilità pur mantenendo il corpo caldo e asciutto. Il colletto imbottito e i polsini in maglia assicurano una perfetta tenuta del calore. Ha una comoda tasca porta badge con zip, un cappuccio richiudibile a scomparsa, cuciture nastrate e accesso per la personalizzazione.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Poliestere Oxford resistente all'abrasione

Giacca resistente ed impermeabile con cuciture nastrate

Cuciture nastrate per una maggior protezione

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Foderato per un maggior isolamento

7 tasche ampie

Tasca per cellulare

Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso

Zip doppio verso per un facile accesso

Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità

Polsini regolabili per una migliore visibilità

Polsini interni a costine per calore e comfort

Accesso per la stampa del marchio aziendale

Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole

Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio

Il porta badge può essere visibile o nascosto

Colletto foderato in pile per un maggior calore

D-ring per chiavi o ID card

Vestibilità abbondante per un maggior comfort

Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NAVY



BUMP CAP AIR TECH

CODICE: PS59

EN 812

Regolabile 54-59cm

Caschetto anti urto dal design innovativo. Massimizzata la ventilazione grazie al tessuto in mesh laterale e ampie aperture sul guscio interno. Tessuto con design moderno e nastro riflettente per una migliore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo caschetto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile grazie alla fibbia.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Visierino medio (5cm) ideale per tutti gli utilizzi

Colore ad alta visibilità

Fresco tessuto in rete

Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

Piping riflettente per una maggiore visibilità

Regolazione della fibbia per una facile vestibilità

Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Nuovo colore

CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 60 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GIALLO, BLU, ARANCIO e NERO



BERRETTO LUCE LED RICABICABILE USB

CODICE: B029*

Questo berretto acrilico caldo e confortevole è dotato di una luce frontale rimovibile a LED per una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Il LED può essere caricato tramite porta USB.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Durata 2/4 ore

Luminosità 150 Lumen

Funzione: Alto-Medio-Flash

Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)

Batteria USB ricaricabile inclusa

Cartellino negozio per una migliore presentazione

Filo maglia 9 per destrezza

Batteria USB ricaricabile inclusa

CONFEZIONE 12 pz. / **CARTONE** 144 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

ARANCIO - NERO - BLU NAVY - GIALLO

*articolo già presente nel catalogo alla sezione "berretti"



HELPY*

Visiera con bordo a contrasto. Chiusura con cinturino in materiale riflettente e velcro.

OCCHIELLI RICAMATI- BANDA RIFLETTENTE

PANNELLO FRONTALE RINFORZATO

BOTTONE RIFLETTENTE

PARASUDORE: 35% COTONE - 65% POLIESTERE

CONFEZIONE 24 pz. / **CARTONE** 144 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO - GIALLO

*articolo già presente nel catalogo alla sezione "berretti"



Linea Pioggia

COMPLETO NEW NIAGARA

CODICE: 461012 COLORE VERDE

CODICE: 461010 COLORE GIALLO

CODICE: 461013 COLORE BLU

tg. S-XXXL CONF. 1 pz. / **CART.** 20 pz.

Completo giacca e pantalone in nylon spalmato internamente in PVC

SPECIFICHE: PESO tessuto 200 g/m2 Spessore 0,18 mm

GIACCA: cappuccio fisso a scomparsa con coulisse. Aereazione sul dorso e sotto le ascelle. Chiusura con cerniera tasche con patta anti-pioggia in vita. Soffietto controvento nella manica.

Coulisse al fondo. **PANTALONI:** elastico in vita 2 tasche laterali passamano. Bottoni automatici alla caviglia.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU - GIALLO - VERDE



RAINFALL

EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013

tg. S-4XL

LINEA: RAINWEAR

TIPOLOGIA: giacca + copripantaloni

DESCRIZIONE: COPRIPANTALONI: completamente termosaldato tessuto elasticizzato e windproof, regolazione vita tramite coulisse, fondo regolabile., GIACCA: completamente termosaldata, tessuto elasticizzato e windproof, ampie tasche anteriori con alette, cappuccio a scomparsa, regolazione vita tramite coulisse, polsini regolabili

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano

GRAMMATURA: 170 g/m²

COLORE:

00 BLU NAVY - 03 VERDE - 04 GIALLO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

TAGLIE: dalla S alla 4XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU NAVY



EN ISO 13688:2013

RAINSWEPT

EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013

tg. S-3XL

LINEA: RAINWEAR

TIPOLOGIA: cappotto

DESCRIZIONE: 1 tasca sul petto, 2 ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, completamente termosaldato, polsino regolabile, sistema di ventilazione posteriore, tessuto elasticizzato e windproof, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano

GRAMMATURA: 170 g/m²

COLORE:

00 BLU NAVY - 03 VERDE - 04 GIALLO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU NAVY



EN ISO 13688:2013

WIND

K-way con cappuccio a scomparsa, polsini con elastico, due tasche con zip coperte, profili e triangolo reflex, interno argentato (tranne colore giallo). Confezionato singolarmente in sacchetto richiudibile con stopper coulisse e maniglia laterale.

COMPOSIZIONE: DRY-TECH 100% poliestere

PESO: 60 gr/mq

MISURE: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

5XL solo blu navy e nero

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO - BLU ROYAL



CE I CAT



CAPPOTTO NEW NIAGARA

CODICE: 461031 COLORE BLU

CODICE: 461030 COLORE VERDE

tg. M-XXXL CONF. 1 pz. / CART. 20 pz.

Cappotto in nylon spalmato internamente in PVC

SPECIFICHE: peso tessuto 200 g/m2 Spessore 0,18 mm

Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse. Chiusura con bottoni automatici. Aereazione sul dorso e sotto le ascelle. 2 tasche con patta anti pioggia in vita. Soffietto controvento nella manica.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU - VERDE

GB[®]
GREENBAY



PONCHO NIAGARA

CODICE: 461110 CONF. 1 pz. / CART. 20 pz.

Poncho impermeabile in nylon spalmato internamente in PVC

SPECIFICHE: peso tessuto 200 g/m2 Spessore 0,18 mm

Cappuccio fisso con coulisse. Marsupio con cerniera e patta anti pioggia. Ripiegabile all'interno del marsupio. Bottoni automatici sui lati.

COLORE: VERDE

GB[®]
GREENBAY



PANTALONI NIAGARA

CODICE: 461120 tg. M-XXXL CONF. 1 pz. / CART. 25 pz.

Pantalone in nylon spalmato internamente in PVC

SPECIFICHE: elastico in vita con coulisse 2 tasche laterali passamano

COLORE: VERDE

GB[®]
GREENBAY



COMPLETO PLUVIO

CODICE: 462009 COLORE VERDE

CODICE: 462010 COLORE GIALLO

tg. S-XXXL CONF. 1 pz. / CART. 10 pz.

Completo impermeabile giacca e pantaloni in PVC-poliestere-PVC

SPECIFICHE: PESO tessuto 362 g/m2 Spessore 0,28 mm

GIACCA: cappuccio fisso con coulisse. chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni automatici. 2 tasche sul davanti con patta anti pioggia. Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle Fondo manica con elastico stringipolso interno

PANTALONI: elastico in vita, apertura frontale con bottone automatico. Bottoni automatici alla caviglia.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GIALLO - VERDE

GB[®]
GREENBAY



CAPPOTTO PLUVIO

CODICE: 462050 COLORE GIALLO

CODICE: 462049 COLORE VERDE

tg. S-XXXL CONF. 1 pz. / CART. 10 pz.

Cappotto impermeabile in PVC-poliestere-PVC

SPECIFICHE: PESO tessuto 362 g/m2 Spessore 0,28 mm

Cappuccio fisso con coulisse. Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle. Chiusura con bottoni automatici.

2 tasche con patta anti-pioggia. Soffietto controvento alla manica.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GIALLO - VERDE

GB[®]
GREENBAY



.....Abbigliamento Forestale



SAW BRAKE

EN 381-11:2002, EN ISO 13688:2013 tg. S-4XL

LINEA: CHAINSAW PROTECTION

DESCRIZIONE: apertura centrale con zip, colletto rinforzato con materiale protettivo, due ampie tasche sul fondo con pattina chiusa con velcro, inserti in tessuto fluorescente, inserti rifrangenti, materiale protettivo su spalle, braccia e parte superiore del torace, polsino regolabile con snap, regolazione vita tramite coulisse, sistema di ventilazione anteriore, sistema di ventilazione posteriore, tasca interna

COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone

GRAMMATURA: 260 g/m²

COLORE: VERDE/ARANCIO

AREA D'USO: abbattimento alberi, potatura, settore agricolo e forestale, sramatura, taglio della legna

GENERE: UOMO

COFRA[®]
BORN TO WORK



SECURE CUT

EN 381-5:1995, EN ISO 13688:2013 tg. S-4XL

LINEA: CHAINSAW PROTECTION

DESCRIZIONE: 1 tasca posteriore con velcro, ampie tasche anteriori, aperture posteriori con zip per l'aerazione, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, elastico in vita, inserti in tessuto fluorescente, pattina coprizip rinforzata con materiale protettivo, tasca laterale con pattina chiusa con velcro, tasca portametro, tasca sulla pettorina chiusa con zip

COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone

GRAMMATURA: 260 g/m²

COLORE: VERDE/ARANCIO

AREA D'USO: abbattimento alberi, potatura, settore agricolo e forestale, sramatura, taglio della legna

GENERE: UOMO

COFRA[®]
BORN TO WORK



GUANTO OAK PROTETTIVO DA MOTOSEGHISTA (CLASSE 0)

CODICE: A290

EN 420, EN 388, EN 381-7

tg. 9-10

Progettato per offrire la massima protezione e comfort durante l'esecuzione di lavori con motosega. Materiale protettivo solo nel guanto sinistro conforme alla EN381-7 Classe 0, 16m/s.

Certificato CE. Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione. 60% Pelle pieno fiore, 25% Poliestere, 10% Polietilene, 5% Elasticizzato

CONFEZIONE 12 paia / **CARTONE** 96 paia



CE



3.1.2.3.X CLASSE 0



Accessori Saldatura e Grembiuli.....

BLOWLAMP sottocasco

EN1149-5:2008, EN ISO 11612:2008,

EN ISO 13688:2013

LINEA: FLAMERETARDANT UNDERWEAR

NORMATIVA:

DESCRIZIONE: buon isolamento termico, consigliato in ambienti ATEX, modello con apertura per gli occhi, ottima mano

COMPOSIZIONE: 58% modacrilico - 39% cotone - 3% elasthan

GRAMMATURA: 210 g/m²

COLORE: 02 NAVY

TAGLIA: taglia unica

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector



EN 1149-5:2008
EN 1149-3:2004

EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015



EN ISO 14119:2015
indice 3/5H/4D



IEC 61482-2:2009
E1700 = 1.8 kcal/cm² Class 1

MANICOTTO CROSTA SALDATORE DOPPIO ELASTICO NAZIONALE

CODICE: 150050N CONF. 1 paio / **CART.** 5 paia



MANICOTTO CROSTA SALDATORE GIROCOLLO NAZIONALE

CODICE: 150050G CONF. 1 paio. / **CART.** 5 paia



Uniti da elastico cucito

Colore indicativo, questo articolo viene fornito in colori misti

GREMBIULE EXTRA LEATHER CON CUCITURE IN KEVLAR

CODICE: TR6090 CONF. 1 pz. / **CART.** 25 pz.


Qualità: A TOP

Spessore: 1.3 mm

Materiale: Pelle in crosta

Taglie: 60x90 cm

Colore: Grigio



GREMBIULE EXTRA LEATHER CON RINFORZO SU PETTO E CUCITURE IN KEVLAR

CODICE: TR6090R CONF. 1 pz. / **CART.** 25 pz.

Qualità: A TOP

Spessore: 1.3 mm

Materiale: Pelle in crosta

Taglie: 60x90 cm

Colore: Grigio



GHETTE CROSTA NAZIONALI

CODICE: G00009 CONF. 1 paio / **CART.** 5 paia



FIRE

CODICE: 120205 Dimensioni: 120 x 200 cm circa

CODICE: 120212 Dimensioni: 150 x 200 cm circa

Coperta antifiamma in fibra di vetro

Altre misure su richiesta



MANICOTTI, TRAVERSE e CUFFIE IGNIFUGHE

vedi pagine 140-141



Leonard workwear



Linea Camici Uomo

TASCA APPLICATA CON
DOPPIE CUCITURE



BOTTONI COPERTI



COLLO A CAMICIA



ELASTICO AI POLSI



DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Chiusura con bottoni coperti
- Due tasche basse

- Un taschino a sinistra
- Elastico morbido ai polsi
- Schiena intera per stampa
- Sfiancato senza martingala

CE UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA

Tutti i tessuti sono sanforizzati
calo massimo 2,5%

GABARDINE

COD. MW99G



GABARDINE 210 gr./m²
100% COTONE

BIANCO



TG. XS-3XL

NERO



TG. XS-3XL

GRIGIO



TG. XS-3XL

KAKI



BOTTONI AUTOMATICI
TG. S-3XL

BLU NAVY



TG. XS-4XL

BLU ROYAL



TG. XS-3XL

VERDE SCURO



TG. XS-3XL

VERDE PRATO



TG. XS-3XL

ROSSO



TG. XS-3XL

BORDEAUX



TG. XS-3XL

BOTTONI
AUTOMATICI
COPERTI



POLICOTONE

COD. MW99TCBA



POLICOTONE 145 gr./ m²
65% POLIESTERE 35% COTONE



**Chiusura con bottoni
automatici coperti
nichel-free**

VERDE SCURO
3012



TG. XS-4XL

GRIGIO
3036



TG. XS-4XL

BIANCO
17



TG. XS-4XL

BLU NAVY
3024



TG. XS-4XL

NERO
3009



TG. XS-4XL

BOTTONI CLASSICI
COPERTI



MASSAUA

COD. MW99M



MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE



TINTURA INDANTRENE
RESISTENTE ALLA LUCE



**Chiusura con bottoni
classici coperti**

VERDE SCURO



TG. S-4XL

GRIGIO



TG. S-4XL

BLU NAVY



TG. S-4XL

BLU



TG. S-5XL

BLU ROYAL



TG. S-4XL



Linea Camici Donna

ELASTICO AI POLSI



PENS DAVANTI



BOTTONI COPERTI



PENS DIETRO



DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Chiusura con bottoni coperti
- Due tasche basse
- Un taschino a sinistra
- Elastico morbido ai polsi
- Schiena intera per stampa
- Sfiacato senza martingala
- Pens davanti e dietro



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

CASACCA DONNA

COD. MW93G



GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE



**Chiusura con bottoni
classici coperti**

BLU NAVY



TG. XS-XXL



SPACCHI LATERALI

CAMICE DONNA

COD. MW96G



GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE



**Chiusura con bottoni
classici coperti**

BLU NAVY



TG. XS-XXL

BOTTONI COPERTI



BOTTONI
AUTOMATICI COPERTI



CAMICE DONNA

COD. MW96TCBA



TELA 140 gr./ m²
65% POLIESTERE 35% COTONE



**Chiusura con bottoni
automatici coperti
nichel-free**

BIANCO
17



TG. XS-XXL

BLU NAVY
3024



TG. XS-XXL

AZZURRO
3002



TG. XS-XXL

NERO
3009



TG. XS-XXL

CASACCA DONNA

COD. MWCD32



TELA 140 gr./ m²
65% POLIESTERE 35% COTONE

DESCRIZIONE

- Casacca donna
- Bottoni a vista
- Collo a camicia
- Due tasche basse
- Un taschino lato cuore
- Due spacchi laterali
- Pens davanti e dietro per migliorare la vestibilità
- Polsi con bottone

AZZURRO



TG. S-XXL

SPACCHI
LATERALI

COD. MWCD31



TELA 140 gr./ m²
65% POLIESTERE 35% COTONE

ROSSO



SPACCHI
LATERALI

TG. S-XXL

DESCRIZIONE

- Casacca donna
- Bottoni a vista
- Collo a camicia
- Due tasche basse
- Un taschino lato cuore
- Due spacchi laterali
- Pens davanti e dietro per migliorare la vestibilità
- Polsi con bottone



Linea Tuta Intera Zip



TASCA A ZIP



ZIP COPERTA



COLLO A CAMICIA



ELASTICO AI POLSI



DESCRIZIONE

- Due tasche basse
- Due taschini al petto chiusura zip
- Un porta metro posteriore destro
- Elastico posteriore in vita
- Elastico morbido ai polsi

- Collo a camicia
- Tutte le zip spirale 6 rinforzate alta res.
- Schiena intera per stampa

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



Tintura Indantrene
resistente alla luce

NERO



TG. S-4XL

BLU NAVY



TG. S-4XL

BLU ROYAL



TG. S-3XL

VERDE



TG. S-4XL

GRIGIO



TG. S-4XL

BIANCO



TG. S-4XL

GABARDINE

COD. MW80G



GABARDINE 210 gr./m²
100% COTONE

MASSAUA

COD. MW80M



MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE



TINTURA INDANTRENE
RESISTENTE ALLA LUCE

BIANCO



TG. S-4XL
MW80MB

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW80MI

BLU



TG. S-5XL
MW80MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW80MCI

VERDE



TG. S-4XL
MW80MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW80MCI

ROSSO



TG. S-3XL
MW80MC

NERO



TG. S-3XL
MW80C

FELPATO
COD. MW80FB



RASO FELPATO INTERNO 340 gr./ m²
100% COTONE

BLU



TG. M-4XL

Linea Salopette



ZIP TASCA PETTORINA



PORTA METRO



ELASTICO DIETRO



FIBBIA



DESCRIZIONE

- Tascone anteriore chiuso con zip
- Due tasche a toppa basse
- Apertura laterale con bottone
- Elastico posteriore in vita
- Un taschino dietro chiuso con bottone
- Bretelle elasticizzate
- Fibbie in plastica alta resistenza
- Porta metro posteriore destro

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



Tintura Indantrene
resistente alla luce



ELASTICO



MASSAUA

COD. MW60M



MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE



BRETELLE TESSUTO
CON ELASTICO INSERITO



TINTURA INDANTRENE
RESISTENTE ALLA LUCE

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW60MI

BLU



TG. S-5XL
MW60MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW60MCI

VERDE



TG. S-4XL
MW60MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW60MCI

RETRO



GABARDINE

COD. MW60G



GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE



BRETELLE IN ELASTICO
CON TESSUTO PARAFIANCHI

BLU NAVY



TG. S-4XL

BLU ROYAL



TG. S-3XL

VERDE



TG. S-3XL

GRIGIO



TG. S-3XL

.....Linea Pantalone classico con elastico



TASCA



PASSANTI VITA



ZIP SPIRALE 6



PORTA METRO



DESCRIZIONE

- Chiusura anteriore con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta
- Due tasche all'americana
- Taschino posteriore chiuso con bottone
- Porta metro posteriore destro
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore in vita
- Doppie cuciture rinforzate sul cavallo

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

CE UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



Tintura Indantrene
resistente alla luce

MASSAUA

COD. MW15M



MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW15MI

BLU



TG. XS-5XL
MW15MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW15MCI

VERDE



TG. S-4XL
MW15MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW15MCI

BIANCO



TG. S-4XL
MW15MB



Linea Pantalone Classico.....

GABARDINE

COD. MW15G



GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE

**CON ELASTICO
DIETRO**

BIANCO



TG. XS - 4XL

BLU NAVY



TG. XS - 4XL

BLU ROYAL



TG. XS - 4XL



FELPATO

COD. MW15FB



RASO FELPATO INTERNO 340 gr./ m²
100% COTONE

CON ELASTICO DIETRO

BLU



TG. XS-4XL



Linea Pantalone Multitasche



TASCONI



ZIP SPIRALE 6



PASSANTI VITA



TASCA



DESCRIZIONE

- Chiusura anteriore con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta
- Due tasche all'americana
- Taschino posteriore chiuso con bottone
- Due tasconi laterali con soffietto esterno (tascone liscio personalizzabile) chiusi con patta in velcro
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore in vita
- Doppie cuciture rinforzate sul cavallo

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

NOVITÀ!
PORTA PENNE
NEL TASCHINO
DESTRO



BLU

MASSAUA
COD. MW63M

GRIGIO



MASSAUA 290 gr./m²
100% COTONE

VERDE



TG. XS-4XL
MW63MB



TG. XS-4XL
MW63MCI



TG. XS-4XL
MW63MCI



GABARDINE

COD. MW63G



GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE

NERO



TG. XS-5XL

BIANCO



TG. XS-4XL

BLU NAVY



TG. XS-5XL

BLU ROYAL



TG. XS-4XL

VERDE



TG. S-4XL

GRIGIO



TG. XS-5XL

BEIGE



TG. XS-5XL

FELPATO

COD. MW63F



FELPATO 330 gr./ m²
100% COTONE

INTERNO FELPATO

NERO



TG. XS-3XL
MW63FC

BLU NAVY



TG. XS-4XL
MW63FB

GRIGIO



TG. XS-3XL
MW63FC

BEIGE



TG. XS-3XL
MW63FC

Linea Pantalone-Giubba Unisex Elast. Bicolor



TASCONI



TASCA BICOLORE



PASSANTI VITA



ELASTICO DIETRO



DESCRIZIONE

- Due tasche davanti a toppa bicolore
- Due tasche laterali con soffietto bicolore con patta chiudibile con bottoni automatici
- Due tasconi posteriori
- Chiusura con zip e bottone

- 5 passanti
- Pens alle ginocchia
- Gamba asciutta
- Elastico posteriore in vita

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile a magazzino

BLU



TG. XS-3XL

GRIGIO



TG. XS-3XL

GIUBBA UNISEX

COD. MW59BIC



GABARDINE 255 gr./ m²
4 STAGIONI

97% COTONE 3% ELASTAME

UNICA VERSIONE IN 2 COLORI
BLU NAVY E GRIGIO

DALLA TAGLIA XS ALLA 3XL

BLU - VERDE



TG. XS-4XL

GRIGIO -VERDE



TG. XS-4XL

BLU



TG. XS-4XL

ANTRACITE



TG. XS-4XL

NERO



TG. XS-4XL

PANTALONE UNISEX

COD. MW69BIC



GABARDINE 255 gr./ m²
4 STAGIONI

97% COTONE 3% ELASTAME

UNICA VERSIONE IN 2 COLORI
BLU - VERDE E GRIGIO - VERDE

DALLA TAGLIA XS ALLA 4XL

DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI
ANCHE LA VERSIONE BERMUDA



Linea Pantalone Unisex Elast. Multitasche.....

TASCONI SENZA SOFFIETTO



APERTURA ZIP



GAMBA ASCIUTTA



ELASTICO DIETRO



DESCRIZIONE

- Due tasche all'americana classiche
- Due tasconi senza soffietto con patta
- Una tasca posteriore
- Chiusura con bottone e zip spirale 6 rinforzata
- Cinque passanti in vita
- Gamba asciutta
- Elastico posteriore in vita

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

PANTALONE

COD. MW63EL



GABARDINE 240 gr./ m²
4 STAGIONI 97% COTONE
3% ELASTAME

BLU NAVY



TG. XS-3XL

GRIGIO



TG. XS-3XL

NERO



TG. XS-3XL

JEANS BLU NAVY



TG. XS-3XL





TASCONI



ZIP



PASSANTI VITA



ELASTICO DIETRO



DESCRIZIONE

- Chiusura anteriore con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta
- Due tasche all'americana
- Taschino posteriore chiuso con bottone
- Due tasconi laterali con soffietto esterno (tascone liscio personalizzabile) chiusi con patta e velcro
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore in vita
- Doppie cuciture rinforzate sul cavallo

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

GABARDINE

COD. MW64G



GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE

NERO



TG. XS-4XL

BLU NAVY



TG. XS-5XL

BLU ROYAL



TG. S-3XL

VERDE



TG. S-3XL

GRIGIO



TG. S-4XL

BEIGE



TG. S-3XL

BIANCO



TG. S-4XL



Linea Giubba Classica.....

TASCA APPLICATA CON
DOPPIE CUCITURE



BOTTONI COPERTI



FONDO



ELASTICO AI POLSI



DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Chiusura con bottoni coperti
- Due taschini al petto con chiusura patta con bottone
- Elastico morbido ai polsi
- Schiena intera per stampa

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

CE UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



Tintura Indantrene
resistente alla luce

MASSAUA

COD. MW50M



MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE



TINTURA INDANTRENE
RESISTENTE ALLA LUCE



**Chiusura con bottoni
classici coperti**

VERDE



TG. S-4XL
MW50MCI

BLU NAVY

GRIGIO



TG. S-4XL
MW50MCI

BLU

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW50MI



TG. S-5XL
MW50MB



TG. S-4XL
MW50MCI



GABARDINE 210 gr./m²
100% COTONE

GABARDINE

COD. MW50G



Chiusura con bottoni
classici coperti

FELPATO

COD. MW50FB

BLU NAVY



TG. S-4XL

VERDE



TG. S-3XL

BLU ROYAL



TG. S-3XL

GRIGIO



TG. S-4XL



RASO FELPATO INTERNO
330 gr./m²
100% COTONE

BLU



TG. S-4XL

Linea Giacca Classica



TASCA APPLICATA CON
DOPPIE CUCITURE



BOTTONI COPERTI



FONDO



ELASTICO AI POLSI



DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Chiusura con bottoni coperti
- Due tasche basse
- Un taschino a sinistra
- Elastico morbido ai polsi
- Schiena intera per stampa

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



Tintura Indantrene
resistente alla luce



MASSAUA

COD. MW40M



MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE



**Chiusura con bottoni
classici coperti**

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW40MI

BLU



TG. S-5XL
MW40MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW40MCI

VERDE



TG. S-4XL
MW40MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW40MCI

BIANCO



TG. S-3XL
MW40MB

GABARDINE

COD. MW40G



GABARDINE 210 gr./m²
100% COTONE

BLU NAVY



TG. S-4XL

FELPATO

COD. MW40F



RASO FELPATO INTERNO 330 gr./ m²
100% COTONE

BLU



TG. S-4XL

Linea Economica Massaua IMPORT 270 gr/m²



TUTA INTERA
COD. MW80MX - BLU
COD. MW80MXCOL - VERDE
COD. MW80MXCOL - GRIGIO



TG. S-4XL
BLU TG. S-5XL

GIACCA
COD. MW40MX



TG. S-5XL

SALOPETTE
COD. MW60MX



TG. S-5XL

GIUBBA
COD. MW50MX - BLU
COD. MW50MXCOL - VERDE
COD. MW50MXCOL - GRIGIO



TG. S-3XL
BLU fino a 5XL



**DISPONIBILE A
MAGAZZINO**



**TESSUTO SANFORIZZATO
TINTURA INDANTRENE**

PANTOLONE CLASSICO
COD. MW15MX



TG. XS-5XL

CAMICE
COD. MW99MX



TG. S-5XL

PANTALONE
COD. MW15MXTS - BLU
COD. MW15MXTSCOL - GRIGIO
COD. MW15MXTSCOL - VERDE



TG. XS-3XL



TG. XS-5XL



ELASTICO POLSI



TASCA BICOLORE



SOFFIETTO SPALLE



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate
- Collo a camicia
- Chiusura con zip coperta
- Soffietti sulla schiena
- Elastico ai polsi
- Due taschini con porta cellulare e porta penna

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

GABARDINE

COD. MW50KBIC



GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-4XL

NERO / GIALLO



TG. S-4XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-4XL



Linea Salopette Hi-Tech.....

TASCONE CENTRALE



TESSUTO DOPPIO RINFORZATO



BRETELLE



TASCHE POSTERIORI



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate
- Due tasche a toppa davanti bicolore
- Due tasconi laterali con soffietto bicolore con patta chiudibili in velcro
- Tascone centrale con patta chiudibile in velcro
- Bretelle elasticizzate
- Tessuto doppio alle ginocchia
- Due taschini dietro con patta chiudibile in velcro
- Apertura anteriore con zip

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%




UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

RETRO



SALOPETTE

COD. MW60KBIC



GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-4XL

NERO / GIALLO



TG. S-4XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-4XL



TASCONI



TASCA BICOLORE



PASSANTI VITA



TASCHE POSTERIORI



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate e toppe alle ginocchia
- Apertura con zip e bottone
- Due tasche anteriori a toppa bicolore
- Due tasconi laterali con soffietto bicolore con patta chiudibile in velcro
- Due tasconi bicolori con patta chiudibile in velcro
- Tessuto doppio alle ginocchia
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

GABARDINE

COD. MW63KBIC



GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. XS-4XL

NERO / GIALLO



TG. XS-4XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. XS-4XL



Linea Bermuda Hi-Tech.....

TASCONI



TASCA BICOLORE



PASSANTI VITA



TASCHE POSTERIORI



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate e toppe alle ginocchia
- Apertura con zip e bottone
- Due tasche anteriori a toppa bicolore
- Due tasconi laterali con soffietto bicolore con patta chiudibile in velcro
- Due tasconi bicolori con patta chiudibile in velcro
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

GABARDINE

COD. MW64KBIC



GABARDINE 250 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-4XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-4XL

NERO / GIALLO



TG. S-4XL



TASCONI



TASCA BICOLORE



ELASTICO AI POLSI



SOFFIETTI SCHIENA



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate e toppe alle ginocchia
- Collo a camicia
- Due tasconi con patta chiudibile in velcro
- Due tasche basse con profilo bicolore
- Porta metro posteriore destro
- Elastico ai polsi
- Elastico sulla schiena
- Soffietti sulla schiena
- Tessuto doppio alle ginocchia

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

GABARDINE

COD. MW80KBIC



GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-4XL

NERO / GIALLO



TG. S-4XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-4XL



Linea Alimentare/Alberghiero.....

CAMICE

COD. MW99G



210 gr./m²
100% COTONE
BOTTONE CLASSICO COP.

BIANCO



TG. XS-4XL

CAMICE ALIMENTARE

COD. MW99GBA




210 gr./m²
100% COTONE
BOTTONE AUTOMATICO COP.
DUE TASCHE E UN
TASCHINO ESTERNI

BIANCO



TG. XS-3XL

BOTTONI AUTOMATICI
COPERTI



CAMICE ALIMENTARE

COD. MW99GBAT



210 gr./m²
100% COTONE
BOTTONE AUTOMATICO COP.
DUE TASCHE E UN
TASCHINO INTERNI

BIANCO



TG. XS-4XL

TASCHE
INTERNE



PANTALONE CUOCO

COD. MWPCUO



230 gr./m²
100% COTONE

BIANCO/NERO



TG. XS-3XL



PANTALONE UNISEX

COD. MWPANINF



210 gr./m²
100% COTONE

- DUE TASCHE DAVANTI A TOPPA
- UN TASCHINO DIETRO APERTO
- NESSUN BOTTONE PRESENTE

BIANCO



TG. XS-4XL

GIACCA CUOCO

COD. MWGICUO



210 gr./m²
100% COTONE

BIANCO



TG. XS-3XL

CAPPELLO CHEF

COD. MWPCUO



210 gr./m²
100% COTONE

BIANCO



TG. UNICA

CUFFIA

COD. MWBUSTINA



130 gr./m²
100% COTONE

BIANCO



TG. UNICA

CUFFIA

COD. MWCDONNA



130 gr./m²
100% COTONE



TG. UNICA

CAPPELLO

COD. MWCAP



210 gr./m²
100% COTONE



TG. UNICA



Linea Sanitaria

CAMICE

COD. MW99G



210 gr./m²
100% COTONE
BOTTONE CLASSICO
COPERTO

BIANCO



TG. XS-3XL

CAMICE DONNA DOTTORE

COD. MWCDDOT



230 gr./m²
100% COTONE

FRONTE



BIANCO

RETRO



TG. XS-XL

PANTALONE UNISEX

COD. MWPANINF



210 gr./m²
100% COTONE

- DUE TASCHE DAVANTI A TOPPA
- UN TASCCHINO DIETRO APERTO
- NESSUN BOTTONE PRESENTE

BIANCO



TG. XS-4XL

CASACCA

COD. MWCASINF



210 gr./m²
100% COTONE

BIANCO



TG. XS-3XL

CAMICE UOMO DOTTORE

COD. MWCUDOT



210 gr./m²
100% COTONE

FRONTE

BIANCO

RETRO



TG. S-XXL



Linea Ignifugo Certificato



CE UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI SECONDA CATEGORIA

**NORMATIVE OMOLOGATE
PRESTAZIONI DOPO 25 LAVAGGI**



UNI EN ISO 11612:2015
LIVELLI: A1-B1-C1-E2-F1



UNI EN ISO 11611:2015
CLASSE: 1 A1

TASCA



ZIP



BOTTONI AUTOMATICI
COPERTI



ZIP COPERTA



ELASTICO VITA



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CERTIFICATI PER LE SEGUENTI NORMATIVE:

- UNI EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione contro calore e fuoco.
- UNI EN ISO 11611:2015 Indumenti di protezione alla saldatura e procedimenti connessi.



PROLAB 355 gr./ m²
100% COTONE

PANTALONE IGNIFUGO

COD. MW15IP

DISPONIBILI IN TRE COLORI:

GRIGIO
VERDE
BLU

GIACCA IGNIFUGO

COD. MW40IP

TG. XS-4XL



GIUBBA IGNIFUGO

COD. MW50IP

BLU
TG. XS-4XL



CE
UNI EN ISO 13688:2013


Disponibile
a magazzino

PETTORINA

IGNIFUGA

COD. MW60IP



PROLAB 355 gr./ m²
100% COTONE

BLU

TG. XS-4XL

TUTA INTERA

IGNIFUGA

COD. MW80IP



TRAVERSA

COD. MWTRP



355 gr./ m²
100% COTONE

TASCA A DESTRA
CHIUDIBILE CON PATTA



CUFFIA

COD. MWCIP



355 gr./ m²
100% COTONE

CHIUSURA IN VELCRO



TG. UNICA



CUFFIA

COD. MWCIPP



355 gr./ m²
100% COTONE

CHIUSURA IN VELCRO



TG. UNICA

CUFFIA

COD. MWCIP2



355 gr./ m²
100% COTONE

CHIUSURA IN VELCRO



TG. UNICA

CUFFIA

COD. MWCIP4



355 gr./ m²
100% COTONE

CHIUSURA IN VELCRO



TG. UNICA

MANICOTTO

COD. MWMP



355 gr./ m²
100% COTONE



Linea Multi Protezione Certificati



Articoli solo su commissione

**POSSIBILITÀ DI PRODURLI IN COLORE
GRIGIO - VERDE - ARANCIONE**



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI TERZA CATEGORIA

**NORMATIVE OMOLOGATE
PRESTAZIONI DOPO 25 LAVAGGI**



UNI EN ISO 11612:2015
LIVELLI: A1-B1-C1-E2-F1



UNI EN ISO 11611:2015
CLASSE: 1 A1



UNI EN 13034:2009
PROTEZIONE CHIMICA TIPO 6



UNI EN 1149-5:2008



EC 61482-2:2009
CEI EN 61482-1-2:2015

DESCRIZIONE

- Tessuto drill 75% cotone 24% poliestere 1% conduttore 260 gr/m²

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CERTIFICATI PER LE SEGUENTI NORMATIVE:

- UNI EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione contro calore e fuoco.
- UNI EN ISO 11611:2015 Indumenti di protezione alla saldatura e procedimenti connessi.
- UNI EN 13034:2009 Indumenti di protezione chimica tipo 6.
- UNI EN 1149-5:2008 Indumenti progettati per dissipare cariche elettrostatiche accumulate.



Disponibile
a magazzino

P
I
T
T
O
G
R
A
M
M
I

E
S
T
E
R
N
I

R
I
C
A
M
A
T
I

TASCA



RICAMO RETRO



ZIP COPERTA



ELASTICO VITA



PANTALONE TRIVALENTE MULT.

COD. MW15Q280



260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

BLU



TG. XS-4XL

GIUBBA TRIVALENTE MULT.

COD. MW50Q280



260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE



Chiusura con bottoni automatici coperti

BLU



TG. XS-4XL



BOTTONI AUTOMATICI COPERTI

SALOPETTE TRIVALENTE MULT.

COD. MW60Q280



260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

BLU



TG. XS-4XL

TUTA INTERA TRIVALENTE MULT.

COD. MW80Q280



260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

Chiusura con zip e patta con quattro bottoni automatici coperti



BLU



TG. XS-4XL

CAMICE TRIVALENTE MULT.

COD. MW99Q280



260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE



Chiusura con bottoni automatici coperti



TG. XS-4XL



BOTTONI AUTOMATICI COPERTI

Linea Trivalente Rinfrangente



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI TERZA CATEGORIA

Articoli solo su commissione

**POSSIBILITÀ DI PRODURLI IN COLORE
GRIGIO - VERDE - ARANCIONE**

P
I
T
T
O
G
R
A
M
M
I

E
S
T
E
R
N
I

R
I
C
A
M
A
T
I

**NORMATIVE OMOLOGATE
PRESTAZIONI DOPO 25 LAVAGGI**



UNI EN ISO 11612:2015
LIVELLI: A1-B1-C1-E2-F1



UNI EN ISO 11611:2015
CLASSE: 1 A1



UNI EN 13034:2009
PROTEZIONE CHIMICA TIPO 6



UNI EN 1149-5:2008



EC 61482-2:2009
CEI EN 61482-1-2:2015

DESCRIZIONE

- Tessuto drill 75% cotone 24% poliestere 1% conduttore 260 gr/m²

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CERTIFICATI PER LE SEGUENTI NORMATIVE:

- UNI EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione contro calore e fuoco.
- UNI EN ISO 11611:2015 Indumenti di protezione alla saldatura e procedimenti connessi.
- UNI EN 13034:2009 Indumenti di protezione chimica tipo 6.
- UNI EN 1149-5:2008 Indumenti progettati per dissipare cariche elettrostatiche accumulate.



Disponibile
a magazzino

FRONTE
RINFRANGENTE



RETRO
RINFRANGENTE



MANICA



ZIP COPERTA



TUTA INTERA MULTINORMA CON BANDA COD. MW80Q28B



PROLAB 260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

**Chiusura con zip
e patta con
quattro bottoni
automatici coperti**



BLU

TG. XS-4XL





**Chiusura
con bottoni
automatici
coperti**

GIUBBA MULTINORMA CON BANDA

COD. MW50Q28B



PROLAB 260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE



BLU
XS-4XL

BOTTONI AUTOMATICI
COPERTI



PANTALONE MULTINORMA CON BANDA

COD. MW15Q28B



PROLAB 260 gr./ m²
75% COTONE 24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE



Linea Camicia Multi Protezione.....

PITTOGRAMMI
ESTERNI
RICAMATI



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI SECONDA CATEGORIA

NORMATIVE OMOLOGATE
PRESTAZIONI DOPO 25 LAVAGGI



UNI EN ISO 14116:2015



UNI EN 13034:2009
PROTEZIONE CHIMICA TIPO 6



UNI EN 1149-5:2008

DESCRIZIONE

- Tessuto drill 79% cotone 20% poliestere 1% conduttore 175 gr/m²

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CERTIFICATI PER LE SEGUENTI NORMATIVE:

- UNI EN ISO 14116:2015 Indumenti di protezione contro calore e fuoco.
- UNI EN 13034:2009 Indumenti di protezione chimica tipo 6.
- UNI EN 1149-5:2008 Indumenti progettati per dissipare cariche elettrostatiche accumulate.



CAMICIA MULTIPROTEZIONE

COD. MWCIAQ150



175 gr./ m²
79% COTONE
20% POLIESTERE
1% FIBRA DISSIPATIVA



Disponibile
a magazzino

SU ORDINAZIONE:
GRIGIO E BLU

min. 60 pz.
multipli di
10 o 15 pz.
per taglia

AZZURRA



TG. XS-4XL

PITTOGRAMMI
MANICA



BOTTONI
AUTOMATICI



POLSINO



CHIUSURA
VELCRO



BOTTONI AUTOMATICI
COPERTI



IN PRONTA
CONSEGNA



GREMBIULE

COD. MWTR7090J



14 Once
100% COTONE

BLU



TG. UNICA

PARALANZA JEANS

- 60 cm Larghezza
- 90 cm Lunghezza

TASCA CENTRALE

- 28 cm Larghezza
- 19 cm Altezza



14 Once
100% COTONE

MANICOTTO

COD. MWMANJ

- Manicotto in jeans con doppio elastico
- 45 cm di lunghezza



UNI EN ISO 13688:2013

BLU

TG. UNICA



Disponibile
a magazzino





Linea Grembiuli pronta consegna.....

DESCRIZIONE

210 gr./ m2 - 100% COTONE

- 70 cm Larghezza
- 90 cm Lunghezza

COD. MWTR7090

NON PRESENTA NESSUNA TASCA



VERDE PRATO



BORDEAUX



NERO



BIANCO

DESCRIZIONE

210 gr./ m2 - 100% COTONE

- 70 cm Larghezza
- 75 cm Lunghezza

COD. MWTR7075T

CON TASCA A DESTRA

- 16 cm Larghezza
- 20 cm Altezza

CE UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



VERDE PRATO



BORDEAUX



NERO



BIANCO



BLU NAVY

COD. MWTR7095T

TASCA CENTRALE



DESCRIZIONE

MASSAUA 280 gr./ m²
100% COTONE

- 16 cm Larghezza
- 16 cm Lunghezza

COD. MWSOMMELIER

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 94 cm Larghezza
- 88 cm Lunghezza
- Due tasche basse
- Un taschino lato cuore
- Chiusura collo con il velcro



Disponibile
a magazzino



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



NERO



BORDEAUX

DESCRIZIONE

GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE / 35% COTONE

- 58 cm Larghezza
- 70 cm Lunghezza
- Chiusura laterale con asole e due bottoni

TASCA CENTRALE

- 27 cm Larghezza
- 18 cm Altezza

COD. MWNICOL

CHIUSURA



RETRO



Disponibile
a magazzino



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



BLU NAVY 02



VERDE ACIDO 13



BORDEAUX 57



ROSSO 09



ARANCIONE 47



GIALLO 32



NERO 16



GRIGIO 24



GRIGIO CHIARO 11

DESCRIZIONE

GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE / 35% COTONE

- 68 cm Larghezza
- 80 cm Lunghezza

TASCA CENTRALE

- 38 cm Larghezza tasca divisa a metà
- 19 cm Altezza

COD. MWDAVIDE



Disponibile
a magazzino



BLU NAVY 02



BLU ROYAL 04



BORDEAUX 57



ROSSO 09



NERO 16



GRIGIO 24



GRIGIO CHIARO 11



VERDE 14



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA

COD. MWSUPECO

COD. MW3100T

COD. MW3100

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 70 cm Larghezza
- 38 cm Lunghezza
- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Non presenta nessuna tasca

CE UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



BORDEAUX



NERO

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 70 cm Larghezza
- 38 cm Lunghezza
- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Con tasca a destra

TASCA DESTRA

- 15 cm Larghezza
- 17 cm Altezza

CE UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



BORDEAUX



NERO

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 70 cm Larghezza
- 38 cm Lunghezza
- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Presenta una tasca divisa a metà

TASCA CENTRALE

- 70 cm Larghezza divisa a metà
- 21 cm Altezza

CE UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



BORDEAUX



NERO



BORDEAUX / GESSATO NERO

COD. MWCLARA

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 75 cm Larghezza
- 80 cm Lunghezza

- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Presenta due tasche laterali



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 68 cm Larghezza
- 57 cm Lunghezza
- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Con tasca a marsupio davanti e un taschino porta penne
- Laccio collo regolabile in velcro

COD. MWBISTRO



UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



BORDEAUX



NERO



ARANCIONE



GIALLO

DESCRIZIONE

COD. MWBARD

UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIAGABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 74 cm Larghezza
- 50 cm Lunghezza
- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Con due tasche ai lati
- Laccio collo regolabile con chiusura asole e bottoni

Disponibile
a magazzino

NERO-GESSATO NERO

NERO-GESSATO ROSSO

ROSSO-GESSATO NERO

ROYAL-GESSATO NERO

BORDEAUX-GESSATO NERO

NERO-GESSATO BORDEAUX

TABELLA RAPPORTI TAGLIE E SVILUPPI DIMENSIONALI

TAGLIA AMERICANA	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
TAGLIA ITALIANA	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
CENTIMETRI GIRO VITA SENZA ELASTICO	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	115	120	124	128	132	136	140
CENTIMETRI GIRO VITA CON ELASTICO	60-68		68-76		76-84		84-92		92-100		100-108		108-117		117-126		126-134		134-142	
CENTIMETRI BACINO	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	125	130	134	138	142	146	150
CENTIMETRI TORACE	84-92		92-100		100-108		108-116		116-124		124-132		132-140		140-148		148-156		156-162	
CENTIMETRI INTERNO GAMBA	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
CENTIMETRI ALTEZZA	145-155		150-160		155-165		160-170		165-175		170-180		175-185		180-190		185-195		190-200	

LA TABELLA, PUR ESSENDO MOLTO PRECISA, PUÒ AVERE DELLA VARIAZIONI DEL 3%

COFRA®

BORN TO WORK

VELTEN

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 2 ampie tasche anteriori chiuse con zip, 2 tasche laterali chiuse con zip, 2 tasche posteriori chiuse con zip, D-Ring, elastico in vita, parte posteriore vita rialzata, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tessuto antiabrasione nei punti di maggior sollecitazione (ginocchia ed esterno gamba), tessuto elasticizzato

COMPOSIZIONE: 94% nylon - 6% elasthan

GRAMMATURA: 250±5% g/m²

COLORE:

02 NAVY/NERO/ROYAL

03 FANGO/NERO

04 FANGO/NERO/ARANCIONE

05 FANGO/NERO/LIME

06 ANTRACITE/NERO/ARANCIO

07 NERO/LIME

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

06 ANTRACITE/NERO/ARANCIO



JEMBER

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 2 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore con pattina chiusa con snap, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale destra chiusa con snap, tasca laterale sinistra con doppia apertura (chiusa con snap e con zip), tessuto ad elevata percezione elastica

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elasthan

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

00 CORDA/NERO

01 AVION/NERO

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: Non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO



NAYBA

EN ISO 13688:2013/A1:2021 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 2 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore con pattina chiusa con snap, internamente rivestito con fodera termica in 100% cotone flanella elasticizzata, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale destra chiusa con snap, tasca laterale sinistra con doppia apertura (chiusa con snap e con zip), tessuto ad elevata percezione elastica

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elasthan

FODERA: 100% cotone

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: Non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 04 ANTRACITE/NERO

MODELLO
INVERNALE



KEDIRI

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 2 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore con pattina chiusa con snap, passante portamartello, tasca laterale destra chiusa con snap, tasca laterale sinistra con doppia apertura (chiusa con snap e con zip), tessuto ad elevata percezione elastica

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elasthan

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

00 CORDA/NERO

01 AVION/NERO

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO



ABRANTES

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 2 tasche fondo con snap, 2 tasche petto con velcro, ampie tasche interne, anello porta badge, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, inserto portapenne, occhielli per aerazione sotto le ascelle, patta proteggi mento, polsino regolabile, taglio manica ergonomico, tasca interna portacellulare con tessuto E-WARD, tessuto elasticizzato, toppe antiabrasione su maniche, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elasthan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

GRAMMATURA: 300 g/m²

COLORE:

02 NAVY/ROYAL

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO / ROSSO

PERFORMANCE E PLUS: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO



WISEU

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: tasca portametro, 2 ampie tasche anteriori, ampia tasca con pattina chiusa con velcro sul petto, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elasthan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

GRAMMATURA: 300 g/m²

COLORE:

02 NAVY/ROYAL

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

PERFORMANCE E PLUS: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO



MONTIJO

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: tasca portametro, 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elasthan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

GRAMMATURA: 300 g/m²

COLORE:

02 NAVY/ROYAL

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

PERFORMANCE E PLUS: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO



BARRERIO

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

LINEA_1: ERGOWEAR 250 g

DESCRIZIONE: tasca portametro, 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

GRAMMATURA: 250 g/m²

COLORE:

02 NAVY/ROYAL,

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

PERFORMANCE E PLUS: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO



LEIRIA

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: tasca portametro, 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tasche esterne porta chiodi in nylon, staccabili tramite zip, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan + (in serti antiabrasione in 100% nylon)

GRAMMATURA: 300 g/m²

COLORE:

02 NAVY/ROYAL,

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

PERFORMANCE E PLUS: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO



CORRIENTES

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

LINEA_1: ERGOWEAR 250 g

DESCRIZIONE: 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, passante porta martello regolabile, tasca laterale, tasca portacellulare, tasca portametro, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

GRAMMATURA: 250 g/m²

COLORE:

02 NAVY/ROYAL

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO



HANGAR

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: passante portamartello, ampie tasche anteriori e sul petto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in vita e cintura regolabile, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, inserto portapenne, polsino regolabile, taglio ergonomico di maniche e gambe, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca portametro, toppe di rinforzo su gomiti e ginocchia, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

04 ANTRACITE/NERO,

05 NERO/NERO,

00 CORDA/NERO,

01 GRIGIO/NERO,

02 NAVY/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 01 GRIGIO/NERO



WALL

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 2 tasche interne, ampie tasche sul petto e sul fondo, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, toppe gomiti in CORDURA®, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO,

05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

PERFORMANCE E PLUS: cordura, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 01 GRIGIO/NERO



STEEL

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca porta monete, tasca portametro, tasca sulla pettorina chiusa con zip, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 01 GRIGIO/NERO



BRICKLAYER

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 4 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver F abric, passante portamartello, rinforzi ginocchia in CORDURA®, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in CORDURA®, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD010 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 290 g/m²

COLORE:

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

PERFORMANCE E PLUS: cordura, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

TAGLIA LONG: L48-L54

TAGLIA SHORT: S52-S58

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO



CARPENTER

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 4 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, passante portamartello, rinforzi ginocchia in CORDURA®, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in CORDURA®, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO,

05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

PERFORMANCE E PLUS: cordura, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO



WALKLANDER

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD010 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 290 g/m²

COLORE:

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

TAGLIA LONG: L48-L54

TAGLIA SHORT: S52-S58

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO



DRILL

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

04 ANTRACITE/NERO



TILE

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, passante portamar-tello, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO

02 NAVY/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO

02 NAVY/NERO



BARCELONA

tg. 44-64

DESCRIZIONE: 1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, anello portamartello, buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, taglio economico, tasca portametro, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad usura, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elasthan

GRAMMATURA: 330 g/m²

COLORE: 00 BLU

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector



HAVANA

tg. 44-64

DESCRIZIONE: 1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 ampie tasche sul retro, 2 tasche sul davanti, anello portamartello, tasca portametro, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elasthan

GRAMMATURA: 330 g/m²

COLORE: 00 BLU

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector



DUBLIN

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: doppia tasca posteriore di cui una con pattina, ginocchia rinforzate, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca portametro, taschino anteriore, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD020 - 100% cotone canvas

GRAMMATURA: 250 g/m²

COLORE:

01 NAVY

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO

02 AZZURRO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 00 CORDA/NERO



SARAGOSSA

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, tasca laterale sinistra con pattina, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD020 - 100% cotone canvas

GRAMMATURA: 250 g/m²

COLORE:

01 NAVY

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO

02 AZZURRO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 00 CORDA/NERO



SAFEKNEE ginocchiera

EN 14404:2005

DESCRIZIONE: imbottitura in polietilene espanso, conforme alla normativa EN 14404 si adatta alla forma del ginocchio, lo protegge dagli urti e resiste alla penetrazione posizionamento adattabile.

TAGLIA: L (44-54), XL (56-64)

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector



FAST felpa in pile

tg. S-4XL

DESCRIZIONE: ampie tasche sul fondo con chiusura zip, apertura centrale con zip YKK®, fondo e polsini in costina elastica, inserti reflex, tasca petto con zip YKK®, toppe antiabrasione su maniche

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

GRAMMATURA: 280 g/m²

COLORE:

00 CORDA

01 NAVY

02 GRIGIO

03 FANGO

04 ANTRACITE

05 NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

01 NAVY

02 GRIGIO



RIDER giacca in pile

tg. S-4XL

DESCRIZIONE: ampie tasche sul fondo con chiusura zip, anello porta badge, apertura centrale con zip YKK®, inserti reflex, polsini elasticizzati, regolazione vita tramite coulisse, tasca petto, toppe antiabrasione su maniche

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

GRAMMATURA: 280 g/m²

COLORE:

01 NAVY/NERO

02 GRIGIO/NERO

03 FANGO/NERO

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

01 NAVY

02 GRIGIO



POLAR gilet imbottito EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, fodera interna con spalla in pile, fondo posteriore più lungo, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, passante auricolare, spacchetti laterali, tasca interna con zip, tasca petto con zip impermeabile, tasca porta cellulare con E-CARE, tasche scaldamano foderate in pile, tascone posteriore, zip interna fondo, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere, TD050

GRAMMATURA: 200 g/m²

COLORE:

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: contro il freddo, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO



ICEBERG giacca imbottita EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 2 tasche interne di cui una con zip, ampie tasche anteriori, cappuccio a scomparsa, costruzione ergonomica delle maniche, doppia tasca sul petto di cui una con zip, fodera interna con spalla in pile, inserti porta attrezzi, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, occhielli per aerazione sotto le ascelle, passante auricolare, tasca porta cellulare con E-CARE, termonastratura, zip interna fondo, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere, TD050

GRAMMATURA: 200 g/m²

COLORE:

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO



ICESTORM parka

EN 342:2004, EN 343:2003 + A1:2007

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE CAPO ESTERNO: 11 tasche esterne in totale, 3 tasche interne di cui una con zip, cappuccio regolabile e staccabile, costruzione ergonomica delle maniche, cuciture termonastrate, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, passante auricolare, polsino regolabile, tasca porta cellulare con E-CARE, toppe gomiti in CORDURA®, vita regolabile tramite cintura, zip YKK®

DESCRIZIONE CAPO INTERNO: 1 tasca sul petto con zip, 2 tasche anteriori, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, maniche staccabili tramite zip, zip interna fondo, zip YKK®

COMPOSIZIONE CAPO ESTERNO:

TESSUTO ESTERNO: TD050 - 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon

COMPOSIZIONE CAPO INTERNO:

TESSUTO ESTERNO: TD070 - 100% nylon,

IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m²

FODERA: 100% nylon

GRAMMATURA CAPO ESTERNO: 200 g/m²

GRAMMATURA CAPO INTERNO: 70 g/m²

COLORE:

04 ANTRACITE/NERO - 05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO- 01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO- 03 FANGO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: contro il freddo, cordura, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 02 NAVY



TECKA giacca softshell

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: apertura centrale con zip YKK®, regolazione fondo tramite coulisse, 2 ampie tasche petto chiuse con velcro, 2 ampie tasche anteriori chiuse con zip, 1 tasca sulla manica sinistra chiusa con zip, cappuccio regolabile, staccabile e con inserti in gomma per una migliore visibilità, polsini regolabili con tirante in velcro

COMPOSIZIONE: 100% poliestere + membrana COFRA-TEX

GRAMMATURA: 300 g/m²

COLORE:

02 NAVY/ROYAL

04 ANTRACITE/NERO/ROSSO

05 NERO/LIME

PERFORMANCE E PLUS: contro il vento, non rilevabile dai metal detector



DISPONIBILE A MAGAZZINO:

05 NERO/LIME

04 ANTRACITE/NERO/ROSSO



GUIDA TAGLIE COFRA:

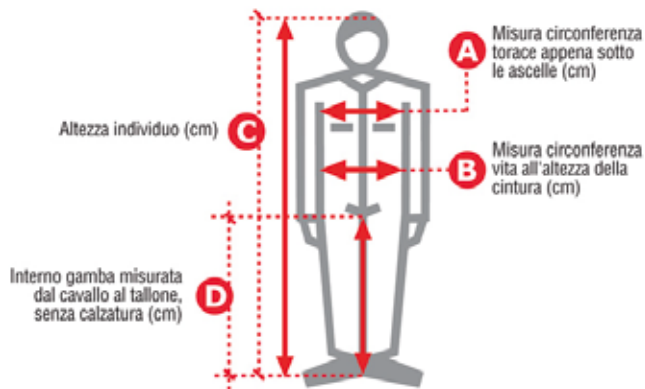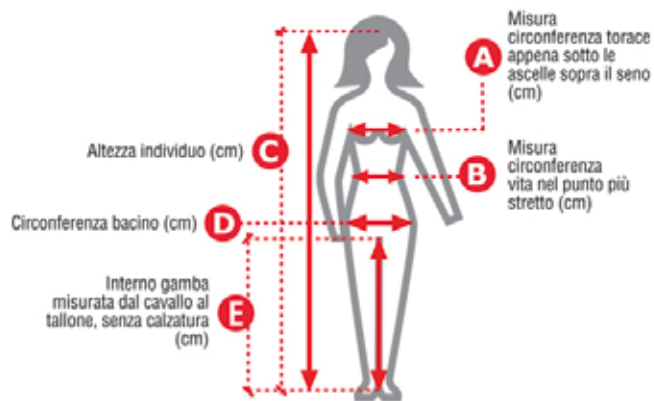

T-SHIRTS

Cercate prima la vostra circonferenza torace, la vostra circonferenza vita, quindi l'altezza

TAGLIE	S	M	L	XL	2XL
A Circonferenza torace (cm)	74/81	82/89	90/97	99/105	109/113
B Circonferenza vita (cm)	62/69	70/77	78/85	85/93	94/101
C Altezza individuo (cm)	162/164	166/168	170/172	174/176	178/180

GIACCHE

Cercate prima la vostra circonferenza torace, la vostra circonferenza vita, quindi l'altezza

TAGLIE	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
A Circonferenza torace (cm)	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109	110/113
B Circonferenza vita (cm)	62/65	66/69	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	96/101
C Altezza individuo (cm)	162/164	162/164	166/168	166/168	170/172	170/172	174/176	174/176	178/180	178/180

PANTALONI

Cercate prima la vostra circonferenza vita, la vostra circonferenza bacino, la misura dell'interno gamba, quindi l'altezza

TAGLIE	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
A Circonferenza vita (cm)	62/65	66/69	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	96/101
B Circonferenza bacino (cm)	84/87	88/91	92/95	96/99	100/103	104/107	108/111	112/115	116/119	120/123
C Misura interno gamba (cm)	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
D Altezza individuo (cm)	162/164	162/164	166/168	166/168	170/172	170/172	174/176	174/176	178/180	178/180

T-SHIRTS

Cercate prima la vostra circonferenza torace, quindi l'altezza

TAGLIE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A Circonferenza torace (cm)	82/86	86/94	94/98	98/106	106/110	115/119	119/126	126/130
C Altezza individuo (cm)	164/170	164/176	170/182	170/182	182/186	182/194	188/200	194/200

GIACCHE, GILET, TUTE

Cercate prima la vostra circonferenza torace, quindi l'altezza

TAGLIE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
A Circonferenza torace (cm)	86/90	90/94	94/98	98/102	102/106	106/110	110/114	114/118	118/122	122/126	126/130
C Altezza individuo (cm)	164/170	170/176	176/182	176/182	182/188	182/188	188/194	188/194	194/200	194/200	194/200

PANTALONI, PETTORINE

Cercate prima la vostra misura vita, quindi la lunghezza dell'interno gamba

TAGLIE NORMAL	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
A Circonferenza vita (cm)	71/75	76/80	81/85	86/90	91/95	96/100	101/105	106/110	111/115	116/120	121/125
D Misura interno gamba (cm)	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89

SHORT

	\$52	\$54	\$56	\$58
A Circonferenza vita (cm)	61/65	66/70	70/75	75/80
D Misura interno gamba (cm)	73	76	77	78

LONG

	L48	L50	L52	L54
A Circonferenza vita (cm)	81/85	86/90	91/95	96/100
D Misura interno gamba (cm)	87	88	89	90



BLU ROYAL



GRIGIO MELANGE



GIALLO FLUO



GIALLO



ARANCIO



ROSSO



BORDEAUX



JELLY GREEN



VERDE



BLU NAVY



SMOKE



NERO



BIANCO

MIAMI+

Felpa da uomo a mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (giallo XS-3XL)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY, BLU ROYAL, SMOKE

CE I CAT



SMOKE



BLU NAVY



NERO



ROSSO



BLU ROYAL

MIAMI+ SUMMER

Felpa da uomo, mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

FRENCH TERRY CON POLIESTERE

COMPOSIZIONE: 80% COTONE + 20% POLIESTERE

PESO: 280gr/mq

MISURE: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU NAVY

CE I CAT



BLU NAVY



SMOKE



GIALLO



ARANCIO



ROSSO



BORDEAUX



JELLY GREEN



VERDE



BLU ROYAL



GRIGIO MELANGE



NERO



BIANCO

MIAMI+ LADY

Felpa da donna a mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: Casual Fit S-M-L-XL (XS-XXL bianco, verde, blu navy, blu royal, grigio melange, smoke, nero)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU NAVY, SMOKE

CE I CAT



BIANCO



GRIGIO MELANGE



NERO



BLU NAVY



BLU ROYAL



ROSSO



VERDE



SMOKE



GIALLO FLUO

MISTRAL +

Felpa da uomo a girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo; polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GRIGIO MELANGE, BLU NAVY

CE I CAT



ROSSO



BLU NAVY



BLU ROYAL



SMOKE



NERO

WORK 2.0

Felpa da uomo, zip intera SBS in plastica con cursore in metallo "autolock", due tasche con cerniera, una tasca multifunzione al petto con porta badge a scomparsa e patta di chiusura LOCK SYSTEM, bande riflettenti alle spalle, polsini e vita in costina elasticizzata, doppia cucitura al collo, alle maniche e in vita e nastro di rinforzo al collo. Trattamento del tessuto water repellent.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, GRIGIO

CE I CAT



PANAMA +

Felpe da uomo a zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo; due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (XS-3XL rosso, verde)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY, BLU ROYAL, SMOKE

CE I CAT



PANAMA + LADY

Felpe da donna a zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo; due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL (XS-XL arancio, rosso, verde)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY

CE I CAT



SMOKE



BLU NAVY



NERO



ROSSO



BLU ROYAL

PANAMA+ SUMMER

Felpa da uomo, zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, manica raglan, due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. FRENCH TERRY CON POLIESTERE

COMPOSIZIONE: 80% COTONE + 20% POLIESTERE

PESO: 280gr/mq

MISURE: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **BLU NAVY**

CE I CAT



GIALLO FLUO



ARANCIO



ROSSO



BIANCO



GRIGIO MELANGE



SMOKE



NERO



BLU MIMETICO



BLU ATOLLO



BLU ROYAL



BLU NAVY



VERDE ARMY



MIMETICO



COLLEGE GREEN



JELLY GREEN



EMERALD GREEN

ATLANTA +

Felpa da uomo con cappuccio a due cuciture e coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio, taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy, grigio melange, smoke, nero, bianco, verde army, college green, blu royal)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY, BLU ROYAL, SMOKE**

CE I CAT



DALLAS +

Felpa da uomo zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, cappuccio con due cuciture e coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, manica reglan, tasche a marsupio con taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY**

CE I CAT



SEATTLE

Pantalone da uomo in felpa con rib elasticizzato in vita e a fondo gamba, zip con patta, coulisse bianca in corda con cuciture in contrasto e anelle in metallo, due tasche frontali con rib e un taschino dietro, patta con zip e cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: Casual Fit S-M-L-XL-XXL (3XL su blu navy, grigio melange, nero)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO, SMOKE**

CE I CAT



FLORENCE

Polo da uomo a manica lunga con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e polsino a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.

COMPOSIZIONE: 100 % cotone piquet pettinato tintura reactive dye

PESO: 210 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO, BIANCO, GRIGIO MELANGE, SMOKE, BLU NAVY, BLU ROYAL**

CE I CAT



VENICE

Polo da uomo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale.

COMPOSIZIONE: 100% cotone

CE I CAT

PESO: 200 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL arancio, bianco, blu navy, blu royal, grigio melange, nero, smoke, rosso, bordeaux, verde)

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

NERO, BIANCO, GRIGIO MELANGE, SMOKE, BLU NAVY, BLU ROYAL, ARANCIO, ROSSO, JELLY GREEN



VENICE LADY

Polo da donna a manica corta con 4 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.

COMPOSIZIONE: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye

CE I CAT

PESO: 200 gr/mq

MISURE: Casual Fit XS-S-M-L-XL (XS-XXL bordeaux, rosso, grigio melange, bianco, arancio, verde, blu navy, blu royal, smoke, nero)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO, BIANCO, BLU NAVY**



ITALIA

Polo unisex a manica corta a 3 bottoni bianchi, collo e bordo manica con fine profilo tricolore in contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo.

COMPOSIZIONE: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye

PESO: 210 gr/mq

MISURE: Regular Fit XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL non prodotto in verde)

CE I CAT

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO, BIANCO, BLU NAVY, BLU ROYAL**





NERO/GIALLO
FLUO

BIANCO/GIALLO
FLUO

BLU NAVY/
GIALLO FLUO

BLU NAVY/
BIANCO

BLU ROYAL/
BIANCO

VERDE/
BIANCO

ARANCIO/
BIANCO

ROSSO/
BIANCO



BORDEAUX/
BIANCO



MARRONE/
BIANCO



NERO/
BIANCO



GRIGIO CENERE/
ARANCIO



BIANCO/NAVY



ROSSO/NAVY



NAVY/ROSSO



AZZURRO/
NAVY

SKIPPER

Polo da uomo a manica corta a tre bottoni bianchi, collo e bordo manica con fine profilo a contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo.

COMPOSIZIONE: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye

PESO: 210 gr/mq

MISURE: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (XS-4XL-5XL Bianco/blu navy, Blu navy/bianco, Royal/Bianco, Nero/Bianco)

CE I CAT

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **BLU NAVY/BIANCO, NERO/BIANCO**



BIANCO/ROSSO-BLU



BLU NAVY/
BIANCO-ROSSO



BLU ROYAL/
GIALLO-NAVY



SMOKE/VIBRANT
ORANGE-NERO



NERO/ROSSO-
VERDE

MEMPHIS

Polo da uomo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta dall'altro lato con colori a contrasto a fasce, visibile solo se alzato; interno abbottonatura collo e spacchetti laterali con contrasto, bordo manica dx con fine inserto nei colori del collo, bordo manica a costine, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale. rinforzo sagomato retrocollo.

COMPOSIZIONE: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye

PESO: 175 gr/mq

MISURE: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL

CE I CAT

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO, SMOKE, BLU NAVY**



BIANCO/
FRANCIA

BIANCO/
GERMANIA

BIANCO/
ITALIA

ROSSO/
ITALIA

VERDE MILITARE/
ITALIA

NERO/
FRANCIA



BLUE NAVY/
FRANCIA

BLUE NAVY/
GERMANIA

BLUE NAVY/
ITALIA

BLUE ROYAL/
ITALIA

NERO/
ITALIA

NERO/
GERMANIA

GRIGIO
MELANGE/
ITALIA

NATION

Polo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta, dall'altro lato a contrasto con colori bandiera visibile solo se alzato, bordo manica dx con fine inserto colore bandiera in contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con colore bandiera, cuciture del collo coperte con nastro in jersey colori bandiera, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.

COMPOSIZIONE: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye

PESO: 210 gr/mq

MISURE: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL e 5XL solo nei colori BLU NAVY/ITALIA e BIANCO/ITALIA)

CE I CAT

DISPONIBILE A MAGAZZINO: [NERO/ITALIA](#), [BIANCO/ITALIA](#), [BLU NAVY/ITALIA](#), [GRIGIO MELANGE/ITALIA](#)



BIANCO/SMOKE

ROSSO/SMOKE

NERO/SMOKE

BLU ROYAL/BLU NAVY

SMOKE/NERO

BLU NAVY/BLU ROYAL

COMPANY

Polo bicolore a manica corta con 3 bottoni in tinta, taschino al petto con portapenna, bordo maniche a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte.

COMPOSIZIONE: 60% COTONE + 40% POLIESTERE, PIQUET

PESO: 230 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: [SMOKE/NERO](#), [NERO/SMOKE](#), [BLU NAVY/BLU ROYAL](#)

CE I CAT



BIANCO/SMOKE



ROSSO/SMOKE



NERO/SMOKE



BLU ROYAL/BLU NAVY



SMOKE/NERO



BLU NAVY/BLU ROYAL

CORPORATE

T-shirt bicolore, taschino al petto con porta penna, cuciture del collo coperte e nastro di rinforzo laterale.

COMPOSIZIONE: 60% COTONE + 40% POLIESTERE, JERSEY

PESO: 165 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE/NERO, NERO/SMOKE, BLU NAVY/BLU ROYAL

CE I CAT



VIOLA INDIGO



BORDEAUX



ROSA SHADOW



EMERALD GREEN



BLU ATOLLO



LIGHT BLU ROYAL



BLU ROYAL



BLU NAVY



NERO



SMOKE



STEEL GREY



GRIGIO MELANGE



BIANCO



ARANCIO



ROSSO



GIALLO



GIALLO FLUO



LIME LIGHT



MARRONE



WARM BROWN



MIMETICO



VERDE



ACQUA MARINA



VERDE MILITARE



JELLY GREEN



VERDE ACIDO



FUXIA

SUNSET

T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, struttura tubolare (colore mimetico con cucitura laterale).

COMPOSIZIONE: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye

PESO: 150 gr/mq

MISURE: Casula Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL bianco, blu navy, grigio melange, nero, arancione, royal, smoke, verde, bordeaux, steel grey)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BIANCO, BLU NAVY, BLU ROYAL, GRIGIO MELANGE, ROSSO, ARANCIONE, MIMETICO, STEEL GREY, JELLY GREEN, SMOKE

CE I CAT



GIALLO FLUO

FUXIA FLUO

GRIGIO MELANGE

BIANCO

GIALLO

LIME LIGHT

ARANCIO

ROSSO

HOT CORAL

BORDEAUX

ROSA SHADOW

FUXIA

VIOLA INDIGO

SUMMER VIOLET

VERDE

EMERALD GREEN

JELLY GREEN

VERDE ACIDO

NERO

VERDE MILITARE

BLU NAVY

BLU ROYAL

BLU ATOLLO

WARM BROWN

MIMETICO

SMOKE

SUNSET LADY

T-shirt girocollo manica corta sfiancata da donna, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, cucitura laterale.

COMPOSIZIONE: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye

PESO: 150 gr/mq

MISURE: Casual Fit XS-S-M-L-XL (XXL bianco, jelly green, blu navy, blu royal, smoke, nero)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO, NERO, GRIGIO MELANGE, JELLY GREEN



NERO

SMOKE

GRIGIO MELANGE

BLU NAVY

BLU ROYAL

BIANCO

ROSSO

ARANCIO

V-NECK

T-shirt da uomo collo a V manica corta, colletto in costina misto spandex da 1,5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, struttura tubolare.

COMPOSIZIONE: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye

PESO: 150 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO, NERO, GRIGIO MELANGE, BLU ROYAL, BLUE NAVY



BIANCO

GRIGIO MELANGE

BLU NAVY

BLU ROYAL

SMOKE

NERO

PINETA

T-shirt da uomo girocollo manica lunga, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, cucitura lateralmente.

COMPOSIZIONE: 100% cotone

PESO: 165 gr/mq

MISURE: Regular Fit Taglie XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, SMOKE





NERO

SMOKE

BLU NAVY

BLU ROYAL

KAKI

MIMETICO

RIMINI SUMMER

Bermuda con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone, due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca secur zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.

COMPOSIZIONE: 100% cotone twill ripstop

PESO: 210 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (XS-3XL mimetico)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE, BLU NAVY

CE I CAT



SMOKE

KAKI

NERO

BLU NAVY

SERVICE

Bermuda realizzato in tessuto ripstop stretch, leggero, con passanti ed elastico in vita, chiusura patta con zip e bottone in cintura. Cuciture rinforzate nel cavallo, interno gamba a triplo ago e cuciture fianco a doppio ago. Tasche anteriori a taglio classico, con taschino porta monete nella tasca destra a capo indossato e un porta metro laterale. Tasca laterale sinistra con patta di chiusura LOCK SYSTEM. Due tasche posteriori, di cui una con patta e velcro.

COMPOSIZIONE: 98% COTONE + 2% ELASTAN

PESO: 220 gr/mq

MISURE: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE e BLU NAVY

CE I CAT



SMOKE

KAKI

NERO

NAVY

POWER STRETCH SUMMER

Pantalone realizzato in tessuto ripstop stretch, leggero, con passanti ed elastico in vita, chiusura patta con zip e bottone in cintura. Cuciture rinforzate nel cavallo, interno gamba a triplo ago e cuciture fianco a doppio ago. Tasche anteriori a taglio classico, con taschino porta monete nella tasca destra a capo indossato e un porta metro laterale. Tasca laterale sinistra con patta di chiusura LOCK SYSTEM. Due tasche posteriori, di cui una con patta e velcro.

COMPOSIZIONE: 98% COTONE + 2% ELASTAN

PESO: 220gr/mq

MISURE: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE e BLU NAVY

CE I CAT

WEST

Pantalone multitasche uomo in taglio jeans, 1 tascone laterale LOCK SYSTEM con rinforzo interno, 1 tasca con zip, 1 porta metro, 1 porta smartphone, 1 porta martello, 1 taschino porta penne e cutter, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, trattamento stone wash, effetto consumato e délavé; gamba tubo, cuciture filo grosso a contrasto ed a triplo ago interno gamba.

COMPOSIZIONE: 72% cotone denim 26% poliestere 2%elastane

PESO: 300 gr/mq

MISURE: 42-44-46-48-50-52-54-56/58-60/62-64/66-68/70-

72/74

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **BLU DENIM**

CE I CAT



NERO



BLU DENIM



STEEL GREY



NERO



SMOKE



BLU NAVY



BLU ROYAL



VERDE MILITARE



KAKI



BIANCO



ROSSO

FOREST

Pantalone multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca secur zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.

COMPOSIZIONE: 100% cotone twill prelavato

PESO: 280 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (XS-3XL rosso, verde militare)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO, BLU NAVY, SMOKE**

CE I CAT



NERO



BLU NAVY



SMOKE



KAKI



MIMETICO

FOREST SUMMER

Pantalone uomo estivo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.

COMPOSIZIONE: 100% cotone twill ripstop prelavato

PESO: 210 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (mimetico prodotto dalla XS alla 4XL)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **BLU NAVY, SMOKE**

CE I CAT



NERO

SMOKE

BLU NAVY

FOREST POLAR

Pantalone uomo invernale foderato con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.

COMPOSIZIONE: 100% cotone twill prelavato + fodera 100% poliestere TRICOT

PESO: 280 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (XS-3XL nero)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU NAVY, SMOKE

CE I CAT



ANTRACITE/NERO



NERO/NERO




VERDE/NERO



BLU NAVY/NERO



SMOKE/NERO

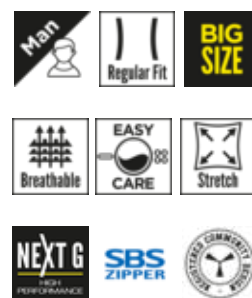

CE I CAT

NEXT 4W

Pantalone unisex, "4 way stretch", multistagione, con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone personalizzato. Sul davanti ha due tasche arrotondate, un taschino portamonete a destra, un taschino di sicurezza chiuso con zip a sinistra. Sul fronte della gamba sinistra presenta 3 tasche: una tasca orizzontale chiusa da una zip, una tasca con patta sagomata chiusa con velcro e dotata di portabadge, una tasca piccola verticale chiusa con zip. Sul fronte della gamba destra è presente una banda retroriflettente. Entrambe le gambe sono dotate di porta-ginocchiere in Nylon Oxford 500D con apertura dall'alto. Sul retro sono presenti: una tasca con pattina chiusa con velcro e una tasca senza pattina ma con 2 bande retroriflettenti, un anello porta martello (gamba destra), una tasca aperta porta-metro (gamba destra) e una tasca porta-telefono con patta e velcro (gamba destra), inserti retroriflettenti all'altezza del ginocchio (entrambe le gambe), battitacco in tessuto a contrasto (entrambe le gambe). Sono presenti anche impunture laterali e travette di rinforzo a contrasto in vari punti. Le taglie (italiane) centrali 48-50-52 hanno un interno gamba regolare di 82 cm.

COMPOSIZIONE: 90% NYLON 10% ELASTAN

ASPETTO: HIGH TECH NYLON

PESO: 260 gr/mq

MISURE: 42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ANTRACITE/NERO e NERO/NERO



VERDE/NERO



BLU NAVY/NERO



SMOKE/NERO



ANTRACITE/NERO



NERO/NERO

NEXT 4W SHORTS

Pantalone unisex, "4 way stretch", multistagione, con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone personalizzato. Sul davanti ha due tasche arrotondate, un taschino portamonete a destra, un taschino di sicurezza chiuso con zip a sinistra. Sul fronte della gamba sinistra presenta 3 tasche: una tasca orizzontale chiusa da una zip, una tasca con patta sagomata chiusa con velcro e dotata di portabadge, una tasca piccola verticale chiusa con zip. Sul fronte della gamba destra è presente una banda retroriflettente. Entrambe le gambe sono dotate di porta-ginocchiere in Nylon Oxford 500D con apertura dall'alto. Sul retro sono presenti: una tasca con pattina chiusa con velcro e una tasca senza pattina ma con 2 bande retroriflettenti, un anello porta martello (gamba destra), una tasca aperta porta-metro (gamba destra) e una tasca porta-telefono con patta e velcro (gamba destra), inserti retroriflettenti all'altezza del ginocchio (entrambe le gambe), battitacco in tessuto a contrasto (entrambe le gambe). Sono presenti anche impunture laterali e travette di rinforzo a contrasto in vari punti. Le taglie (italiane) centrali 48-50-52 hanno un interno gamba regolare di 82 cm.

COMPOSIZIONE: 90% NYLON 10% ELASTAN

ASPETTO: HIGH TECH NYLON

PESO: 260 gr/mq

MISURE: 42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ANTRACITE/NERO, NERO/NERO



CE I CAT



ARANCIO/NERO



BLU NAVY/
ROYAL



BLU NAVY/
ROSSO



BLU ROYAL/
NERO



BORDEAUX/
NERO



SMOKE/ARANCIO



SMOKE/NERO



NERO/STEEL
GREY



ROSSO/NERO



VERDE/VERDE
ACIDO

MIG 2.0

Gilet da uomo sagomato, zip 8mm in plastica, due tasche esterne Lock System e due con zip, inclinazione delle tasche per agevolare l'ingresso della mano, una tasca al petto porta smart phone e anella porta badge, bande riflettenti su tasca e schiena, interno: imbottito, pile in contrasto su schiena e collo, una tasca, zip interna per agevolare stampe e ricame.

COMPOSIZIONE: poliestere ripstop

PESO: 180 gr/mq

MISURE: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blu Navy/Rosso, Blu navy/Blu royal, Nero/Steel Grey, smoke/nero)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU NAVY/ROYAL, BLU ROYAL/NERO, SMOKE/NERO, NERO/STEEL GREY

CE I CAT



BLU NAVY



NERO



BLU ROYAL



SMOKE

TIME

Gilet/piumino da uomo, zip 5 mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino in vita, due tasche esterne. Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, due tasche.

COMPOSIZIONE: 100% nylon, nylon 320t

PESO: 58 gr/mq

MISURE: Regular Fit XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **BLU NAVY, NERO**



ROSSO/
NERO



BLU NAVY/
ROSSO



BLU ROYAL/
BLU NAVY



BLU NAVY/
BLU ROYAL



NERO/
GIALLO



NERO/
STEEL GREY



NERO/
VERDE ACIDO



SMOKE/
NERO



VERDE/
VERDE
ACIDO

DAYTONA

Gilet unisex, zip 8mm plastica con cursore in metallo, due tasche laterali con zip, una tasca al petto; interno: imbottito, micropile in contrasto.

COMPOSIZIONE: Poliestere ripstop

PESO: 200 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO/GIALLO, BLU NAVY/BLU ROYAL**

CE I CAT



BLU NAVY



NERO



SMOKE

AZUA 2.0

Gilet unisex con zip 8mm, due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca al petto multifunzione, porta smartphone e bande riflettenti, anello porta badge; interno: imbottito, una tasca.

COMPOSIZIONE: 80% poliestere + 20% cotone

PESO: 170 gr/mq

MISURE: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **SMOKE, BLU NAVY**

CE I CAT



BIANCO

MIMETICO

KAKI

BLU NAVY

ROSSO

BLU ROYAL

NERO

GRIGIO

VERDE MILITARE

POCKET

Gilet estivo, chiusura con zip, con composizione multitasche frontale con un portabadge reversibile, piping reflex alle spalle e schiena, ampia cacciatora posteriore, interno: fodera in dry-tech, in colore a contrasto, aperta per agevolare stampe e ricami.

COMPOSIZIONE: 80% poliestere + 20% cotone

PESO: 190 gr/mq

MISURE: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL navy, smoke, blu royal, nero)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: KAKI, BLU NAVY, BLU ROYAL, NERO, SMOKE

CE I CAT



ROSSO/NERO

BIANCO/GRIGIO

STEEL GREY/NERO

NERO/NEON GIALLO

VERDE/NERO

BLU NAVY/
BLU ROYAL

BLU ROYAL/NERO

STORM

WP/MM 8000 MVP/GR 5000 Giacca ergonomica da uomo bicolore, zip lunga SBS nastrata, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili con stringi polso gommati e velcro, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con porta badge a scomparsa, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita. Una tasca interna e due zip per agevolare stampa e ricami al petto e alle spalle.

COMPOSIZIONE: 93% POLIESTERE + 7 %ELASTAN

PESO: 330 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (XS-3XL rosso/nero, verde/nero)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GRIGIO/NERO, ROYAL/NERO

CE I CAT



VERDE/NERO

SMOKE/NERO

ROSSO/NERO

VERDE MILITARE/VERDE

BLU ROYAL/BLU NAVY

SCHIENA



BLU NAVY/BLU ROYAL



ANTRACITE/NERO



NERO/NERO



STREAM PAD

Soft-shell imbottito da uomo, chiusura tramite zip SBS con cursore in metallo "semi-auto lock" e tiretto personalizzato. Cappuccio con coulisse regolabile e staccabile. Colletto interno con dettagli laterali in pile. Bande retroriflettente su spalle, fondoschiena e retro cappuccio. Polsi elasticizzati, regolabili con velcro e manicotto interno. Tasca termosaldata sul petto, chiusa con zip spalmata. Due tasche laterali, chiuse con zip dal dettaglio retroriflettente. Tasca sul braccio sinistro con porta penne integrato, chiusa con zip. Tiretti fluorescenti. Due tasche interne, una sagomata con zip sul petto destro e una porta tablet chiusa con velcro. Fondo regolabile con stopper personalizzati.

COMPOSIZIONE: 78% NYLON + 22%ELASTANE

MISURE: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE e NERO



VERDE/NERO



SMOKE/NERO



ROSSO/NERO



VERDE MILITARE/NERO



BLU ROYAL/BLU NAVY



SCHIENA



BLU NAVY/BLU ROYAL



ANTRACITE/NERO



NERO/NERO



WONDER PAD

Soft-shell imbottito da uomo, chiusura tramite zip SBS con cursore in metallo "semi-auto lock" e tiretto personalizzato. Cappuccio staccabile, chiudibile con velcro. Nastro retroriflettente su spalle e braccia. Polsi elasticizzati, regolabili con velcro. Tasca al petto Lock System con pattina e porta penne. Due tasche laterali chiuse con zip dal nastro spalmato. Elemento "Save life" sul retro con logotipo interno retroriflettente, chiuso con zip spalmata. Due tasche interne di cui una con porta tablet chiusa con velcro ed una sagomata con zip su petto destro. Fondo regolabile con stopper personalizzati.

COMPOSIZIONE: 78% NYLON + 22%ELASTANE

MISURE: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE e NERO



NERO



BLU NAVY



BLU ROYAL



SMOKE

FREETIME

Giubbino/piumino da uomo con cappuccio, zip SBS 5mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne. Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, due tasche.

COMPOSIZIONE: 100% NYLON

PESO: 58 gr/mq

MISURE: Regular Fit XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO

CE I CAT



BLU NAVY/BLU ROYAL



BLU ROYAL/NERO



SMOKE/NERO



NERO/STEEL GREY

ESCAPE

Giubbino da uomo, maniche staccabili, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto, elastico e stringi polsi, due ampie tasche frontali LOCK-SYSTEM, due tasche laterali, porta cellulare al petto. Interno: imbottito, zip per agevolare stampe e ricami.

COMPOSIZIONE: 100% POLIESTERE

CE I CAT

PESO: 200 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU NAVY/BLU ROYAL, SMOKE/NERO, NERO/STEEL GREY, BLU ROYAL/NERO



NERO



SMOKE



BIANCO



BLU NAVY



BLU ROYAL



MARRONE



VERDE MILITARE



ROSSO

NORTH 2.0

Giubbino da uomo, zip 8mm, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip in plastica; interno: imbottito, micropile nel colletto e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizione per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.

COMPOSIZIONE: 100% nylon taslon **PESO:** 105 gr/mq

MISURE: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy, nero, smoke)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU NAVY, SMOKE

CE I CAT



BIANCO



GIALLO



ARANCIO



ROSSO



VERDE



MIMETICO



BLU NAVY



BLU ROYAL



STEEL GREY



NERO

DOLOMITI +

Pile, mezza zip 8mm in plastica nera, manica reglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere micropile **PESO:** 280 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy, grigio cenere/melange, blu navy, blu royal, bianco, nero)
(XS non prodotto in mimetico)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU ROYAL, BLU NAVY, STEEL GREY

CE I CAT



BIANCO



ROSSO



ARANCIO



STEEL GREY



NERO



BLU NAVY



BLU ROYAL

NORWAY

Pile uomo, zip 8mm intera in plastica nera, manica reglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere micropile

PESO: 280 gr/mq

MISURE: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: STEEL GREY, NERO, BLU NAVY, BLU ROYAL

CE I CAT



VERDE/VERDE ACIDO



BLU ROYAL/NERO



BLU NAVY/BLU ROYAL



STEEL GREY/
ARANCIO



ROSSO/NERO



NERO/STEEL GREY

ASPEN +

Pile bicolore uomo con zip 8mm intera in plastica nera e manica raglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte e una tasca al petto con zip. Collo con bordatura in contrasto, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere micropile

PESO: 280 gr/mq

MISURE: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: STEEL GREY/ARANCIO, NERO/STEEL GREY, BLU ROYAL/NERO

CE I CAT






GUIDA ALLE TAGLIE

È facile trovare la taglia giusta. Se volete acquistare un indumento che copre la parte superiore del corpo dovete controllare le vostre misure nella tabella **TOP**. Se invece siete interessati ad acquistare un pantalone, un jeans o un bermuda dovete guardare la tabella **PANTALONI**. A seconda del capo che intendete acquistare, ci sono diverse misure da prendere a diretto contatto con il corpo. Se le misure prese non corrispondono esattamente a una taglia in tabella, vi consigliamo di scegliere comunque la taglia leggermente più ampia in modo da ottenere una maggiore libertà di movimento. Una volta identificata la taglia è consigliabile sempre provare il prodotto prima di acquistarlo, utilizzarlo e personalizzarlo.

Nota bene:


- Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%.
- I capi in cotone possono subire una variazione dimensionale naturale fino ad un 5% dopo i lavaggi, anche se questi vengono correttamente eseguiti come da istruzioni riportate sull'etichetta interna.

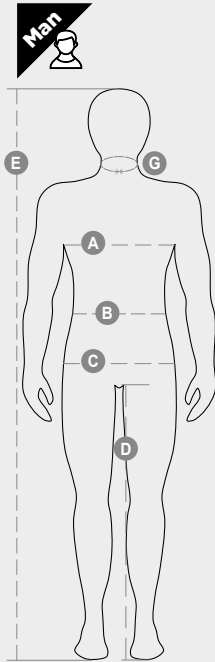

TOP / TOPS																				
TAGLIE INTERNAZIONALI INTERNATIONAL SIZES	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
IT - DE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
FR - ES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
UK	29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
(G) Collo / Collar - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
(G) Collo / Collar - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15¾	15¾	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18	18½	18½
(A) Torace / Chest - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
(A) Torace / Chest - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
(B) Vita / Waist - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
(B) Vita / Waist - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
(E) Altezza / Height - cm	170/181					175/187					175/189									
(E) Altezza / Height - in	67/71					69/73					69/75									

PANTALONI / TROUSERS																				
TAGLIE INTERNAZIONALI INTERNATIONAL SIZES	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
IT - DE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
FR - ES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
UK	26	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
(B) Vita / Waist - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
(B) Vita / Waist - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
(C) Fianchi / Hips - cm	80	84	88	90	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
(C) Fianchi / Hips - in	31	33	34	35	36	38	39	41	42	44	46	47	49	50	52	53	55	56	58	59
(D) Interno gamba - cm Inside leg - cm	82	82	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	88	88	88	88	89	89	89	89
(D) Interno gamba - in Inside leg - in	32	32	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34	35	35	35	35
(E) Altezza / Height - cm	170/181					175/187					175/189									
(E) Altezza / Height - in	67/71					69/73					69/75									

cm = centimetri / centimetres - in = pollici / inches

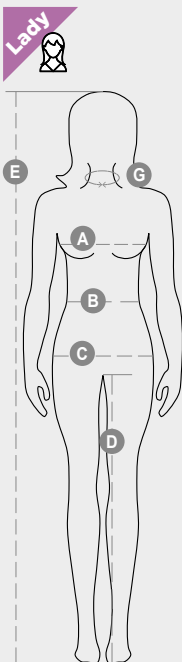

TOP / TOPS														
TAGLIE INTERNAZIONALI INTERNATIONAL SIZES	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
IT	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
FR - ES	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
DE	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
UK	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
(G) Collo / Collar - cm	36	36	37	37	38,5	38,5	39,5	39,5	41	41	42	42	43	43
(G) Collo / Collar - in	14	14	14½	14½	15	15	15½	15½	16	16	16½	16½	17	17
(A) Busto / Bust - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
(A) Busto / Bust - in	28	30	31	33	35	36	37	39	41	42	44	45	47	48
(B) Vita / Waist - cm	54	58	62	66	70	74	76	80	84	88	92	96	100	104
(B) Vita / Waist - in	21	23	24	26	27	29	30	31	33	35	36	38	39	41
(C) Fianchi / Hips - cm	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
(C) Fianchi / Hips - in	31	33	35	36	38	39	41	42	44	45	47	48	50	51
(E) Altezza / Height - cm	160/175					168/185								
(E) Altezza / Height - in	63/69					66/73								

PANTALONI / TROUSERS														
TAGLIE INTERNAZIONALI INTERNATIONAL SIZES	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
IT	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
FR - ES	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
DE	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
UK	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
(B) Vita / Waist - cm	54	58	62	66	70	74	76	80	84	88	92	96	100	104
(B) Vita / Waist - in	22	23	24	26	27	29	30	31	33	35	36	38	39	41
(C) Fianchi / Hips - cm	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
(C) Fianchi / Hips - in	31	33	35	36	38	39	41	42	44	45	47	48	50	51
(D) Interno gamba / Inside leg - cm	81	81	82	82	82	82	83	83	84	84	84	84	85	85
(D) Interno gamba / Inside leg - in	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	34	34
(E) Altezza / Height - cm	160/175					168/185								
(E) Altezza / Height - in	63/69					66/73								

cm = centimetri / centimetres - in = pollici / inches

TECH SOFT-SHELL

CODICE: 02412 tg. XS-XXXL

Giacca softshell. Inserti di rinforzo su spalle e maniche in materiale anti abrasione. Strisce riflettenti ad alta visibilità sulle maniche. Cappuccio removibile e ripiegabile con doppia regolazione. Polsini e fondo elasticizzati.

COMPOSIZIONE: Esterno 93% poliestere, 7% spandex

Interno 100% poliestere (polar fleece)

DIPONIBILE IN MAGAZZINO: 02412GSGF.. / 02412NRGS..



TECH LIGHT VEST

CODICE: 02419 tg. XS-XXXL

Gilet tecnico. Inserti di rinforzo su spalle e in materiale anti abrasione. Cerniera centrale spalmata ed impermeabile. Strisce riflettenti ad alta visibilità sulle maniche.

COMPOSIZIONE: 90% cotone - 10% spandex

DIPONIBILE IN MAGAZZINO: 02419GSGF.. / 02419NRGS..



TECH HOODED FULL ZIP

CODICE: 02414 tg. XS-XXXL

Felpa con cappuccio. Maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità. Inserti di rinforzo sulle spalle. Cappuccio regolabile integrato con interno a contrasto.

COMPOSIZIONE: 80% cotone - 20% poliestere

DIPONIBILE IN MAGAZZINO: 02414GSGF.. / 02414NRGS..



TECH TROUSERS

CODICE: 02417 tg. XS-XXXL

Pantaloni tecnici. Inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione. Chiusura con zip e bottone. Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.

COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex

DIPONIBILE IN MAGAZZINO: 02417GSGF.. / 02417NRGS..



TECH SHORTS

CODICE: 02418 tg. XS-XXXL

Bermuda. Chiusura con zip e bottone. Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip. Anello porta badge sul passa cintura frontale sinistro. Strisce riflettenti ad alta visibilità.

COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex

DIPONIBILE IN MAGAZZINO: 02418GSGF.. / 02418NRGS..





TM LOGGO TEE

CODICE: 1510305 tg. S-XXL

TESSUTO:

- 200 gr/mq 100% cotone filato
- 200 gr/mq 60% cotone / 40% poliestere (Heather Colorways)

CARATTERISTICHE:

- Colletto in elastan a costine per mantenere la forma
- Fettuccina in jersey giallo CAT
- Collo posteriore senza etichetta per il massimo comfort
- Logo CAT al centro del petto
- Logo etichetta sulla manica



016 black

004 dark heather gray..

TRADEMARK TEE

CODICE: W05324 tg. S-XXL

TESSUTO:

- 200 gr/mq 100% cotone filato
- 200 gr/mq 60% cotone / 40% poliestere (Heather Colorways)

CARATTERISTICHE:

- Colletto in elastan a costine per mantenere la forma
- Fettuccina in jersey giallo CAT
- Collo posteriore senza etichetta per il massimo comfort
- Logo CAT a sinistra del petto e dietro al centro
- Logo etichetta sulla manica



555 yellow-black

016 eclipse-black

FULL ZIP HOODED SWEATSHIRT

CODICE: W10840 tg. M-XXL

TESSUTO:

- 360 gr/mq, 70% cotone / 30% poliestere cotonato

CARATTERISTICHE:

- Cerniera frontale completa
- Sistema di gestione dei lacci S3
- Grafica del logo sulla manica e sul petto a sinistra
- Tasche frontali
- Vita e polsini in elastan a costine per mantenere la forma
- Fettuccina in jersey giallo CAT
- Collo posteriore senza etichetta per il massimo comfort



12968 eclipse-charcoal



016 black



004 dark heather grey



555 yellow

TRADEMARK HOODED SWEATSHIRT

CODICE: W10646 tg. M-XXL

TESSUTO:

- 360 gr/mq, 70% cotone / 30% poliestere cotonato

CARATTERISTICHE:

- Sistema di gestione dei lacci S3
- Logo CAT al centro del petto
- Tasca frontale al centro
- Vita e polsini in elastan a costine per mantenere la forma
- Fettuccina in jersey giallo CAT
- Collo posteriore senza etichetta per il massimo comfort



12882 yellow-black



004 heather grey



016 black



ESSENTIAL SOFTSHELL JACKET

CODICE: 1310152 tg. M-XXL

TESSUTO:

- 320 gr/mq, 96% poliestere / 4% spandex con 100% bacjing in micropile di poliestere e strato interno in TPU

- Storm Blocker™: resistente all'acqua e al vento, traspirante

FLEXSHELL:

Tessuto soft shell in poliestere/spandex accoppiato a micropile mediante una pellicola impermeabile, antivento e traspirante.

Progettato per la flessibilità in tutte le condizioni di lavoro.



10158 black



STRETCH



DROP TAIL HEM

TRITON JACKET

CODICE: 1310112 tg. M-XXL

TESSUTO:

- 366 gr/mq 60% cotone / 40% poliestere con laminatura resistente all'acqua

- 65% cotone / 33% poliestere / 2% elastane twill di elastene con stretch in 4 direzioni resistente all'acqua

- Protezione gomiti: 100% poliestere 450D oxford con rivestimento PU resistente all'acqua

- Rivestimento: 96% Poliestere / 4% tessuto elasticizzato in panderex

- Storm Blocker Plus™: Resistente all'acqua e al vento, traspirante e cucitura nastrata



10158 black



4-WAY STRETCH



REFLECTIVE



DROP TAIL HEM



REMOVABLE HOOD

HEAVY INSULATED PARKA

CODICE: W11432 tg. M-XXL

TESSUTO:

- Tessuto: 205 gr/mq, 100% poliestere oxford con finitura DWR

- Rivestimento: 100% poliestere

- Isolazione: 205 gr/mq 100% poliestere

- Storm Blocker™: Resistente all'acqua e al vento, traspirante



016 black



INSULATED



CELL PHONE POCKET



REMOVABLE HOOD



REFLECTIVE

TRADE DWR STRETCH SHORT

CODICE: 1820033 tg. 30-42

TESSUTO:

- 250 gr/mq, 65% Cotone / 33% Poliestere / 2% twill di spandex con rivestimento resistente all'acqua
- 100% nylon oxford

VESTIBILITÀ:

- Slim fit con 24 cm di cavallo
- Buchi per cintura di 5,7 cm



10934 dark shadow-black

ESSENTIALS STRETCH KNEE POCKET TROUSER

CODICE: 1810084 tg. 30-42

TESSUTO:

- 245 gr/mq, 65% cotone / 33% poliestere / 2% spandex twill
- 225 gr/mq, 100% nylon oxford CORDURA®

VESTIBILITÀ:

- Slim fit con 15 inch (38 cm) di apertura gamba
- Buchi per cintura di 5,7 cm



11110 black - dark shadow

KNEE PADS

CODICE: CW91

CERTIFICAZIONI :

- EN 14404 certificato:
Level 0, Type 2



555 yellow

TRADE DENIM WORK JEANS

CODICE: 1810093 tg. 30-42

TESSUTO:

- Denim, 99% cotone / 1% Spandex 340 gr/mq
- 97% poliestere

VESTIBILITÀ:

- Gamba slim fit con 33 cm di apertura gamba



12269 Dark Stone

TRADEMARK FLEXFIT CAP

CODICE: W01700 tg. S/M e L/XL

TESSUTO:

- Saia, 100% cotone

VESTIBILITÀ:

- Profilo basso / OS

CARATTERISTICHE:

- Etichetta con logo in silicone sul davanti centrale, aletta curva, fascia antisudore traspirante, chiusura posteriore a scatto per adattarsi a un'ampia gamma di taglie



Black



Night Camo

DESING MARK DIESEL CAP

CODICE: 1120254 Tg. UNICA

TESSUTO:

- Saia, 60% Cotone, 40% poliestere
- Dietro: rete, 100% poliestere

VESTIBILITÀ:

- profilo alto / OS

CARATTERISTICHE:

- Toppa con logo ricamato al centro davanti, fattura ibrida curva, chiusura posteriore a scatto per adattarsi a un'ampia gamma di taglie



Black



Camo





IL TESSUTO CHE GENERA CALORE

Realizzato nel 1992, il filato Breath Thermo ha fatto il suo debutto nelle Olimpiadi di Lilleham nel 1994, utilizzato per creare la prima linea di intimi termici sportivi. Nel 2019 nasce la linea dedicata ad un utilizzo professionale nell'ambito del lavoro.



Meno strati. Più movimento.

Studiato in esclusiva da Mizuno, il filato in Breath Thermo, grazie alla sua particolare composizione e struttura, è l'unico tessuto in grado di assorbire l'umidità corporea e trasformarla in calore.

- **GENERA CALORE:** Breath Thermo è in grado di favorire un aumento della temperatura corporea di 2-3°.
- **MANTIENE ASCIUTTO IL CORPO:** Breath Thermo ha un elevato potere di assorbimento e controllo dell'umidità e del calore corporeo.
- **CONTROLLA IL PH DELLA PELLE:** Breath Thermo neutralizza il pH acido e alcalino. Ha una particolare funzione antibatterica e antiodorante.

Mantiene neutro
il pH dei capi.

Traspirazione
ottimale: previene la
formazione di batteri
e cattivi odori.



Assorbe l'umidità
corporea e
mantiene asciutti.

Converte in
calore il vapore
acqueo generato
dal corpo.

Queste caratteristiche ne fanno un materiale ideale per chi lavora all'aperto, in condizioni di clima rigido, che necessita di tessuti leggeri e non ingombranti, così da non limitare i movimenti del corpo.

V NECK LONG SLEEVE

CODICE: A2GA9610 tg. S-XXL

Maglia termica, manica lunga

COMPOSIZIONE: 95% Poliestere - 5% Poliacrilato

COLORE: 09 BLACK

GENERE: UOMO



V NECK SHORT SLEEVE

CODICE: A2GA9611 tg. S-XXL

Maglia termica, manica corta

COMPOSIZIONE: 95% Poliestere - 5% Poliacrilato

COLORE: 09 BLACK

GENERE: UOMO



ROUND NECK LONG SLEEVE

CODICE: A2GA9810 tg. S-XL

Maglia termica, manica lunga

COMPOSIZIONE: 95% Poliestere - 5% Poliacrilato

COLORE: 09 BLACK

GENERE: DONNA



LONG TIGHT

CODICE: A2GB9610 tg. S-XXL

Sottopantalone

COMPOSIZIONE: 92% Poliestere - 8% Poliacrilato

COLORE: 09 BLACK

GENERE: UOMO



LONG TIGHT

CODICE: A2GB9810 tg. S-XL

Sottopantalone

COMPOSIZIONE: 95% Poliestere - 5% Poliacrilato

COLORE: 09 BLACK

GENERE: DONNA



BT LIGHT WEIGHT GLOVE

CODICE: A2GY0510 tg. UNICA

Guanto traspirante e termoregolante

COMPOSIZIONE: Poliestere 86%, Poliacrilato 14%

COLORI: 09 BLACK

CONFEZIONE: 1 paio / **CARTONE:** 6 paia



BEANIE

CODICE: A2GW9565 tg. UNICA

Berretto traspirante e termoregolante

COMPOSIZIONE: 95% Poliestere - 5% Poliacrilato

COLORI: 09 BLACK

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 6 pz.



MID SOCKS

CODICE: A2GX9590 tg. S-XL

Galzino lungo, traspirante e termoregolante

COMPOSIZIONE: 95% Poliestere - 5% Poliacrilato

COLORI: 95 BLACK-ORANGE

CONFEZIONE: 1 paio / **CARTONE:** 6 paia



SHORT SOCKS

CODICE: A2GX9595 tg. S-XL

Galzino media lunghezza, traspirante e termoregolante

COMPOSIZIONE: 95% Poliestere - 5% Poliacrilato

COLORI: 95 BLACK-ORANGE

CONFEZIONE: 1 paio / **CARTONE:** 6 paia



NECK WARMER PANEL

CODICE: A2GY9575 tg. UNICA

Scaldacollo traspirante e termoregolante

COMPOSIZIONE: 95% Poliestere - 5% Poliacrilato

COLORI: 09 BLACK

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 6 pz.



SCALA TAGLIE

UOMO	S	M	L	XL	XXL
Torace (cm)	89-96	97-104	105-112	113-120	121-127
Vita (cm)	73-80	81-88	89-96	97-104	105-111
Fianchi (cm)	89-96	97-104	105-112	113-120	121-127
Altezza (cm)	170-175	175-180	180-185	185-190	190-195

DONNA	S	M	L	XL
Torace (cm)	82-88	89-95	96-102	103-109
Vita (cm)	61-67	67-73	73-79	79-85
Fianchi (cm)	85-91	92-98	99-105	106-112
Altezza (cm)	163-168	168-173	173-178	178-183

CALZE	S	M	L	XL
UK	3-4½	5-6½	7-8½	9-11½
Europe	35-37	38-40	41-43	44-46

COFRA®

BORN TO WORK

UNDERWEAR TERMOREGOLATORE CORPOREO

I filati del tessuto utilizzato garantiscono eccellenti prestazioni in termini di assorbimento e dispersione del sudore, con il vantaggio di mantenere la pelle sempre asciutta e alla temperatura ideale. Il trattamento antibatterico previene il proliferare di batteri, funghi e microrganismi, causa di cattivi odori. Non utilizzare ammorbidenti per mantenere inalterate le proprietà delle fibre.

TERMOREGULATING UNDERWEAR



SUDORE

ANTIBATTERICO



TERMOREGOLATORE



TRASPIRANTE



PER TUTTE LE STAGIONI



QUICK DRY

ASCIUGATURA RAPIDA



ANTIBATTERICO



TESSUTO 3D



SENZA CUCITURE



VESTIBILITA' ADERENTE

BRYNE

tg. S-2XL

COMPOSIZIONE: 67% nylon - 23% polipropilene - 10% elasthan

GRAMMATURA: 270 g/m²

COLORE: 04 ANTRACITE

AREA D'USO: edilizia, industria, logistica, per ambienti freddi

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: contro il freddo, non rilevabile dai metal detector



BREDIK sottopantalone

tg. S-2XL

COMPOSIZIONE: 67% nylon - 23% polipropilene - 10% elasthan

GRAMMATURA: 270 g/m²

COLORE: 04 ANTRACITE

AREA D'USO: edilizia, industria, logistica, per ambienti freddi

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: contro il freddo, non rilevabile dai metal detector



FORSAND maglia maniche corte tg. S-2XL

COMPOSIZIONE: 67% nylon - 23% polipropilene - 10% elasthan

GRAMMATURA: 270 g/m²

COLORE: 04 ANTRACITE

AREA D'USO : edilizia, industria, logistica, per ambienti caldi

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: contro il caldo



worik

LHOTSE

CODICE: LHOT tg. XS-4XL

Lupetto termico mezza zip, manica lunga

COMPOSIZIONE: 100% PP Polypropilene hollow section

COLORI: BLU NAVY, NERO

TAGLIE: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO



MCKINLEY

CODICE: MCKI tg. XS-4XL

Sottotuta termico lungo

COMPOSIZIONE: 100% PP Polypropilene hollow section

COLORI: BLU NAVY, NERO

TAGLIE: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO



SPEEDY

CODICE: SPYL tg. XS-XL

Calzino traspirante e termoregolante

COMPOSIZIONE: 75% CO cotone - 22% PA nylon - 3% EA lycra

COLORI: BIANCO, GRIGIO, BLU NAVY, NERO

TAGLIE: XS (35/37), S (38-40), M (41/43), L (44/46), XL (47/49)

CONFEZIONE: 1 paio / **CARTONE:** 3 paia

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO, GRIGIO, NERO



MARATHON

CODICE: MTHS tg. XS-XL

Calzino traspirante e termoregolante

COMPOSIZIONE: 73% PL Coolmax - 21% PA Nylon - 4% EA

Lycra - 2% Cordura

COLORI: BIANCO, GRIGIO, ANTRACITE, BLU NAVY, NERO

TAGLIE: XS(35/37), S(38-40), M(41/43), L(44/46), XL(47/49)

CONFEZIONE: 1 paio / **CARTONE:** 3 paia

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GRIGIO, BLU NAVY



HALFY

CODICE: HALH tg. 36/39 - 40/43 - 44/47

Calza in media lunghezza tecnica e funzionale, traspirabilità e termoregolazione ai massimi livelli. I rinforzi protettivi proteggono da urti e concussioni. Cordura® su punta e tallone.

Composizione: 74% PL POLYESTER | 23% PA NYLON 3% EA ELASTANE

Unico colore

TAGLIE: (36/39), (40-43), (44/47)



TUCSON lungo

CODICE: TUCK tg. XS-XL

Calzino con trattamento antiabrasione e antitaglio

COMPOSIZIONE: 65% Co cotone - 29% PA nylon - 3% EA lycra 3% kevlar

Unico colore **CONFEZIONE:** 1 paio / **CARTONE:** 3 paia

TAGLIE: XS(35/37), S(38-40), M(41/43), L(44/46), XL(47/49)



MOHAIR lungo

CODICE: MHRK tg. XS-XL

Calzino traspirante e termoregolante

COMPOSIZIONE: 35% WO wool - 30% PC acrylic - 20% CO cotone - 12% PA nylon - 3% EA

Unico colore **CONFEZIONE:** 1 paio / **CARTONE:** 3 paia

TAGLIE: XS (35/37), S (38-40), M (41/43), L (44/46), XL (47/49)



MERINO lungo

CODICE: MERK tg. XS-XL

Calzino termico isolante

COMPOSIZIONE: 70% WO wool merinos - 15% PC acrylic - 12% PA nylon - 3% EA lycra

Unico colore **CONFEZIONE:** 1 paio / **CARTONE:** 3 paia

TAGLIE: XS(35/37), S(38-40), M(41/43), L(44/46), XL(47/49)



RELAX lungo

CODICE: RELK tg. XS-XL

Calzino automassaggiante a compressione graduata

COMPOSIZIONE: 78% CO cotone - 20% PA nylon - 2% EA lycra

COLORI: BLU NAVY, NERO **CONF:** 1 paio / **CART.:** 3 paia

TAGLIE: XS(35/37), S(38-40), M(41/43), L(44/46), XL(47/49)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU NAVY, NERO



ESTEEM

CODICE: ESTH tg. S-L

Spring half-cut

COMPOSIZIONE: 40% CO cotone - 34% PP prolen - 23% PA nylon - 2% EA lycra - 1% carbon no-shock

COLORI: GIALLO, VERDE, ROSSO, ARANCIO, BLU,

GRIGIO **CONFEZIONE:** min. ordinabile 3 conf. da 2 paia misti

TAGLIE: S (36/39), M (40/43), L (44/47)

CONFEZIONI DA 2 PAIA IN COLORI MISTI



ECLIPSE

CODICE: ECLL tg. S-L

Summer low-cut

COMPOSIZIONE: 40% Co cotone - 34% PP prolen - 23% PA nylon - 2% EA lycra - 1% carbon no-shock

COLORI: GIALLO, VERDE, ROSSO, ARANCIO, BLU, GRIGIO

CONFEZIONE: min. ordinabile 3 conf. da 2 paia misti

TAGLIE: S (36/39), M (40/43), L (44/47)

CONFEZIONI DA 2 PAIA IN COLORI MISTI



CALZE IGIENICHE MONOUSO

CODICE: DSWK tg. UNICA

Calze monouso, antibatteriche, igieniche in taglia unica. Donano protezione ai vostri piedi.

COMPOSIZIONE: 7% EA Elastane, 93% PA Nylon

COLORI: NERO

CONFEZIONE: 100 pz. **CARTONE :** 500 pz.

TAGLIA: Unica

ANTI-BACTERIAL
SANITIZING



MADE IN ITALY

C'è "un" made in Italy e poi c'è "il" made in Italy

La nostra filosofia aziendale è quella di offrire la massima qualità dei prodotti e di realizzarli al 100% in Italia: la migliore soluzione al prezzo giusto. Per questo gestiamo un controllo diretto della filiera totalmente in casa, dalla scelta del filato alla produzione, dal confezionamento alla fornitura: una garanzia di serenità e tranquillità per i nostri clienti.

SNICK GREY

LOW-CUT | 35 gr/pa

CODICE: LPL_SNIL

Pariscarpa tecnica e funzionale, traspirabilità e termoregolazione ai massimi livelli. I rinforzi protettivi proteggono da urti e concussioni. Cordura su punta e tallone.

COMPOSIZIONE:

65% CO COTTON | 32% PA NYLON 3% EA ELASTANE

CONFEZIONE: 1 paio / **TAGLIE:** S (36/39), M (40/43), L (44/47)



CORDURA



HALF GREY

HALF-CUT | 47 gr/pa

CODICE: LPL_HALH

Calza in media lunghezza tecnica e funzionale, traspirabilità e termoregolazione ai massimi livelli. I rinforzi protettivi proteggono da urti e concussioni. Cordura su punta e tallone.

COMPOSIZIONE:

65% CO COTTON | 32% PA NYLON 3% EA ELASTANE

CONFEZIONE: 1 paio / **TAGLIE:** S (36/39), M (40/43), L (44/47)



CORDURA



START FIVE SANDWICH

TESSUTO: 100% cotone

TAGLIA: unica

PARASUDORE: in poliestere

Sandwich

Occhielli ricamati

Pannello frontale rinforzato

Visiera pre-curvata

6 cuciture su visiera

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO, NERO, BLU NAVY, BLU ROYAL, GRIGIO, BORDEAUX, GIALLO, KAKI, ROSSO



GYM

TESSUTO: 100% microfibra poliestere

TAGLIA: unica

PARASUDORE: 35% cotone - 65% poliestere

6 pannelli, chiusura in velcro

Pannello frontale non strutturato

Visiera pre-curvata

Bordato con fettuccia

4 inserti mesh per aerazione

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 24 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

NERO, BLU ROYAL, BLU NAVY



HELPY

TESSUTO: 100% poliestere

TAGLIA: unica

PARASUDORE: 35% cotone - 65% poliestere

5 pannelli, chiusura in velcro

Pannello frontale rinforzato

Visiera pre-curvata

Occhielli ricamati

Banda riflettente

Bottone riflettenti

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 24 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GIALLO, ARANCIO



BERRETTO LUCE LED RICABICABILE USB CODICE: B029

Questo berretto acrilico caldo e confortevole è dotato di una luce frontale rimovibile a LED per una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Il LED può essere caricato tramite porta USB.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Durata 2/4 ore

Luminosità 150 Lumen

Funzione: Alto-Medio-Flash

Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)

Batteria USB ricaricabile inclusa

Cartellino negozio per una migliore presentazione

Filo maglia 9 per destrezza

Batteria USB ricaricabile inclusa

CONFEZIONE: 12 pz. / **CARTONE:** 144 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

ARANCIO, NERO, BLU NAVY, GIALLO



BERRETTO ANTI URTO CODICE: PW59

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

100% Cotone, ABS, EVA

Visierino lungo (7cm) per la massima protezione da impatti e luce

EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore

Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

CONFEZIONE: 12 pz. / **CARTONE:** 60 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO e NAVY**



BUMP CAP AIR TECH

CODICE: PS59

EN 812

Regolabile 54-59cm

Caschetto anti urto dal design innovativo. Massimizzata la ventilazione grazie al tessuto in mesh laterale e ampie aperture sul guscio interno. Tessuto con design moderno e nastro riflettente per una migliore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo caschetto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile grazie alla fibbia.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Visierino medio (5cm) ideale per tutti gli utilizzi

Colore ad alta visibilità

Fresco tessuto in rete

Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

Piping riflettente per una maggiore visibilità

Regolazione della fibbia per una facile vestibilità

Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Nuovo colore

CONFEZIONE: 10 pz. / **CARTONE:** 60 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **GIALLO, BLU, NERO e ARANCIO**



URBAN

tg. S/M - L/XL

TESSUTO: 100% cotone chino

PARASUDORE: cotone

Stile militare, completamente chiuso

Chiusura con fibbia in metallo

Occhielli in metallo

Pannello frontale non strutturato

Visiera pre-curvata

1 cucitura su visiera

Fettuccia su visiera

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 24 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: KAKI, OLIVE



KAKI



OLIVE



MARRONE



NERO

TECHNO FLAP-S

TESSUTO: 100% nylon riciclato - 100% poliestere riciclato

TAGLIA: unica

6 pannelli, paraorecchie

Completamente chiuso

Chiusura coulisse e stopper in plastica

Interno in pile

Piping

Occhielli in metallo

Pannello frontale non strutturato

Visiera pre-curvata

2 cuciture su visiera

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 12 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU NAVY, GRIGIO



NERO



BLU NAVY



ROSSO



GRIGIO

WIND

TESSUTO: 100% acrilico

TAGLIA: unica

PESO: circa 68g

cuffia con risvolto

6 cuciture di chiusura

doppio strato

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU NAVY, BLU ROYAL, OLIVE, ROSSO, GRIGIO



BIANCO



NERO



OLIVE



ROSSO



BLU ROYAL



BORDEAUX



BLU NAVY



VERDE BOTTIGLIA



MARRONE



GRIGIO

SNAPPY

TESSUTO: 100% acrilico - 100% cotone

TAGLIA: unica

Cuffia

Foderato internamente in cotone jersey

4 cuciture di chiusura

doppio strato

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 24 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, GRIGIO (SCURO), BLU NAVY



GRIGIO



BLU NAVY



NERO

OSLO

Scaldacollo

TESSUTO: 100% poliestere

TAGLIA: unica

PESO: 230 gr/mq

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 20 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU NAVY, GRIGIO



ARANCIO



BLU NAVY



NERO



VERDE MILITARE



STEEL GREY



BIANCO



MIMETICO

Linea Monouso



TUTA TYVEK CLASSIC EXPERT

CODICE: 500XPERT tg. dalla S alla XXL

Tuta intera con cappuccio

SPECIFICHE:

Cappuccio fisso con elastico

Elastico stringipolso - stringicaviglia - stringivita

Chiusura con cerniera

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE 1 pz. - 25 pz. / **CARTONE** 100 pz.

«DUPONT»



TUTA PRO-TEX-OK CON CAPPUCCIO TIPO 5B/6B

CODICE: 101010 tg. M-3XL

Polipropilene 100% bianco + film politene

SPECIFICHE:

Tuta in un solo pezzo con cappuccio, chiusura anteriore con cerniera ricoperta da patta, polsini in maglia ricoperti da film micro-poroso, elastico alle caviglie, in vita e sulla circonferenza del viso.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



MORBIDO
POLSINO
INTERNO
MANICA



POLSINO
ESTERNO
COMPLETAMENTE
PROTETTO



SHIELD PANT

CODICE: GA802.12.01 tg. M-XXL

Pantalone in laminato. Pellicola microporosa in olietilene e strato interno di polipropilene.

SPECIFICHE:

Elastico in vita e alle caviglie, senza tasche, silicon free, rilascio particellare testato. Trattamento antistatico, indumento di protezione chimica e biologica parziale.

CATEGORIA: DPI III

PESO: 55 gr/m2

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



SHIELD JACKET

CODICE: GA811.12.01 tg. M-XXL

Giacca in laminato con cappuccio

SPECIFICHE:

Elastico in vita, polsini in maglia, chiusura con cerniera e patta adesiva, silicon free, rilascio particellare testato, indumento di protezione chimica e biologica parziale, trattamento antistatico.

Utilizzo combinato con SHIELD PANT (cod. GA802.12.01)

CATEGORIA: DPI III

PESO: 55 gr/m2

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



LAB COAT ZIP

CODICE: GA206.12.01 tg. M-2XL

Camice in laminato. Pellicola esterna microporosa in polietilene, strato interno di polipropilene.

SPECIFICHE:

Colletto a camicia, elastico ai polsi, chiusura con bottoni automatici, due tasche interne. Indumento di protezione chimica e biologica parziale, rilascio particellare testato, trattamento antistatico.

CATEGORIA: DPI III

PESO: 55 gr/m2

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



COVERALL 50

CODICE: TU1101 tg. M-XXL

Tuta in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE:

Elastico al cappuccio, ai polsi e alle caviglie e chiusura con cerniera.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 50 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



COVERALL 40

CODICE: GA304.11.02 tg. S-XXXL

Tuta in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE:

Elastico al cappuccio, ai polsi e alle caviglie e chiusura con cerniera.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 40 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: AZZURRO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



ZIP 50

CODICE: GA206.11.01 tg. M-XXL

Camice in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE:

Colletto a camicia, elastico ai polsi, chiusura con cerniera. Tre tasche esterne: due laterali e una lato cuore.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 50 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



VELKRO 35

CODICE: CA1101 tg. M-XXL

Camice in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE:

Colletto a camicia, elastico ai polsi, chiusura con quattro punti di velcro, tasca interna al cuore.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 35 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



VELKRO 30

CODICE: GA200.11.02 tg. S-3XL

Camice in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE:

Colletto a camicia, elastico ai polsi, chiusura con quattro punti di velcro, tasca interna al cuore.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 30 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: AZZURRO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



SHIELD SLEEVE COVER

CODICE: GA700.12.01 - Lunghezza 44 cm

Coprimanica in laminato. Pellicola esterna microporosa in polietilene e strato interno di polipropilene.

SPECIFICHE:

Elastico alle aperture, trattamento antistatico, rilascio particellare testato, indumento di protezione chimica e biologica parziale.

CATEGORIA: DPI III

PESO: 55 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 50 pz. / **CARTONE:** 200 pz.



SLEEVE COVER PE HM

**CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE
40x20 cm**

Coprimanica in LDPE. Strato di polietilene.

SPECIFICHE:

Elastico alle aperture, cucitura manuale.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 18 my

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO e AZZURRO

CONFEZIONE: 100 pz. / **CARTONE:** 2000 pz.



GA700.15.01 GA700.15.02

MANICOTTI TREVIRA DOPPIO ELASTICO

CODICE: G00001

Tessuto trevira

CONFEZIONE: 1 paio / **CARTONE** 5 paia



MANICOTTI TREVIRA GIROCOLLO

CODICE: G00001G

Tessuto trevira

CONFEZIONE: 1 paio / **CARTONE:** 5 paia



SHOE COVER LDPE

CODICE: CO1602 - 40x15 cm

Sovrascarpa in LDPE gofrato.

SPECIFICHE:

Elastico all'apertura con cucitura a macchina.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 2,5 gr

DISPONIBILE A MAGAZZINO: AZZURRO

CONFEZIONE: 100 pz. / **CARTONE:** 2.000 pz.



BOOT LACES

CODICE: GA502.12.01

Gambale in laminato. Pellicola esterna microporosa in polietilene, strato interno di polipropilene.

SPECIFICHE:

Gambale in laminato con laccio alla caviglia ed elastico all'apertura. Trattamento antistatico e rilascio particellare testato. Indumento di protezione chimica e biologica parziale.

CATEGORIA: DPI III

PESO: 55 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 50 pz. / **CARTONE:** 200 pz.



LDPE BOOT

CODICE: GA501.15.02 - 38x48 cm

Gambale in LDPE. Strato di polietilene.

CARATTERISTICHE:

Gambale con elastico all'apertura.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 80 my

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU

TAGLIA: unica

CONFEZIONE: 50 pz. / **CARTONE:** 500 pz.



BEARD COVER

CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

Copribarba in PLP. Strato di polipropilene

CARATTERISTICHE:

Elastico nucale, anatomico, tramatura antipelo.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 12 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: AZZURRO

TAGLIA: unica

CONFEZIONE: 100 pz. / **CARTONE:** 1.000 pz.



GA901.11.01



GA901.11.02

ROUND CAP

CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

Ø 53 cm

Cuffia rotonda in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE: Forma rotonda, elastico singolo.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 14 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: AZZURRO e BIANCO

CONFEZIONE: 100 pz. / **CARTONE:** 1.000 pz.



GA101.11.01



GA101.11.02

CLIP CAP

CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

Ø 53 cm

Cuffia clip in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE: Doppio elastico, plissettata.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 14 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 100 pz. / **CARTONE:** 1.000 pz..



GA100.11.01



GA100.11.02

APRON PE 30

CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

70x120 cm

Grembiule in LDPE. Strato di polietilene.

SPECIFICHE:

Grembiule monouso. Allacciatura posteriore con fettucce.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 30 my

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU e BIANCO

CONFEZIONE: 100 pz. / **CARTONE:** 1.000 pz.



GA430.15.01



GA430.15.02

VISITOR KIT

CODICE: GA216.15.01

Kit visitatore in PE.

SPECIFICHE:

Kit visitatore composto da:

- Camice PLP 30 gr/m²
- Cuffia clip PLP 14 gr/m²
- Mascherina in carta ad un velo
- Sovrascarpe in CPE
- Confezione unica

CATEGORIA: DPI I

TAGLIA: UNICA

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 100 pz.



GREMBIULI

Grembiule in PVC/poliestere/PVC

SPESSORE: mm 0,45 ca. (pesante)

CODICE: 141040 CONF. 1 pz. / **CARTONE:** 20 pz.

BIANCO 90x120 PESANTE

CODICE: 141042 CONF. 1 pz. / **CARTONE:** 20 pz.

VERDE 90x120 PESANTE

CODICE: 141046 CONF. 1 pz. / **CARTONE:** 20 pz.

VERDE 75x110 PESANTE

CODICE: 141047 CONF. 1 pz. / **CARTONE:** 20 pz.

BIANCO 75x110 PESANTE



GREMBIULI

Grembiule in tessuto tipo Trevira

CODICE: 141062 CONF. 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

VERDE 75x110 LEGGERO

CODICE: 141061 CONF. 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

BIANCO 75x110 LEGGERO

CODICE: 141065 CONF. 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

VERDE 90x120 LEGGERO

CODICE: 141064 CONF. 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

BIANCO 90x120 LEGGERO

CODICE: 141068 CONF. 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

VERDE 90x120 PESANTE ANTISTRAPPO

CODICE: 141066 CONF. 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

VERDE 75x110 PESANTE ANTISTRAPPO







protezione

irudek

Honeywell


MILLA
SAFETY EQUIPMENT

3M

MOLDEX

 **COFRA**[®]
BORN TO WORK

Spasiani
YOUR SAFETY MAKER



NORMATIVE.....

- EN 354 Cordini
 - EN 355 Assorbitori di energia
 - EN 358 Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro
 - EN 360 Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
 - EN 361 Imbracature per il corpo
 - EN 362 Connettori
 - EN 363 Sistemi individuali per la protezione contro le cadute
 - EN 795 Dispositivi di ancoraggio
 - EN 813 Cinture con cosciali
- VG CNB/P/11.062

AVVERTENZE

Le avvertenze e le informazioni tecniche contenute all'interno di questo catalogo vengono fornite come punto di partenza per la scelta del dispositivo di protezione più adeguato alle proprie esigenze di utilizzo e tuttavia vengono descritte ed illustrate a puro scopo esemplificativo. Prima dell'utilizzo di qualsiasi dispositivo ed in seguito alla perizia effettuata in fase di valutazione dei rischi è fortemente consigliabile riconsiderare e rivalutare tutte le informazioni tecniche alla luce delle legislazioni territoriali vigenti e provvedere ad una specifica formazione dell'utilizzatore finale dei dispositivi che non può essere per nessun motivi essere sostituita dalle nozioni qui riportate.

Qualsiasi lavoro effettuato in quota presuppone che l'operatore sia stata adeguatamente informato e addestrato in merito ai rischi di tali applicazioni, all'utilizzo adeguato dei dispositivi da utilizzare per prevenire danno gravi e/o permanente alla salute.






irudek

MOSCHETTONE STEELSAFE SEKURALT 981 EN 362, CODICE: 102300900002

DESCRIZIONE: moschettone in acciaio, chiusura filettata, apertura 18 mm

RESISTENZA STATICA: 25 kN

PESO: 0,170 Kg.

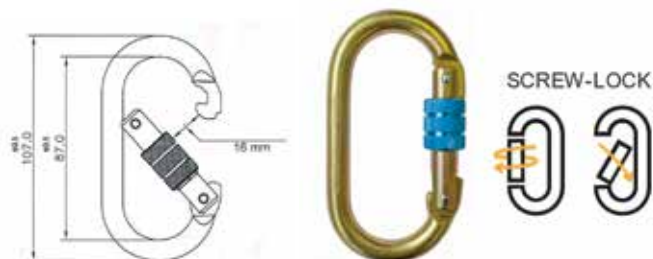

IMBRACATURA EXPERT PRO 50 EN 361

CODICE: 100403400015 (taglia S-M)
100403400016 (taglia L-XXL)

DESCRIZIONE: Imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. Regolabile su spalle e cosce. Cinturino pettorale, cinghie elastiche sulle spalle e cinta pelvica. Anelli in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon.

PESO: 1,3 Kg.



IMBRACATURA EXPERT PRO 100 EN 361 - EN 358

CODICE: 100403400002 (taglia S-M)
100403400001 (taglia L-XXL)

DESCRIZIONE: Imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di posizionamento girevole 180° con 2 anelli 'D' laterali e anelli porta-strumenti. Regolabile su spalle e cosce. Cinturino pettorale, cinghie elastiche sulle spalle e cosciali imbottiti. Anelli in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon.

PESO: 1,5 Kg.



SEKURALT LIGHT PLUS 2

EN 361

CODICE: 100404500016 (taglia S-M)
100404500004 (taglia L-XL)
100404500014 (taglia 2XL-3XL)

DESCRIZIONE: imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. Regolabile sulle cosce, cinturino pettorale, cintura pelvica.

PESO: 0,750 Kg.



SEKURALT LIGHT PLUS 4

EN 361, EN 358

CODICE: 100404500017 (taglia S-M)
100404500005 (taglia L-XL)
100404500006 (taglia 2XL-3XL)

DESCRIZIONE: imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale cintura di posizionamento con 2 anelli 'd' laterali anelli porta-strumenti. Regolabile sulle cosce, cinturino pettorale, cintura pelvica.

PESO: 1,200 Kg.



SEKURALT LIGHT PLUS P1

EN 358, CODICE: 100404500010

DESCRIZIONE: cintura di posizionamento con 2 anelli laterali. Regolabile e facile da posizionare, con anelli portastrumenti.

Da utilizzare esclusivamente per il posizionamento

PESO: 0,580 Kg.



LINEA VITA TEMPORANEA X 2

EN 795B + TS 16415, CODICE: 102101700001

DESCRIZIONE: linea vita temporanea fabbricata con cinghia di poliestere, dotata di un cricchetto che consente di regolare la lunghezza e tendere la cintura facilmente, 2 moschettoni rif. 981. Custodia collegata alla cintura che serve a racchiudere la parte di cintura in eccesso. Lunghezza regolabile in sezioni da 5 a 20 metri.

PESO: 3,100 Kg.

TENDITORE RATCHET: in acciaio



ASSORBITORE CORDA SEMISTATICA REF. 362/140

EN 355 + EN 362, CODICE: 100102200002

DESCRIZIONE: corda 10,5 mm di diametro, comprende un assorbitore di corda semistatica, 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata, 1 moschettone in acciaio con apertura da 50 mm

LUNGHEZZA TOTALE: 140 cm


PESO: 1,100 Kg.



ASSORBITORE CORDA SEMISTATICA REF. 363/180 EN 355, EN 362, CODICE: 100102200003

DESCRIZIONE: assorbitore di corda semistatica con biforcazione, 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata, 2 moschettoni in acciaio con apertura da 55 mm

LUNGHEZZA TOTALE: 180cm

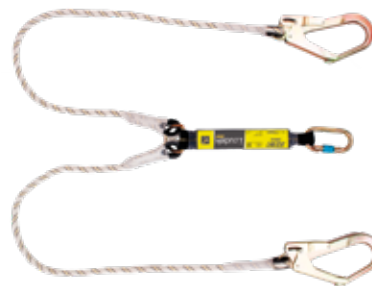

CORDA REGOLABILE DI POSIZIONAMENTO REF. 239 EN 358, CODICE: 101002100002

DESCRIZIONE: estremità della corda fermamente cucite e coperte con proteggi cavo di polietilene. regolabile fino ad un massimo di 2 metri con anello. Corda in poliammide.

PESO: 0,300 Kg.



ANTICADUTA SEKURBLOK 10 CODICE: 100307700015

DESCRIZIONE: dispositivo anti-caduta retrattile con sistema di recupero automatico sekurblock con carter sintetico e cavo in acciaio zincato da 4,5 mm. Include 1 moschettone automatico girevole con indicatore di caduta ref. 976, 1 moschettone ref. 981.

Certificato per lavori in ambienti esplosivi.

Direttiva ATEX 2014/34/EU EX H II T6 GB.

PESO: 3,770 kg

LUNGHEZZA: 10 m



Ex h II T6 Gb

ANTICADUTA KARBOR 6H EN360, CODICE: 100307700069

Dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero automatico. Carter in ABS, solido e resistente. Cinghia in poliestere e assorbitore di energia integrato. Anello in acciaio girevole nella parte superiore. Moschettone in acciaio, girevole, con indicatore di caduta nella parte inferiore. Meccanismo con freno di forza centrifuga. Ideale per l'uso in ambienti con rischio di caduta su angoli vivi. Uso verticale ed orizzontale conforme alla norma VG11.060: 14 (angolo vivo tipo A, raggio 0,5mm);

LUNGHEZZA CAVO: 6 m

PESO: 2,720 Kg.



ANTICADUTA MINIBLOK H EN 360 – VG11.060:14 CODICE: 100307700027

Anticaduta leggera e robusta con assorbitore integrato e protettore. Carter robusto e durevole in polimero. Certificata sia per l'uso orizzontale che verticale. Ha superato il test su spigolo vivo, così come il test dinamico del fattore di caduta 2 (EN 360). Moschettone in Alluminio. Parte superiore: chiusura filettata con apertura da 22.5mm con resistenza alla rottura di 22kN. Parte inferiore: chiusura con apertura da 60mm con resistenza alla rottura di 23kN (EN362). Cinta in Technora®, spessore 21 cm, lunghezza 2 metri

LUNGHEZZA CAVO: 2 m

PESO: 1,200 Kg.



Honeywell

TITAN

CODICE: 1011893

DESCRIZIONE:

2 punti + posizionamento sul lavoro

Taglia unica regolabile.

Anello a D dorsale spostabile per migliorare la regolazione.

Tessuto in poliestere di lunga durata.

Nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza.

Nastro pettorale da 45 mt con fibbia metallica.

Fibbie accoppiate.



H100

EN 361-2002, REACH

CODICE: 1036294

DESCRIZIONE:

La serie H100 è l'imbracatura economica di Honeywell, di qualità, di costruzione e conforme alle norme generali dell'industria, progettata per soddisfare le più comuni esigenze di protezione anticaduta. La serie Honeywell Miller H100 è stata progettata intorno ad un concetto semplice: fornire una linea di protezione anticaduta fondamentale di eccezionale valore. La nuova serie Miller H100 è stata assemblata per soddisfare le più comuni esigenze di protezione anticaduta mantenendo un'attenzione particolare al valore e alla sicurezza.

- Marchio Honeywell Miller: costruito con la nostra leggendaria qualità e affidabilità
- Leggero: più confortevole
- Coperte etichette di identificazione: protegge le etichette durante la vita dell'imbracatura
- Nuova distintiva fettuccia a colori vivaci
- Conveniente
- Valutata fino a 140 kg* (capacità di peso max.)



H500

CODICE: 1036103

DESCRIZIONE:

Imbracatura leggera, ergonomica, traspirante e rapida da indossare con sistema anti-groviglio. Realizzata con uno speciale nastro impermeabile in grado di flettersi per accompagnare i movimenti e con cinghie di regolazione laterali per una migliore ergonomia. Portata 140Kg. Disponibile in 3 taglie

- Soluzione anti-groviglio intelligente, facile da indossare
- Comodo tessuto formulato specificatamente per gambe e spalle
- Sistema antigroviglio dei nastri
- Fermi per cordino ripristinabili intelligenti e collegamento al sistema di salvataggio a ritrazione automatica (SRL)
- Cuciture ancora più: visibili
- 2 Indicatori di impatto caduta ben visibili e protetti: fibbie in alluminio a sgancio rapido leggere
- Portata nominale pari a 140 kg (capacità: di peso max)



CORDINO TITAN

CODICE: 1008288

DESCRIZIONE:

Cordino a fune regolabile, in poliammide, da Ø12 mm a 14 mm.
Disponibile con e senza connettori.
Lunghezza 2 mt - Ø12 mm, 2 moschettoni twistlock



CORDINO TITAN™C3

CODICE: 1008281

DESCRIZIONE:

Leggero.
Con o senza connettori.
Occhielli terminali con elemento protettivo in plastica.
Titan™ C3 2,0 mt - moschettone con chiusura a vite 1 pezzo
e gancio per ponteggio (apertura 65 mm)



DISPOSITIVO RETRATTILE FALCON™

CODICE: 1012434

DESCRIZIONE:

Dispositivo retrattile base - cavo in acciaio galvanizzato, gancio automatico in acciaio montato su meccanismo girevole in acciaio, con indicatore di caduta, carter plastico ad alta resistenza. Auto-revisionabile con scheda di controllo allegata al prodotto (EN360) 10 mt.

Carico massimo di utilizzo: 136 kg





NORMATIVE - RESPIRATORI

NORMATIVA EN 140: - Semimaschere e quarti di maschera

Le semimaschere antigas marcate EN 140 sono dispositivi progettati per fornire protezione all'utilizzatore quando impiegati contestualmente a filtri antigas, filtri antipolvere e filtri combinati; soddisfano ampiamente tutti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la perdita di tenuta e il contenuto di anidride carbonica dell'aria inspirata.

NORMATIVA EN 143 - Filtri antipolvere

I filtri antipolvere sono dispositivi progettati per fornire all'utilizzatore protezione contro:

- polveri
- fumi
- nebbie

Soddisfano ampiamente tutti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la penetrazione del filtro, l'intasamento e la resistenza meccanica.

I filtri antipolvere sono classificati anche in base alla loro riutilizzabilità nel tempo e presentano le seguenti marcature:

- NR non riutilizzabili: filtri destinati ad essere utilizzati per un singolo turno di lavoro
- R riutilizzabili: filtri destinati ad essere utilizzati per più di un turno di lavoro.

NORMATIVA EN 14387 - Filtri antigas e filtri combinati

I filtri antigas sono dispositivi progettati per fornire all'utilizzatore protezione contro:

- gas
- vapori

Nel caso in cui nell'ambiente di lavoro l'aria sia contaminata non solo da gas e vapori, ma anche da polveri in concentrazioni maggiori rispetto al TLV, è necessario l'utilizzo di filtri combinati, costituiti da elementi filtranti sia antigas che antipolvere che dunque forniscono una protezione efficace anche contro polveri, fumi e nebbie. I filtri marcati EN 14387 soddisfano ampiamente tutti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la capacità di protezione contro i gas, la penetrazione del filtro, l'intasamento e la resistenza meccanica.

Ad ogni tipologia di contaminante è associato un codice colore come schematizzato di seguito:

A	GAS E VAPORI ORGANICI
B	GAS E VAPORI INORGANICI
E	GAS E VAPORI ACIDI
K	AMMONIACA E SUOI DERIVATI
P	AEROSOL TOSSICI, SOLIDI E LIQUIDI

CLASSI DI PROTEZIONE DEI FILTRI ANTIGAS E DEI FILTRI ANTIPOLVERE

I filtri antigas sono identificati in base alla loro capacità di protezione contro i gas e quindi suddivisi in tre classi di protezione definite dai numeri 1, 2 e 3. Il filtro antigas va immediatamente sostituito nel momento in cui si inizia a percepire l'odore della sostanza contaminante. Il filtro sarà infatti saturo e non riuscirà più a filtrare e/o ad assorbire alcuna sostanza.

I filtri antipolvere sono suddivisi in tre classi di protezione definite dalle sigle P1, P2 e P3. Ad ogni classe di protezione corrisponde un valore di efficienza filtrante espressa in %. L'efficienza filtrante della classe P3 ingloba quella delle classi P1 e P2. Il filtro antipolvere deve essere sostituito nel momento in cui si inizia ad avvertire difficoltà nella respirazione.

CLASSE DI PROTEZIONE	MASSIMA CONCENTRAZIONE DEL GAS DI PROVA
Classe 1 PICCOLA CAPACITA'	1.000 ppm oppure 0,1% in volume
Classe 2 MEDIA CAPACITA'	5.000 ppm oppure 0,5% in volume
Classe 3 GRANDE CAPACITA'	10.000 ppm oppure 1,0% in volume
CLASSE DI PROTEZIONE / FPN	MAX CONCENTRAZIONE DELL'AEROSOL DI PROVA
P1 / 4	4 x TLV
P2 / 12	12 x TLV
P13 / 50	50 x TLV

Per determinare la concentrazione massima (teorica) di contaminante consentita nell'ambiente di lavoro è necessario moltiplicare il Fattore di Protezione Nominale (FPN) per il TLV. L'FPN è un valore che indica il livello teorico di protezione di un respiratore e che indirettamente esprime il valore della capacità del filtro di trattenere o meno i contaminanti aerodispersi; il TLV è un valore che indica la concentrazione limite di riferimento delle sostanze pericolose alla quale un lavoratore può essere esposto senza subire danni alla salute (esposizioni prolungate fino ad un turno di lavoro). Ad esempio, "12xTLV" significa che la maschera P2 è idonea a proteggere l'utilizzatore in ambienti in cui è presente una concentrazione di contaminante fino a 12 volte il massimo consentito.

..... NORMATIVE - PROTETTORI UDITO



EN 352-1	cuffie
EN 352-2	inserti
EN 352-3	cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria
EN 352-4	cuffie con risposta del livello sonoro
EN 352-5	cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore
EN 352-6	cuffie con comunicazione audio
EN 352-7	inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

Attenuazione sonora

È la differenza tra l'intensità del "rumore" a cui è esposto l'operatore e quello effettivamente trasmesso all'orecchio. il livello di attenuazione viene espresso nei seguenti modi:

HML: indica l'attenuazione in base alla frequenza del rumore, di alta (H), media (M), bassa (L) frequenza

I valori sono espressi tramite un numero preceduto dalla lettera della frequenza a cui si riferisce.

SNR: Esprime tramite un unico valore il livello di attenuazione del protettore.

DPI e livello di esposizione quotidiana

Secondo l'art. 193 del D.Lgs 81/08, se l'esposizione quotidiana dell'operatore è:

80 dBA il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito

85 dBA esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito

Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito ? lavoratore ai fini di valutare l'efficienza dei DPI e il rispetto dei lavoratori limite esposizione [87 dB(A)] i lavoratori esposti a livelli superiori a 80 dB(A) ricevono adeguata formazione ed addestramento (art. 195)



Semimaschere, maschere intere, filtri per polveri e gas...

PANAREA
EN 136+DIN EN -1, CODICE: 7000

Maschera intera a pressione negativa di taglia universale conforme alla norma Europea EN 136:1998, in accordo al Regolamento EU 2016/425 costituita da:

Facciale esterno in morbido Silicone, particolarmente delicato sulla pelle rimane estremamente flessibile alle alte e basse temperature assicurando una tenuta perfettamente ermetica e risultando molto confortevole su qualsiasi forma di viso.

Schermo panoramico in Policarbonato con trattamento antigraffio all'esterno e sistema antiappannamento all'interno, privo di distorsioni, la sua particolare angolazione di 180 ° garantisce un ampio campo visivo con vista panoramica sia laterale che verso il basso. Il Policarbonato con cui è costruita e lo spessore di 2.2 mm le garantiscono un'alta resistenza agli urti.

Gruppo valvolare che riunisce in un solo corpo il raccordo filettato EN 148-1, la valvola di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione porta valvola e la valvola di inspirazione.

Mascherina interna in Silicone anallergico.

Testiera a cinque bracci in gomma EPDM

La maschera può essere utilizzata con filtri dotati dello stesso raccordo filettato EN148-1 ed in particolare EURFILTER serie 7000

PROTEZIONE: da polveri sottili altamente nocive, da gas e vapori organici, inorganici, acidi e combinazioni di gas e polveri.

Il suo utilizzo trova impiego nell'Industria chimica, trattamenti intensivi con fitofarmaci, protezione dai fumi da Incendio Boschivo, trattamento e smaltimento di amianto e materiali contaminati da radionuclidi, per squadre di pronto intervento, come i vigili del fuoco, polizia, ecc.

CLASSIFICAZIONE: maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 ed in conformità al Regolamento UE 2016/425

PESO: 700 g circa

TAGLIA: unica

CONFEZIONE La maschera è confezionata in scatola singola di cartone.



PANAREA TWIN

EN 136:1998, CODICE: 7200

Maschera a pressione negativa, in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 costituita da:

Guarnizione esterna in morbido silicone, estremamente delicata sulla pelle ed estremamente flessibile sia alle alte che alle basse temperature, garantendo una chiusura ermetica su qualsiasi forma del viso. Ampio schermo in policarbonato con trattamento antigraffio all'esterno e sistema anti-appannamento all'interno, senza distorsioni; il suo angolo di 180° garantisce un ampio campo visivo sia in orizzontale che in verticale. Il policarbonato, di cui è fatto, ha uno spessore di 2,2 mm per garantire un'elevata resistenza agli urti. Il gruppo valvolare centrale ospita al suo interno il diaframma fonico, e la valvola di espirazione. Due connessioni rapide a baionetta, consentono di collegare due filtri attraverso due valvole di ispirazione. Semimaschera interna oronasale, in silicone ipoallergenico. Imbracatura testa a 5 punti in gomma EPDM.

La maschera deve essere utilizzata con due filtri della serie EURFILTER 2000, stessa gamma utilizzata per la semimaschera Etna.

PROTEZIONE: da polveri sottili altamente nocive, gas e vapori organici, inorganici e acidi e combinazioni di gas e polveri. Trova il miglior utilizzo nell'industria chimica, applicazione di pesticidi, fumo di incendi boschivi, trattamento e smaltimento dell'amianto, presenza di radionuclidi.

CLASSIFICAZIONE: maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 ed in conformità al Regolamento UE 2016/425

PESO: 700 g circa

TAGLIA: unica

CONFEZIONE La maschera è confezionata in scatola singola di cartone.



VULCANO

EN 140:1998, CODICE: 2000V

VULCANO è una semimaschera di taglia universale, dotata di due raccordi rapidi a baionetta, per filtri serie 2000, idonea per la protezione da polveri sia grossolane che sottili, da gas e vapori organici, inorganici, acidi e combinazioni di gas e polveri. Il suo utilizzo trova impiego nella lavorazione del legno, marmi, verniciatura a spruzzo e/o a pennello, molatura, hobbistica, trattamenti con fitofarmaci, protezione dai fumi da saldatura, ecc... Grazie all'innovativo processo di produzione, essa viene stampata e saldata in modo da formare un corpo unico con caratteristiche di massima tenuta a gas, fumi e nebbie. La particolare struttura migliora notevolmente il livello di robustezza, stabilità e resistenza e si distingue dagli altri respiratori semifacciali presenti sul mercato per un'impareggiabile comfort, leggerezza e adattabilità ad ogni configurazione del viso grazie al nuovo profilo dell'oronasale studiato con tecnologia Cad-Cam. Il nuovo sistema di 4 cinghioli, bilancia la pressione nella zona di tenuta del viso eliminando i punti di pressione e garantendo una stabilità eccezionale durante l'impiego. Il montaggio dei filtri è semplice e sicuro con un nuovo sistema a baionetta. Il loro posizionamento laterale, garantisce un'ottima visibilità e una più omogenea distribuzione dei pesi. La testiera con sagoma avvolgente e materiale morbido, si adatta perfettamente ad ogni tipo di conformazione del capo. Essa è dotata di una valvola di scarico centrale in silicone e uno scudo copri valvola che fa anche da supporto con quattro punti di aggancio per la bardatura. VULCANO può essere utilizzata in combinazione con le cartucce filtranti a baionetta EURFILTER® serie 2000 e 2500 COMPACT: Le cartucce filtranti antigas possono essere abbinate allo speciale filtro polvere P2 a disco, tramite la ghiera di bloccaggio COP2002. Tramite la base BAR2002 si può utilizzare il disco filtrante P2 come semplice filtro polvere, bloccandolo sempre con la ghiera COP2002.

PESO: 100 g circa

TAGLIA: unica

CONFEZIONE La maschera è confezionata in scatola singola di cartone.



EURFILTER A2B2E2K2 Hg CO NO P3 R
EN 14387:2004 (+EN143:2000+A1:2006) DIN
58620 CODICE: 7070

Filtro combinato e polivalente a vite unificata EN 148-1

PROTEZIONE: per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, gas acidi, anidride solforosa (SO₂), ammoniaca (NH₃) e suoi derivati organici, gas nitrosi, vapori di Mercurio e monossido di carbonio (CO) e per polveri, fumi e nebbie.

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 4 pz.



CE
0426

EURFILTER A1P2 R
EN 14387:2004(+EN143:2000+A1:2006)
CODICE: 2011

Filtro con attacco speciale rapido a baionetta.

Protezione: Filtri combinati composti da filtri antigas A1 per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, con filtro P2 per polveri, fumi e nebbie e coperchio di bloccaggio.

CONFEZIONE: 2 pz. / **CARTONE:** 4 pz..



CE
0426

EURFILTER A1B1E1K1P3R
EN EN14387:2004 + A1:2008
(+EN143:2000+A1:2006)
CODICE: 2595

Filtro combinato con attacco speciale rapido a baionetta per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, gas acidi, Anidride Solforosa (SO₂) Ammoniaca (NH₃) e suoi derivati organici e per polveri, fumi e nebbie, da utilizzare in coppia su semimaschera VULCANO cod. 2000 e Maschera facciale intera PANAREA TWIN cod. 7200

CONFEZIONE: 6 pz. / **CARTONE:** 16 pz.



CE
0426

EURFILTER P3R
EN 14387:2000+A1:2006
CODICE: 2003

Filtro antipolvere con attacco speciale rapido a baionetta.

PROTEZIONE: per polveri fumi e nebbie.

CONFEZIONE: 2 pz. / **CARTONE:** 4 pz.



CE
0426

EURFILTER P2
EN 143:2000+A1:2006
CODICE: 2002

Disco/Filtro antipolvere.

Protezione: per polveri fumi e nebbie, con supporto speciale rapido a baionetta.

CONFEZIONE: 16 pz. / **CARTONE:** 576 pz.



CE
0426

KIT ETNA IN BLISTER

EN 140+EN 14387+EN 143

KIT ETNA SPRAY , CODICE: 2012 con 2 Filtri montati A1+P2 R.

Ideale per la verniciatura a spruzzo in genere o altre applicazioni con vapori organici + particelle e aerosol di media tossicità, con granulometria uguale o superiore a 0,6 micron.

Filtra il 94% di particelle solide e liquide.

Limite di impiego: 12 x TLV.

CAMPI APPLICAZIONE: auto carrozzerie, automotive, impianti industriali, industria del legno, cantieristica navale e da diporto

DESCRIZIONE BLISTER: dotato di asola per l'inserimento nei perni agganciati alle scaffalature e di una speciale sigillatura che lo rende impermeabile all'aria, contiene oltre alla semi-maschera dotata di filtri

CONFEZIONE: 1 pz.



KIT 1 AGRICOLTURA ETNA

EN 140+EN 14387+EN 143

CODICE: 2042

Kit Agricoltura Etna, con 2 Filtri montati ABEK1+ P2 R.

Ideale per trattamenti fitosanitari in genere, con particelle e aerosol di media tossicità, con granulometria uguale o superiore a 0,6 micron. Filtra il 94% di particelle solide e liquide. Limite di impiego: 12xTLV.

CONFEZIONE: 1 pz.





Facciali Filtranti per polveri, fumi e nebbie

3M™ SERIE AURA™ 9300+ - PIEGHEVOLE (COMFORT)



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
9310	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D	20	240
9312	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola	10	120
9320	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D	20	240
9322	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	10	120
9332	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D con valvola	10	120

3M™ SERIE 8000 - CONCHIGLIA CON ELASTICI REGOLABILI (PREMIUM)



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
8835	Respiratore per polveri Classe FFP3 R D con valvola misura M/L	5	50

3M™ SERIE 9000 SPECIAL - CON CARBONI ATTIVI (PER GAS ACIDI)



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
9926	Respiratore per gas acidi e cloro in concentrazioni < TLV Classe FFP2 NR D con valvola	10	100

3M™ SERIE 9000 - SPECIALI CON CARBONE ATTIVO (VAPORI ORGANICI)



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
9913	Respiratore per odori fastidiosi e verniciatura a pennello in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D	20	100
9914	Respiratore per odori fastidiosi e verniciatura a pennello in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D con valvola	10	100
9922	Respiratore per polveri, ozono e vapori organici in concentrazioni < TLV Classe FFP2 NR D con valvola	10	100

3M™ SERIE 9000 - SPECIALI PER SALDATURA



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
9925	Respiratore per polveri, fumi di saldatura e ozono Classe FFP2 NR D con valvola	10	80

3M™ SERIE 8000 - CONCHIGLIA (CLASSIC)



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
8710	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D	20	240
8812	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola	10	240
8810	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D	20	240
8822	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	10	240





Semimaschere senza manutenzione.....

3M™ SERIE 4000



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
4251	Respiratore per vapori organici + polveri Classe FFA1P2	1	10
4255	Respiratore per vapori organici + polveri classe FFA2P3	1	10
4277	Respiratore per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi + polveri Classe FFABE1P3	1	10
4279	Respiratore per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina + polveri Classe FFABEK1P3	1	10
400	Prefiltro di protezione per respiratore 4251 e 4255	10	500

..... Semimaschere con manutenzione



3M™ SERIE 6000



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
6200	Facciale a semimaschera misura media	1	8
6300	Facciale a semimaschera misura grande	1	8

..... Maschere pieno facciale con manutenzione



3M™ SERIE 6000



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
6800	Maschera a pieno facciale in gomma siliconica misura media	1	4

Filtri per gas e vapori



3M™ SERIE 6000



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
6051	Filtro per gas e vapori organici Classe A1	2	64
6055	Filtro per gas e vapori organici Classe A2	2	64
6057	Filtro per vapori organici, inorganici e gas acidi Classe ABE1	2	64
6059	Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina Classe ABEK	2	64
6099	Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina + polveri Classe ABEK2P3 (a Norma EN 141)	2	32

3M™ SERIE 2000



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
2125	Filtro per polveri Classe P2	2	80
2128	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P2	2	80
2135	Filtro per polveri Classe P3	2	80
2138	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P3	2	80

3M™ SERIE 5000



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
5911	Filtro per polveri Classe P1	2	120
5935	Filtro per polveri Classe P3	2	80
5925	Filtro per polveri Classe P2	2	80

Ghiere e adattatori per filtri



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
501	Ghiera da utilizzare per combinare i filtri Serie 5000 con i filtri Serie 6000	2	20



Inserti auricolari - modellabili

CLASSIC



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
PP-01-002X	Inserti monouso astuccio in carta SNR=28 dB	250	4000
CC-01-000	Inserti monouso con cordicella SNR=28 dB	200	2000

SERIE 1100



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
1100	Inserti auricolari monouso SNR = 37 dB	200	1000
1110	Inserti auricolari monouso con cordicella SNR = 37 dB	100	500

EARSOFT



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
ES-01-001	Inserti monouso yellow neons SNR=36 dB	250	1000



Inserti auricolari - con stelo

EXPRESS



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
EX-01-002	Inserti riutilizzabili SNR=28 dB	100	400

ULTRAFIT



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
UF-01-000X	Inserti riutilizzabili con cordicella SNR=32 dB	50	500

TRACERS



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
TR-01-000	Inserti riutilizzabili con cordicella SNR=32 dB	50	200

Dispenser per inserti



DISPENSER E RICARICA INSERTI

ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
PD-01-001	CLASSIC - Boccione da ricarica	500	500
391-0000	ONE TOUCH - Base per il boccione	1 pezzo	1 pezzo
PD-01-002	EARSOFT - Ricarica per il boccione	500	500

Archetti auricolari



SERIE 1310



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
1310	Inserti auricolari con archetto SNR = 25 dB	10	50
1311	Tamponi ricambio per archetti 1310	20 coppie	100 coppie

BARDATURA TEMPORALE



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
EC-01-000	EARCAP - Archetto riutilizzabile SNR=23 dB	40	400

TAMPONI DI RICAMBIO



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
ES-01-300	EARCAP / EARBAND / FLEXICAP - Tamponi di ricambio - SNR=23 dB	10	500

OPTIME I



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZ.	Pz. PER CARTONE
H510A-401-GU	Cuffia temporale gialla SNR=27 dB	1	20
H510P3E-405-GU	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 giallo SNR=26 dB	1	20

OPTIME II



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZ.	Pz. PER CARTONE
H520A-407-GQ	Cuffia temporale verde SNR=31 dB	1	20
H520P3E-410-GQ	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 verde SNR=30 dB	1	20



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZ.	Pz. PER CARTONE
H540A-411-SV	Cuffia temporale nera SNR=35 dB	1	20
H540P3E-413-SV	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 nero SNR=34 dB	1	20

MOLDEX

Polvere, nebbia e fumo

FFP2

CLASSIC - EN149:2001 + A1:2009 - Forma classica, elastico regolabile

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
2400	FFP2 NR D	20	12	240
2405	FFP2 NR D con valvola	20	12	240



SMART - EN149:2001 + A1:2009 - Comoda flangia nasale, elastico con clip

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
2485	FFP2 NR D con valvola	20	12	240
2435	FFP2 NR D con valvola gas organici, acidi e ozono < TLV + odori sgradevoli	10	12	120



SMART SOLO - EN149:2001 + A1:2009 - Comoda flangia nasale, facile da usare

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
2495	FFP2 NR D con valvola taglia M/L	20	12	240



FFP3

CLASSIC - EN149:2001 + A1:2009 - Forma classica, elastico regolabile

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
2555	FFP3 NR D con valvola	20	12	240



SMART - EN149:2001 + A1:2009 - Comoda flangia nasale, elastico con clip

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
2505	FFP3 NR D con valvola	10	12	120



AIR PLUS - EN149:2001 + A1:2009 - Tecnologia filtro pieghettato, bassa resistenza

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
3405	FFP3 R D con valvola guarnizione di tenuta completa, riutilizzabile	5	12	60



Gas, vapori e polvere



SEMIMASCHERA

COMPACTMASK - EN149:2001 + A1:2009 - ultra compatta, pre-assemblata

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
5120	FFA1 P2 RD gas organici (p.e. >65°C)	1	10	10
5230	FFA2 P3 RD gas organici (p.e. >65°C), particolati	1	10	10
5430	FFABEK1 P3 RD gas organici (p.e. >65°C), inorganici, acidi & ammo- niaca, particolati	1	10	10



SERIE 5000 - EN405:2001 - pre-assemblata

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
5104	FFA1 taglia M/L gas organici (p.e. >65°C)	1	10	10
5174	FFA1 P2 RD taglia M/L gas organici (p.e. >65°C), particolati	1	10	10



SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE

SERIE 7000 - EN140:1998 Corpo maschera, morbido elastomero TPE

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
7002	Taglia M con raccordo Easy-Lock	1	10	10
7003	Taglia L con raccordo Easy-Lock	1	10	10



ADAPT 2K

EN 166:2001 - Filtro UV EN 170:2002 Occhiali di protezione

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
1400	Astine realizzate in bi-materiale e trattamenti antiappannamento e antigraffio di qualità Premium	1	20	20



MASCHERA PIENO FACCIALE

SERIE 9000 - EN136:1998 CL.2 Corpo maschera, leggerissimo, facile da indossare

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
9002	Taglia M con raccordo Easy-Lock	1	1	1
9003	Taglia L con raccordo Easy-Lock	1	1	1
9993	Pellicole di protezione lente	15	6	90
9994	Custodia	1	1	1



FILTRI GAS EASYLOCK - EN 14387:2004 + A1:2008 - per SERIE 7000 e 9000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
9100	A1 gas organici (p.e.>65°C)	10	6	60
9200	A2 gas organici (p.e.>65°C)	8	6	48
9400	A1B1E1K1	10	6	60
9600	Ax	8	6	48



FILTRI PARTICOLATI EASYLOCK - EN 143:2000 + A1:2006 - per SERIE 7000 e 9000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
9020	P2 R	20	6	120
9030	P3 R	12	6	72



FILTRI COMBINATI EASYLOCK EN 14387:2004 + A1:2008 - per SERIE 7000 e 9000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
9430	ABEK1P3 R	6	6	36



SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE

SERIE 8000 - EN 140:1998 Corpo maschera - morbido e flessibile

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
8002	Taglia M	1	10	10
8003	Taglia L	1	10	10



CARTUCCE FILTRO GAS - per SERIE 8000 EN 14387:2004

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
8100	A1 gas organici (p.e.>65°C)	10	6	60
8500	A2 gas organici (p.e.>65°C)	10	6	60
8900	ABEK1 gas organici (p.e.>65°C), inorganici, acidi & ammoniacca	10	6	60



FILTRI PARTICOLATI - EN 143:2000 - per SERIE 5000 e 8000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
8060	P1 R D	12	12	144
8070	P2 R D	8	12	96
8080	P3 R D	8	12	96



ACCESSORI PER SEMIMASCHERA

Supporti per filtri particolati - per SERIE 5000 e 8000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
8090	Si aggancia al filtro gas. Per tutti i filtri particolati (PER SERIE 5000 e 8000)	10	6	60
8095	Si aggancia direttamente al corpo maschera. Per tutti i filtri particolati (PER SERIE 8000)	10	6	60



MANUTENZIONE E CUSTODIA - per SERIE 5000, 7000 e 8000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
7995 (ex 8093)	Contenitore rigido richiudib. (PER SERIE 5000, 7000 e 8000)	1	4	4





Protezione udito

INSERTI AURICOLARI MONOUSO

PURA-FIT - EN352-2:2002 - SNR 36dB, classica forma standard

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
7700	Pura-Fit 1 paio in bustina di carta	200	10	2000



SPARK PLUGS - EN352-2:2002 - SNR 35dB, forma anatomica per una protezione ottimale

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
7800	Spark Plugs 1 paio in bustina di plastica	200	10	2000
7825	Spark Plugs Station distributore piccolo	250	8	2000
7850	Spark Plugs Station distributore grande	500	8	4000



MELLOWS - EN352-2:2002 - SNR 22dB, protezione contro livelli di rumore più bassi

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
7600	Mellows 1 paio in bustina di plastica	200	10	2000
7650	Mellows Station distributore grande	500	8	4000



INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI

TWISTERS - SNR 34 dB, inserto morbido in spugna, comoda impugnatura

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
6441	Twister Cord	80	4	320
7809	Spark Plugs® Detect con cordino	200	10	2000



ROCKETS - EN352-2:2002 - SNR 30dB, bi-materiale per un facile inserimento

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
6401	Rockets Cord 1 paio in PocketPak	50	4	200
6409	Rockets Full Detect completamente rintracciabile 1 paio in PocketPak	50	4	200



ACCESSORI

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
7060	Supporto a muro per distributore Moldex Station 7725, 7750, 7825, 7829, 7850, 7859, 7625, 7650 (tasselli inclusi)	1	8	8



INSERTI AURICOLARI MONOUSO

SPARK PLUGS BLISTER - EN352-2:2002 - SNR 35dB, forma anatomica per una protezione ottimale

ART.NR.	DESCRIZIONE	PAIA/CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	PAIA/CARTONE
7812-01	Spark Plugs Blister - Blister con 5 paia + contenitore PocketPak, 20 blister in una confezione (espositore da banco)	100	4	400



JAZZ-BAND - EN352-2:1993 - SNR 23dB, capsule in schiuma e cordino

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	Pz./CARTONE
6700	Jazz-Band compreso 1 paio di capsule di ricambio	8	10	80



WAVEBAND - EN352-2:2002 - SNR 27dB, design anatomico, capsule in schiuma

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	Pz./CARTONE
6800	WaveBand 2K, punti di presa in gomma morbida compreso 1 paio di capsule di ricambio	8	10	80
6810	WaveBand 1K	8	10	80
6825	Capsule di ricambio per 6700,6800 e 6810	50	10	500



CUFFIE AURICOLARI

EN352-1:2002

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	Pz./CARTONE
6200	M2 SNR 27-30 dB	1	20	20
6220	Z2 SNR 28dB	1	20	20



EN352-1:2002

ART.NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	Pz./CARTONE
6110	M4 SNR 30dB	1	10	10
6120	M5 SNR 34dB	1	10	10
6130	M6 SNR 35dB	1	10	10
6140	MX-7 SNR 31dB	1	10	10

MASCHERINE N95 (FFP2)

Mascherine FFP2

senza valvola

marcata CE



MASCHERINE CHIRURGICA IIR

Mascherina chirurgica BFE \geq 99%

COLORE: azzurro, nero



MASCHERINE CHIRURGICA BAMBINO IIR

Mascherina chirurgica BFE \geq 99%

COLORE: Disegni misti (coccinelle, orsetti e smile)



AIR FREE FFP2 V

CODICE: M010-B021

MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI MONOUSO

CLASSIFICAZIONE: FFP2 NR*

SPECIFICHE:

La maschera è leggera e confortevole. Il nasello interno è realizzato in doppio strato velluto-spugna. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

TAGLIE: UNICA

VALVOLA DI ESPIRAZIONE: ABS

BARDATURA: ELASTICI

CONFEZIONE: 12 pezzi **CARTONE:** 240 pezzi



AIR FREE FFP2 VC

CODICE: M010-B023

MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI MONOUSO

CLASSIFICAZIONE: FFP2 NR*

SPECIFICHE:

La maschera è leggera e confortevole. Lo strato aggiuntivo di carboni attivi permette di filtrare gli odori sgradevoli. Il nasello interno è realizzato in doppio strato velluto-spugna. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

TAGLIE: UNICA

VALVOLA DI ESPIRAZIONE: ABS

BARDATURA: ELASTICI

CONFEZIONE: 12 pezzi **CARTONE:** 240 pezzi



AIR FREE FFP3 V

CODICE: M010-B131

MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI MONOUSO

CLASSIFICAZIONE: FFP3 NR*

SPECIFICHE:

La maschera è leggera e confortevole; è dotata di una bustina igienica che ne consente l'utilizzo all'occorrenza. La particolare sagoma diminuisce la resistenza respiratoria. Tutto il bordo interno è realizzato in doppio strato velluto-spugna. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. Gli elastici sono regolabili in quattro punti. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

TAGLIE: UNICA

VALVOLA DI ESPIRAZIONE: ABS

BARDATURA: ELASTICI

CONFEZIONE: 5 pezzi **CARTONE:** 100 pezzi



Honeywell

303L-NST

CODICE: 1005073

Inseri auricolari monouso in schiuma di poliuretano

SPECIFICHE:

Di forma anatomica

Superficie liscia che ne aumenta l'igiene

Confezione da 200 paia

SNR 33

RICARICA 303L CODICE: 1006186

Ricarica sacchetto 200 paia



LASER-LITE

CODICE: 3301105

Inseri auricolari monouso in schiuma di poliuretano

SPECIFICHE:

Non irritanti e ipoallergenici

Superficie liscia che ne aumenta l'igiene

Seguono perfettamente la forma del condotto uditivo

Confezione da 200 paia

SNR 35



PERCAP - 5720

CODICE: 1005952

Inseri auricolari con archetto SNR 24

CONFEZIONE: 10 pezzi

KIT RICAMBI PERCAP - 5730

CODICE: 1005980

10 paia per confezione



QM24+

CODICE: 3302152

Cuffie dielettriche multiposizione ultraleggere

SPECIFICHE:

Alternativa alle cuffie per elmetto quando si utilizzano altri DPI.

Design dielettrico

PESO: 141 g

COLORE: ROSSO

SNR 26



VS100D

CODICE: 1035196-VS

Cuffie antirumore

SPECIFICHE:

Buona attenuazione. Stabile regolazione a forcella delle coppe, per mezzo del solido archetto. L'appoggio dell'archetto sul capo è reso confortevole da una fascia forata morbida, che minimizza la sudorazione. L'SNR è impresso sulla parte inferiore della coppa

PESO: 261g

SNR 26



VS110M

CODICE: 1035185-VS

Cuffie antirumore

SPECIFICHE:

Elevata attenuazione. Archetto fissato tramite perni alle coppe, per permetterne la rotazione dietro la testa: questa caratteristica rende la cuffia compatibile con berretti o elmetti. L'appoggio dell'archetto sul capo è reso confortevole da una fascia forata morbida, che minimizza la sudorazione. L'SNR è impresso sulla parte inferiore della coppa.

PESO: 291 g

SNR 32



VS130M

CODICE: 1035188-VS

Cuffie antirumore

SPECIFICHE:

Elevata attenuazione. Archetto fissato tramite perni alle coppe, per permetterne la rotazione dietro la testa: questa caratteristica rende la cuffia compatibile con berretti o elmetti. L'appoggio dell'archetto sul capo è reso confortevole da una fascia forata morbida, che minimizza la sudorazione. L'SNR è impresso sulla parte inferiore della coppa

PESO: 372 g

SNR 35



PREMIUM SERIE 5110

CODICE: 1005580

MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI MONOUSO

CLASSIFICAZIONE: FFP1 NR* D**

SPECIFICHE:

Ampio volume interno per la massima facilità di movimento.

Bardatura flessibile a doppio elastico con graffatura a elevata resistenza per una sicurezza extra.

Graffatura esterna alla zona di filtrazione per eliminare il rischio di perdite.

Guarnizione di tenuta e in Willtech; assorbe la straspirazione.

Privi di lattice, PVC e silicone.

TAGLIE: M/L

VALVOLA DI ESPIRAZIONE: NO

GUARNIZIONE: NASALE

BARDATURA: ELASTICI

CONFEZIONE: 20 pezzi **CARTONE:** 200 pezzi



PREMIUM SERIE 5140

CODICE: 1005591

MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI MONOUSO

CLASSIFICAZIONE: FFP1 NR* D** OV***

SPECIFICHE:

Ampio volume interno.

Bardatura flessibile a doppio elastico con graffatura a elevata resistenza.

Graffatura esterna alla zona di filtrazione per eliminare il rischio di perdite.

Guarnizione di tenuta in Willtech: assorbe la straspirazione.

Privi di lattice, PVC e silicone.


TAGLIE: M/L

VALVOLA DI ESPIRAZIONE: NO

GUARNIZIONE: NASALE

BARDATURA: ELASTICI

CONFEZIONE: 20 pezzi **CARTONE:** 200 pezzi

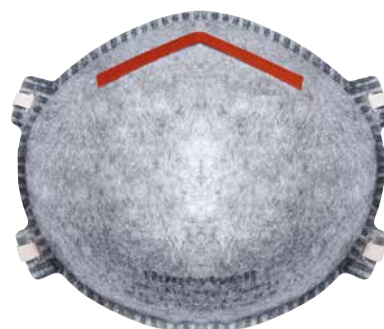

SERIE PREMIER

CODICE: 1001575

SEMIMASCHERE ATTACCHI CLICK FIT (EN 140)

SPECIFICHE:

Confortevole grazie al corpo in silicone.

Bardatura extra comoda per attività prolungate.

Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.

CAMPI DI IMPIEGO:

Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, manipolazione di polveri.

Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

TAGLIE: M

CONFEZIONE: 10 pezzi



FILTRI CLICK-FIT

RACCORDO A BAIONETTA EN 142378, EN143

SPECIFICHE:

Gamma di filtri da utilizzare con le semimaschere per la protezione contro particelle e/o gas/vapori.

CODICE: 1035455 (A2-P3)

CONFEZIONE: 8 pezzi

CODICE: 1035459 (ABEK1-P3)

CONFEZIONE: 8 pezzi

CODICE: 1035451 (P3)

CONFEZIONE: 4 pezzi



TR 82 maschera intera EN148-1, CODICE: 112190000

Maschere intera a pressione negativa con raccordo filettato

COSTITUITA DA:

Facciale esterno stampato

Schermo panoramico a grande visibilità

Gruppo che riunisce in un solo corpo di materiale plastico il raccordo per il filtro o l'autorespiratore, le valvole di espirazione, la valvola di inspirazione e la capsula del dispositivo fonico

Mascherina interna

Testiera a cinque bracci

Nastro tracolla

La maschera può essere utilizzata con dispositivi a depressione dotati dello stesso raccordo filettato EN148-1

Maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).



TR 2002 CL2 maschera intera EN148-1, CODICE: 113020000

Maschere intera a pressione negativa con raccordo filettato

COSTITUITA DA:

Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffiello

Schermo panoramico a grande visibilità

Gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione-porta valvola e la valvola di inspirazione

Mascherina interna

Testiera a cinque bracci

Nastro tracolla

Classificazione e Marcatura Maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).



203 A2B2E2K2P3 R D CODICE: 124530000

Filtro combinato a vite unificata EN 148-1

202 A2P3 R D

CODICE: 124420000

Filtro combinato a vite unificata EN 148-1

100 P3

CODICE: 124150000

Filtro a vite unificata EN 148-1



SET ACS951

CODICE: 1310200CJ

ACS 951 è un respiratore isolante ad aria compressa a flusso continuo dotato di maschera con cappuccio e di mantellina protettiva che ne fanno un efficace mezzo protettivo per la salvaguardia delle vie respiratorie e delle parti del corpo più sottoposte alle proiezioni delle particelle abrasive. È pertanto il dispositivo ideale per la protezione degli operatori impegnati in operazioni di sabbatura. L'uso di **ACS 951** è reso molto confortevole dalla presenza del filtro silenziatore **EOD 55**, che riduce al minimo il rumore, dalla possibilità di regolare il flusso continuo attraverso regolatore a AC 95 e dalla presenza di due valvole di scarico protette da cuffie paravalvole che scaricano all'esterno l'aria in eccesso. Il peso molto contenuto, compatibilmente alle esigenze protettive e di durata di materiali impiegati, ed il design ergonomico ne consentono un facile ed efficace impiego. Il respiratore **ACS 951** è costituito da maschera con cappuccio a **ACS 951**, tubo corrugato tipo TUR 800, filtro silenziatore **EOD 55**, regolatore di flusso **AC 95**.



TURBINE TM 1702

CODICE: 130810000

TURBINE TM 1702 è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie alimentato da elettroventilatore (PAPR) completo di maschera intera TR 2002 CL2.

Oltre alla maschera intera, TURBINE TM 1702 è costituito da un ventilatore TURBINE 170 completo di cintura con schienalino ergonomico imbottito, tubo corrugato TUR 803, carica batterie.

I filtri non sono componenti del set e devono essere ordinati separatamente.

CLASSIFICAZIONE: Elettroventilatore a filtro con maschera certificato secondo EN 12942:1998/A2:2008 classe TM3.

FILTRI:

CODICE	DESCRIZIONE	MIN. ORDINABILE
124150000	FILTRO 100 P3	2
123320000	FILTRO 202 A2B2P3 R	4
123350000	FILTRO 202 A2B2E2P3 R	4



RESPIRATORE DUCT A ECO (senza maschera)

CODICE: 14001ECO0

DUCT è una gamma di Respiratori Isolanti ad Aria Fresca con maschera intera (Fresh Air) progettati per essere utilizzati in spazi confinati come serbatoi, cisterne, silos, pozzi, gasdotti, reti fognarie e in tutti i luoghi angusti con scarsa presenza di ossigeno dove la ventilazione può cambiare repentinamente, modificando la concentrazione dei tossici presenti nell'ambiente. Deve essere comunque possibile prelevare aria non contaminata dall'ambiente esterno.

DUCT è disponibile in due versioni:

DUCT ECO, respiratore ad aria fresca non assistito. Per la respirazione viene utilizzata la sola forza dei polmoni.

DUCT ECO A, respiratore ad aria fresca assistito. La respirazione è facilitata da un ventilatore elettrico. Può essere utilizzato da due operatori simultaneamente.

DUCT viene fornito con un tubo in PVC spiraleto lungo 10m in una cassa di trasporto in ABS 60 x 40 x 36 cm

È possibile collegare insieme più tubi per ottenere lunghezze totali diverse:

- 20 m (versione non assistita)
- 60 m (versione assistita se usato da un solo operatore)
- 30 m (versione assistita se usata da due operatori)

ACCESSORI E RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	MIN. ORD.
113020000	MASCHERA TR 2002 CL2	1
112190000	MASCHERA TR 82	1
14017ECO0	SPEZZONE TUBO ALIMENTAZIONE 10 m	1
118750000	TUBO CORRUGATO TUR TM 2090	1
911200000	CINGHIA PER DUCT	1
14010ECO0	COLLETORE CON TAPPO PER DUCT ECO	1
14011ECO0	COLLETORE CON VALVOLA PER DUCT A ECO	1
46068ECO0	ELETTROVENTOLA DUCT ECO	1
14016ECO0	KIT 2° OPERATORE DUCT ECO	1
945030000	CONTENITORE BLU	1



CASSA DI TRASPORTO IN ABS

Tubo di alimentazione



Picchetto



Tubo di respirazione

Imbragatura

Collettore

CAPPUCCIO H 900 ABEK 15

CODICE: 117080000

Cappuccio di fuga per autosalvataggio di facile impiego che consente di allontanarsi con la massima rapidità dall'area inquinata in caso di incendio. Il respiratore è dotato di filtro per acroleina, cloruro di idrogeno, cianuro di idrogeno e monossido di carbonio e polveri, fumi, nebbie e offre una protezione aggiuntiva per gas di tipo ABEK.

Tutti i componenti del dispositivo (borsa, cappuccio, filtro) sono costituiti da materiali antistatici che lo rendono idoneo all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive, in quanto non generano cariche elettrostatiche quando strofinati. H 900 è pertanto certificato ATEX

RESISTENZA RESPIRATORIA

Flusso di prova (l/min)	Inspirazione (mbar)		Espirazione (mbar)	
	Max. norma	Misurata	Max. norma	Misurata
95	8	5,4	5	2,5

DURATA AI GAS

Gas di prova	Conc. di prova (ppm)	Flusso di prova (l/min)	U.R. di prova (ml/m ³)	Conc. di rottura (ppm)	Durata (min)	
					Rich.	Mis.
Acroleina	100	30	70	10	> 15	> 90
HCL	1000	30	70	0,5	> 15	115
HCN	2500*	30	70	10	> 15	56
CO	2500	20 Cicli/min x 1,5 l/colpo	20,7 g/m ³ a 23-25°C	20	> 15	> 15
	5000			10	> 15	> 15
	7500			5	> 15	> 15
	10000			25	> 15	> 15

PERFORMANCE FILTRAZIONE PARTICELLE

Tipo filtro	Flusso di prova (l/min)	Aerosol di prova	Penetrazione (%)	
			Max norma	Misurata
P	95	NaCl	6	0,85

PRESTAZIONI ABEK:

Protezione aggiuntiva, testata secondo le prescrizioni della norma DI 58647-7 in termini di concentrazioni e flussi. La protezione ABEK non è oggetto di certificazione CE ed è stata testata per dare informazioni circa l'uso in ambienti con presenza anche di gas di tipo ABEK

Gas di prova	Conc. di prova (ppm)	Flusso di prova (l/min)	U.R. di prova (%)	Conc. di rottura (ppm)	Durata (min)	
A	C ₂ H ₂	2500	30	70	10	8
B	Cl ₂	2500	30	70	0,5	6
	H ₂ S	2500	30	70	10	17
	H ₂ S	10000	30	70	20	5
	HCN	2500	30	70	10	> 15
E	SO ₂	2500	30	70	5	16
K	NH ₃	2500	30	70	25	17

INFORMAZIONI TECNICHE:

Riduttore di pressione: del tipo a pistone con compensatore

Erogatore automatico a domanda: in esso si trovano il sistema di allarme integrato e il pulsante di supplemento aria

Pressione attivazione allarme: 75 ± 5 bar

CLASSIFICAZIONE

Respiratore conforme alle disposizioni del Regolamento DPI 2016/425/UE. Cappuccio filtrante antifumo di tipo CO P classe 15 minuti, di tipo M (mobile) secondo la norma EN 403:2004.

Protezione ABEK aggiuntiva testata secondo DIN 58647-7:1997.

Certificazione volontaria ATEX, come apparecchio non elettrico inteso per l'uso in Atmosfera Potenzialmente Esplosiva, secondo la Direttiva 2014/34/EU. Classificazione: Il 1G Ex h IIC T6 Ga -> apparecchi non elettrici destinati all'uso nell'industria di superficie, in cui vi è la possibilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas - Zona 0

Il 1D Ex h IIC T85°C Da -> apparecchi non elettrici destinati all'uso nell'industria di superficie, in cui vi è la possibilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute alla presenza di polveri - Zona 20

MARCATURA:



MATERIALI:

Cappuccio: cotone spalmato pvc con collare in PU e visore in PC trattato anti-fog

Semimaschera: silicone

Involucro filtro: polipropilene

Materiale filtrante: carbone attivo, catalizzatore, carta filtrante

PESO: Respiratore: 550 g circa - Respiratore e borsa: 750 g circa

DIMENSIONI: Il respiratore è venduto singolo in sacchetti di plastica in cui sono inserite le istruzioni.

Dimensioni ingombro contenitore: 130 x 120 x 300 mm.



BORSA H900



protezione
visiva e del capo

INFIELD

bolle
SAFETY

COFRA[®]
BORN TO WORK

nt
newtec[®]

KASK

Honeywell


PORTWEST[™]

3M



NORMATIVE - OCCHIALI

EN 166 - Normativa generale

La presente norma europea contiene le specifiche di costruzione ed i requisiti funzionali e prestazionali (proprietà ottiche e meccaniche) dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio, oltre che i requisiti di marcatura.

EN 169 - Filtri per la saldatura

La presente norma europea specifica i numeri di scala ed i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri destinati a proteggere gli operatori che svolgono un lavoro che comprende la saldatura, la saldobrasatura, taglio ad arco e taglio plasma jet.

EN 170 - Filtri ultravioletti

La presente norma europea specifica i numeri di scala ed i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri per la protezione dalle radiazioni ultraviolette.

EN 172 - Filtri solari per uso industriale

La presente norma specifica i numeri di graduazione, i fattori di trasmissione ed i relativi requisiti per i filtri solari per uso industriale.

REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche. COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti i protettori dell'occhio; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-aminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ftalati, ecc) e, per garantire ciò, vengono effettuati controlli su tutti i tessuti e accessori utilizzati durante le fasi di produzione.



TP TC 019/2011

Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel territorio dell'unione doganale Euroasiatica.

CAMPI DI APPLICAZIONE

CODICE	DESIGNAZIONE	DESCRIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
-	BASIC	Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalle radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari
3	LIQUIDI	Goccioline di liquido / Spruzzi di liquido
4	PARTICELLE DI POLVERI GRANDI	Polvere con particelle di dimensioni > 5 µm
5	GAS E PARTICELLE DI POLVERI FINI	Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm
8	ARCO ELETTRICO DA CORTOCIRCUITO	Arco elettrico dovuto a cortocircuito nell'impianto elettrico
9	METALLI FUSI E SOLIDI CALDI	Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi

RESISTENZA MECCANICA

CODICE	REQUISITI DI RESISTENZA MECCANICA	VELOCITA' DI IMPATTO
-	MINIMA ROBUSTEZZA	-
S	ROBUSTEZZA INCREMENTATA	5,1 m/s
F	IMPATTO A BASSA ENERGIA	45 m/s
B	IMPATTO A MEDIA ENERGIA	120 m/s
A	IMPATTO AD ALTA ENERGIA	190 m/s
T	<p>SE IL SIMBOLO F, B O A NON È COMUNE SIA ALLE LENTI CHE ALLA MONTATURA, ALLORA VIENE ASSEGNATO IL VALORE INFERIORE AGLI OCCHIALI DI PROTEZIONE COMPLETI.</p> <p>SE È RICHIESTA LA PROTEZIONE CONTRO LE PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ ALLE TEMPERATURE ESTREME (-5°C E +55°C), ALLORA GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE CONSIDERATI DEVONO ESSERE MARCATI CON LA LETTERA T IMMEDIATAMENTE DOPO LA LETTERA INDICANTE LA RESISTENZA ALL'IMPATTO, CIOÈ FT, BT O AT. SE LA LETTERA INDICANTE LA RESISTENZA ALL'IMPATTO NON È SEGUITA DALLA LETTERA T, ALLORA GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE DEVONO ESSERE USATI SOLO CONTRO LE PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ A TEMPERATURA AMBIENTE.</p>	

NUMERO DI SCALA

CODICE	NUMERO DI GRADAZIONE	TIPO DI FILTO
-	1,2 - 16	Filtri per saldatura
2	1,2 - 5	Filtri per ultravioletti (UV)
2C - 3	1,2 - 5	Filtri per ultravioletti (UV) con buon riconoscimento dei colori
4	1,2 - 10	Filtri per infrarossi (IR)
5	1,1 - 4,1	Filtri solari (senza specifiche IR)
6	1,1 - 4,1	Filtri solari (con specifiche IR)

Il numero di scala è la combinazione di un numero di codice ed un numero di graduazione del filtro, uniti da un trattino.

CLASSE OTTICA

CODICE	DESIGNAZIONE
1	lavoro continuo
2	lavoro intermittente
3	lavoro occasionale (non per uso prolungato)

ALTRE SPECIFICHE

CODICE	DESIGNAZIONE
8	Arco elettrico da cortocircuito
9	Metalli fusi e solidi caldi
K	Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini
N	Resistenza all'appannamento
R	Riflettanza incrementata

INFIELD

VISITOR

CODICE: 9080 111

SPECIFICHE:

sovracchiale di sicurezza tipo "visitatore" con stanghette in gomma softflex per un maggior confort.

Marcatura lenti: GA 1 F

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura cristallo / lenti trasparenti



ONTOR

CODICE: 9090 105

SPECIFICHE:

sovracchiale di nuova generazione "top di gamma". Stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione, tipo "sport" con speciale cuscinetto per garantire maggior stabilità e scarico del peso sul viso. Ampio e confortevole è adatto per essere indossato sopra tutti gli occhiali da vista.

Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F K.

Disponibile versione antiappannante, antiriflesso, lenti grigia per protezione solare e lenti verdi DIN 2-3-5 per saldatura.

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura nero turchese / lenti trasparenti



MILOR

CODICE: 9232 155

SPECIFICHE:

occhiale di nuova generazione con guarnizione in gomma per una maggior tenuta e relativa protezione da rischi meccanici. Lente antistatica con trattamento antiappannante. Regolazione delle stanghette in inclinazione per una miglior adattabilità su ogni viso.

Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N.

Disponibile anche in versione con lente antigraffio superiore HC

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura blu grigio / lenti trasparenti



TERMINATOR XTRA

CODICE: 9320 006

SPECIFICHE:

soluzione "best seller" della gamma Infield di nuova generazione con guarnizione in gomma per una maggior tenuta e migliore protezione. Possibilità di sostituire le stanghette (regolabili in lunghezza e inclinazione) con la fascetta elastica, disponibile di serie, per garantire maggior stabilità sul viso.

Marchatura lenti: 2C-1.2 GA 1 FKN

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura nero / lenti trasparenti



VICTOR

CODICE: 9752 155

SPECIFICHE:

occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento.

Marchatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura nero arancione / lenti trasparenti



VICTOR SMALL

CODICE: 9761 155

SPECIFICHE:

occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento. Versione SMALL per visi piccoli.

Marchatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura blu grigio / lenti trasparenti

DONNA



VICTOR

CODICE: 9753 625 AF

SPECIFICHE:

occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento di colore grigio per protezione solare.

Marchatura lenti: 5-2.5 GA 1 F N

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura grigio turchese / lenti grigio



VICTOR

CODICE: 9754 530

SPECIFICHE:

occhiale di sicurezza con lente specifica per protezione LUCE BLU. Occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento con filtro per protezione luce blu.

Marcatura lenti: 2C-1.4 GA 1 F N

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura blu grigio / lenti BLUECUT 530 arancio-marrone



GONDOR

CODICE: 9550 255

SPECIFICHE:

occhiale a mascherina ampio e panoramico con lente in acetato, specifico per protezione da spruzzi e sostanze chimiche. Disponibile anche nella versione con lente in policarbonato (ventilazione indiretta e non ventilato per protezione da polveri fini/gas "5") e con fascia elastica in gomma (GONDOR CHEM).

Possibilità di inserire clip interna per lenti correttive. Marcatura montatura: GA BT 3 4.

Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura smoke nero / lenti trasparenti



PRESENTER (espositore)

CODICE: 9923

SPECIFICHE:

espositore in metallo per 5 occhiali



LENTI CORRETTIVE:

soluzioni di occhiali di sicurezza "premontati"

VISION 12 READER

CODICE: 2065 06 150 5617 (+1.50)

CODICE: 2065 06 200 5617 (+2.00)

CODICE: 2065 06 250 5617 (+2.50)

SPECIFICHE:

occhiale di sicurezza certificato secondo EN166 con lenti correttive per lettura disponibile con **3 diottrie: +1.50 / +2.00 / +2.50**. Soluzione di lenti per correggere la presbiopia in tutti i casi in cui è necessario migliorare la visione per vicino ed è necessario avere un occhiale di protezione per gli occhi.



TERMINATOR DIOPTRIE

CODICE: 9396 150 (+1.50)

CODICE: 9295 200 (+2.00)

CODICE: 9380 250 (+2.50)

SPECIFICHE:

occhiale di sicurezza certificato secondo EN166 con lenti bifocali per lettura disponibile su **3 diottrie: +1.50 / +2.00 / +2.50**. Soluzione con lente neutra per lontano e lunetta bifocale per correggere la presbiopia in tutti i casi in cui è necessario indossare l'occhiale di sicurezza in modo continuativo.

BIFOCAL



9396 150



9395 200



9380 250

LENTI CORRETTIVE:

soluzioni di occhiali di sicurezza con lenti correttive su prescrizione medica oculistica

Per tutti i lavoratori che svolgono attività lavorative con rischi di infortunio all'occhio e hanno necessità di correzione visiva (miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia) siamo in grado di realizzare occhiali di sicurezza certificati secondo EN166 con lenti graduate "personalizzate" secondo singola ricetta oculistica.

OPTOR (montatura su ordinazione)

SPECIFICHE:

montatura di sicurezza "best seller" nella gamma Infield ideale per lenti correttive (monofocali, bifocali, progressive) disponibile in due misure S e XXS per visi piccoli con montatura CRYSTAL o SMOKE. Stanghette softflex regolabili in lunghezza e inclinazione. Possibilità di integrare una mascherina interna per maggior protezione, versione OPTOR PLUS.



OPTOR PLUS

SUPERIOR (montatura su ordinazione)

SPECIFICHE:

disponibile con montatura CRYSTAL o SMOKE, misura unica standard, stanghette softflex regolabili in lunghezza. Consigliabile per visi grandi.



VISION 12 (montatura su ordinazione)

SPECIFICHE:

disponibile con montatura CRYSTAL o SMOKE, misura unica standard, stanghette softflex regolabili in lunghezza. Consigliabile per visi grandi.



RUSH+


CODICE: RUSHPPSI

EN166 - EN170

Il RUSH+ adotta un design ultra sportivo, con le sue astine co-iniettate e ultra flessibili... ed è personalizzabile al 100%. Astine bi-materiale, ultra flessibili e colorate, ponte antiscivolo regolabile, cinghia di ritenzione e kit foam opzionali trattamento platinum: antigraffio e anti-appannamento. Lente policarbonato 2.2 mm. Curvatura molto curvo. Montatura senza profilo. Bordo di tenuta SBR. Banda elastica nylon poliestere.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2  1 FT KN CE

RUSH+

CODICE: RUSHPPSF

EN166 - EN172

Il RUSH+ adotta un design ultra sportivo, con le sue astine co-iniettate e ultra flessibili... ed è personalizzabile al 100%. Astine bi-materiale, ultra flessibili e colorate, ponte antiscivolo regolabile, cinghia di ritenzione e kit foam opzionali trattamento platinum: antigraffio e anti-appannamento. Lente policarbonato 2.2 mm. Curvatura molto curvo. Montatura senza profilo. Bordo di tenuta SBR. Banda elastica nylon poliestere. Lenti smoke.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



5-3.1  1 FT KN CE

RUSH+

CODICE: RUSHPTWI

EN166 - EN172

Il RUSH+ adotta un design ultra sportivo, con le sue astine co-iniettate e ultra flessibili... ed è personalizzabile al 100%. Astine bi-materiale, ultra flessibili e colorate, ponte antiscivolo regolabile, cinghia di ritenzione e kit foam opzionali trattamento platinum: antigraffio e anti-appannamento. Lente policarbonato 2.2 mm. Curvatura molto curvo. Montatura senza profilo. Bordo di tenuta SBR. Banda elastica nylon poliestere. Lenti bronzo.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



5-2  1 FT KN CE

RUSH + SMALL

CODICE: PSSRUSP0862

EN166 - EN170

Questa protezione avanzata per gli occhi è stata ideata specificamente per gli operatori sanitari; il suo design combina protezione e comfort massimi per aiutare a ridurre gli incidenti sul lavoro e rallentare la diffusione dei virus. Dotato di un trattamento antigraffio e antiappannamento su entrambi i lati delle lenti, il RUSH+ assicura comfort prestazioni e affidabilità assoluti e di lunga durata. Astine ultra-flessibili co-iniettate, ponte anti scivolo regolabile, lavabile e riutilizzabile, trattamento platinum. Lente in policarbonato. Senza profilo. Peso 28gr. Banda elastica nylon poliestere nero. Multiuso.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1,2  1 FT KN CE  Z87+ U6  IO

CONTOUR

CODICE: CONTPSI

EN166 - EN170

21 g di forza: robusto, protettivo, elegante, comodo e leggero. CONTOUR è uno dei tre modelli più venduti. Fornito con custodia in microfibra. Ultraleggero, ponte nasale antiscivolo, aste sottili antiscivolo per un miglior sostegno, trattamento platinum. Lente in polycarbonato 2.2 millimetri. Curvatura molto curva. Montatura in nylon gomma, mezza montatura.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2  1 FT KN CE

CONTOUR

CODICE: CONTPSF

EN166 - EN170

21 g di forza: robusto, protettivo, elegante, comodo e leggero. CONTOUR è uno dei tre modelli più venduti. Fornito con custodia in microfibra. Ultraleggero, ponte nasale antiscivolo, aste sottili antiscivolo per un miglior sostegno, trattamento platinum. Lente in polycarbonato 2.2 millimetri. Curvatura molto curva. Montatura in nylon gomma, mezza montatura. Lenti smoke.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2  1 FT CE

CONTOUR

CODICE: CONTPOL

EN166 - EN170

21 g di forza: robusto, protettivo, elegante, comodo e leggero. CONTOUR è uno dei tre modelli più venduti. Fornito con custodia in microfibra. Ultraleggero, ponte nasale antiscivolo, aste sottili antiscivolo per un miglior sostegno, trattamento platinum. Lente in polycarbonato 2.2 millimetri. Curvatura molto curva. Montatura in nylon gomma, mezza montatura. Lenti polarizzate.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2  1 FT KN CE

TRACKER

CODICE: TRACPSI

EN166 - EN170

Ultra confortevole e tecnico, Tracker fornisce protezione da tutti i rischi meccanici e anche dai rischi chimici, rendendolo unico nella gamma degli occhiali di sicurezza. Fornito con foam e cinghia, sacchetto in microfibra. Montatura ventilata, elevata resistenza agli urti, protezione dalla parte superiore, trattamento platinum enti graffio e anti-appannamento. Lente polycarbonato 2.2mm. Curvatura molto curva. Montatura di polycarbonato intera. Bordo di tenuta EVA. Banda elastica nylon poliestere 200mm.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2  1 BT KN CE

TRACKER

CODICE: TRACPSF

EN166 - EN172

Ultra confortevole e tecnico, Tracker fornisce protezione da tutti i rischi meccanici e anche dai rischi chimici, rendendolo unico nella gamma degli occhiali di sicurezza. Fornito con foam e cinghia, sacchetto in microfibra. Montatura ventilata, elevata resistenza agli urti, protezione dalla parte superiore, trattamento platinum enti graffio e anti-appannamento. Lente polycarbonato 2.2mm. Curvatura molto curva. Montatura di polycarbonato intera. Bordo di tenuta EVA. Banda elastica nylon poliestere 200mm. Lenti smoke.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



5-2.5  1 BT KN CE

BANDIDO

CODICE: BANCI

EN166 - EN170

Realizzato interamente in policarbonato ad alta resistenza, BANDIDO è la perfetta opzione di valore. Fornito con cordino regolabile. Montatura avvolgente, ponte nasale rinforzato. Lente in policarbonato 2.0 millimetri. Curvatura molto curva. Montatura in policarbonato, senza profilo

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2  1 FT CE

SLAM

CODICE: SLAPSI

EN166 - EN170

Elegante e facile da indossare, il modello SLAM offre protezione in ogni momento, con un comfort imbattibile. Fornito con cordino regolabile. Vestibilità ultra avvolgente, campo visivo totale, ampia gamma di tonalità di lenti per molteplici applicazioni. Lente in policarbonato 2.2 mm. Curvatura extra curvo., Montatura senza profilo.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2  1 FT CE

SLAM

CODICE: SLAPSF

EN166 - EN172

Elegante e facile da indossare, il modello SLAM offre protezione in ogni momento, con un comfort imbattibile. Fornito con cordino regolabile. Vestibilità ultra avvolgente, campo visivo totale, ampia gamma di tonalità di lenti per molteplici applicazioni. Lente in policarbonato 2.2 mm. Curvatura extra curvo., Montatura senza profilo. Lenti smoke.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



5-3.1  1 FT CE

TRYON OTG


CODICE: TRYOTGPSI

EN166 - EN170

TRYON è disponibile in versione sovraocchiale Premium. Trattamento PLATINUM, massima copertura, astine estensibili per una regolazione precisa per chiunque lo indossi. Il sovraocchiale TRYON è compatibile con la maggior parte degli occhiali da vista. Astine bimateriale regolabili, protezione anteriore flessibile, Punte curve all'interno di ogni astina che offrono comfort, stabilità e un perfetto sostegno, trattamento platino antigrafo e anti-appannamento. Lente policarbonato 2.2mm. Lievemente curvo. Montatura sovraocchiale

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2  1 FT KN CE

SLAM


CODICE: SLAWPCC3

EN166 - EN169

Elegante e facile da indossare, il modello SLAM offre protezione in ogni momento, con un comfort imbattibile. Fornito con cordino regolabile. Vestibilità ultra avvolgente, campo visivo totale, ampia gamma di tonalità di lenti per molteplici applicazioni. Lente in policarbonato 2.2 mm. Curvatura extra curvo., Montatura senza profilo. Lenti welding 3.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



3  1 FT CE

SLAM


CODICE: SLAWPCC5

EN166 - EN169

Elegante e facile da indossare, il modello SLAM offre protezione in ogni momento, con un comfort imbattibile. Fornito con cordino regolabile. Vestibilità ultra avvolgente, campo visivo totale, ampia gamma di tonalità di lenti per molteplici applicazioni. Lente in policarbonato 2.2 mm. Curvatura extra curvo., Montatura senza profilo. Lenti welding 5.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



5  1 FT CE

FUSION+


CODICE: FUSV

EN166 - EN175 - EN379

Ispirato alle migliori qualità dei suoi predecessori, FUSION+ offre fantastiche prestazioni ottiche e un maggiore comfort alla gamma. Adatto a tutte le saldature, FUSION+ è l'essenza stessa dell'innovazione. Fornito con borsa portativa. Campo visivo 100x53mm, archetto ergonomico con memoria di forma, segnale di batteria scaria e batteria sostituibile, sfumature variabili 5-8/9-13. FILTRO: dimensioni 90x51 mm, peso 148g, spessore 10mm, classi 1/1/1/2. SENSORE: n. 4, tempo di reazione 0,1 s, stato chiaro DIN 4, alimentazione energia solare - 1x CR2032. Garanzia 2 anni.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.



4/5-8/9-13  1/1/1/2/EN379 CE


BORN TO WORK

OVERCARE

EN 166 - EN170, CODICE: E011-B100

Sovracchiali con ampio campo visivo.

Protezioni laterali integrate con sistema di aerazione.

Particolarmente indicati per i visitatori aziendali e sovrapponibili agli occhiali correttivi.

Lente incolore.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



LIGHTNING POLAR

EN166 - EN172, CODICE: E001-B111

Occhiali dotati di lenti polarizzate ad 8 punti di curvatura con un'eccellente aderenza ed adattabilità a qualsiasi conformazione del volto. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per la confortevole leggerezza ed il design flessibile. Montatura in policarbonato in grado di offrire una maggiore resistenza meccanica, dotata di canali di ventilazione che aiutano a prevenire l'appannamento ed il calore interno. Terminali e nasello regolabile in materiale morbido e dal comfort eccellente.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



LIGHTNING

EN166-EN170, COD.: E001-B100 lente incolore

EN166-EN172, COD.: E001-B140 lente rosso specchiato

Occhiali dotati di lenti ad 8 punti di curvatura con un'eccellente adesione ed adattabilità a qualsiasi conformazione del volto. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per la confortevole leggerezza ed il design flessibile. Montatura in policarbonato in grado di offrire maggiore resistenza meccanica, dotata di canali di ventilazione che aiutano a prevenire l'appannamento ed il calore interno. Terminali e nasello regolabile in materiale morbido e dal comfort eccellente.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



SHARPEN

EN166 - EN170, CODICE: E006-B100

Occhiali dotati di lente unica a 7 punti di curvatura, caratterizzati da un'eccezionale leggerezza e da un'ampia protezione. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole anche in caso di utilizzo prolungato.

Lente incolore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



ARMEX

EN166-EN170, COD.: E003-B100 lente incolore

EN166-EN172, COD.: E003-B110 lente grigia

EN166-EN170, COD.: E003-B120 lente gialla

Occhiali dotati di lenti ad 8 punti di curvatura con un ampio campo visivo. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per la confortevole leggerezza. Montatura in nylon che abbraccia interamente le lenti e con una forma particolarmente avvolgente. Terminali e nasello in materiale morbido e dal comfort elevato.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



COVERTECH WELD

EN166-EN169, COD.: E009-B150

Occhiali dotati di lenti a 6 punti di curvatura e di ribaltina amovibile per l'utilizzo durante i processi di saldatura. Montatura dalla forma molto coprente in grado di offrire un elevato livello di protezione laterale, superiore ed inferiore. Sistema di aerazione laterale. Occhiali con sistema di regolazione delle bacchette sia in lunghezza che in inclinazione per una perfetta adattabilità al viso. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole.

Lenti verde welding 5.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



SOFYTOUCH-V

EN166-EN170, COD.: E015-B100

Occhiali a maschera in morbido PVC con un'ampia area di supporto intorno a tutto il viso per un maggior comfort. Forma aerodinamica con lente in policarbonato a 5 punti di curvatura per una migliore visione senza distorsione. Sistema di aerazione che ne limita l'appannamento ricavato attraverso fori sia nella parte superiore che inferiore della montatura. Compatibili con l'uso di occhiali correttivi e maschere antipolvere COFRA delle linee Pioneer e Starter. Alto livello di protezione da impatto, protezione da spruzzi di liquidi, da polveri grossolane, da spruzzi di metallo fuso e da penetrazione di solidi caldi. Ampia bardatura elastica (25 mm) facilmente regolabile grazie ad un sistema a fibbia e ad un meccanismo di applicazione rotante, per la massima adattabilità al viso. Lente incolore.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 5 pz.



ET 46

CODICE: 162013

Occhiale a stanghetta

SPECIFICHE:

Montatura in policarbonato colore blu: FT

Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT

FILTRO LENTI: EN 170 3 - 1.2

Struttura panoramica avvolgente

Stanghette regolabili in lunghezza

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



ET 81 BS

CODICE: 162003 Lenti trasparenti

CODICE: 162004 Lenti gialle

CODICE: 162005 Lenti grigie

Occhiale a stanghetta

SPECIFICHE:

Montatura in policarbonato colore nero opaco/arancio: FT

Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT

Struttura panoramica avvolgente

Inseri in gomma siliconica

LENTI: trasparenti

FILTRO LENTE: EN 170 3 - 1.2

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



317/N

CODICE: 161086 Lenti temperate trasparenti: 1 S

CODICE: 161095 Lenti temperate verdi: 2

Occhiale a stanghetta

SPECIFICHE:

Montatura colore nero

Protezioni laterali

Stanghette regolabili

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

LENTI 317/N

CODICE: 161094 Trasparenti: 1 S

CODICE: 161097 Verdi: 2

Lenti di ricambio per art. 317

CONFEZIONE 1 coppia / **CARTONE** 25 coppie



OCCHIALI GAS WELDING

CODICE: PW60

Ventilazione indiretta

Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra

Posizione di riposo per uso intermittente

Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta

Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

Protezione UV al 99%

Certificato CE

Marcato UKCA

Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

COLORE: OTTANIO



551

CODICE: 151271

Schermo a mano in materiale termoplastico

Impugnatura inclinata per una migliore aderenza al viso

Impugnatura ad aggancio rapido

Rinforzo interno removibile

Portavetro 75x98 mm

COLORE: GRIGIO



S/800

CODICE: 151273

Maschera a casco in materiale termoplastico

Autoestinguente

Inclinazione regolabile

Portavetro 75x98 mm

COLORE: BORDEAUX



VETRI ATHERMAL

CODICE: 196025 Tipo 666 - DIN 10

CODICE: 196026 Tipo 777 - DIN 11

CODICE: 196027 Tipo 787 - DIN 12

Vetri scuri per le maschere di saldatura

DIMENSIONI: 75x98 mm

CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.



GLASS

CODICE: 196010

Vetri trasparenti per le maschere di saldatura

DIMENSIONI: 75x98 mm

CONFEZIONE 100 pz. / **CARTONE** 500 pz.



P-CSP

CODICE: 197072 schermo policarbonato

CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.

P-CSR

CODICE: 197073 schermo retinato alluminio

CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.

Semicalotta con schermo in policarbonato rialzabile

SPECIFICHE:

Regolazione a cricchetto

Modello economico

DIMENSIONE: cm 23 x 30

COLORE: NERO/GIALLO

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



CALOTTA CON VISIERA INCOLORE

CODICE: PW91

Visiera PC con calotta PP, è realizzata in polipropilene resistente agli urti. Il sistema di regolazione a cricchetto è progettata per un facile utilizzo. Visiera di ricambio disponibili (PW92).

CARATTERISTICHE:

NORMATIVA EN 166 (1 B / 3 B)

Certificato CE

Regolazione con rotella per un facile aggiustamento

Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa

Può adattarsi per essere utilizzato sopra occhiali da vista

Visore di ricambio disponibile

Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Il supporto del visore ne permette un utilizzo intermittente

COLORE: TRASPARENTE



VISIERA DI RICAMBIO INCOLORE

CODICE: PW92

Visiera ricambio per PW90 e PW91. Compatibile anche con PW58 e PS58, in Policarbonato.

B1

CODICE: 197030

Semicalotta in ABS

SPECIFICHE:

Regolazione a cricchetto

Rialzabile

Schermo a parte

COLORE: GIALLO

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 35 pz.

VISIERA NON COMPRESA



FC 45

CODICE: 197034 policarbonato

FC 49

CODICE: 197036 retinato

Schermi idonei per art. B1

DIMENSIONI: 20 x 40 cm

In policarbonato

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 35 pz.



H8

CODICE: 82501

Semicalotta in ABS

SPECIFICHE:

Regolazione a cricchetto

Rialzabile

Schermo venduto a parte (WP 96)

COLORE: ARGENTO

3M



WP 96

CODICE: 82701

Schermo in policarbonato incolore per art. H8

SPECIFICHE: antiurto

COLORE: TRASPARENTE

SUPERVIZOR SB600

CODICE: 1002297

Compatibile con un'ampia gamma di elmetti di sicurezza. Il metodo di fissaggio dello schermo è sicuro e permette di sostituirlo facilmente.

Protezione facciale integrata: versioni con sottogola opzionale per una protezione extra.

Lo schermo è sagomato alle estremità in modo da seguire la forma del volto e consentire il libero movimento della testa.

Gli schermi sono ribaltabili, con possibilità di bloccaggio in posizione.

Ampia gamma di schermi per ogni rischio: meccanico, chimico, termico, ecc.

Regolazione a cremagliera

PESO: 120 gr.

MARCATURA: HON EN166 3 8 9 F

CONFEZIONE: 1 pz. **CARTONE:** 10 pz.

COLORE: ARGENTO

SV9PC

CODICE: 1002312

schermo in policarbonato incolore (230 mm) idoneo per SB600

MARCATURA: 2c-1.2 HON 1 B 3 9

CONFEZIONE: 1 pz. **CARTONE:** 10 pz.

COLORE: TRASPARENTE

Honeywell



SV9A3W

CODICE: 1002329

Schermo in acetato verde, maggiore resistenza alle sostanze chimiche e ai graffi, graduazione 3 (200 mm)

MARCATURA: 3 HON 1 F 3

CONFEZIONE: 1 pz. **CARTONE:** 10 pz.

COLORE: VERDE

COMPATIBILE CON SB600 CODICE: 1002297

Honeywell



SA66

CODICE: 1002305

supporto per elmetto

CLEARWAY CB20

CODICE: 1002341

Semicalotta con regolazione a cremagliera

Sicura, pratica ed economica.

Leggera e confortevole.

Schermi con profilo metallico per una maggior resistenza.

Gli schermi sostituibili sono disponibili in acetato o policarbonato

PESO: 94 gr.

MARCATURA: HON EN 166 B 3

CONFEZIONE: 1 pz. **CARTONE:** 10 pz.

COLORE: ARGENTO

Honeywell



CV83P

CODICE: 1002353

schermo in policarbonato. Elevata resistenza agli impatti.

MARCATURA: D.1.B.3

CONFEZIONE: 1 pz. **CARTONE:** 10 pz.

COLORE: TRASPARENTE

DURAMAXX

CODICE: 1017750

Occhiali a mascherina.

Ampio campo visivo, ventilazione indiretta.

Trattamento Dura-Streme: antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno.

Struttura in elastomero morbida e flessibile, bardatura regolabile con snodo pivotante.

Protegge da impatti, polvere, schegge, schizzi di sostanze chimiche e radiazioni ottiche (raggi UV e saldatura).

BARDATURA: Elastico

CONFEZIONE: 1 pz. **CARTONE:** 1 pz.

COLORE: BLU/GRIGIO

COLORE LENTI: INCOLORE

Honeywell



MILLENNIA® 2G

CODICE: 1032175

Progettata per lavoratori che non intendono preoccuparsi di elementi mobili o regolabili nei loro occhiali.

Ampio campo visivo e elevata protezione di occhi e zigomi.

Comfort e stabilità sul naso e nasello antiscivolo.

Fornito con cordoncino.

Design dielettrico, rivestimento lenti antigraffio esterno super resistente, rivestimento lenti antiappannamento interno superiore (marcatura N - cod. 1032179, 1032181 & 1032180), le astine morbide e flessibili eliminano i punti di pressione.

MARCATURA LENTI: 2C-1.2 HON 1 FT K

CONFEZIONE: 1 pz. **CARTONE:** 10 pz.

COLORE: NERO

COLORE LENTI: INCOLORE - ANTIGRAFFIO

Honeywell



PORTA VISIERA PER ELMETTI

CODICE: PW58

Porta visiera compatibile con gli elmetti PW50, PW51, PS50 e PS57. Versatile e sicuro, questa è una grande aggiunta alla gamma di protezione della testa. Compatibile con le visiere di ricambio PW92, PW94 e PW99.



VISIERA DI RICAMBIO INCOLORE

CODICE: PW92



V4F

CODICE: V4F

Visiera per elmetto completa di schermo in policarbonato incolore

SPECIFICHE:

Schermo: 1 F

Idonea per selvicoltura

Da abbinare a tutte le cuffie da elmetto della linea OPTIME o direttamente con l'aggiunta dell'art. P3EV12

COLORE: TRASPARENTE

3M



P3EV/2

CODICE: P3EV/2

Attacco universale per elmetto a clip (tranne Terano)

VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 1

CODICE: PS90

La visiera PS90 è classificata come protezione da Arco Elettrico di Classe 1 e VLT (Trasmittanza di Luce Visibile) di Classe 0, in base alle norme GS-ET-29 ed E DIN 58118. Offre il massimo livello di trasmittanza di luce visibile ed un riconoscimento colori ottimizzato, come previsto dalla norma EN 170. Questa visiera si compone di uno schermo facciale con braccetto porta visiera per elmetti provvisti di attacchi laterali. E' compatibile con tutti gli elmetti Portwest, e si raccomanda l'utilizzo unicamente con elmetti testati e certificati per il massimo livello di protezione contro l'arco elettrico.

SPECIFICHE:

CE-CAT III

Protezione del viso laterale e frontale superiore

Può essere messo in posizione di stand-off per l'uso intermittente

Adattatore universale

Adatto per molti tipi di elmetti standard

COLORE: TRASPARENTE



LAMPADA FRONTALE PORTWEST

CODICE: PA63

Questa lampada frontale potente e affidabile utilizza la tecnologia CREE per darvi luminosità, è compatta e leggera.

Lucentezza 100 Lumen / Durata 8 ore

Batterie incluse AAA x 3 / Funzione: Alto-Medio-Flash

Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)

Brillante, compatto e leggero

Controllo dell'inclinazione per diverse posizioni di lavoro

Leggero e confortevole / Certificato CE

Resistente e pratico con rivestimento in gomma

COLORE: GIALLO/NERO



CLIP UNIVERSALE PER LAMPADE

DA ELMETTO

CODICE: PA04

Aggancio sicuro su ogni tipo di elmetto. Questa clip impedirà alla vostra lampada di cadere e danneggiarsi. Compatibile con tutte le lampade frontali della gamma Portwest.

COLORE: NERO

CONFEZIONE: 4 pz.



ADAMELLO

CODICE: 131120 giallo

CODICE: 131121 bianco

CODICE: 131122 arancio

CODICE: 131123 blu

Elmetto in polietilene

SPECIFICHE:

Bardatura regolabile con 6 punti di ancoraggio

Isolamento elettrico fino a 440 V

Economico

Con fascia antisudore

PESO: 380 g circa

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO, GIALLO



ELMETTO BRENTA

CODICE: EEBRWH bianco

CODICE: EEBRYE giallo

Elmetto in polietene HD

SPECIFICHE:

Elmetto speciale con aerazione, con regolazione, 6 punti di ancoraggio alla calotta, innesti per cuffie, sottogola ed accessori.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.



SOTTOGOLA

compatibile con **ELMETTO ADAMELLO e BRENTA**

CODICE: STVX

Assorbisudore per elmetto con mentoniera

SPECIFICHE:

Vellutino / PE + tessuto



ELMETTO ENDURANCE PLUS

CODICE: PS54

Elmetto Endurance Plus, con calotta in ABS - senza la visierina a scomparsa. Migliorato - venduto con sottogola a 4 punti incluso. CE-CAT III. Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365). Protezione contro il metallo fuso. Deformazione laterale. Bardatura tessile a 6 punti. Regolazione con rotella per un facile aggiustamento. 7 anni di vita dalla data di produzione indicato nel foglietto illustrativo. Sottogola incluso. Compatibile con cuffie PW47 e PS47. Disponibilità di accessori compatibili

PESO: 416 g

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

ARANCIO HV, BIANCO, BLU ROYAL, GIALLO HV



KIT FORESTALE

CODICE: PW98

Kit Forestale professionale contenente: -Elmetto di sicurezza ventilato in ABS con regolazione a cremagliera taglia 56-63cm (PS55) - Cuffie antirumore in ABS, regolabili in altezza per una migliore vestibilità (PW47); - Porta-visiera rinforzato e visiera a rete (PS58).

Certificato CE, CE-CAT III

L'elmetto ventilato permette un flusso d'aria rinfrescante intorno alla testa. Deformazione laterale. Bardatura tessile a 6 punti. Regolazione con rotella per un facile aggiustamento. Sottogola incluso. Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa

7 anni di vita dalla data di produzione indicato nel foglietto illustrativo. Accessori di ricambio disponibili. Scatola di vendita per presentazione in negozio

COLORE: ARANCIO



KASK

SUPERPLASMA AQ elmetto

EN 397

CODICE: WHE00104

SPECIFICHE:

Sistema di regolazione taglia che garantisce la massima stabilità. Tessuto traspirante in grado di offrire il massimo del comfort per tutto il giorno. 10 fessure di aerazione che migliorano traspirabilità e comfort. Griglia anti-intrusione impedisce l'entrata di detriti nel casco. Anello reggicasco consente un aggancio sicuro del casco all'imbrago o ad altri equipaggiamenti. Punti di attacco per l'applicazione della visiera sul casco. Punti di attacco per adattatore cuffie antirumore. Progettato con 4 clips per l'applicazione delle lampade.

CALOTTA ESTERNA: Polipropilene HD

CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso HD

FASCIA GIROTESTA: Nylon PA morbido

TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 63 cm

PESO: 390 g

OMOLOGAZIONE: EN 397



SU ORDINAZIONE:



SUPERPLASMA HI VIZ elmetto

EN 397

CODICE: WHE00105

SPECIFICHE:

Protezione contro gli impatti laterali, frontali e posteriori in conformità ai requisiti della EN 12492.

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene

CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso

FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido

TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 63 cm

PESO: 390 gr

OMOLOGAZIONE: EN 397

Disponibili a magazzino: GIALLO FLUO e ARANCIO FLUO



VISIERA VISOR V2 PLUS TRASPARENTE

(PER SUPERPLASMA AQ)

CODICE: WVI00018.500

VISIERA VISOR V2 PLUS SMOKE

(PER SUPERPLASMA AQ)

CODICE: WVI00018.510



VISIERA VISOR FULL FACE

(PER SUPER PLASMA AQ)

CODICE: WVI00003.500



ADATTATORE

PER CUFFIE ANTIRUMORE

con attacco a baionetta

CODICE: WAC00003



ZENITH X COMBO

CODICE: WHE00077

EN 397 - EN 50365 (Classe 0)

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene

CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso

FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido

TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm

PESO: 400 g (accessori esclusi)

COLORE: GIALLO, ARANCIO, NERO

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



HEARING PROTECTION SC3 cuffie

EN 352

CODICE: WHP00006

SPECIFICHE:

Le cuffie antirumore SC3 arancio sono indicate nelle situazioni di rumore a bassa frequenza. Adatta ad ambienti estremamente rumorosi come: aeroporti, corse automobilistiche, durante l'utilizzo del martello pneumatico, etc.

Attacco universale da 30 mm

Prestazioni differenziate dal colore

Regolazione telescopica continua della taglia

In materiale non conduttivo

Certificate per uso con casco KASK

Le cuffie NON comprendono gli adattatori a baionetta (Cod. WAC00003) che sono da ordinare separatamente per i modelli



SC3 Cap mounted, EN 352-3:2002, Weight 300g. PZT GmbH Notified Body: 1974												
Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Mean Attenuation	16,4	17,7	23,5	31,8	41,6	36,4	34,2	35,2				
Std. dev	4,3	3,3	4,2	3,5	3,4	3,8	3,9	5,7	32	29	21	31
APV	12,1	14,4	19,3	28,3	38,2	32,6	30,3	29,5				

Plasma, HP e Superplasma

HEARING PROTECTION SC2 cuffie

EN 352

CODICE: WHP00005

SPECIFICHE:

Le cuffie antirumore SC2 gialle sono adatte ad ambienti con un livello medio alto di rumore (dB). È la scelta ottimale nelle situazioni di rumore ad alta frequenza. Adatte per un'ampia varietà di applicazioni come: edilizia e costruzioni, uso forestale, aree industriali, aree produttive, agricoltura, etc.

Attacco universale da 30 mm

Prestazioni differenziate dal colore

Regolazione telescopica continua della taglia

In materiale non conduttivo

Certificate per uso con casco KASK

Le cuffie NON comprendono gli adattatori a baionetta (Cod. WAC00003) che sono da ordinare separatamente per i modelli

Plasma, HP e Superplasma



SC2 Cap mounted, EN 352-3:2002, Weight 271g. PZT GmbH Notified Body: 1974												
Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Mean Attenuation	15,0	15,0	21,0	28,1	35,3	34,0	34,0	37,3				
Std. dev	4,1	2,6	3,1	3,5	4,0	3,8	4,5	4,4	31	27	19	29
APV	10,9	12,4	17,9	24,6	31,3	30,2	29,5	32,9				

HEARING PROTECTION SC1 cuffie

EN 352

CODICE: WHP00004

SPECIFICHE:

Le cuffie antirumore SC1 verdi sono utilizzabili in aree di lavoro industriali generiche. Adatte a situazioni con un livello di rumore da basso a medio (dB) e con frequenza medio alta.

Attacco universale da 30 mm

Prestazioni differenziate dal colore

Regolazione telescopica continua della taglia

In materiale non conduttivo

Certificate per uso con casco KASK

Le cuffie NON comprendono gli adattatori a baionetta (Cod. WAC00003) che sono da ordinare separatamente per i modelli

Plasma, HP e Superplasma



SC1 Cap mounted, EN 352-3:2002, Weight 250g. PZT GmbH Notified Body: 1974												
Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Mean Attenuation	15,0	15,0	14,7	24,7	33,1	26,8	32,2	34,6				
Std. dev	4,2	3,1	2,9	2,9	3,2	2,7	2,8	3,7	27	23	16	25
APV	10,8	11,9	11,8	21,8	29,9	24,1	29,4	30,9				

OREKA

EN 397

CODICE: 10260130000

Nuovo casco, compatto, superleggero e dal design innovativo conforme alla Norma EN 397 per lavori in quota.

SPECIFICHE:

Calotta esterna fabbricata in policarbonato. Sistema di areazione con protezione per una maggiore traspirabilità. Fissaggio con fibbia per una regolazione semplice, rapida ed efficiente. Scanalature per innesto protezione uditiva da 30 mm. Include il cinturino sottogola e il protettore del mento per un uso confortevole.

COLORE: BIANCO, GIALLO, ROSSO, VERDE, AZZURRO, NERO, ROSA.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO, GIALLO

irudek



BUMP CAP AIR TECH

CODICE: PS59

EN 812

Regolabile 54-59cm

Caschetto anti urto dal design innovativo. Massimizzata la ventilazione grazie al tessuto in mesh laterale e ampie aperture sul guscio interno. Tessuto con design moderno e nastro riflettente per una migliore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo caschetto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile grazie alla fibbia.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Visierino medio (5cm) ideale per tutti gli utilizzi

Colore ad alta visibilità

Fresco tessuto in rete

Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

Piping riflettente per una maggiore visibilità

Regolazione della fibbia per una facile vestibilità

Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Nuovo colore

CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GIALLO, BLU, NERO e ARANCIO



BERRETTO ANTI URTO

CODICE: PW59

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

100% Cotone, ABS, EVA

Visierino lungo (7cm) per la massima protezione da impatti e luce

EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore

Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

CONFEZIONE 12 pz. / **CARTONE** 60 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO e NAVY







guanti



reflexx[®]



MaC-TuK[®]



EUROTECHNIQUE[®]

MAPA[®]
PROFESSIONNEL



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK



COFRA[®]
BORN TO WORK

SHOWA

Ansell



NORMA EN 388:2016+A1:2018 Rischi meccanici

Livello di performance	1	2	3	4	5
Resistenza all'abrasione (Cicli)	100	500	2.000	8.000	-
Resistenza al taglio da lama - Couptest (Indice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	-

Livello di performance	A	B	C	D	E	F
Resistenza al taglio EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30
Protezione dagli impatti	SUPERATO (P) o FALLITO (nessuna marcatura)					

La norma EN 388 riguarda i rischi meccanici. Essa definisce i livelli di prestazione in materia di abrasione, taglio, lacerazione e perforazione.

EVOLUZIONE DELLA NORMA EN 388

Cosa cambia nella metodologia del nuovo test per la resistenza al taglio EN ISO 13997 TDM?

Con l'avvento del nuovo regolamento Europeo 2016/425, è stata introdotta una nuova metodologia per il test di resistenza al taglio: EN ISO 13997 TDM. Con questo nuovo metodo di prova, i guanti da lavoro ora vengono sottoposti a procedure di test molto rigorosi.

Il test prevede lo scorrimento di una lama dritta sul campione con un movimento singolo, utilizzando una nuova lama ad ogni passaggio. Si registrano le distanze percorse dalla lama applicando varie forze prima che venga rilevata la penetrazione nel tessuto, percorrendo una distanza di 20 mm. Il valore di tale forza è quindi utilizzato per calcolare il punteggio da A a F (dove F è il valore più elevato).

E' stato dunque aggiunto un quinto carattere per riflettere il punteggio ottenuto nel test ISO.



- Resistenza al taglio ISO (da A a F)
- Resistenza alla perforazione (da 0 a 4)
- Resistenza allo strappo (da 0 a 4)
- Resistenza al taglio Coup test (da 0 a 5 o X)
- Resistenza all'abrasione (da 0 a 4)

EN ISO 13997 TDM Quali differenze?



Coup Test



ISO 13997

- Nel "Coup test" si ripetevano vari cicli utilizzando la stessa lama



Nel nuovo test TDM-100 ciascuna lama viene usata solo una volta

- I livelli di protezione antitaglio andavano da 1 a 5



I livelli di protezione antitaglio vanno da A a F, in base alla resistenza al taglio e alla misurazione della forza richiesta per tagliare il campione di materiale.

- Acciaio, fibra di vetro e superfici abrasive potevano compromettere l'affilatura della lama



Il problema relativo allo smussamento dell'affilatura della lama è stato eliminato.

- Per i livelli di resistenza al taglio più elevati si ottenevano risultati meno accurati



Risultati più accurati, indipendentemente dal livello di resistenza al taglio (anche per i guanti realizzati in fibre abrasive)






NORMA EN 374-1:2016 RISCHI CHIMICI

La norma EN 374 riguarda i guanti di protezione contro le sostanze chimiche e i microrganismi.

La norma si basa su 3 metodi di prova:

- Test di penetrazione ai sensi della norma EN 374-2:2014
- Test di permeazione ai sensi della norma EN 16523-1:2015 che costituisce la norma EN374-3
- Test di degradazione ai sensi della norma EN 374-4:2013

Tipo di guanti	Requisito	B
TYPE A	IMPERMEABILITA' (EN 374-2) Tempo di passaggio \geq 30 min. per almeno 6 prodotti provenienti dalla nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type A  AJKLPR
TYPE B	IMPERMEABILITA' (EN 374-2) Tempo di passaggio \geq 30 min. per almeno 3 prodotti provenienti dalla nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type B  JKL
TYPE C	IMPERMEABILITA' (EN 374-2) Tempo di passaggio \geq 10 min. per almeno 1 prodotto proveniente dalla nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type C 

CODICE	SOSTANZA CHIMICA	NUMERO CAS	CLASSE
A	Metanolo	67-56-1	Alcol primario
B	Acetone	67-64-1	Chetone
C	Acetonitrile	75-05-8	Miscela di nitrile
D	Diclorometano	75-09-2	Idrocarburo clorurato
E	Disolfuro di carbonio	75-15-0	Zolfo contenente composto organico
F	Toluene	108-88-3	Idrocarburo aromatico
G	Dietilammina	109-89-7	Ammina
H	Tetraidrofurano	109-99-9	Composto eterociclico e di etere
I	Etilacetato	141-78-6	Estere
J	n-Eptano	142-82-5	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di sodio 40%	1310-73-2	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	7664-93-9	Acido minerale inorganico ossidante
M	Acido nitrico 65%	7697-37-2	Acido minerale inorganico, ossidante
N	Acido acetico 99%	64-19-7	Acido organico
O	Ammoniaca 25%	1336-21-6	Base inorganica
P	Perossido di idrogeno 30%	7722-84-1	Perossido
S	Acido fluoridrico 40%	7664-39-3	Acido minerale inorganico
T	Formaldeide 37%	50-00-0	Aldeide



NORMATIVE EUROPEE

NORMA EN 374-5:2016 RISCHI DA MICRORGANISMI



La norma EN 374-5 riguarda i guanti che offrono protezione contro batteri e funghi. Per i guanti di protezione contro batteri, funghi e virus il pittogramma di rischio biologico è accompagnato, sotto, dal termine "VIRUS".

Ai fini di questa norma, il guanto deve essere sottoposto a test in base alla norma EN 374-2:2013 per batteri e funghi, nonché a test in conformità alla norma ISO 16604:2004 (Metodo B) utilizzando la prova di penetrazione con batteriofago.

EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



VIRUS



NORMA EN 407:2020 PROTEZIONE DA CALORE

La norma EN 407 definisce le proprietà di isolamento termico dei guanti che devono proteggere il lavoratore dal calore e/o fiamme. I materiali con cui sono prodotti i DPI devono far sì che il calore sia trasmesso assolutamente in maniera graduale, in modo da garantire protezione delle mani.

Il pittogramma di resistenza al calore è accompagnato da 6 livelli di resistenza:



LIVELLO DI PERFORMANCE	COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE		RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO		RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO	RESISTENZA AL CALORE RADIANTE	RESISTENZA AI PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO	RESISTENZA A GRANDI SPRUZZI DI METALLO FUSO
	Tempo di post-combustione (S)	Tempo d'incandescenza residua (S)	Temperatura di contatto	Tempo soglia (S)	Indice di trasferimento termico (S)	Indice di trasferimento termico (S)	Numero di goccioline per ottenere un aumento di temperatura di 40 °C	Massa di ferro fuso (g) per causare un'ustione
1	≤ 20s	Nessun requisito	100 °C	>15s	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10	30g
2	≤ 10s	120s	250 °C	>15s	≥ 7s	≥ 20s	≥ 20	60g
3	≤ 3s	25s	350 °C	>15s	≥ 10s	≥ 50s	≥ 25	120g
4	≤ 2s	5s	500 °C	>15s	≥ 18s	≥ 95s	≥ 35	200g

NORMA EN 511:2006 PROTEZIONE DAL FREDDO



La norma EN 511 riguarda i guanti di protezione contro il freddo convettivo e/o da contatto fino a -50 °C.

La protezione contro il freddo è espressa da una serie di tre livelli di prestazione, riguardanti proprietà di protezione specifiche.



Permeabilità dell'acqua
Resistenza al freddo da contatto (da 0 a 4)
Resistenza al freddo convettivo (da 0 a 4)

LIVELLO DI PERFORMANCE	RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO	RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO	PERMEABILITA' ALL'ACQUA
	TR in M2 K/W	TR in M2 K/W	Massa di ferro fuso (g) per causare un'ustione
0	-	-	NO
1	0,10 < /TR < 0,15	0,025 < /TR < 0,050	SI
2	0,15 < /TR < 0,22	0,050 < /TR < 0,100	-
3	0,22 < /TR < 0,30	0,100 < /TR < 0,150	-
4	0,30 < /TR	0,150 < /TR	-

GUANTI DA LAVORO



GU107-GU108-GU109




GU107 BIANCO



GU108 NERO



GU109 GRIGIO



Codice articolo GU107-GU108-GU109

Specifiche Guanto realizzato in fibra sintetica 13 gauge con palmo spalmato in poliuretano e dorso areato

Taglie 6-7-8-9-10-11


Confezione: 12 paia

Cartone: 240 paia

GUANTI IN NITRILE

EXTRA NIT

GU777



Codice articolo GU777

Specifiche Guanto realizzato in fibra sintetica bianca 13 gauge con palmo spalmato in nitrile grigio e dorso areato

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Bianco-grigio


Confezione 12 paia

Cartone 240 paia

GUANTI IN NITRILE FOAM

EXTRA FOAM

GU112



Codice articolo GU112

Specifiche Guanto in nylon-spandex 15 Gauge, con palmo spalmato in micro-schiuma di nitrile nera.

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Grigio-nero

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GU110



EN388:2016



4121X



Codice articolo GU110

Specifiche Guanto realizzato in Nylon + Spandex grigio 15 gauge con palmo spalmato in micro-schiuma di nitrile nera. Finitura puntinata su palmo per una presa extra

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Grigio-nero

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GU111



SPALMATO 3/4

EN388:2016



4121X



Codice articolo GU111

Specifiche Guanto realizzato in Nylon + Spandex grigio 15 gauge con palmo e 3/4 del dorso spalmato in micro-schiuma di nitrile nera. Finitura puntinata su palmo per una presa extra

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Grigio-nero

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GUANTI IN LATTICE RUGOSO

EXTRA GRIP-E

GU113



EXTRA GRIP-E



EN388:2016



2131X



Codice articolo GU113

Specifiche Guanto 13G in fibra sintetica rossa spalmato lattice rugoso su palmo

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Rosso-grigio

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GUANTI TERMICI

EXTRA ICE

GU200



EXTRA ICE



EN388:2016



2131X

EN511:2006



X1X



Codice articolo GU200

Specifiche Guanto realizzato in fibra mista arancio di acrilico e poliestere, spalmato su palmo e pollice in puro lattice con finitura sabbata. Dorso areato

Taglie 8-9-10-11

Colore Arancione-nero

Confezione 12 paia


Cartone 72 paia

GU430



Codice articolo	GU430
Specifiche	Guanto antitaglio melangiato, in HPPE + Fibra di vetro, spalmato in poliuretano grigio
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Grigio/grigio
Confezione:	12 paia
Cartone:	72 paia

GU555

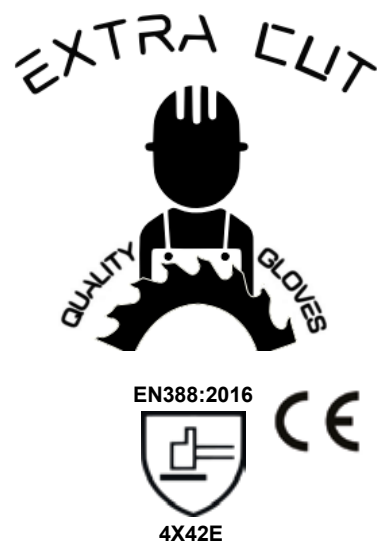

Codice articolo	GU555
Specifiche	Guanto antitaglio 13G HPPE giallo ricoperto in poliuretano grigio, con rinforzo
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Giallo/grigio
Confezione:	12 paia
Cartone:	72 paia

GU155



DISPONIBILE
ANCHE LA TG. 12
COD. GU155XT

EXTRA LEATHER



EN388:2016



2142X



Codice articolo	GU155
Specifiche	Guanto realizzato in pelle pieno fiore bovino orlato con elastico-stringi polso interno
Taglie	8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione:	12 paia
Cartone:	120 paia

GU155-ICE



IMBOTTITO



EXTRA COLD



EN388:2016



3124X

EN511:2006



110



Codice articolo	GU155-ICE
Specifiche	Guanto termico realizzato in pelle pieno fiore bovino orlato, 3 tips, imbottito all'interno, con elastico stringi-polso
Taglie	8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione:	12 paia
Cartone:	72 paia

GU100



EXTRA LEATHER



EN388:2016



2142X

Codice articolo GU100

Specifiche Guanto realizzato in pelle bovino con dorso in crosta, orlato con elastico-stringi polso interno

Taglie 8-9-10-11

Colore Bianco

Confezione: 12 paia

Cartone: 120 paia

GU219



- **TAGLIA 8**
- **TAGLIA 9**
- **TAGLIA 10**
- **TAGLIA 11**

EXTRA LEATHER



EN388:2016



3133X

Codice articolo GU219

Specifiche Guanto golf in pelle bovino con polsino elastico e chiusura in velcro

Taglie 8-9-10-11

Colore Tg.8 blu, tg.9 verde, tg.10 rosso, tg. 11 giallo

Confezione: 12 paia

Cartone: 120 paia

GU45K



EXTRA LEATHER



EN388:2016

EN407:2004



4144X



413X4X

Codice articolo	GU45K
Specifiche	Guanto saldatore rosso in pelle crosta groppone, 35 cm
Taglie	10
Colore	Rosso
Confezione:	12 paia
Cartone:	72 paia

GU22R



EXTRA LEATHER



EN388:2016

EN407:2004



2143X



413X4X

Codice articolo	GU22R
Specifiche	Guanto in crosta con palmo e pollice rinforzato interno, manichetta 7 cm
Taglie	10
Colore	Bianco/grigio
Confezione:	12 paia
Cartone:	72 paia

GUTIG



EXTRA LEATHER



EN388:2016

EN407:2004



2122X

412X3X

Codice articolo	GUTIG
Specifiche	Guanto in fiore capretto con manichetta in crosta 15 cm, cuciture filo Kevlar
Taglie	9-10-11
Colore	Bianco/grigio
Confezione:	12 paia
Cartone:	72 paia



REFLEX N85

GUANTI IN NITRILE FULL-GRIP– HEAVY DUTY CF. 50PZ



AQL
≤ 1.5

DPI
Cat. III

Codice articolo	REFLEX N85
Specifiche	FULL GRIP: grip su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale HEAVY DUTY: speciale grip 3D e peso elevato del guanto — peso 8,4 gr con spessore 0,20 mm — lo rendono particolarmente idoneo ad usi pesanti. Alta visibilità: il colore arancio aiuta il lavoratore anche in condizioni di bassa luce e il responsabile sicurezza nella fase di controllo dell'uso dei DPI. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg 2016/425 UE) Idoneo al contatto con un numero limitato di alimenti — Leggi la Dichiarazione di Idoneità al Contatto Alimentare (DICA) per ulteriori informazioni, L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Internamente clorinato.
Taglie	M-L-XL-XXL
Superficie	3D Grip
Misura	Lunghezza cm 24
Spessore	0.15-0.20
Peso gr	8.40—taglia M+/- 0,4
Colore	Arancione
Confezione	50 pz
Cartone	500 pz

REFLEXX 40

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE CF.100PZ



EN ISO 374-1:2016
TYPE B



EN ISO 374-5:2016



AQL
≤ 1.5

Codice articolo REFLEXX 40

Specifiche

Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile. Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale, da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo.

Taglie XS-S-M-L-XL

Superficie Liscia

Misura Lunghezza cm 24—Taglia M +/- 0.2

Spessore 0.9

Peso gr 5.4

Colore Bianco

Confezione 100 pz

Cartone 1000 pz

REFLEXX 46

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE CF.100PZ



EN ISO 374-1:2016
TYPE B



EN ISO 374-5:2016



AQL
≤ 1.5

Codice articolo REFLEXX 46

Specifiche

Monouso, ambidestri, internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie, L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida sulle dita per aumentare la presa e sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Taglie XS-S-M-L-XL

Superficie Microruvida

Misura Lunghezza cm 24—Taglia M +/- 0.2

Spessore 0.10

Peso gr 5.7

Colore Bianco/Ambrato

Confezione 100 pz

Cartone 1000 pz

REFLEXX 98

GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA IN LATTICE
SENZA POLVERE CF. 50PZ



AQL
≤ 1.5

Codice articolo REFLEXX 98

Specifiche

Monouso, ambidestri, esternamente clorinati per aumentare la resistenza e la presa in presa di grasso. Internamente clorinati per facilitare la calzatura e ridurre la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Taglie

S-M-L-XL-XXL

Superficie

Microruvida

Misura

Lunghezza cm 30—Taglia M +/- 0.2

Spessore

0.32

Peso gr

18.5

Colore

Blu

Confezione

50 pz

Cartone

500 pz

REFLEXX 99

GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA IN NITRILE
SENZA POLVERE CF. 50PZ



AQL
≤ 1.5

Codice articolo REFLEXX 99

Specifiche

Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Alto spessore per una resistenza meccanica superiore e lunghezza maggiorata. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Taglie

S-M-L-XL-XXL

Superficie

Microruvida

Misura

Lunghezza cm 29-30—Taglia M +/-0,4

Spessore

0.15 mm

Peso gr

8.8 gr

Colore

Blu

Confezione

50 pz

Cartone

500 pz

REFLEXX 70

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 100PZ



EN ISO 374-1:2016
TYPE A



EN ISO 374-5:2016



AQL
≤ 1.5



Codice articolo	REFLEXX 70
Specifiche	Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	S-M-L-XL-XXL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.10 mm
Peso gr	4.9 gr
Colore	Azzurro
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 72 FH - 100% IDONEI PER ALIMENTI

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 100PZ



EN ISO 374-1:2016
TYPE C



EN ISO 374-5:2016




AQL
≤ 1.5



Codice articolo	REFLEXX 72 FH
Specifiche	Appositamente studiati per il contatto alimentare. La speciale formulazione molto stabile lo rende idoneo all'utilizzo a contatto con ogni tipologia di alimento (per 30 min. a 40° C). MOCA Idonei al contatto con OGNI tipologia di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti). DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425) L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24
Spessore	0.08 mm
Peso gr	3.9 gr - Taglia M
Colore	Azzurro
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX N79 Plus

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE EXTRA LONG 30 CM CF. 50PZ

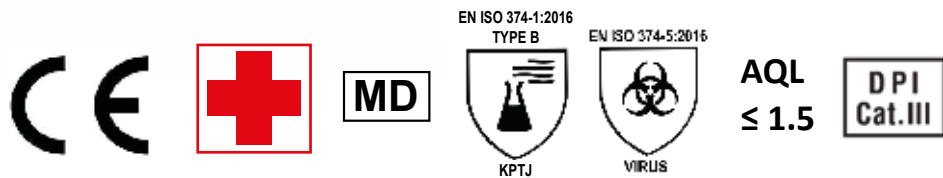

Codice articolo REFLEXX N79 Plus

Specifiche

Monouso, ambidestri, senza polvere, 100% latex free.
Manichetta lunga per una maggiore protezione dell'avambraccio e fissaggio del bordino sopra agli indumenti. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica ottimale.
Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.
L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione.

Testato per la resistenza contro i VIRUS - EN ISO 374-5:2016

Taglie S-M-L-XL

Superficie Microruvida

Misura Lunghezza cm 30

Spessore 0,14 mm +/- 0,03

Peso gr 7,7 gr +/- 0,4 (M)

Colore Nero

Confezione 50 pz

Cartone 500 pz

REFLEXX 78

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF.100PZ



AQL
≤ 1.5

Codice articolo REFLEXX 78

Specifiche

Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Taglie

S-M-L-XL

Superficie

Microruvida

Misura

Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.3

Spessore

0.08 mm

Peso gr

4 gr

Colore

Nero

Confezione

100 pz

Cartone

1000 pz

REFLEXX 68

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF.100PZ



AQL
≤ 1.5

Codice articolo REFLEXX 68

Specifiche

Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425). DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5), da esame, anche invasivo, destinato ad un uso temporaneo (ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE Norme EN 455 1, 2, 3 & 4). MOCA idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti).

Taglie

S-M-L-XL

Superficie

Microruvida

Misura

Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.3

Spessore

0.08 mm

Peso gr

34gr - Taglia M

Colore

Verde

Confezione

100 pz

Cartone

1000 pz

REFLEXX 36

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE CF.100PZ



EN ISO 374-1:2015
TYPE C



EN ISO 374-5:2016



AQL
≤ 1.5

Codice articolo REFLEXX 36

Specifiche

Monouso, ambidestri, 100% Latex Free con una buona elasticità. Prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Taglie

S-M-L-XL

Superficie

Liscia

Misura

Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.2

Spessore

0.09 mm

Peso gr

5 gr

Colore

Trasparente

Confezione

100 pz

Cartone

1000 pz

REFLEXX 18

GUANTI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' (HDPE) MONOUSO



Codice articolo REFLEXX 18

Specifiche

Monouso, ambidestri, privi di polvere e con superficie leggermente gofrata. Consigliati per ogni uso dove è richiesto un guanto monouso di basso costo e facile calzabilità. Disponibile in taglia unica. DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.

Taglie

XL

Superficie

Goffrata

Misura

Lunghezza cm 28

Spessore

0.012 mm

Peso gr

0.7gr - Taglia M+/- 0.1

Colore

Trasparente

Confezione

100 pz

Cartone

10.000 pz

REFLEXX 90

GUANTI RIUTILIZZABILI FELPATI



Codice articolo	REFLEXX 90
Specifiche	In lattice, venduti al paio, con bordino antigoccia, zigrinatura anti- scivolo e felpatura interna in morbido cotone. DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Zigrinatura antiscivolo
Misura	Lunghezza cm 30 Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.35 mm
Peso gr	50 gr
Colore	Giallo
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia

REFLEXX 92

GUANTI RIUTILIZZABILI SATINATI



Codice articolo	REFLEXX 92
Specifiche	In lattice, venduti al paio, con zigrinatura antiscivolo e clorinati internamente per una facile calzatura del guanto e per ridurre il rischio di allergie alle proteine del lattice. DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Zigrinatura antiscivolo
Misura	Lunghezza cm 30 Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.35 mm
Peso gr	50 gr
Colore	Naturale/ambrato
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



HI-RISKS - PALMPRO 747



EN ISO 374-1:2016
TYPE B




EN ISO 374-5:2016



Codice articolo	EHRP
Specifiche	Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE di colore blue ad alta resistenza non sterile, sottoposto a processo di clorinazione quindi a ridottissimo contenuto proteico (<50µg/g) e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata. UTILIZZO: Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori). Biocompatibilità migliorata (contenuto proteico <50µg/g). Industria chimica, farmaceutica - Laboratori estetica ed igiene per la collettività - Lavorazioni meccaniche in officine e carrozzerie
Taglie	S-M-L-XL-XXL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza 280 mm
Spessore	0.30 (valore medio)
Colore	Blu
Confezione	50 pz
Cartone	500 pz

SYNTHO - PALMPRO 777



Codice articolo ESNC

Specifiche

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE colore azzurro, ambidestro con bordino senza polvere. Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detersivi e detergenti anche concentrati, ad idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice o vinile. Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori). Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale). Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale. Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone. Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

UTILIZZO: Assemblaggio e manutenzione - Industria chimica, farmaceutica, laboratori - Applicazione colle e vernici - Manipolazioni alimenti - Officine meccaniche e carrozzerie.

Taglie S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

Superficie Microruvida sulla punta delle dita

Misura Lunghezza 240mm

Spessore 0.13 mm

Colore Blu/azzurro

Confezione 100 pz

Cartone 10.000 pz

BICOLORE - PALMPRO 333



EN388:2016



1010X

EN ISO 374-1:2016



AKLMNPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Codice articolo MBX

Specifiche

Guanto riutilizzabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE a doppia immersione (spessore maggiorato), clorinato, di forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato internamente. Trattamento interno antibatterico. Ottima elasticità, buona sensibilità e presa anche di oggetti bagnati. Buona resistenza meccanica e chimica a detersivi e detergenti anche concentrati ed a prodotti moderatamente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite. Discreto isolamento da fonti calde o fredde. Utilizzo in ambienti moderatamente aggressivi dove sia richiesta buona sensibilità e comfort. Imballato in busta corta da paio.

UTILIZZO: Pulizie e manutenzioni industriali - Trattamenti superfici - Fabbricazione e lavorazione della ceramica - Lavori generici in edilizia e agricoltura - Trattamento acque - Preparazione alimenti - Industria ittica S-M-L-XL

Taglie S-M-L-XL

Superficie A nido d'ape su palmo e dita

Misura Lunghezza 300 mm Taglia M +/- 0.3

Spessore 0.60 mm

Colore Giallo

Confezione 10 paia

Cartone 50 paia



COTONE BIANCO M/L

Codice	335019
Specifiche	Guanto in cotone
Taglie	Uomo
Manica	35 cm
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	300 paia

CE



COTONE P/M

Codice	335017
Specifiche	Guanto in cotone
Polso	A maglia
Taglie	7-9
Colore	Grezzo
Confezione	12 paia
Cartone	600 paia

CE



GA 2027

Codice	335024
Specifiche	Guanto in cotone tipo cameriere con elastico stringi polso nella parte interna del palmo, 24 g
Taglie	S-M-L
Lunghezza	25 cm
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	600 paia

CE



COTTON WHITE

Codice	335021
Specifiche	Guanto in cotone economico, orlato
Taglie	6-7-9
Peso	15g-19g
Colore	Bianco latte
Confezione	12 paia
Cartone	600 paia

CE



FILO PK

Codice	335037
Specifiche	Guanto in cotone filo continuo, 3 fili, polso a maglia
Taglie	7-9
Peso	Donna 32g, uomo 37g
Colore	Grezzo
Confezione	12 paia
Cartone	300 paia

CE



FIBRA MACTUK

Codice	310044 Manichetta cm 7 310045 Manichetta cm 15 310047 Manichetta cm 22
Specifiche	Resistenza al calore dal contatto fino a 350°C
Taglie	Uomo
Peso	700 g/mq ca
Colore	Giallo
Confezione	1 paio
Cartone	12 paia

CE

EN388:2016



2441C

EN407:2004



42XXXX



THERMO COOL

Codice	337110
Specifiche	Guanto in filo continuo sintetico/elastane. Adatto per operazioni in ambienti freddi. L'assenza di cuciture salvaguarda la mano dal rischio di irritazioni e ne aumenta il comfort di utilizzo Protezione (solo per brevi e rapidi contatti) dal calore per contatto (fino a 100°C) e dal freddo per contatto. Polso elasticizzato. 25.5cm ca Tg.9
Taglie	M-L
Colore	Blu
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE

EN388:2016



2121X

EN511:2006



010

EN407:2004



X1XXXX



AC01

Codice	AC01
Specifiche	Guanto in maglia metallica. Perfetto per la lavorazione della carne quando la protezione contro le lame affilate è vitale. Chiusura a clip per una migliore igiene e per ridurre l'accumulo di batteri. Ambidestro per gli utilizzatori destri e mancini. Venduto singolarmente
Taglie	S/7-XL/10
Colore	Argento
Confezione	1 pz

CE

EN31082-1



MILLENNIUM STRONGER



Cat. II

EN388:2016



4141X



7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Codice	GR350
Specifiche	Guanto versatile, estremamente leggero e resistente. Nylon calibro 15 gauge, rinforzato sul palmo e sulle dita. Fino a 3 volte più resistente.
Taglie	7/S - 8/M - 9/L - 10/XL / 11/XXL
Colore	Bianco/giallo/viola/arancione/verde
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

NYLON 885



EN388:2016



4131X



Codice	337062
Specifiche	Guanto in filo continuo 100% nylon/poliuretano. Polso elasticizzato e dorso areato. Consigliato per operazioni delicate e di precisione. Ottima resistenza all'abrasione
Taglie	M-L-XL-XXL
Colore	Nero/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

13 ECO-R



EN388:2016



4121X



Codice	353065
Specifiche	Totalmente ricoperto in nitrile per la massima protezione anche in presenza di liquidi, oli e/o grassi. Ottima resistenza all'abrasione. Polso elasticizzato
Taglie	8-9-10
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

NINJA FLEX



EN388:2016



3131X



Codice	355108
Specifiche	Palmo ricoperto in lattice. Finitura grinzata per una presa eccezionale sia su superfici asciutte che bagnate. Elevata resistenza all'usura. La particolare spalmatura ultraleggera del lattice naturale assicura al guanto leggerezza, flessibilità, resistenza e durata. Con trattamento antibatterico Actifresh. Polso elasticizzato
Taglie	7-8-9-10
Colore	Rosso/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

NINJA ICE

Codice	337126
Specifiche	Guanto in filo continuo acrilico-nylon/schioma composita. Supporto a due strati. Felpato internamente. Palmo spalmato in speciale miscela in schiuma composita con trattamento HPT. Trattamento Antifresh.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Nero
Confezione	6 paia
Cartone	72 paia



A722: cut resistance gloves

Codice	A722
Specifiche	Combina comfort, aderenza, resistenza agli impatti ed al taglio in un comodo supporto in tessuto con cuciture continue. Rinforzi flessibile in PVC per la massima durata. Pollice rinforzato. Adatto per lavori pesanti.
Taglie	7-12
Colore	Grigio/nero
Confezione	6 paia
Cartone	36 paia



GUANTO OAK Da motoseghista (classe 0)

Codice	A290
Specifiche	Progettato per offrire la massima protezione e comfort durante l'esecuzione di lavori con motosega. Materiale protettivo solo nel guanto sinistro conforme alla EN381-7 Classe 0, 16m/s. Certificato CE. Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione. 60% Pelle pieno fiore, 25% Poliestere, 10% Polietilene, 5% Elasticizzato
Taglie	9-10
Colore	Bianco/arancione
Confezione	12 pz
Cartone	96 pz



Art. 1121

Codice	330006
Specifiche	Guanto in filo continuo in cotone e nylon con rivestimento antivibrazione. Palmo ricoperto da speciale supporto in cloroprene preformato. Polso elasticizzato
Taglie	8-9
Colore	Nero
Confezione	1 paio



901 BOXER

Codice	350010
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Dorso areato. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Polso maglia.
Taglie	S(8) - M(9) - L(10) - Lunghezza 26.5
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



902 BOXER

Codice	350011
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Dorso interamente coperto. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Polso maglia.
Taglie	L (10) - Lunghezza 26.5 cm
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



911 BOXER

Codice	350013
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Dorso areato. Trattamento antibatterico Sanitized. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco.
Taglie	S(8) - M(9) - L(10) - Lunghezza 26cm
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



912 BOXER

Codice	350015
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Interamente ricoperto. Trattamento antibatterico Sanitized. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco.
Taglie	M(9)- L(10) - Lunghezza 26cm
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016




4X21B




ART. 927

Codice	350017
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Esternamente liscio. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Manichetta con bordo dentellato.
Taglie	XL (10) - Lunghezza 27 cm
Colore	Blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia




935 RG

Codice	350025
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Leggermente rugoso esternamente per una miglior presa. Trattamento antibatterico Sanitized. Ottima resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Protezione dell'avambraccio. Manichetta con bordo dentellato.
Taglie	XL (10) - Lunghezza 35 cm
Colore	Blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

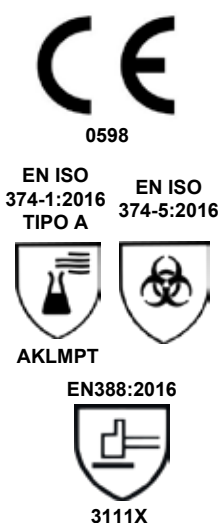


GOBI

Codice	350050
Specifiche	Leggermente rugoso esternamente. Polso maglia e dorso areato. Trattamento Sanitized.
Taglie	7-8-9-10
Colore	Giallo
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



SONORA

Codice	353049
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Areato. Polso maglia. Leggero. Modello economico.
Taglie	7-8-9-10
Colore	Giallo
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



Z-TRIPE

Codice	Z-TRIPE 35 Tg.9-10 L. 35 cm Z-TRIPE 45 Tg. 10 L. 45 cm Z-TRIPE 60 Tg. 9-10 L. 60 cm	
Specifiche	Guanto interamente in lattice. Palmo e dorso con finitura increspata. Interno liscio. Bordino salvagoccia. Utilizzato soprattutto nelle concerie.	
Peso	700 g/mq ca	
Colore	Naturale	
Confezione	L. 35 L.45 cm L. 60 cm	6 paia 12 paia 12 paia
Cartone	L. 35 L.45 cm L. 60 cm	36 paia 48 paia 72 paia



EN388:2016



3121X



NEO ECO

Codice	348085
Specifiche	Guanto in neoprene interamente felpato. Finitura esterna antiscivolo.
Taglie	M-L-XL
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



0321

EN ISO
374-1:2016
TIPO A



JKLNPT

EN388:2016



2121X

EN ISO
374-5:2016



VIRUS



G53

Codice	385062
Specifiche	Guanto in PVC leggero. Supporto interno in cotone. Antiallergico. Manichetta in vinile. Zigrinatura esterna antiscivolo, 75 cm ca.
Taglie	M-L-XL-XXL
Colore	Nero/trasparente
Confezione	1 paio
Cartone	25 paia



0161

EN ISO
374-1:2016
TIPO B



KMT

EN388:2016



2000X

EN ISO
374-5:2016



SANITIZED

Codice	385024 27 cm TAGLIA 7-8-9-10 385028 35 cm TAGLIA 9-10 385031 45 cm TAGLIA 10 385032 58 cm TAGLIA 10
Specifiche	Guanto impregnato in PVC. Supporto interno in cotone. Trattamento antibatterico Sanitized
Colore	Rosso
Confezione	L. 27 - 35 cm 12 paia/ L. 45 cm 12 paia L. 58 cm 6 paia
Cartone	L. 27 - 35 cm 60 paia/ L. 45 cm 72 paia L. 58 cm 36 paia



0598

EN ISO
374-1:2016
TIPO A



AKLMPST

EN388:2016



4121X

EN ISO
374-5:2016



VIRUS



2021R

Codice	2021R
Specifiche	Guanto in pelle bovina, orlato. Elastico stringipolso e pollice ad ala con rinforzo.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



2133X



204 TOP

Codice	368019 manichetta crosta cm 7 368021 manichetta crosta cm 14
Specifiche	Guanto fiore bovina/crosta.
Taglie	10
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



3132X



ART. 41

Codice	361039
Specifiche	Guanto in groppone, manichetta in crosta 14 cm con salvavena
Taglie	10
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	60 paia



EN388:2016



4143X



ART.42

Codice	362035
Specifiche	Guanto in crosta groppone con palmo e pollice rinforzati. Manichetta crosta 14 cm
Taglie	10
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	60 paia



EN388:2016



4143X



9 TH

Codice	362016
Specifiche	Guanto in crosta bovina con palmo rinforzato. Manichetta in crosta 7 cm
Taglie	10
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



4122X



EUROLITE 15N606D

Codice	1NIDG
Specifiche	Guanto in filo continuo 100% nylon con spalmatura in nitrile foam. Guanto in maglia grigia di nylon + spandex, coste 15. Spalmatura sul palmo e 3/4 del dorso in micro-schiuma di nitrile nero + punti- natura sul palmo, per un migliore grip. Design ergonomico per un massimo comfort e praticità, completamente traspirante. Estrema durabilità (resistenza all'abrasione 4/4 secondo la norma EN 388). Polsino elastico per maggiore protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare rischi di irritazione. Colore resistente allo sporco, garantito senza siliconi.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Grigio/nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EN388:2016



4131X



EUROLITE 13N400

Codice	1NICB
Specifiche	Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice nero. Maglia senza cuciture grigio in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice nero sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Massima resistenza all'abrasione (4/4 EN 388). Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort d'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare irritazioni. Ideale per lavori di manutenzione.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Grigio/nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EN388:2016



4121X



EUROGRIP 13L700

Codice	1LASB
Specifiche	Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice blu. Maglia senza cuciture in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice blu con finitura aderente sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Buona resistenza agli strappi (3/4 EN 388) Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort nell'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare irritazioni Ideale per lavori di manutenzione.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Blu/azzurro
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EN388:2016



3131X




MAPA®

PROFESSIONNEL


JERSETTE 301

Codice	JERS301
Specifiche	Guanto in lattice naturale. Rivestimento interno tessile. Finitura esterna granitiforme, 31 cm
Taglie	Dalla 5 alla 10,5
Colore	Blu bitonale
Confezione	5 paia
Cartone	50 paia

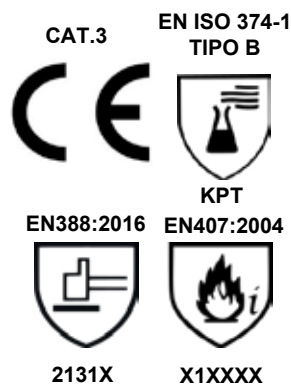


HARPON 321

Codice	HARP321
Specifiche	Guanto in lattice naturale. Rivestimento interno tessile. Finitura esterna antiscivolo zigrinata, 31 cm
Taglie	Dalla 6 alla 10,5
Colore	Arancione
Confezione	5 paia
Cartone	50 paia

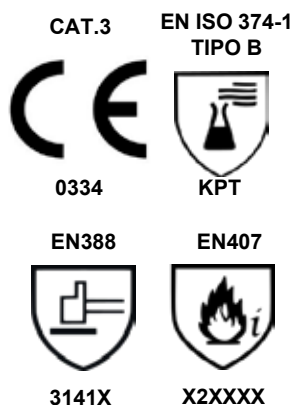

ALTO 415

Codice	ALTO415
Specifiche	Guanto in lattice naturale/neoprene. Internamente floccato in cotone. Finitura esterna antiscivolo, 31 cm
Taglie	Dalla 7 alla 10,5
Colore	Nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia

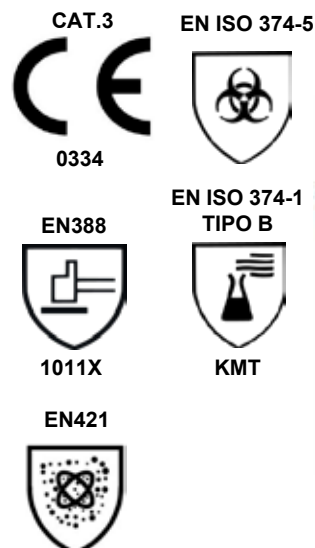

ULTRA NEO 450

Codice	ULTRA450
Specifiche	Guanto in neoprene nero. Internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo, 41 cm
Taglie	Dalla 8 alla 10,5
Colore	Nero
Confezione	5 paia
Cartone	50 paia



0334



2121X

EN ISO 374-1
TIPO A



ALMNST

EN ISO 374-5



ULTRANITRIL 492

Codice	ULTRA492
Specifiche	Guanto in nitrile. Internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo. Ottima resistenza ai derivati degli idrocarburi e ai solventi, 31 cm
Taglie	Dalla 6 alla 10,5
Colore	verde
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



0334



3101X

ISO 18889



EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1
TIPO A



AJKOPT



ULTRANITRIL 495

Codice	ULTRA495
Specifiche	Ottima resistenza agli oli e ai grassi animali e vegetali. Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura. Adatto al contatto con gli alimenti. Indossato da solo o sopra un altro guanto. Raccomandato per le persone sensibili alle proteine del lattice naturale.
Taglie	Dalla 6 alla 10
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



0334



3101X

EN ISO 374-1
TIPO A



AJKOPT



EN ISO 374-5



ULTRANITRIL 480

Codice	ULTRA480
Specifiche	Guanto in nitrile, spessore 0.55 mm. Finitura interna clorinata. Zigrinatura esterna antiscivolo. Conforme alla regolamentazione F.D.A. per il contatto alimentare. Ottima protezione chimica, 46 cm
Taglie	Dalla 8 alla 10,
Colore	verde
Confezione	1 paio
Cartone	12 paia



0334



4102X

ISO 18889



EN ISO 374-5



EN ISO 374-1
TIPO A



AJKOPT



ULRANE 551

Codice	ULTR551
Specifiche	Guanto in schiuma di poliuretano. L'indispensabile per l'ultraprecisione. Ottima resistenza all'abrasione: durata superiore. Finezza del guanto: sensibilità tattile estrema. Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. Comfort della maglia senza cuciture. 21-27 cm
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Grigio
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



4131X



ULRANE 548

Codice	ULTR548
Specifiche	Guanto in schiuma di poliuretano. L'indispensabile per l'ultraprecisione. Ottima resistenza all'abrasione: durata superiore. Finezza del guanto: sensibilità tattile estrema. Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. Comfort della maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	96 paia



3121X



TEMP ICE 700

Codice	TEMP700
Specifiche	Rivestimento GRIP&PROOF in nitrile. Protezione termica in maglia. Caldo grazie al rivestimento isolato, Temp-Ice 700 è il guanto migliore per lavorare in ambienti freddi fino a -10°C, mantenendo comfort, destrezza e flessibilità.
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Nero/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



3222X




02X





MaxiDex®

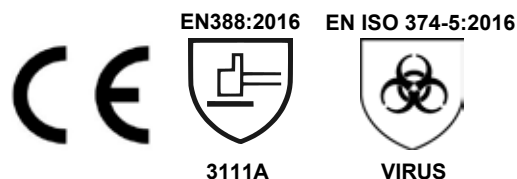

Codice articolo 19-007

Specifiche

MaxiDex® è il primo guanto ibrido al mondo, poiché combina in una soluzione rivoluzionaria le migliori proprietà dei guanti per operazioni di precisione e quelle dei guanti monouso, e in più integra la nostra tecnologia proprietaria ViroSan™. Il sistema ViroSan™ è concepito per prevenire la proliferazione dei virus che si depositano sul guanto.

Taglie Dalla 6 alla 11

Lunghezza 24 cm


Spessore 0.70 mm

Colore Blu

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

MAXIDRY® ZERO™

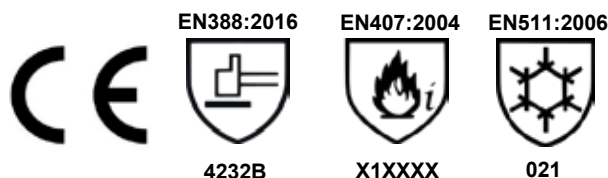

Codice articolo 56-451

Specifiche

In attività, MaxiDry® Zero™ integra i valori fondamentali del marchio MaxiDry® coniugando proprietà di comfort e idrorepellenza grazie alla nostra piattaforma tecnologica THERMtech®. Questa tecnologia offre resistenza termica fino a -10°C all'interno del guanto in virtù di un rivestimento concepito per restare flessibile fino a -30°C di temperatura. MaxiDry® Zero™ è certificato in ottemperanza alle norme alimentari europee ed è conforme al Codice di regolamentazione federale (CFR), titolo 21, parte 177, della FDA. * In relazione alle caratteristiche del rivestimento. Rivestimento intero, polso a maglia.

Taglie Dalla 6 alla 11

Lunghezza 28 cm

Spessore 2.00 mm

Colore Viola/nero

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

MAXIFLEX ULTIMATE



EN388:2016



4131A

Codice articolo 42-874

Specifiche Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo 'traspirazione a 360°'. Ottima presa grazie alla finitura a micro-coppa. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo', riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

Taglie Dalla 6 alla 12

Lunghezza 25 cm

Spessore 1.00 mm

Colore Grigio/nero

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

MAXIFLEX ENDURANCE



42-845



42-844



42-848



EN388:2016



4131A

Codice articolo 42-844 42-845 42-848

Specifiche Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo 'traspirazione a 360°'. I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® En- durance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo', riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

Taglie Dalla 6 alla 12

Lunghezza 25 cm

Spessore 1.10 mm

Colore Grigio/nero -Arancione/nero

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

MAXIFOAM



EN388:2016



4121A

Codice articolo 34-900

Specifiche Guanto in schiuma di nitrile su fodera di nylon. Fodera di nylon elasticizzata, senza cuciture e lavorata a 15 aghi. Livello 4 di resistenza all'abrasione e buoni livelli di prestazione meccanica. Nessuna penetrazione del rivestimento esterno all'interno del guanto, evita irritazioni della mano e migliora il comfort.

Taglie Dalla 6 alla 12

Lunghezza 25 cm

Spessore 1.00 mm

Colore Grigio/nero

Confezione 12 paia


Cartone 144 paia



TOWA

DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

ACTIVGRIP LITE 317



Codice articolo 355144

Specifiche Guanto filo continuo 100% poliestere/lattice. Palmo ricoperto in schiuma di lattice con finitura Microfinish. Polso elasticizzato e dorso areato.


Taglie Dalla 8 alla 10

Colore Verde/nero

Confezione 6 paia

Cartone 144 paia

POWER GRAB THERMO

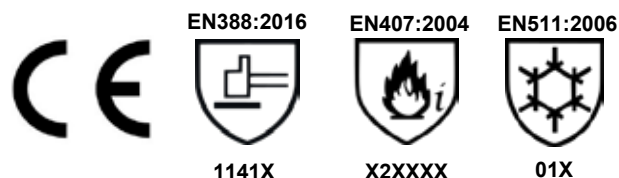

Codice articolo 355122

Specifiche Guanto filo continuo acrilico-poliestere/lattice. Supporto in speciale fibra termica in acrilico/poliestere per un'ottima protezione contro il freddo. Palmo ricoperto in lattice con tecnologia Microfinish, per una presa forte e sicura sia su superfici asciutte che umide. Pollice completamente ricoperto per una maggior protezione e una presa ottimale. Polso elasticizzato e polso areato.

Taglie Dalla 7 alla 10

Colore Arancio/nero

Confezione 6 paia

Cartone 72 paia



TANK NBR1

Codice	TANK NBR1
Specifiche	Guanto NBR, dorso aerato, polsino in maglia, cotone jersey spalmato. Guanto NBR, dorso aerato, polsino in maglia, cotone jersey spalmato.
Taglie	9-10
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



4111X



TANK NBR4

Codice	TANK NBR4
Specifiche	Guanto NBR, tutto rivestito, manichetta, cotone jersey spalmato. 100% COTONE SPALMATO NBR.
Taglie	8-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



4111X



TANK NBR3

Codice	TANK NBR3
Specifiche	Guanto NBR, tutto rivestito, manichetta, cotone jersey spalmato. 100% COTONE SPALMATO NBR.
Taglie	9-10
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



4111X



17W

Codice	17W
Specifiche	Guanto fiore ovino. Guanto fiore ovino. Dorso cotone. Polsino in maglia bordato
Taglie	7-8-9-10
Colore	Bianco
Confezione	10 paia
Cartone	200 paia

CE

EN388:2016



II CAT


2132X



HOBBY LEATHER

Codice	HOBBY LEATHER
Specifiche	Guanto fiore incrociato sudafrica. Palmo in fiore incrociato sudafrica.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco con dorso variante per taglia
Confezione	10 paia
Cartone	200 paia

CE

EN388:2016
II CAT 
2132X



PILOT 50TOP

Codice	PILOT 50TOP
Specifiche	Guanto con palmo in fiore bovino e dorso in crosta bovina, bordato. Elastici stringipolso. FIORE CON DORSO IN CROSTA.
Taglie	7-11
Colore	Grigio-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



2142X

EN407:2020



X12XXX



PILOT 55TOP

Codice	PILOT 55TOP
Specifiche	Guanto tutto fiore bovino bordato. Elastici stringipolso. Morbido, robusto, resistente, confortevole. Per manipolazioni generiche in ambiente asciutto.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



2142X

EN407:2020



X12XXX



FIRE 307R

EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A

Codice	FIRE 307R
Specifiche	Guanto per saldatori interamente in crosta bovina, lungo 34 cm. Rinforzo al palmo in crosta bovina. Fodera interna in: tessuto a maglia.
Taglie	10
Colore	Rosso-giallo
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



4234A

EN407:2020




413X4X



COFRA®

BORN TO WORK

GLIDER



Codice articolo G044

Specifiche Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche tecniche: estremamente flessibile, massima leggerezza e traspirabilità, versatilità. Palmo in poliuretano. Fodera in poliestere.

Taglie Dalla 6 alla 11

Colore Nero/nero

Confezione 12 paia

Cartone 240 paia

LIMBER



Codice articolo G043

Specifiche Rivestimento in poliuretano. Eccellente destrezza ed elevato comfort della mano, ottimo grip, consigliato per lavori in cui si maneggiano piccoli oggetti oleosi. Palmo in poliuretano PU-DEX. Fodera in nylon.

Taglie Dalla 6 alla 11

Colore Navy/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GEKOFLEX



EN388:2016



4131X

Codice articolo G046

Specifiche

Rivestimento in nitrile/poliuretano grigio/nero. Nuova fodera idrorepellente con prestazioni meccaniche superiori, ottima destrezza e leggerezza, ma al contempo resistenza alle abrasioni e all'usura, palmo puntinato in nitrile/ poliuretano ad elevato grip e resistenza all'abrasione, traspirabilità ed assenza di odore del rivestimento in nitrile/poliuretano. Palmo in nitrile/poliuretano con puntinatura in nitrile sul palmo. Fodera in nylon idrorepellente

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Grigio/nero

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

SYNTO



EN388:2016



4132X

Codice articolo G013

Specifiche

Rivestimento in schiuma di nitrile/poliuretano a base d'acqua. Nuova formula ancora più resistente. Senza DMF. Altamente tra- spirante. Resistente agli oli. La colorazione nera è indicata per ambienti molto sporchi. Fodera in nylon/elastan 15 gauge, che garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza.


Taglie Dalla 8 alla 11

Colore Nero/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

TOTAL PROOF



Codice articolo G010

Specifiche

Rivestimento in nitrile. Eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile, elevata resistenza all'abrasione, grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbato, palmo in nitrile doppio. Strato robusto e impermeabile. Palmo in nitrile sabbato, doppio strato. Dorso in nitrile liscio con copertura totale. Fodera in nylon.

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Azzurro/nero


Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

EVODUO



**compatibile
touch screen**



Codice articolo G083

Specifiche

Guanto realizzato con l'innovativo filato NYLIRON. Garantisce una leggera protezione al taglio sia sul palmo che sul dorso. Ottima flessibilità e traspirabilità. Perfetta aderenza alla mano. Dorso idrorepellente.

Taglie Dalla 6 alla 11

Colore Rosso bordeaux/nero

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

KERF



EN388:2016



4X43B

Codice articolo G071

Specifiche Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche Tecniche: buona resistenza al taglio, fodera in HDPE/nylon, ottima destrezza. Palmo in poliuretano PU-DEX. Fodera in polietilene ad alta densità (HDPE)/ nylon.

Taglie Dalla 6 alle 11

Colore Bianco-nero/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

CARVER



EN388:2016



4X44D

Codice articolo G085

Specifiche Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388. Fodera priva di fibre di vetro. Massima destrezza e resistenza al taglio. Elevata leggerezza e traspirabilità. Palmo in poliuretano. Fodera in intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elasthan.

Taglie Dalla 6 alle 11

Colore Grigio/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 120paia

SUPERCUT 5



EN388:2016



4542E

Codice articolo G080

Specifiche Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche Tecniche: elevata leggerezza e traspirabilità, fodera priva di fibre di vetro, guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza, ottima destrezza e resistenza al taglio.

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Lime/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

KISEL



DEXTERITY



NEXTOFIL



EN 388:2016
+A1:2018



4X44D

Codice articolo G089

Specifiche Elevata leggerezza e traspirabilità, Fodera priva di fibre di vetro, Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388, Massima destrezza e resistenza al taglio. RIVESTIMENTO: nitrile liscio. FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elasthan. COLORE: grigio/nero. PROTEZIONE: protezione dal taglio - Livello D (TDM Test), protezione meccanica pesante.

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Nero/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 120paia

BLACK DEEP



EN388:2016



4X43B

EN388:2003



4343

Codice articolo G081

Specifiche

Rivestimento in nitrile. Caratteristiche tecniche: buona resistenza al taglio, eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile, elevata resistenza all'abrasione, grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbato, palmo in nitrile doppio. Strato robusto e impermeabile. Palmo in nitrile sabbato doppio strato. Dorso in nitrile liscio con copertura totale. Fodera UHMWPE/poliestere/elastan.

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Bianco/nero

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

LONGCUT 5



EN388:2016



2541E

EN407



32XXXX

Codice articolo G086

Specifiche

Manicotto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza. Fodera priva di fibre di vetro. Lunghezza totale di 450 mm fino a ricoprire il gomito.

L'elasticità della fodera permette l'indossabilità anche sopra giacche da lavoro. Massima traspirabilità. Ottima resistenza al taglio Elevata leggerezza. Inserto ferma pollice per assicurare una migliore tenuta. Posizionabile sia sopra che sotto il guanto da lavoro (da scegliere separatamente). Chiusura regolabile superiore con velcro, per garantire un'ottima tenuta durante l'attività lavorativa Certificato secondo la norma EN407 grazie anche alla fodera FI-BERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileniche (HDPE, UHMWPE,.....)

Taglie Unica

Colore Lime/nero

Confezione 6 pezzi

Cartone 90 pezzi

CHEMITEK



EN388:2003



4002

EN374:2003



AJK

EN374-2:2003



EN388:2016



4102X

EN ISO 374-1/TYPE A



AJKLMNO

EN374-5:2016



VIRUS

Codice articolo G601

Specifiche

Buon grip grazie alla finitura antiscivolo "Diamond" che ne migliora la presa. Idoneo al contatto alimentare, Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta una buona resistenza meccanica e chimica, Internamente clorinato e floccato, Non contiene proteine del latte

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Verde

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

FIBERFOOD



EN388:2016



2541E

EN407:2004



32XXXX

Codice articolo G087

Specifiche

Ambidestro, certificato per l'uso a contatto con tutti gli alimenti, certificato secondo la norma EN 407 grazie anche alla fodera FI- BERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileneche, fodera priva di fibre di vetro, guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza, lavabile a 90°C senza alterarne la resistenza al taglio e le prestazioni meccaniche. Test effettuati presso i laboratori COFRA. Testato a 15 cicli di lavaggio e asciugatura a tamburo a 90 °C secondo la norma ISO 6330. Il guanto dopo il lavaggio potrebbe restringersi a causa della perdita di elasticità dell'elastomero, riacquistando la forma e la funzionalità in seguito all'utilizzo, massima leggerezza e traspirabilità, ottima resistenza al taglio, utilizzabile come sotto guanto abbinabile ai monouso

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Azzurro

Confezione 12 buste da 1 pezzo

Cartone 15 sacchetti (180 buste da 1 pezzo)

SHOWA 265R

Codice	SHO265
Specifiche	Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura standard. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 6 alla 9
Colore	Azzurro
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



3131X



SHOWA 370

Codice	SHO370
Specifiche	Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura standard. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 6 alla 10
Colore	Bianco-grigio
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



4121X



SHOWA 341 Advanced grip technology

Codice	SHO341
Specifiche	Fodera in nylon/poliestere. Rivestimento/polimeri in lattice. Rivestimento impermeabile del palmo con caratteristiche avanzate. Fodera traspirante in filato calibro 13. Finitura di presa sul palmo e sulle dita. Design anatomico. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 6 alla 9
Colore	Viola
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



2121X



SHOWA 377

Codice	SHO377
Specifiche	Totamente rivestito, rivestimento supplementare sul palmo. Pol- sino in maglia rinforzato, bordo smerlato. Finitura standard. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 7 alla 10
Colore	Blu-nero
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



4121X



SHOWA 380

Codice	SHO380
Specifiche	Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura gofrata in rilievo. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 6 alla 9
Colore	Blu-nero
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



3121X



SHOWA 310

Codice	SHO310
Specifiche	Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Arancio-giallo
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



2142X



SHOWA 350 R

Codice	SHO350 R
Specifiche	Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Blu-verde
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



4132X



SHOWA THERMO 451

Codice	SHO451
Specifiche	Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 7 alla 10
Colore	Grigio-nero
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



SHOWA 600

Codice	SHO600
Specifiche	Totamente rivestito, rivestimento supplementare su tutta la mano. Polsino in maglia, rivolto cucito. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Verde
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



SHOWA 281 TEMRES

Codice	SHO281
Specifiche	Fodera in maglia di nylon. Rivestimento/polimeri in poliuretano traspirante microventilato. Impermeabile. Membrana traspirante applicata tra la fodera e il rivestimento. Rivestimento completo in doppio poliuretano. Finitura del rivestimento in nitrile microruvido sulle punte. Maglia senza cuciture. Forma anatomica.
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Azzurro-blu
Confezione	10 paia
Cartone	60 paia




SHOWA 160 R

Codice	SHO160
Specifiche	Totamente rivestito. Bordo smerlato. Finitura in rilievo. Trattamento speciale agli idrocarburi. Non talcato, trattamento "slip-on". Forma anatomica. Lungo 31 cm
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	240paia




SHOWA 660

Codice	SHO660
Specifiche	Totamente rivestito, rivestimento supplementare su tutta la mano. Bordo smerlato. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Trattamento speciale agli idrocarburi. Forma anatomica. Maglia senza cuciture. Lungo 30cm
Taglie	Dalla 8 alla 11
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	60 paia



SHOWA NSK 26

Codice	SHNSK 26
Specifiche	Guanto protettivo in nitrile flessibile e impermeabile per la protezione del braccio superiore. Fornisce protezione da una serie di solventi, oli e acidi, fornendo comodità e sensibilità al tatto. Lungo 65 cm
Taglie	Dalla 9 alla 11
Colore	Blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



Ansell

HYCRON 27-805

Codice	27-805
Specifiche	Cotone Jersey/Nitrile. Interamente rivestito. Manichetta di sicurezza.
Taglie	9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



HYCRON 27-607

Codice	27-607
Specifiche	Cotone Jersey/Nitrile. Rivestito $\frac{3}{4}$. Manichetta di sicurezza.
Taglie	8-9-10
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



HYCRON 27-600

Codice	27-600
Specifiche	Cotone Jersey/Nitrile. Rivestito $\frac{3}{4}$. Polso lavorato a maglia.
Taglie	8-9-10
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



SOLVEX 37-675

Codice	37-675
Specifiche	Nitrile/Floccatura di cotone. Finitura sabbata. Polso lungo.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Verde
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4101X

TYPE A




JKLOPT

EN374




SOLVEX 37-185

Codice	37-185
Specifiche	Nitrile. Senza floccatura di cotone. Finitura sabbata. Polso lungo. mm 455.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Verde
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

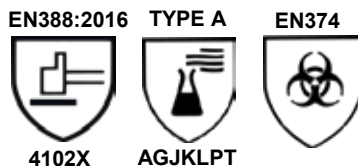


BICOLOR PLUS 87-900

Codice	87-900
Specifiche	Lattice di gomma naturale/Neoprene Floccatura di cotone. Presa: rombi. Polso: diritto.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Verde/Giallo
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

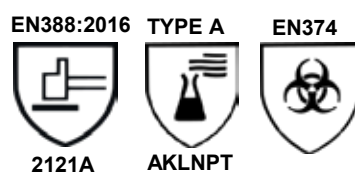


NEO TOP 29-500

Codice	COD. 29-500
Specifiche	Lattice di gomma naturale Neoprene/ Floccatura di cotone. Presa: rombi. Polso: diritto.
Taglie	9-10-11
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

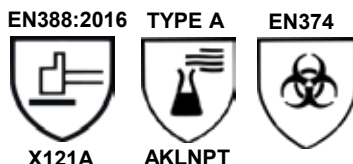


CRUSADER FLEX 42-445

Codice	42-445
Specifiche	Poliestere non tessuto/Nitrile. Polso lungo. mm 240
Taglie	Unica
Colore	Grigio
Confezione	1 paio
Cartone	12 paia



CRUSADER FLEX 42-474

Codice	42-474
Specifiche	Poliestere non tessuto/Nitrile. Polso lungo. mm 330
Taglie	Unica
Colore	Grigio
Confezione	1 paio
Cartone	12 paia



MARIGOLD N230Y


Codice	MAR230
Specifiche	Fodera 100% cotone interlock, guanto rivestito 3/4 per una notevole oleorepellenzapolso a maglia elasticizzato. Lunghezza 235-282 mm.
Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	Giallo
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



4111



4111A

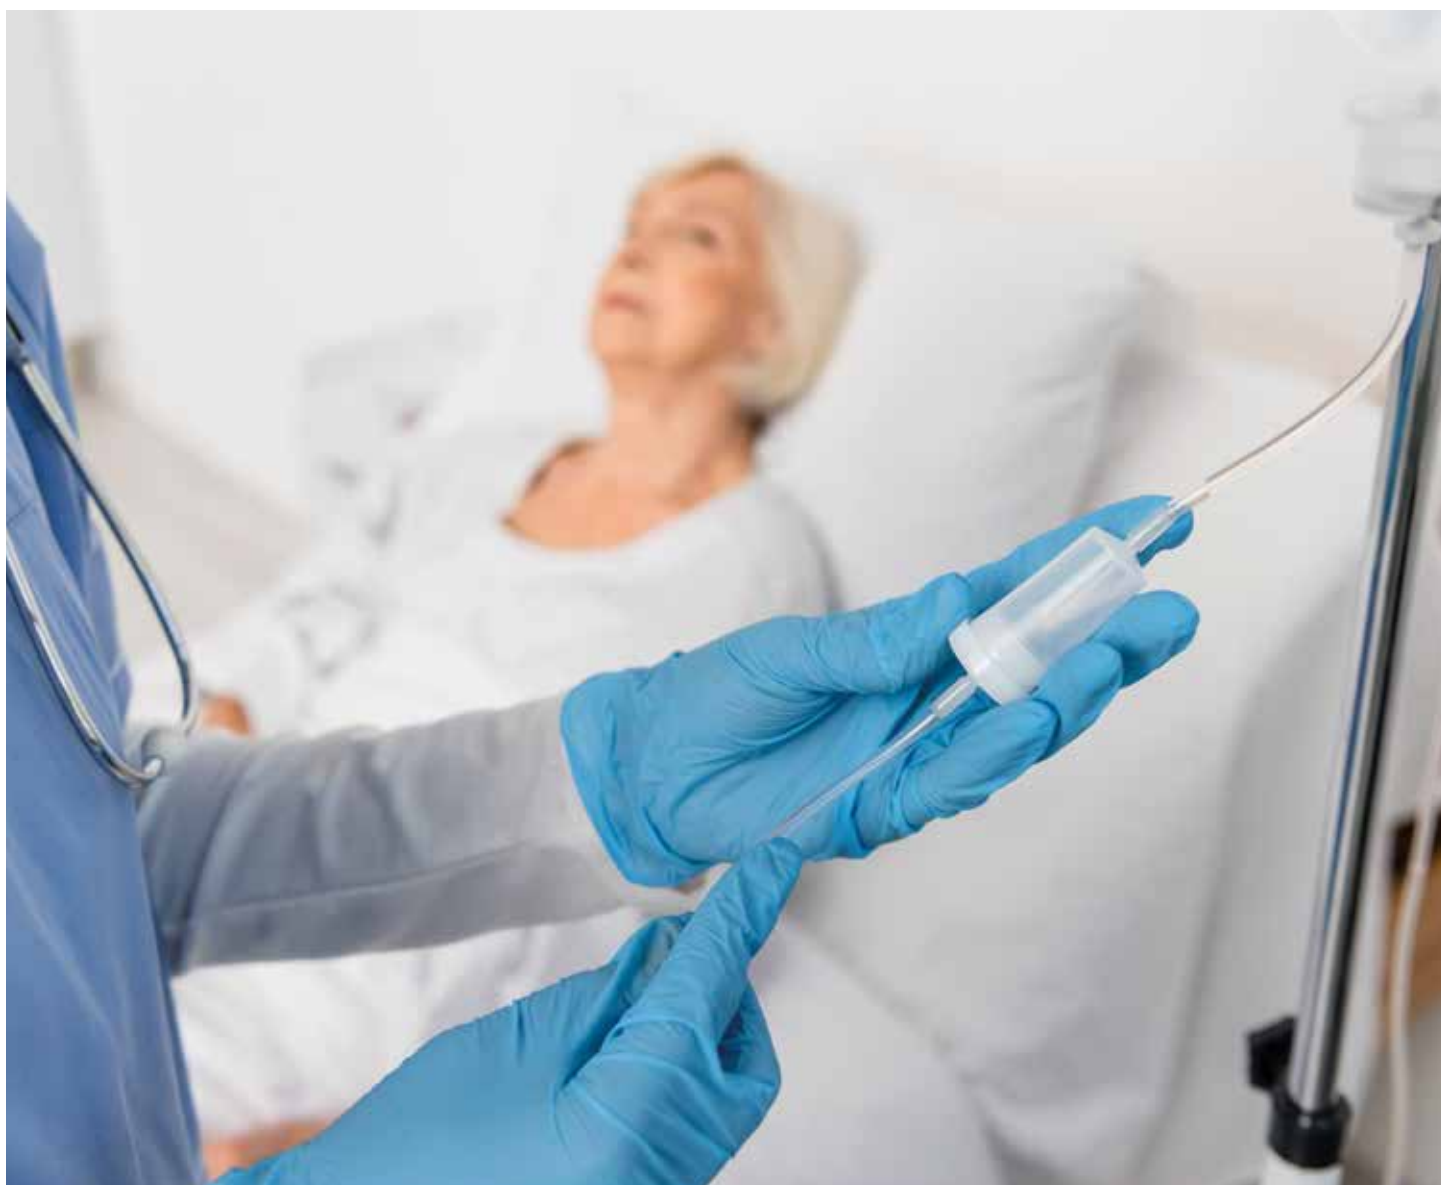



a c c e s s o r i



BORSONE ADR

COD. G60000

Contenuto:

- 1 PEZZO Starlite
- 1 PEZZO gilet h.v. new way
- 2 PEZZI coni cm. 30
- 1 ROTOLO nastro segnaletico bianco/rosso
- 2 PEZZI lampeggiatori
- 4 PEZZI batterie per lampeggiatori
- 1 PEZZO tuta tyvek
- 1 PEZZO guanto neoprene neo eco
- 1 PAIO tronchetto pvc
- 1 PEZZO semimaschera advantage
- 1 COPPIA filtri polivalenti 201abek
- 1 PEZZO occhiale et49
- 1 PEZZO flacone lavaocchi
- 1 PEZZO pala pieghevole antiscintilla
- 1 PEZZO borsone adr vuoto
- 1 PEZZO elmetto adamello



BORSONE VUOTO NEUTRO COD.G60004 (senza scritte)

MIES

BORSELLO PER CARPENTIERI

Descrizione: 2 ampie tasche in EVA di cui una roteante, portamartello rigido, inserti portapenne e cacciaviti, 3 tasche laterali, elastico laterale, cuciture e rivetti di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo.

Dimensioni: cm 27 x 32

Composizione: 100% nylon con imbottitura in EVA Colore: 00 nero

Performance E Plus: NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR



OLBRICHT

BORSELLO PER CARPENTIERI

Descrizione: due ampie tasche di cui una roteante, in tessuto nylon estremamente durevole, portamartello in metallo con entrata frontale dal design avanzato, progettato per assicurare un inserimento rapido e sicuro, 2 tasche laterali ed elastico, rivetti e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo.

Dimensioni: cm 25 x 31 Composizione: 100% nylon - metallo

Colore: 00 nero



KAHN

BORSELLO PORTA UTENSILI

Descrizione: borsello progettato in tessuto nylon estremamente durevole, 4 ampie tasche centrali per chiodi e viti, 2 taschini laterali, anello portamartello in tessuto, asta porta adesivo, tasche sul fondo, portapenne e cacciaviti, rivetti e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo.

Dimensioni: cm 25 x 31 Composizione: 100% nylon Colore: 00 nero

Performance E Plus: NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR



CINTURA PATRASSO

Composizione: 100% poliestere

Colori: B0 beige, B2 navy, B4 antracite, B5 nero

Taglie: cm 105 - cm 115 - cm 125 - cm 135 - cm 150

Ordine minimo:

su ordinazione confezioni da 3 pezzi per colore/misura

DISPONIBILE A MAGAZZINO (singoli):

B4 antracite cm115-cm-135-cm150

B5 nero cm115-cm-135-cm150



CINTURA STREET

Composizione: Pelle (Realizzata in pezzo intero, senza tagli né cuciture)

Colore: 00 nero, 01 marrone

Taglia: cm 105 cm 115 cm 125 cm 135 cm 150

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO cm115-cm-135-cm150 / **MARRONE** cm115-cm-135-cm150



SUPPORTO LOMBARE

CODICE: PW80

La nostra cintura da 8 offre pieno sostegno a chi la indossa. Rafforza la colonna vertebrale, sostiene l'addome e la parte inferiore della schiena. La cintura può essere regolata per un maggior comfort ed è adatta ad essere indossata su altri capi di abbigliamento. Quattro strisce elastiche rinforzate permettono una comoda vestibilità. Quattro strisce di incollaggio pesanti con elastico rinforzato per una sicura vestibilità. Strap regolabili per una vestibilità più sicura. Cintura di supporto da 8 inch. Può essere indossato sopra ad altri indumenti. Lavabile in lavatrice. Non limita i movimenti. Supporta la colonna vertebrale, il basso addome e la schiena.

Composizione: 38% Lattice, 62% Poliestere

Colore: nero

Taglia: Reg S - XL



GINOCCHIERE

COD. 140090

Ginocchiere in poliuretano

Specifiche: Con elastico regolabile

Colore: giallo



GINOCCHIERA SUPER GEL

CODICE: KP30

EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 (level 0)

Con iniezione in gel per assorbire e disperdere la pressione, la KP30 è leggera, ma allo stesso tempo essendo ricoperta con un guscio in PVC è molto resistente all'abrasione per una durata più lunga. E' adatta a tutti gli ambienti di lavoro e la cinghia regolabile in neoprene garantisce e mantiene una presa sicura.

Scatola di vendita per presentazione in negozio. Strap regolabili per una vestibilità più sicura. Inserti in gel siliconato proteggono le articolazioni e garantiscono comfort. Cinghie disegnate ergonomicamente e testate per impedire che si pizzichi il retro della gamba dell'utilizzatore. Un resistente guscio esterno per una maggior durata della ginocchiera. Certificato CE

Composizione: Guscio in PVC, Nylon, Schiuma EVA, Neoprene

Colore: nero

Taglia: Reg



LUX COD. 145039

Lampeggiatore stradale a LED

Specifiche:

Possibilità di accensione automatica con fotocellula o manuale

Luce intermittente

In plastica antiurto e impermeabile

Fornito senza batterie

Colore: giallo

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



LUX BATTERIA

COD. 145040

Batteria 6 V per lampeggiatore LUX

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

LAMPADA FRONTALE PORTWEST

COD. PA63

Questa lampada frontale potente e affidabile utilizza la tecnologia CREE per darvi luminosità, è compatta e leggera. Lucentezza 100 Lumen. Durata 8 ore. Batterie incluse AAA x 3. Funzione: Alto-Medio-Flash. Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio). Brillante, compatto e leggero. Controllo dell'inclinazione per diverse posizioni di lavoro. Scatola di vendita per presentazione in negozio Leggero e confortevole. Resistente e pratico con rivestimento in gomma. Certificato CE. ABS, Poliestere

Colore: giallo/nero

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 96 pz.



CLIP UNIVERSALE PER LAMPADE

DA ELMETTO

CODICE: PA04

Aggancio sicuro su ogni tipo di elmetto. Questa clip impedirà alla vostra lampada di cadere e danneggiarsi. Compatibile con tutte le lampade frontali della gamma Portwest.

Colore: nero

CONFEZIONE 4 pz.



CONO H30

COD. CNS30

Cono segnaletico con striscia bianca

PVC fluorescente morbido

Altezza 30 cm.

Colore: arancio/bianco

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



CONO H50

COD. CNS50

Cono segnaletico con due strisce bianche

PVC fluorescente morbido

Altezza 50 cm.

Colore: arancio/bianco

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



4 GEMME

COD. 120012

Cartello in plastica per carichi sporgenti

Specifiche: 4 gemme rinfrangenti

Dimensioni: 50x50cm

Colore: bianco/rosso **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



4 GEMME ALU

COD. 120014

Cartello in alluminio serigrafato per carichi sporgenti

Specifiche: 4 gemme rinfrangenti

Dimensioni: 50x50cm

Colore: alluminio/rosso **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



BCC-COMP

COD. BCC-COMP

Base con colonnetta e cappuccio,
riempibile con acqua e sabbia

Specifiche:

Altezza 90 cm

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



MOPLEN 103 COD. 120102

Dimensioni: 30x20 diam.5

MOPLEN 105 COD. 120106

Dimensione: 49x29 diam.8

Catena segnaletica ad iniezione continua in plastica

Senza saldature

Resistente alle intemperie

Leggera, lavabile, galleggiante

Confezionato in buste da 25 mt



FULL COVER

COD. 187021

Telone in polietene copritutto

Specifiche: Trasparente

Dimensioni: m 4x4



RAFIA

COD. 187030 Dimensioni: m 2x3

COD. 187033 Dimensioni: m 4x6

COD. 187034 Dimensioni: m 5x6

COD. 187035 Dimensioni: m 6x8

COD. 187036 Dimensioni: m 8x10

Telone in propilene antistrappo, anellato

Colore: verde/royal blu

Peso: al mq g 130 ca.



TELO OCCHIELLATO MIMETICO 100 GR.

COD.75/90 2X3

COD.75/91 2X6

COD.75/92 3X4

In polietilene, robusto ed impermeabile.

Bordo rinforzato, occhielli in alluminio.







primo soccorso





Linea Primo Soccorso.....



PVS
FIRST AID

EUROKIT STD

CODICE: CPS291

Descrizione:

E' ideale per un primo soccorso per ferite di piccole entità utile complemento per autovetture private, nelle attività del tempo libero e nel fai da te, campeggio, ecc.

Astuccio in plastica.

Dimensioni (L x P x L): 263x170x83 mm

Contenuto:

- 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm;
- 2 fasciature adesive 10x6 cm;
- 1 paio forbici 10 cm;
- 1 pinza per medicazione;
- 1 conf. cotone idrofilo 20 g;
- 1 conf. da 10 cerotti ASSORTITI;
- 2 bende di garza da 7 cm;
- 1 rotolo cerotto m 5x2,5 cm;
- 1 paio di guanti protettivi;
- 2 buste compresse TNT sterili 10x10 cm;
- 1 PIC 3 astuccio;
- 8 salviette assortite;
- 1 pacchetto ghiaccio istantaneo;



MEDIC 1 (allegato 2)

CODICE: CPS513

Descrizione:

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. (Dim. mm 250X190X90)

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili LATEX FREE
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 1 Pinza sterile
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Paio di forbici cm 10
- 1 Laccio emostatico LATEX FREE
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

MEDIC 1 VUOTA CODICE: CAV406



PREMIER

(allegato 2 maggiorato)

CODICE: CPS515

Descrizione:

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Dimensioni ingombro max(L x H x P): 225x240x123 mm

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L'art.2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 2 Paia guanti sterili;
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio;
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE;
- 3 Buste garza compressa sterile 18x40 cm;
- 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
- 1 Confezione di cotone idrofilo;
- 1 Pinza sterile;
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
- 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm;
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279;
- 1 Laccio emostatico;
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350;
- 1 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR;
- 1 Astuccio 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaca;
- 1 Telo triangolare TNT 96x96x136 cm;
- 1 gel disinfettante mani 100 ml.

PREMIER VUOTA CODICE: CAV515



MEDIC 2 (allegato 1 base)

CODICE: CPS517

Descrizione:

valigetta MEDIC 2 colore arancio in plastica antiurto, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene, chiusura con due clip rotanti. (Dim. mm 395X270X135)

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
- 1 Termometro clinico CE con astuccio
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
- 1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

MEDIC 2 VUOTA CODICE: CAV401



MULTI RED (allegato 1)

CODICE: CPS518

Descrizione:

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. (Dim. mm 443X338X147)

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 2 Pinze sterili
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN



- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
- 4 Benda m 3,5x10 cm orlata
- 1 Astuccio PIC 3 contenente:
 - 3 sapone liquido 3 salv. disinfettanti 2 salv. ammoniaci 1
- Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210
- 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
- 1 Pinocchio apribocca+ rian bocca/bocca VENTO
- 3 bustine gel per scottature
- 2 Benda elastica m 4x6 cm
- 1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

102/M (allegato 1)

CODICE: CPS523

Descrizione:

Armadietto in metallo verniciato con polvere e possidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. (Dim. mm 460X300X140)

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10%iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Paio forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

102/M VUOTO CODICE: CAV300



102/P (allegato 1)

CODICE: CPS521

Descrizione:

Armadietto realizzato in RC, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni. (Dim. mm 450X375X130)

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm IOxIO 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti



- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

1/P (allegato 2)

CODICE: CPS519

Descrizione:

Armadietto in plastica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto. (Dim. mm 370X220X140)

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 2 Paia guanti sterili
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 3 Buste compressa garza sterile cm IOxIO 2 Confezioni di cotone idrofilo
- 1 Pinza sterile
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti



- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm.250x350
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

1/P VUOTO CODICE: CAV029

**PACCO REINTEGRO ALL. 1
SENZA SFIGMOMANOMETRO**

CODICE: PDM091

Descrizione:

Dimensioni: mm.340x244x110H peso :Kg.3,90

Contenuto:

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 5 Paia guanti sterili latex free
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE
- 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 10 buste compressa garza sterile cm IOxIO
- 2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40 2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Astuccio benda t
- 1 Confezione di cornine ,aroma
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 TNT



- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 3 Lacci emostatici latex free
- 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

PACCO REINTEGRO ALLEGATO 2 BASE

CODICE: PDM090

Descrizione:

Dimensioni: mm.240x95x210H peso :Kg.1,050

Contenuto:

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm IOxIO
- 1 Pinza sterile
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti



- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza m 3,5x10cm
- 1 Paio di forbici cm 10
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

NILO FLACONE LAVAOCCHI - VUOTO

CODICE: FLA101

Descrizione:

Per il lavaggio oculare d'emergenza. Realizzato in politene per alimenti. Forma anatomica della parte da appoggiare sul bulbo oculare per una maggiore aderenza. Permette il lavaggio dell'occhio con un abbondante getto d'acqua attraverso la griglia sul tappo anatomico. Completamente smontabile, è facilmente lavabile e riutilizzabile.

ML.500



VENTO RIANIMATORE BOCCA A BOCCA

CODICE: RMA025

Descrizione:

Rianimatore bocca bocca monouso con valvola unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in pvc atossico.



TERMOMETRO CLINICO DIGITALE

CODICE: TER167

Descrizione:

Range di misurazione :da 32° a 42,0° C Precisione : +/- 0,1 ° C Avviso acustico per 10 secondi dall'avvenuta misurazione Durata misurazione: circa 60 secondi. Batteria 1,5V LR41 durata batteria circa 200 ore di utilizzo Peso 10 g



TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI A PISTOLA A DISTANZA

CODICE: TER169

Descrizione:

Termometro digitale ad infrarossi a forma di pistola per la misurazione della temperatura corporea a distanza, senza contatto. Rispetto al termometro tradizionale in vetro con mercurio, ha diversi vantaggi: la facilità di lettura, la rapidità, la precisione, l'affidabilità della misurazione, la memoria e il segnale acustico a fine misurazione. Misurazione in 1 secondo; distanza dalla fronte o dal collo di 3-5 cm. Spegnimento automatico, display LCD e 2 batterie AAA.

Classe di appartenenza in IIA e CE0123. REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 1955770



PULSOSSIMETRO LOX100

CODICE: PUL902

Descrizione:

Questo pulsossimetro a dito rileva i valori ossimetrici e la frequenza cardiaca rapidamente ed in modo affidabile, combinando monitor e sensore in un unico, pratico e preciso dispositivo tascabile. Nonostante le sue dimensioni contenute fornisce valori SpO₂, misurazione del battito cardiaco, barra grafica e visualizzazione del pletismogramma.

Contenuto della confezione:

1 Pulsossimetro LOX100, manuale di istruzioni multilingua, 1 cinturino, 2 batterie AA

Caratteristiche:

Dimensioni e peso contenuti

Visualizzazione OLED con SpO₂,

Impermeabilità IP22

Tempo di risposta < 20s

Battito cardiaco,

Consumo energetico contenuto

Spegnimento automatico

Indicatore di batteria scarica

Alimentazione: 2 batterie AAA standard

Specifiche:

Temperatura d'esercizio: 5/40°C

Pressione d'esercizio: 86 kPa/106 kPa

Visualizzazione SpO₂: display OLED

Indicazioni batterie: simbolo sul display

Due batterie alcaline standard da 1.5V misura AAA

2 Specifiche dei parametri visualizzati: SpO₂ e battito cardiaco

Gamma informazioni visualizzate SpO₂: 50 - 99%

Battito Cardiaco: 30 - 240 BPM Range Dichiarato

Battito Cardiaco: 1 BPM

Risoluzione SpO₂: 1%



REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 1941762 classificazione CND C900301 - dispositivo Classe IIA

MISURATORE PRESSIONE

CODICE: 111084

Misuratore di pressione

Specifiche:

Per armadietti e valigette medicazione Conforme alla Direttiva Europea 93/42/CE



DISPO ICE SPRAY

CODICE: QCS045

Ghiaccio istantaneo spray

Specifiche:

Indicato nei casi in cui è necessaria la crioterapia.

Non è un prodotto medicinale.

Solo per uso esterno Propellente ecologico.

Confezione in alluminio da 200ml



ICE

CODICE: 140030

Ghiaccio istantaneo in busta

Specifiche:

Miscela di Sali azotati e acqua

Conforme ai requisiti del Reg. CE n.1907/2006 e s.m.i. Particolarmente indicato nei casi in cui è necessaria la crioterapia.

Ottimo per tutti i casi di traumi, per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori ecc..

Monouso



LACCIO EMOSTATICO

CODICE: LAC190

Descrizione:

Laccio emostatico piatto in lattice

Cm. 46

Imbustato singolarmente



CEROTTO ASSORTITO 8 MISURE

CODICE: CER020

Descrizione:

Confezione 100 pezzi



CEROTTO CM 7X2

CODICE: CER021

Descrizione:

Confezione 100 pezzi



CEROTTO BLU DETECTABLE CM 7X2

CODICE: CER029

Descrizione:

Confezione 100 pezzi

Per uso in aziende alimentari



DETECTAPLAST

CODICE: CER117

Descrizione:

Rotolo 6x450 cm

Bendaggio coesivo color blu per haccp



ROCCHETTO CEROTTO TELA MT 5X5 CM

CODICE: CER083

Descrizione:

Specifico per il fissaggio forte e stabile di medicazioni di ogni tipo, che non devono essere cambiate frequentemente, e per il fissaggio di sonde e cateteri.

Cerotto con supporto in tela color pelle: permeabile all'aria e al vapore acqueo, lascia traspirare la pelle e non provoca macerazioni. Ha un elevato grado di adesione grazie all'adesivo all'ossido di zinco, che possiede proprietà ematiche e aderisce perfettamente su qualsiasi parte del corpo. Inoltre ha un elevato carico di rottura, che mantiene anche quando viene sottoposto a bruschi movimenti.



ROTOLO CEROTTO IN TNT

CODICE: CER231

Descrizione:

Ipoallergico per il fissaggio delle medicazioni. m 5 x 2,5 cm



BENDE DI GARZA

Benda garza orlata per il fissaggio di medicazioni.

Antisfilacciamento grazie ai bordi orlati.

Benda in cotone idrofilo 100% con teli a doppia trama.

CODICE: BEN182

Descrizione:

benda m5x7cm DRESS FIX - confezioni da 12 PEZZI

CODICE: BEN183

Descrizione:

benda m5x10cm DRESS FIX - confezioni da 12 PEZZI



RETE TUBOLARE ELASTICA

CODICE: RET161

Descrizione:

Lunghezza in tensione mt.50. Per braccio, gamba, spalle.

Calibro 3



COMPRESSA GARZA STERILE

CODICE: GAZ111

Descrizione:

Garza di puro cotone, bianco candido, priva di sbiancanti ottici, con alto grado di idrofilia che assicura un elevato potere assorbente.

Molto morbida e resistente alla trazione.

Cm 10x10 4 strati (confezionata singolarmente)



COMPRESSA GARZA STERILE

CODICE: GAZ187

Descrizione:

Le compresse di garza sterili sono prodotte con moderni macchinari che garantiscono un alto livello di qualità e di uniformità nelle specifiche del prodotto. La garza è costituita da puro cotone idrofilo, bianco candido, privo di sbiancanti ottici. L'alto grado di idrofilia garantisce un elevato potere assorbente.

Le compresse sono ripiegate con i bordi all'interno e pronte all'uso. Confezione 12 compresse

Cm 18x40



COMPRESSA GARZA STERILE

CODICE: GAZ189

Descrizione:

Le compresse di garza sterili sono prodotte con moderni macchinari che garantiscono un alto livello di qualità e di uniformità nelle specifiche del prodotto.

La garza è costituita da puro cotone idrofilo, bianco candido, privo di sbiancanti ottici. L'alto grado di idrofilia garantisce un elevato potere assorbente.

Le compresse sono ripiegate con i bordi all'interno e pronte all'uso. Busta 25 compresse.

Cm 10x10



SOFFIX MED- compressa TNT

CODICE: GAZ211

Descrizione:

Comprende 100% non woven ricoperto da un foglio di poliestere microforato. Supporto tessuto non tessuto.

I cerotti ultra delicati Soffix Med, ideali per la medicazione di ferite da trauma o di ferite post-operatorie, sono realizzati in uno speciale tessuto non tessuto supertraspirante e multiestensibile che si adatta alle diverse parti del corpo.

Il tampone ha un'elevata capacità di assorbimento e grazie alla pellicola microforata

non si attacca alla ferita, assicurando una rimozione indolore. Cm 10x10



COTONE IDROFILO

sacchetto da gr 100 **CODICE: COT105**

sacchetto da gr 1000 **CODICE: COT106**



DISINFETTANTE LIQUIDO - 250 ML

CODICE: EUS123

Descrizione:

NOVALCOL DISINFETTANTE LIQUIDO è un prodotto registrato al Mini-sterio della Salute indicato per la disinfezione della cute integra. NOVALCOL DISINFETTANTE LIQUIDO è utile in tutti quei casi dove si deve intervenire preventivamente per disinfettare le mani durante l'assistenza ai malati e quando ci sia pericolo di contagio. NOVALCOL DISINFETTANTE LIQUIDO è adatto ovunque sia necessario detergere e disinfettare la cute in generale, in ogni parte del corpo, mani, piedi ecc. E' pronto all'uso, ha un profumo gradevole, non macchia, asciuga rapidamente e non è irritante.



IODOPOVIDONE

flacone 125 ml **CODICE: JOD005**

flacone 500 ml **CODICE: JOD006**

Descrizione:

Disinfettante a base di iodopovidone al 10% di iodio.



FISIOLOGICA - SOLUZIONE SALINA STERILE

flacone 250 ml **CODICE: SOL002**

flacone 500 ml **CODICE: SOL004**

Descrizione:

flaconi monouso di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di sodio



LAVAGGIO OCULARE

flacone 500 ml **CODICE: ACQ414**

Descrizione:

Lavaggio oculare e irrigazione di ferite. Procedura di primo soccorso.



ACQUA OSSIGENATA

CODICE: OSS281

Descrizione:

Flacone ml 250



COMPRESSA GEL RIUTILIZZABILE

CODICE: KWK048

Descrizione:

TEHERMOGEL consente di sfruttare il naturale potere terapeutico del caldo e del freddo in una forma semplice e confortevole.

THERMOGEL è riutilizzabile e può essere un valido sostituto della borsa del

ghiaccio e/o dell'acqua calda.

Per la terapia del freddo porre THERMOGEL in freezer per almeno due ore. Per la terapia del caldo immergere per dieci minuti in acqua calda (60° max) o porre nel micro-onde in un recipiente d'acqua per 6 min.

(max 300 watt)

Contenuto:

1 cuscino gel cm.10x26

1 foderina in tessuto con elastici istruzioni per l'uso



FORBICE

CODICE: FOR199

Descrizione:

Paio forbici tagliabendaggi inox. cm.14,5
manico plastica. autoclavabili.



COPERTA ISOTERMICA

CODICE: COP216

Descrizione:

In film poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato.
Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del
lato esterno utilizzato.

Argento: protegge dal caldo. Dorato: protegge dal freddo.

Dim. cm.210x160.



SACCHETTO RIFIUTI SANITARI

CODICE: SAC052

Descrizione:

Sacchetto per rifiuti sanitari Colore bianco

Stampa "Rifiuti" Chiusura minigrip Dim. cm.18x25



PINZA

CODICE: PIN110

Descrizione: Monouso Plastica sterile Cm. 8



GUANTI STERILI

CODICE: GUA168

Descrizione:

Guanti sterili in copolimero Tg. Medium latex free



MASCHERINA CON VISIERA PARASCHIZZI

CODICE: MAS209



TELO STERILE

CODICE: TEL025

Descrizione:

60x40cm

Telo sterile in tessuto non tessuto per ustioni



LAVAOCCHI A PARETE

CODICE: SC300

Descrizione:

Lavaocchi lavaviso d'emergenza DILUVIO® a flusso aerato. Completo di azionamento con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale.

Vaschetta in polipropilene, montaggio a parete. Colore verde.

Marchio CE, per industrie, laboratori



DOCCIA COMBINATA CON LAVAOCCHI

CODICE: SC710

Descrizione:

Doccia d'emergenza DILUVIO® combinata con lavaocchi, con soffione in polipropilene o INOX.

completo di valvola a chiusura manuale con azionamento a mezzo di tirante rigido con comando a triangolo.

Lavaocchi a flusso aerato completo di valvola a chiusura manuale con apertura a mezzo di push laterale e a pedale, bacinella in polipropilene.

Colore verde. Marchio CE







taglierini
metri
nastri e imballi
scale

KDS®



KDS

PRODUCT LINE



Linea Taglierini.....

S-11 STAINLESS SLIM

CODICE: 1104 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 9 mm

Corpo in acciaio INOX. Blocco cursore automatico. Lama INOX.

2 lame di ricambio in dotazione.

RICAMBI:

CODICE: 1136 **ARTICOLO: SB-10H**

CODICE: 1137 **ARTICOLO: SB-50H**



S-13 DURA SLIM

CODICE: 1199 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 9 mm Corpo metallico. Trancialama.

Clip.

Fermo lama a cursore con blocco di sicurezza. 2 Lame di ricambio in dotazione.

RICAMBI:

CODICE: 1136 **ARTICOLO: SB-10H**

CODICE: 1137 **ARTICOLO: SB-50H**



S-14 POCKET SLIM

CODICE: 1102 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 9 mm

Corpo metallico rivestito in ABS. Fermo lama a cursore con blocco di sicurezza. Trancialama Clip. 2 lame di ricambio in dotazione

RICAMBI:

CODICE: 1136 **ARTICOLO: SB-10H**

CODICE: 1137 **ARTICOLO: SB-50H**



SB-10H

CODICE: 1136

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 9 mm

L'astuccio contiene 10 lame da 9 mm.

Dimensioni lama: 85,3 x 9,2 x 0,38 mm



SB-50H

CODICE: 1137

Descrizione:

LAME DA 9 mm

L'astuccio contiene 50 lame da 9 mm.

Dimensioni lama: 85,3 x 9,2 x 0,38 mm



SB-10B EVO


CODICE: 1236

Descrizione:

LAME POWER BLACK EVOLUTION da 9 mm

L'astuccio contiene 10 lame da 9 mm di colore nero

Dimensioni lama: 80x9x0,38 mm



S-18 SLIM TRIM

CODICE: 1126 1 pz. / **CONFEZIONE: 10 pz.**

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 9 mm

Cutter con corpo in acciaio INOX.

Lama molto affilata con inclinazione a 30°.

Taglio di alta precisione.

RICAMBI:

CODICE: 1144 **ARTICOLO: VB-10H**



VB-10H

CODICE: 1144

Descrizione:

LAME da 9 mm

L'astuccio contiene 10 lame da 9 mm.

Lame con angolo di taglio di 30°.

Dimensioni lama: 86x9,2x0,38 mm



L-18 AUTO LOCK

CODICE: 1122 1 pz. / **CONFEZIONE: 10 pz.**

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 18 mm

Blocco a cursore automatico. Adatto per uso professionale e

hobbystico. 2 lame di ricambio in dotazione.

RICAMBI:

CODICE:1138 **ARTICOLO:LB-10H**

CODICE:1139 **ARTICOLO:LB-50H**



L-19YE TWIST L

CODICE: 1110 1 pz. / **CONFEZIONE: 10 pz.**

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 18 mm

Fermo lama a vite. Fornito con 2 lame di ricambio in dotazione.

RICAMBI:

CODICE:1138 **ARTICOLO:LB-10H**

CODICE:1139 **ARTICOLO:LB-50H**



L-24 MULTIPRO AUTOLOCK L

CODICE: 1120 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 18 mm

Corpo metallico rivestito in resina. Fermo a cursore.

Provisto di appendice metallica multiuso.

RICAMBI:

CODICE: 1132 **ARTICOLO: LB-10BH**



L-30 FINGER GUARD

CODICE: 1117 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 18 mm.

Cutter indicato per usi professionali. Protezione delle dita per tagli profondi e precisi in piena sicurezza. Fermo a vite.

Fornito con due lame POWER BLACK di ricambio in dotazione.

RICAMBI:

CODICE: 1132 **ARTICOLO: LB-10BH**



LB-10H

CODICE: 1138

Descrizione:

LAME DA 18 mm

L'astuccio contiene 10 lame da 18 mm.

Dimensioni lama: 110 x 18 x 0,50 mm



LB-50H

CODICE: 1139

Descrizione:

LAME DA 18 mm

L'astuccio contiene 50 lame da 18 mm. Dimensioni lama:

110x18x0,50 mm



LB-10BH

CODICE: 1132

Descrizione:

LAME BLACK MAX da 18 mm

L'astuccio contiene 10 lame di colore nero. Lama con doppio angolo di taglio.

Dimensioni lama: 110x18x0,50 mm



G-11 SAFETY G

CODICE: 1112 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 18 mm

Corpo metallico rivestito in resina. Fermo a cursore.

Trancialama.

2 lame da 0,60 mm di ricambio in dotazione.



H-11 JOB BOSS

CODICE:1121 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 25 mm.

Corpo metallico rivestito in ABS. Impugnatura con particolari antiscivolo. Cursore con fermo a vite.

Fornito con 1 lama.

RICAMBIO:

CODICE: 1133 **ARTICOLO: HB-10H**



HB-10 H

CODICE: 1133

Descrizione: Lama da 25 mm.

Astuccio da 10 lame. Misure: 140,5 x 25 x 0,70



H-12 JOB BOSS PRO

CODICE:1116 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 25 mm.

Corpo metallico rivestito in ABS. Fermo lama a vite.

Fornito con 1 lama nera di serie POWER BLACK H-MAX

RICAMBI:

CODICE: 1135 **ARTICOLO: HB-10BH**



HB-10BH

CODICE: 1135

Descrizione:

LAME BLACK MAX da 25 mm

L'astuccio contiene 10 lame di colore nero. Lama con doppio angolo di taglio.

Dimensioni lama: 140,5x25x0,70 mm



HB-10BNL EVO

CODICE: 1131

Descrizione:

LAME POWER BLACK EVOLUTION da 25 mm

L'astuccio contiene 10 lame di colore nero.

Lama con doppio angolo di taglio.

Dimensioni lama: 125x25x0,7 mm



SA-11B SAFETY METAL

CODICE: 1151 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.

Descrizione:

Cutter dal design ergonomico diverso dall'immagine dei normali cutter. L'impugnatura antiscivolo offre un maggior comfort e una maggiore sicurezza.

RICAMBI:

CODICE: 1200 **ARTICOLO: TB-5B**



TB-5B

CODICE: 1200

Descrizione:

LAME TRAPEZOIDALI

L'astuccio contiene 5 lame. Dimensioni lama: 61x19x0,6 mm



L-18 5H

CODICE: 1190

Descrizione:

ESPOSITORE DA BANCO CON CUTTER

Contiene 20 cutter di 4 colori assortiti. Lama da 15 segmenti



L-19 5H

CODICE: 1184

Descrizione:

ESPOSITORE DA BANCO CON CUTTER

Contiene 20 cutter di 4 colori assortiti. Lama da 15 segmenti



BK-10 BANANA SICKLE

CODICE: 1173 1 pz. / **CONFEZIONE: 10 pz.**

Descrizione:

COLTELLO CON LAMA IN CARBONIO

Manico in legno lungo 120 mm.

Ideale per molteplici utilizzi come: lavori di pavimentazione, copertura tetti, agricoltura.



P-11 PLASTICUTTER

CODICE: 1125 1 pz. / **CONFEZIONE: 10 pz.**

Descrizione:

CUTTER PER TAGLIARE LA PLASTICA

2 lame dritte e 1 ad uncino di ricambio in dotazione.

RICAMBI:

CODICE: 1145 **ARTICOLO: PB-10H**



PB-10H

CODICE: 1145

Descrizione: LAME AD UNCINO

L'astuccio contiene 10 lame ad uncino per cutter P-11. Dimensioni lama: 24x9x0,6 mm



T-15 KEYHOLE SAW

CODICE: 1128 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA A SEGA

Lama stretta in acciaio INOX

Specifico per tagliare materiali difficili come il cartongesso. Dotato di appendice metallica multiuso.

RICAMBI:

CODICE: 1148 **ARTICOLO: HSB-W**



HSB-W

CODICE: 1148

Descrizione:

LAME A SEGHIETTO

L'astuccio contiene 1 lama Saw per cutter T-15. Dimensioni lama: 111,5x18x0,6 mm



T-14 STANDARD SAW

CODICE: 1127 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA A SEGA

Lama in acciaio INOX

Usato per tagliare vari materiali: legno, plastica, gomma. Specifico per elettricisti, carpentieri e giardinieri.

Dotato di appendice metallica multiuso.

RICAMBI:

CODICE: 1147 **ARTICOLO: HSB-Z**



HSB-Z

CODICE: 1147

Descrizione:

LAME A SEGHIETTO

L'astuccio contiene 1 lama Saw per cutter T-15. Dimensioni lama: 111,5x18x0,6 mm



D-12 EASY GRIP

CODICE: 1193 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER PER LAVORI GRAFICI

Corpo con diametro 10,5 mm Impugnatura morbida e confortevole. 16 lame di ricambio in dotazione.

RICAMBI:

CODICE: 1192 **ARTICOLO: DB-48**



DB-48

CODICE: 1192

Descrizione:

LAME PER GRAFICA

L'astuccio contiene 48 lame specifiche per lavori grafici. Spesso lama: 0,38 mm



HK-12 MULTI PRO HOOK IT

CODICE: 1180 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA A FORMA D'UNCINO

Ideale per lavori di pavimentazione, copertura tetti, apertura coperchi, per avvitare, tagliare cartone e altre superfici senza danneggiare il materiale sottostante.

RICAMBI:

CODICE: 1189 **ARTICOLO: HK-SH**



HK-5H HOOK IT

CODICE: 1189

Descrizione: LAME ADUNCINO

L'astuccio contiene 5 lame Saw per cutter HK-11. Dimensione lama: 105x18x0,5 mm



SB-10 BHNL

CODICE: 1185

Lama 9 mm 85,3 x9,2x0,38 mm

LB-10BHNL

CODICE: 1186

Lama 9mm 110x18x0,5 mm

Descrizione:

LAME NON SEGMENTATE

L'astuccio contiene 10 lame di colore nero. Lama provvista di doppio angolo di taglio.



KSC-1 CODICE: 1100 **Lunghezza lama: 140 mm**

KSC-2 CODICE: 1105 **Lunghezza lama: 165 mm**

Descrizione:

FORBICE IN ACCIAIO INOX

Lame segmentate antiscivolo. Provvista di cardine di sicurezza. Ideale per usi professionali. Lunghezza lama: 140 mm

1 pz. / **CONFEZIONE:** 12 pz.



SSO-1000 SAFETY-BASES

CODICE: 1175

Dimensioni: 300x220x3mm

SMO-2000 SAFETY BASES

CODICE: 1176


Dimensioni: 450x300x3mm

Descrizione:

TAPPETO RIGIDO PER TAGLIARE

Supporto rigido in materiale atossico per non rovinare le superfici di appoggio. Utilizzabile da entrambi i lati.

Provvisto di metratura e linee guida serigrafate per una migliore precisione.



Layered construction

Soft type

Soft PVC 1.0mm
Hard PVC 1.0mm
Soft PVC 1.0mm
Thickness 3.0mm

Hard type

Soft PVC 1.0mm
Hard PVC 2.0mm
Thickness 3.0mm



SCL-200 CODICE: 1181 200mm

SCL-600 CODICE: 1183 600mm

Descrizione: RASCHIETTO

Progettato per l'utilizzo delle ottime lame KDS da 18 mm segmentate e non impugnatura ergonomica per un perfetto adattamento alla mano

Facile fissaggio e rilascio della lama Provisto di blocco lama di sicurezza La testa del manico è in acciaio

Rivestimento in materiale plastico per un'ottima resistenza agli agenti chimici Fornito con astuccio da 5 lame in dotazione.

1 pz. / **CONFEZIONE:** 4 pz.

RICAMBI:

CODICE: 1185 **SB-10 BHNL**

CODICE: 1186 **LB-10 BHNL**



CUTTER DI SICUREZZA

CODICE: KN10

Descrizione:

Attentamente progettato per la vostra sicurezza utilizzando lega metallica, questo cutter per mano destra ha una molla con sistema retrattile che risponde a qualsiasi movimento incontrollato della mano. Con un facile cambio della lama, il cutter è adatto a diversi lavori.

Caratteristiche

Sistema a lama auto retrattile che risponde a movimenti involontari della mano

Pulsante di scorrimento per evitare gli incidenti

Facile e veloce sistema di ricambio lame

Progettato per i destri

In lega di zinco per una maggior durata e convenienza

Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

RICAMBI:

CODICE: KN90

CONFEZIONE: 10 pz.





KF13-20YBG FREE 13

CODICE: 1159 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.

Lunghezza nastro: 2m - Larghezza nastro: 13 mm

S13-20NYBGB NEW NEOLOCK 13

CODICE: 1140 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.

Lunghezza nastro: 2 m - Larghezza nastro: 13 mm



PDX16-30EU PRO DURA

CODICE: 1060 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.

Lunghezza nastro: 3m - Larghezza nastro: 19mm

PDX25-50EU PRO DURA

CODICE: 1062 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.

Lunghezza nastro: 5m - Larghezza nastro: 25mm

PDX25-75EU PRO DURA

CODICE: 1064 1 pz. / **CONFEZIONE:** 4 pz.

Lunghezza nastro: 7,5m - Larghezza nastro: 25mm

Descrizione:

METRO DA TASCA di forma compatta.

Rivestito con DURA COAT, materiale 10 volte più resistente di un rivestimento standard in acrilico. Punta a forma romboidale con 4 rivetti. Sistema di bloccaggio del nastro.




DURA COAT

DURA COAT è il rivestimento sviluppato con la nuova tecnologia di estrusione, che rende il metro 10 volte più resistente rispetto ai rivestimenti standard.

La numerazione è il cuore del metro. La serie **PRO DURA** è numerata su entrambi i lati e questo facilita la misurazione delle altezze.

I metri da 19 e 25mm di spessore presentano una punta a forma romboidale a 4 rivetti. Proposti sul mercato con una domanda di brevetto depositata, i metri PRO DURA sono l'orgoglio di 80 anni di KDS nell'ambito dei metri.



navo di avvolgimento



testina del metro

Lato superiore



Lato inferiore



PX25-50EU PRONEXT 19/25

CODICE: 1188 12 pz. / **CONFEZIONE:** 288 pz.

Lunghezza nastro: 5 m - Larghezza nastro: 25 mm

Descrizione:

METRO DA TASCA multi uso, con forma ergonomica.

Disponibile nei colori: NERO / GIALLO / ROSSO / BLU





COD. 2124 NASTRO CARTA mm 25X50 mt **CONF.:** 72 pz.

COD. 2133 NASTRO CARTA mm 30X50 mt **CONF.:** 60 pz.

COD. 2135 NASTRO CARTA mm 50X50 mt **CONF.:** 36 pz.



COD. 9899 **CONF.:** 36 pz.

NASTRO AVANA 50X66

COD. 4274 **CONF.:** 36 pz.

NASTRO AVANA HOTMELT 48X132



COD. 9900 **CONF.:** 36 pz.

NASTRO TRASPARENTE 50X66

COD. 3035 **CONF.:** 36 pz.

NASTRO TRASPARENTE HOTMELT 48X132



FILM ESTENSIBILE:

COD.EST **CONF.:** 6 pz.

ROTOLI 2,6KG ALTEZZA 50CM TRASPARENTE

COD.ESTBIANCO **CONF.:** 6 pz.

ROTOLI 2,6KG ALTEZZA 50CM BIANCO

COD.ESTNERO **CONF.:** 6 pz.

ROTOLI 2,6KG ALTEZZA 50CM NERO

COD.125.W **CONF.:** 48 pz.

ROTOLI ALTEZZA 12,5CM TRASPARENTE

COD.ESTEN5

ROTOLI 5 KG ALTEZZA 50CM TRASPARENTE



BOLLE ARIA:

COD.BOL100

BOLLE ARIA-AIR BAGS M-H100xMT 200 (BOB.KG 14 circa)

COD.BOL125

BOLLE ARIA-AIR BAGS M -H125xMT 200 (BOB.KG 17,50)

COD.BOL150

BOLLE ARIA-AIR BAGS M-H150xMT 200 (BOB.KG 21)

COD.BOL200

BOLLE ARIA-AIR BAGS M-H200xMT 200 (BOB.KG 28)



COD. 5360 **CONF.:** 1 pz. / **CART.** 24 pz.

SECURITY-TAPE GIALLO/NERO 50X33


DA PAVIMENTO ADESIVO

COD. 1856 **CONF.:** 1 pz. / **CART.** 24 pz.

NASTRO PVC GIALLO 50X33 DA PAVIMENTO ADESIVO

COD. 1857 **CONF.:** 1 pz. / **CART.** 24 pz.

SECURITY-TAPE BIANCO/ROSSO 50X33 DA PAVIMENTO ADESIVO

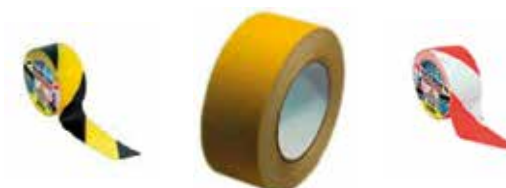

HELP HD

COD. 157012

Nastro segnaletico in polietilene in scatola

Specifiche:

Altezza 7cm - lunghezza 200mt Spessore 0,027 ca.

Colore: bianco/rosso Scatola 24 rotoli



HELP

COD. 157017

Specifiche:

Altezza: cm 7 - Lunghezza: m 200 Spessore: mm 0,027 circa

Colore: giallo/nero

Confezionato con box di cartone Scatola 36 rotoli



GO TAPE COD. 156172

Pellicola autoadesiva retroriflettente

Specifiche:

Dimensioni rotolo: 5cmx10m Losanghe trasversali



SAFETY

COD. 157036

Nastro antiscivolo adesivo in rotolo

Specifiche:

Dimensioni rotolo: 5cmx10m



STENDI NASTRO MANUALE H 50

COD. STENDINASTRO





SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO
EN 131-4 - D.LGS. 81/08

Modello Ref.

		m	m	H x L x P m			m	m	mm	kg	m ³	
MINI	AL010	3+3	2,71	3,71	89x47x21			141	275	50x23	7,4	0,090
MEDIA	AL020	4+4	3,20	4,70	115x55x24			193	378	60x22,5	11,6	0,152
GIGANTE	AL040	5+5	3,70	5,70	141x63x24			245	482	60x22,5	14	0,213
GIGANTISSIMA	AL060	6+6	4,20	6,75	167x63x24			297	586	60x22,5	16,8	0,253

SCALA DOMESTICA ALLUMINIO
EN 131 - D.LGS. 81/08

Ref.

		m	m	m	m	H x L x P m			mm	mm	mm	kg	m ³
AL700	3	0,63	2,63	1,23	0,68	1,36x0,43x0,13			110	50x22	40x22	4,30	0,07
AL710	4	0,87	2,87	1,47	0,84	1,62x0,46x0,13			110	50x22	40x22	5,10	0,10
AL720	5	1,12	3,12	1,71	1,00	1,88x0,48x0,13			110	50x22	40x22	6,00	0,12
AL730	6	1,36	3,36	1,96	1,17	2,13x0,51x0,13			110	50x22	40x22	7,10	0,14
AL740	7	1,60	3,60	2,20	1,33	2,39x0,54x0,13			110	50x22	40x22	8,00	0,17
AL750	8	1,84	3,84	2,44	1,49	2,65x0,56x0,13			110	50x22	40x22	9,30	0,19


SCALA TRASFORMABILE TRIPLA EN 131 - D.LGS. 81/08



Ref.		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	tutti - all mm	kg	m ³
AL410	3x8	0,34	0,80	3,50	4,29	5,69	2,28	2,29	3,50	4,65	1,48	4,83	60x22	13,20	0,15
AL420	3x10	0,34	0,90	4,00	4,82	6,78	2,85	2,72	4,02	5,73	1,88	5,96	73x22	18,50	0,22
AL450	3x14	0,34	1,20	5,80	6,43	8,69	3,99	3,81	5,64	7,65	2,60	7,96	84x22	26,40	0,35



SGABELLO IN ALLUMINIO CON PIATTAFORMA IN PLASTICA SERIE 5 EN 14183 - D.LGS. 81/08



Ref.		m	m	m	m	H x L x P m	kg	m ³
B222	2	0,47	2,47	1,06	0,60	1,17x0,48x0,10	3,70	0,06
B333	3	0,70	2,70	1,30	0,77	1,42x0,50x0,10	4,50	0,07
B444	4	0,93	2,93	1,51	0,94	1,67x0,53x0,10	5,40	0,09



SGABELLO STYLO A SALITA DOPPIA EN 131 - D.LGS. 81/08



Ref.		mm	m	m	H x L x P m	mm	kg	m ³
BA210	2+1 PIANO	80	2,61	0,61	0,68x0,17x0,41	20x40	2,70	0,05
BA220	3+1 PIANO	80	2,83	0,83	0,91x0,17x0,44	20x40	3,50	0,09
BA230	4+1 PIANO	80	3,04	1,04	1,14x0,17x0,46	20x40	4,40	0,09





Kärcher elettrodomestici
dispenser
carta
sapone e detersivi
accessori
sacchi
polveri
lubrificanti

KÄRCHER


NETTUNO
skin care and skin protection


NEW FADOR


SANITEC
igiene sicura


SILICONI
Commerciale SpA


dal 1965

KÄRCHER



**Per scoprire
tutti i prodotti e gli accessori
VISITA IL SITO
www.kaercher.com/it/**



IDROPULITRICE A FREDDO HD 5/15 C PLUS

CODICE: 1.520-931.0 (ugello rotante in dotazione)

Compatta, leggera e versatile; l'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C Plus è facile da trasportare, ed è progettata per lavorare sia in posizione verticale che orizzontale. È stata progettata per una lunga vita grazie alla testata in ottone con pistoni in acciaio e allo scarico automatico della pressione. Le innovazioni apportate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola EASY!Force sfrutta la contropressione in uscita dalla lancia per ridurre a zero la fatica dell'operatore, i raccordi rapidi EASY!Lock sono cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite e sono robusti e durevoli. Un pacchetto completo per risultati di pulizia eccellenti, conveniente e di lunga durata. Dotata di ugello triplo ed ugello rotante.

Dati tecnici		
EAN Code		4054278164595
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Portata	l/h	500
Temperatura ingresso acqua	°C	60
Pressione di lavoro	bar / MPa	150 / 15
Max. pressione	bar / MPa	200 / 20
Potenza allacciata	kW	2,8
Cavo elettrico	m	5
Dimensione ugello	mm	32
Peso (con accessori)	kg	26,1
Peso con imballo	kg	28,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 360 x 930

Dotazione		
Pistola		EASY!Force
Tubo alta pressione	m	10 / DN 6, 250 bar
Lancia	mm	840
Ugello triplo (0°/25°/40°)		manuale
Ugello rotante		■
Funzione detergente		Aspirazione
Pressostato		■

■ Incluso nella consegna



IDROPULITRICI A CALDO HDS 5/11 U

CODICE: 1.064-900.0

Il vantaggio principale della classe "Upright" idropultrici a caldo è che si può posizionare in orizzontale quando deve essere trasportata. Leggere e dalle dimensioni compatte, le idropultrici di questa gamma entrano perfettamente nel bagagliaio di un camioncino o di una stationwagon. L'archetto di spinta ergonomico e le ruote larghe assicurano una perfetta manovrabilità anche su superfici sconnesse. La pompa assiale a tre pistoni monta pistoni in acciaio inox indurito e una testata cilindro in ottone. L'interruttore a pressione ad essa collegato spegne automaticamente la macchina quando la pistola viene rilasciata (STOP TOTALE), quindi, grazie a questo meccanismo, i pezzi di usura durano più a lungo perché sono meno soggetti a stress. La pompa ad alta pressione, la ventola del bruciatore e la pompa di riscaldamento carburante sono azionate da un motore elettrico e sono collegate insieme per creare un unico modulo di azionamento. Idropultrice monofase, con motore a due poli raffreddato ad aria. Pompa assiale a tre pistoni con pistoni in acciaio inox indurito. Aspirazione detergente in bassa pressione. Modello molto facile da usare grazie al selettore di comando a 3 posizioni, montato sul carter frontale. Porta tubo e vano porta accessori a bordo macchina. Le innovazioni apportate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola EASY!Force sfrutta il contraccolpo dato dall'alta pressione per ridurre a zero la forza di tensione, i raccordi rapidi EASY!Lock sono cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite, sono robusti e durevoli. La macchina è adatta a lavorare quotidianamente in condizioni difficili.



Dati tecnici

Codice prodotto	1.064-900.0	
EAN Code	4054278139753	
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Portata	l/h	450
Pressione	bar / MPa	110 / 11
Temperatura massima	°C	max. 80
Potenza allacciata	kW	2,2
Consumo gasolio	kg/h	2,4
Serbatoio combustibile	l	6,5
Peso	kg	65,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	618 x 618 x 994

ASPIRAPOLVERE VC 3

CODICE: 1.198-125.0

L'aspirapolvere multiciclonico VC 3 non usa i sacchetti filtro, quindi permette a chi lo sceglie di risparmiare parecchio. Lo sporco si accumula nel vano raccolta trasparente, che una volta pieno si svuota e si lava facilmente. Il sistema multiciclonico evita la formazione di cattivi odori – caratteristica apprezzata da tutti e non solo dai soggetti allergici. E' un modello molto compatto che si usa su pavimenti duri e tappeti, mobili, fessure, divani e poltrone grazie alle bocchette in dotazione. Il filtro è HEPA e trattiene tutti gli allergeni presenti nell'aria rendendo l'ambiente più pulito e adatto anche a chi soffre di allergie. La posizione parking completa la dotazione.



Dati tecnici

Codice prodotto	1.198-125.0	
EAN Code	4054278206738	
Potenza assorbita	W	700
Raggio d'azione	m	7,5
Capacità del serbatoio	l	0,9
Livello di potenza sonora	dB(A)	76
Allacciamento elettrico	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Peso senza accessori	kg	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	388 x 269 x 334

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	1,5 / Con gomito
Tubo di aspirazione telescopico		■
Bocchetta secco commutabile		■
Filtro HEPA 12		■
Riavvolgimento automatico del cavo		■
Posizione parking		■
Bocchetta fessure		■
Bocchetta per pavimenti		■
Spazzolina mobili		■

■ Incluso nella consegna

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI WD 4 V-20/5/22

CODICE: 1.628-201.0

L'aspiratore solidi-liquidi Kärcher WD 4 V-20/5/22 si distingue per la sua potenza di aspirazione e la massima facilità d'uso. Con una potenza di 1000 W ad alta efficienza energetica, l'aspiratore raccoglie completamente la polvere e lo sporco grossolano. Inoltre, anche i liquidi possono essere aspirati facilmente, grazie all'innovativo filtro piatto plissettato. La tecnologia di pulizia del filtro integrata permette di scuotere il filtro quando necessario e assicura una potenza di aspirazione costante. L'aspiratore ha un contenitore di raccolta in plastica con una capacità di 20 litri in modo da aspirare anche grandi superfici senza dover mai svuotare il contenitore. Grazie alle routine, l'aspiratore solidi-liquidi può essere facilmente spinto e manovrato durante l'uso. Il tubo di aspirazione di 2,2 m e il cavo di alimentazione di 5 m offrono la massima libertà di movimento durante il lavoro. Il contenitore può essere svuotato facilmente dopo l'uso. Il cavo, gli ugelli, il tubo di aspirazione e la pipetta possono essere conservati in modo compatto sul dispositivo grazie ai vari alloggiamenti. La maniglia nella parte superiore del dispositivo consente di trasportarlo facilmente.



Dati tecnici		
EAN Code	4054278661001	
Potenza allacciata	W	1000
Capacità vano raccolta	l	20
Materiale vano di raccolta	Plastica	
Colore	Testa della macchina giallo / Paraurti della macchina giallo / Vano raccolta giallo	
Cavo elettrico	m	5
DN	mm	35
Allacciamento elettrico	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Peso senza accessori	kg	6,8
Peso con imballo	kg	5,8
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	384 x 365 x 526

Dotazione		
Tubo d'aspirazione	m	2,2 / Con gomito / Plastica
Innanzitutto estraibile		■
Tubo rigido d'aspirazione	Pezzo() * m / mm	2 x 0,5 / 35 / Plastica
Bocchetta secco-liquidi		Ciclo
Bocchetta fessure		■
Sacchetto filtro in vellio	Pezzo()	1
Filtro plissettato piatto		Filtro a carboni removibile
Interruttore ON/OFF		■
Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo		■
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio		■
Utilizzatore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio		■
Vano accessori		■
Cancio portacavo		■
Posizione di fermo		■
Vano accessori sulla macchina		■
Paracolpi		■
Rotelle di guida	Pezzo()	4

■ Incluso nella consegna

ASPIRATORE SOLIDI LIQUIDI

KWD 6 P S V-30/8/22/T

CODICE: 1.628-486.0

Presalutrotenente con tasto d'accensione on/off

Lo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente. L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettrotenente. Pulizia del filtro profonda E' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato. Potenza d'aspirazione sempre costante. Tecnologia di sostituzione filtro brevettata. Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassetto, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo. Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.



Technical data	
EAN code	4054278923482
Energy use	W 1300
Rated input power integrated socket	W min. 100 - max. 2100
Container capacity	l 30
Container material	Stainless steel
Colour	Device head black / Device bumper yellow
Power cable	m 8
Standard accessory ID	mm 35
Supply voltage	V / Hz 220 - 240 / 50 - 60
Weight without accessories	kg 9.6
Weight incl. packaging	kg 13
Dimensions (L x W x H)	mm 418 x 382 x 693

Equipment	
Suction hose	m 2.2 / with curved handle / Plastic
Removable handle with electrostatic protection	■
Suction tubes	piece(s) x m / m 2 x 0.5 / 35 / Stainless steel
Wet and dry floor nozzle	Switchable
Crevice nozzle	■
Flexible suction hose	m / mm 1 / 35
Adaptor for connecting power tools	■
Fleece filter bag	piece(s) 1
Flat pleated filter	in removable filter box
Power outlet with automatic on/off switch	■
Filter cleaning function	■
Rotary switch (on/off)	■
Power control	■
Blower function	■
Intermediate parking position of the handle on the device head	■
Hose storage on the device head	■
Storage space for small parts	■
Convenient 3-in-1 carrying handle	■
Cable hook	■
Parking position	■
Accessory storage on the device	■

ASPIRAPOLVERE E ASPIRACENERE

AD 4 PREMIUM

CODICE: 1.629-731.0

L'aspirapolvere e aspiracenero AD 4 Premium in classe energetica A+, con turbina da 600 W e filtro aria di scarico assicura una potenza d'aspirazione durevole, costante ed alta. AD 4 Premium aspira qualsiasi tipo di cenere, anche il pellet. Per pulire il filtro è sufficiente premere l'apposito pulsante. Svuotare il vano raccolta è molto semplice: è sufficiente sollevare la testata con il sistema filtrante (composto da filtro plissettato piatto e filtro per sporco grossolano) e ribaltare il vano grazie alla pratica impugnatura. Questo apparecchio è molto sicuro grazie ai nuovi materiali ignifughi di cui si compone. La bocchetta in metallo è particolarmente comoda per raggiungere e aspirare angoli e parti interne del camino. La dotazione comprende una bocchetta pavimenti e due tubi rigidi in metallo cromato che trasformano questo prodotto in un aspirapolvere molto efficiente. Il vano porta accessori ospita comodamente tutti gli accessori e il filo di rete.



Dati tecnici	
EAN Code	4054278242064
Classe di efficienza energetica	A+
Potenza assorbita	W 600
Capacità vano raccolta	l 17
Materiale vano di raccolta	Metallo
Cavo elettrico	m 4
DN	mm 35
Allacciamento elettrico	V / Hz 220 - 240 / 50 - 60
Potenza assorbita	W 600
Peso senza accessori	kg 5,3
Peso con imballo	kg 9
Dimensioni (Lu x La x H)	mm 365 x 330 x 565

Dotazione	
Tubo d'aspirazione	m 1,7 / Metallizzato
Tubo rigido d'aspirazione	Pezzo(i) x m / mm 2 x 0,5 / 35 / Cromato
Bocchetta secco commutabile	Ignifugo
Filtro plissettato piatto	Pezzo(i) 1 / Poliestere, con proprietà ignifughe
Paracolpi	■
Comoda maniglia sul contenitore	■
Gancio portacavo	■
Posizione parking	■
Vano accessori sulla macchina	■

■ Includo nella consegna

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI NT 22/1 Ap Te

CODICE: 1.378-610.0

Piccolo, potente, resistente, molto versatile e leggero come una piuma. Questo aspiratore solidi liquidi entry level con scuotifiltro semi automatico è un ottimo alleato in parecchi ambiti per pulire quantità di polvere, sporco grossolano e sporco liquido in modo sicuro. Monta un filtro a cartuccia in PES che permette di aspirare solidi e liquidi contemporaneamente. Lo scuotifiltro è semi automatico e aiuta a mantenere alta e costante la potenza d'aspirazione. La presa elettroutensile è integrata e si accende e si spegne automaticamente con l'accensione e lo spegnimento dell'elettrodomestico. L'aggancio del tubo è sulla testata così da sfruttare tutta la capienza effettiva del vano raccolta. Leggero e compatto risulta molto facile da muovere, usare e trasportare.

Dati tecnici

Codice prodotto	1.378-610.0
EAN Code	4054278287935
Portata aria	l/s 71
Depressione	mbar / kPa 255 / 25,5
Capacità serbatoio	l 22
Potenza alla bocchetta, max.	W 1300
Diametro nominale standard degli accessori	DN 35
Lunghezza cavo	m 6
Rumorosità	dB(A) 72
Materiale vano di raccolta	Plastica
Numero di motori	1
Frequenza	Hz 50-60
Tensione	V 220-240
Peso	kg 6,1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm 380 x 370 x 480



ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI NT 30/1 Tact Te

CODICE: 1.148-211.0

L'NT 30/1 Tact di Kärcher è un aspiratore solidi liquidi molto versatile utilizzabile in diversi ambienti professionali come officine, cantieri e industrie. È un prodotto compatto con filtro plissettato piatto in PES che trattiene grandi quantità di polvere e che permette all'operatore di lavorare con questo prodotto a lungo ed in totale sicurezza. Il vano raccolta da 30l può contenere sia solidi sia liquidi ed è molto robusto grazie anche al paraurti e alle rotelle in metallo. L'interruttore principale è posizionato sulla testata in alto ed è un selettore girevole grande ed intuitivo, che rende l'uso di questo prodotto molto facile. Gli accessori di nuova generazione trovano tutti posto sull'aspiratore. La testata piatta rivestita di gomma è un ottimo appoggio per cassette degli attrezzi e altri utensili da lavoro. La presa elettroutensile integrata si attiva e si disattiva con l'elettrodomestico.

Dati tecnici

Codice prodotto	1.148-211.0
EAN Code	4054278046006
Portata aria	l/s 74
Depressione	mbar / kPa 254 / 25,4
Capacità serbatoio	l 30
Potenza alla bocchetta, max.	W 1380
Diametro nominale standard degli accessori	DN 35
Rumorosità	dB(A) 69
Materiale vano di raccolta	Plastica
Numero di motori	1
Frequenza	Hz 50-60
Tensione	V 220-240
Peso	kg 13,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm 560 x 370 x 580



ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI NT 70/2

CODICE: 1.667-269.0

Aspiratore solidi-liquidi potente con vano raccolta da 70l. La famiglia degli aspiratori solidi-liquidi NT 70/x si compone di aspiratori potenti che possono avere fino a 3 motori. Offriamo, quindi una gamma di aspiratori completa, che soddisfa le necessità del cliente soprattutto per quanto riguarda l'aspirazione di liquidi e di sporco grossolano. Ottime prestazioni e la rinomata qualità Kärcher ad un prezzo conveniente.

Dati tecnici

Codice prodotto		1.667-269.0
EAN Code		4039784725379
Portata aria	l/s	2 x 74
Depressione	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacità serbatoio	l	70
Potenza alla bocchetta, max.	W	2400
Diametro nominale standard degli accessori		DN 40
Lunghezza cavo	m	10
Rumorosità	dB(A)	75
Materiale vano di raccolta		Plastica
Numero di motori		2
Frequenza	Hz	50-60
Tensione	V	220-240
Peso	kg	25,2
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	720 x 510 x 975



ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI NT 70/3

CODICE: 1.667-270.0

Aspiratore solidi-liquidi potente con vano raccolta da 70l a 3 motori. La famiglia degli aspiratori solidi-liquidi NT 70/x si compone di aspiratori potenti che possono avere fino a 3 motori. Offriamo, quindi una gamma di aspiratori completa, che soddisfa le necessità del cliente soprattutto per quanto riguarda l'aspirazione di liquidi e di sporco grossolano. Ottime prestazioni e la rinomata qualità Kärcher ad un prezzo conveniente.

Dati tecnici

Codice prodotto		1.667-270.0
EAN Code		4039784725386
Portata aria	l/s	3 x 74
Depressione	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacità serbatoio	l	70
Potenza alla bocchetta, max.	W	3600
Diametro nominale standard degli accessori		DN 40
Lunghezza cavo	m	10
Rumorosità	dB(A)	79
Materiale vano di raccolta		Plastica
Numero di motori		3
Frequenza	Hz	50-60
Tensione	V	220-240
Peso	kg	27,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	720 x 510 x 975



SPAZZATRICI S 4 TWIN 2IN1

CODICE: 1.766-360.0

Che si tratti di petali, sabbia, foglie o pietrisco: l'efficace ed ergonomica spazzatrice S 4 Twin 2-in-1 assicura tutto l'anno un aspetto splendente in casa e in giardino in tempi record. Oltre alle spazzole laterali standard per i rifiuti secchi, la S 4 Twin 2-in-1 è dotata anche di due spazzole laterali aggiuntive con setole più dure per i rifiuti umidi. Con la sua potente spazzola a rullo e un'ampiezza di lavoro di 680 m, gestisce facilmente aree fino a 2400 m² all'ora. I rifiuti vengono raccolti direttamente nel contenitore da 20 litri. Le lunghe setole delle spazzole laterali assicurano una pulizia accurata fino al bordo. L'impugnatura di spinta a regolazione continua può essere adattata in modo ottimale all'altezza dell'utente. Grazie all'attacco a baionetta le viti non si perdono più durante la regolazione dell'altezza. La spazzatrice può essere facilmente ripiegata all'occorrenza senza doversi chinare. La spazzatrice è pronta all'uso in un attimo. Il serbatoio dei rifiuti può essere facilmente rimosso e deposto in modo sicuro e svuotato senza alcun contatto con lo sporco.



Dati tecnici	
Codice prodotto	1.766.360.0
EAN Code	4054278692753
Ampiezza di lavoro con spazzola laterale	680
Max. prestazioni di area	m ² /h 2400
Carenatura/Telaio	Plastica / plastica
Peso, pronto per il funzionamento	kg 10,2
Contenitore per rifiuti	l 20

Dotazione	
Numero di spazzole laterali	Pezzo 4
Archetto di spinta ergonomico	■
Maniglia a spinta infinitamente variabile	■
Posizione di rullo	■
Pedana per stivaggio salvaspazio	■
Spazzole laterali per sporco umido	■
Attacco spazzola laterale senza attrezzi	■
Vano raccolta verticale	■

■ incluso nella consegna

SACCHETTI FILTRO IN PILE, 5 PEZZI, NT 30/1

CODICE: 2.889-154.0

Sacchetto filtro in pile con volume da 30 litri. Resistente allo strappo, classe di polvere M, per l'attacco del tubo di aspirazione nella testa della macchina.

CONFEZIONE: 5 PEZZI.

MACCHINE COMPATIBILI:

NT 30/1 Ap L

NT 30/1 Ap Te L

NT 30/1 Tact

NT 30/1 Tact Te

NT 30/1 Tact Te Adv L *EU



SACCHETTI FILTRO IN VELLO, 4 PEZZI, PER WD4, WD5, WD6

CODICE: 2.863-006.0

Resistente, antistrappo e con un alto grado di ritenzione polvere. Grazie alla struttura tridimensionale del tessuto in velluto aumenta la durata dell'aspirazione in quanto può essere riempito al massimo con lo sporco senza perdita di capacità di aspirazione. Durano tre volte di più dei normali sacchetti filtro in carta. Adatti agli aspiratori solidi e liquidi delle gamme WD4, WD5, WD6, MV4, MV5, MV6.

CONFEZIONE: 4 PEZZI.

MACCHINE COMPATIBILI:

Adatto per gli aspirapolvere multiuso Kärcher da MV 4 a MV 6, nonché da WD 4 a WD 6.



SACCHETTI FILTRO IN VELLO, 4 PEZZI, PER WD2 e WD3

CODICE: 2.863-314.0

I sacchetti in velluto sono stati adattati anche per gli aspiratori solidi-liquidi di serie WD2 e WD3. Si distinguono per il loro materiale estremamente resistente agli strappi, la loro potenza di aspirazione ottimale e l'alto livello di ritenzione della polvere. Sono ideali per applicazioni impegnative, ad esempio per l'aspirazione di sporco grossolano e umido. La fornitura comprende un totale di quattro sacchetti.

CONFEZIONE: 4 PEZZI.

MACCHINE COMPATIBILI:

SE 4001	WD 3-18 S V-17/20 (YSY)
SE 4001 Plus	WD 3-18 V-17/20 (YYY)
SE 4002	WD 3
WD 2 Foam Premium 15L	WD 3 + Kit di spazzole
WD 2 Plus V-12/4/18/C	WD 3 P Extension Kit
WD 2-18 V-12/18 (YYY)	WD 3 P Workshop
WD 3 Battery	WD 3 Premium
WD 3 Battery Premium	WD 3 Premium Car Kit
WD 3 Battery Premium Set	WD 3.200
WD 3 Battery Set	WD 3 Premium Home
WD 3 Fireplace kit	WD 3
WD 3 S V-17/4/20	WD 3.200
WD 3 V-17/4/20	



FILTRO A CARTUCCIA IMBALLATO PES

CODICE: 2.889-219.0

Filtro a cartuccia PES resistente all'umidità per la pulizia a vuoto a umido e a secco. Classe di polvere certificata L.

CONFEZIONE: 5 PEZZI.

MACCHINE COMPATIBILI:

NT 22/1 Ap
NT 22/1 Ap L
NT 22/1 Ap Te



FILTRO PIATTO SOLO PER RICAMBIO KAERCHER

CODICE: 6.904-367.0

Adatto a tutti i modelli NT Tact e Ap a motore singolo di Kärcher e realizzato con materiale in fibra di cellulosa: il filtro pieghettato piatto Dry ha un impressionante grado di separazione della polvere del 99,9%, certificazioni per le classi di polvere L e M ed è ideale per aspirare in sicurezza polvere fine e asciutta e sporco grossolano. Il modello Dry ha un'etichetta verde per evitare confusione con altri filtri. Se vengono aspirati liquidi, il filtro deve essere asciugato dopo l'uso per mantenere la sua potenza di aspirazione.

CONFEZIONE: 1 PEZZO.

MACCHINE COMPATIBILI:

KM 70/30 C Bp Pack Adv
NT 30/1 Ap L
NT 30/1 Ap Te L
NT 30/1 Tact
NT 30/1 Tact Te
NT 30/1 Tact Te Adv L *EU
NT 40/1 Tact Te L

NT 50/1 Tact Te
NT 611 ECO K
NT 611 Mwf
Prodotti fuori catalogo
KM 70/30 C Bp Adv
NT 25/1 Ap
NT 35/1 Ap

NT 35/1 Tact
NT 35/1 Tact Te
NT 35/1 Tact Te M
NT 40/1 Tact
NT 40/1 Tact Te
NT 45/1 Tact
NT 45/1 Tact Te

NT 45/1 Tact Te Ec
NT 55/1 Tact
NT 55/1 Tact Te
NT 55/1 Tact Te M





PORTAROTOLO INDUSTRIALE -TRASP.

CODICE: 636

Dispenser HACCP per rotolo industriale
 Dimen. max rotolo Ø 280 x 260mm.
 Con carenatura per una totale protezione del rotolo
 Utilizzabile sia appoggiato che a muro
 Colore: Bianco/trasparente
 Dimensioni: mm. 330 x 340 x440



DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI-BIANCO

CODICE:504

Dispenser per asciugamani in carta piegati a "C", "Z" e "V"
 Capacità n°400 fogli circa
 Colore: Bianco
 Dimensioni: mm. 400 x 130 x285



DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI-TRASP. COMBI

CODICE: 518

Dispenser per asciugamani in carta piegati a "C" e "V"
 (max rotolo Ø165 x 240mm.)
 Colore: Trasparente
 Dimensioni: mm. 218 x 193 x270



DISPENSER SAPONE RIEMPIMENTO Lt0,55

CODICE:714

Dispenser di sapone liquido a riempimento
 Capacità Lt. 0,550
 Colore: Bianco/trasparente
 Dimensioni: mm. 216 x 90 x102



DISPENSER SAPONE RIEMPIMENTO Lt.1,1

CODICE: 515

Dispenser di sapone liquido "EXPORT" a riempimento
 Capacità Lt. 1,100
 Colore: Cromato/trasparente
 Dimensioni: mm. 255 x 100 x130



DISPENSER SAPONE A PULSANTE Lt.0,55

CODICE: 775

Dispenser di sapone liquido a riempimento
 Capacità Lt. 0,55 - a PULSANTE
 Colore: Bianco/trasparente
 Dimensioni: mm. 159 x 80 x105



DISP.SAPONE RIEMPIMENTO L1,2 INOX

CODICE: 542 INOX

Dispenser di sapone liquido a riempimento

Capacità lt. 1,200.

Coperchio in ACCIAIO INOX

Colore: INOX

Dimensioni: mm. 320 x 105 x110



DISP.MECCANICO - TRASPARENTE

CODICE: 641

Dispenser meccanico A LEVA per rotoli asciugamani

Dimen. max rotolo Ø 200 x 220mm. + rotolo di riserva Ø 130mm.

(il rotolo di riserva si predispose automaticamente al termine del primo rotolo)

Colore: Bianco/trasparente

Dimensioni: mm. 370 x 220 x320



DISPENSER CARTA IGIENICA - TRASP.

CODICE: 507

Dispenser per rotolo carta igienica

Diametro max rotolo mm.340

Colore: Trasparente

Dimensioni: mm. 370 x 130 x370



DISPENSER CARTA IGIENICA-TRASPAREN.

CODICE: 694

Dispenser per rotolo carta igienica

Diametro max rotolo mm.190

Colore: Trasparente

Dimensioni: mm. 220 x 130 x220



PORTAROTOLO DOPPIO CARTA IGIENICA

CODICE: 755

Dispenser per rotolo carta igienica doppio ORIZZONTALE

Con vetrino scorrevole a RITORNO AUTOMATICO

Colore: Bianco

Dimensioni: mm. 150 x 150 x260



DISPENSER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

CODICE: 621

Capacità: 500 fogli

Colore: Trasparente

Dimensioni: mm. 307 x 133 x158



DISPENSER COPRIWATER -MAXI

CODICE: 528

Dispenser per carta copriwater MAXI

Capacità 200 fogli (piegati in due)

Colore: Bianco

Dimensioni: mm. 280 x 46 x420



DISPENSER SFILAMENTO CENTRALE-MINI

CODICE: 527

MINI ROLL-BOX

Dispenser per rotolo asciugamani a sfilamento centrale

Dimen. max rotolo Ø 140 x 220mm.

Colore: Bianco/trasparente

Dimensioni: mm. 270 x 160 x160



DISPENSER SFILAMENTO CENTRALE-MAXI

CODICE: 519

MAXI ROLL-BOX

Dispenser per rotolo asciugamani a sfilamento centrale

Dimen. max rotolo Ø 245 x 265mm.

Colore: Bianco/trasparente

Dimensioni: mm. 340 x 260 x260



DISPENSER PER SACCHETTI IGIENICI

CODICE: 531

Dispenser per sacchetti igienici

Colore: Bianco

Dimensioni: mm. 295 x 55 x135



PORTAROTOLO A MURO

CODICE: 80002

PORTAROTOLO A TERRA

CODICE: 1011

Descrizione: Metallo



DISPENSER PELLICOLA/ALLUMINIO

CODICE: 557

CUTTERBOX - Dispenser per rotolo pellicola/alluminio

Dim.rotolo: mt.300 x 300/350mm.

Colore: Bianco

Dimensioni: mm. 110 x 120 x400





Linea Carta.....

DYNAMIC 4

CODICE: 66038

Veli: 2

Dimensioni: 9,4X11 cm

C. per Box: 10X4

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Liscio

N° servizi: 476 Lunghezza mt: 52,36



DELFINO HAPPY DERMA PROFUMATA

CODICE: DELFINOIG

Veli: 3

Dimensioni: 9,7X12 cm

C. per Box: 15x4

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Goffrata

N° servizi: 300



DYNAMIC 10

CODICE: 66036

Veli: 2

Dimensioni: 9,4X11 cm

C. per Box: 12X10

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Flower

N° servizi: 104

Lunghezza mt: 11,44



EXCLUSIVE TOP 250 IGIENICA A FOGLI

CODICE: 67588

Veli: 2

Dimensioni: 19X11 cm

C. per Box: 250 x 36

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Micro

N° servizi: 250



PRIME C FOLD

CODICE: 85578

Veli: 2

Dimensioni: 31X23 cm

C. per Box: 153 x 20

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Micro

N° servizi: 100



EXCLUSIVE Z FOLD

CODICE: 83462

Veli: 2

Dimensioni: 24X23,5 cm

C. per Box: 25 x 150

C. per Pallet: 32

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Micro

N° servizi: 150



TOVAGLIOLI RICAMO FIORENTINO

CODICE: TV40402 colore bianco

composizione: Pura Cellulosa Veli: 2

Lavorazione: Goffratura Ricamo Fiorentino

Dimensione tovagliolo: 40 x 40 cm

Tipo piega: 1/4

Pezzi per confezione: 40

Confezioni per collo: 54



EXCLUSIVE 150

ASCIUGAMANO ESTRAZIONE CENTRALE

CODICE: 96723

Veli: 2

Dimensioni: 20x1496 cm

C. per Box: 1 x 6

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Liscio

N° servizi: 440

Lunghezza mt: 149,60



EXCLUSIVE CARIND® EXCLUSIVE 60

ASCIUGAMANO ESTRAZIONE CENTRALE

CODICE: 96724

Veli: 2

Dimensioni: 20x600 cm

C. per Box: 1 x 12

Tipo carta: Cellulosa

Aspetto: Gold

N° servizi: 170

Lunghezza mt: 60



PRIME MINI 140

CODICE: 65922

Veli: 2

Dimensioni: 90X1400 mm

C. per Box: 1 x 12

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Microcollato

N° servizi: 1

Lunghezza mt: 140



PRIME MAXI 320

CODICE: 65921

Veli: 2

Dimensioni: 90X3200 mm

C. per Box: 1 x 6

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Micro

N° servizi: 1

Lunghezza mt: 320



PRIME 100 FAZZOLETTI FACCIALI

CODICE: 68911

Veli: 2

Dimensioni: 21X21 cm

C. per Box: 40 x 100

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Liscio

N° servizi: 100



COPRIWATER PIEGATO A 1/2

CODICE: 45560

Veli: 1

Dimensioni: 38X42 cm

C. per Box: 10 x 200

Tipo carta:

Pura cellulosa

Aspetto: Liscio

N° servizi: 200



SACCHETTI IGIENICI

CODICE: 45540

Veli: 1

Dimensioni: 12X28 cm

C. per Box: 1 x 1620

Tipo carta: Ovatta Cellulosa

Aspetto: Liscio

N° servizi: 1620



DELFINO ASCIUGATUTTO CUCINA

CODICE: DELFINOASCIUG

Veli: 3 Strappi: 225

C. per Box: 10x3 rotoli

Super assorbente



PRIME 95

CODICE: 28000

Veli: 2

Dimensioni: 22X19 cm

C. per Box: 6

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Gold

N° servizi: 500

Lunghezza mt: 95



BOBINE PURA CELLULOSA EXTRA FORTE CF 2 ROT.

CODICE: 0777

Veli: 2

Colore: bianco

Tipo carta: goffratura piramidale

Lunghezza strappo: 340 mm

Lunghezza rotolo: 230mt

Strappi: 680

Peso confezione: 6KG



BOBINE RICICLATA AVANA 2 VELI CF 2 ROT.

CODICE: 2507A

Materia prima: riciclata Veli: 2

Finitura: goffrata

Colore: avana

Numero servizi: 540 - H26x37

Lunghezza rotolo: mt 200

Peso confezione: 5KG



PRIME CARIND® PRIME 240 - WIPER ROLLS

CODICE: 55945

Materia prima: Cellulosa

Veli: 2

Peso velo: 22gr

Finitura: goffrata

Colore: bianco

Numero servizi: 800

Lunghezza rotolo: mt 240



BLUE TORNADO

CODICE: 40001

Panno Carta A Secco Tecnologia Airlaid

1 Velo

58 Gr/mq 250

Strappi 90 M

Servizio 27x36 Cm

Goffratura «Ss» Maniglia

Anima A Spirale

Assorbe fino a 6 volte il suo peso

Riutilizzabile

Peso confezione: 3,5KG a coppia

Confezione da 2 rotoli



LENZUOLINO MEDICO 6 PC 2V

CODICE: 76741

Veli: 2

Dimensioni: 600X380 mm

C. per Box: 1 x 6

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Micro

N° servizi: 210

Lunghezza mt: 79,8



FAZZOLETTI BULKYSOFT

CODICE: 69110

Veli: 4

Formato: 90x110 mm

Dimensioni: 210 x 210 mm

C. per Box: 24 conf da 90 pezzi

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Liscio

N° servizi: 100



PEZZAME MAGLIETTE BIANCHE

CODICE: 222

PEZZAME MAGLIETTE CHIARE

CODICE: 223

PEZZAME COLORATO

CODICE: 226

Specifiche:

Imballo 20 Kg



LENZUOLA

CODICE: 227

Specifiche:

Imballo 10 Kg





LINEA PIU'

CODICE: 00002 Barattolo da 1000ml.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

CODICE: 00003 Secchiello da 5000ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Confezione 1 pz. / Cartone 12 pz.

Pasta lavamani tradizionale con abrasivi di origine naturale.

Con glicerina.

Senza solventi Profumata al limone Arricchito con emollienti Ph 10.0



LINEA BLANCA

CODICE: 00557 Barattolo da 750ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

CODICE: 00558 Secchiello da 5000ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Linea Blanca è un lavamani professionale in pasta, particolarmente adatto a rimuovere lo sporco grasso.

Si differenzia dalle paste tradizionali per la sua alta concentrazione di saponi e per l'assenza totale di farine di legno e sabbie silicee.

Contiene sostanze idratanti ed emollienti. Ph 9.7



LA ROSSA IN PASTA

CODICE: 00671 Barattolo da 750ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

CODICE: 00672 Secchiello da 5000ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Pasta lavamani concentrata indicata per meccanici, carrozzieri, industria. Non contiene sabbie silicee e grazie all'azione idratante e protettiva della sericina, dona morbidezza e benessere alle mani.

Consigliato per sporchi grassi e pesanti. Ph 9.7



LINEA BLANCA EXTRAFLUIDA

CODICE: 00313 T-Box da 3000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

CODICE: 00315 T-Box da 5000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

CODICE: 00786 T-Bag ricarica da 3000ml per T-Big dispenser

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

L'aspetto cremoso di questo straordinario lavamani consente l'erogazione per mezzo di un dosatore, impedendo così la contaminazione del prodotto da parte di germi e batteri causata dall'uso promiscuo del prodotto. Si tratta di un lavamani universalmente utilizzabile in ambito professionale ed efficace in presenza sia di sporco grasso, che di sporco secco. Indicato per uso frequente poiché privo di solventi o agenti irritanti.



LA ROSSA IN CREMA

CODICE: 00668 T-Box da 1000ml con dosatore

CONFEZIONE 12 pz. / **CARTONE** 40 pz.

CODICE: 00397 T-Box da 3000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

CODICE: 00787 T-Bag ricarica da 3000ml per T-Big Dispenser

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Crema fluida senza solventi impiegabile in ambito professionale per autofficine, gommisti, carrozzieri, idraulici, fabbri, industria metallurgica, meccanica, mineraria, navale, petrolchimica. Efficace ed indicata per uso frequente grazie alla sua formula rispettosa della salute della pelle per la presenza e per l'azione idratante e protettiva della sericina. Con microsfele, è indicata per tutti gli sporchi grassi e pesanti.



NETTUNGEL ORANGE

CODICE: 00136 Flacone da 1000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

CODICE: 00792 T-Bag ricarica da 3000ml per T-Big Dispenser

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

CODICE: 00396 T-Box da 5000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Realizzato con materiali di origine vegetale che, associati ad una formula innovativa, ne fanno un prodotto unico nel suo genere. Nettungel unisce uno straordinario potere pulente ad un'ottima tollerabilità cutanea. E' consigliato soprattutto per officine meccaniche, edilizia, industrie grafiche, tipografie e per l'industria manifatturiera, ma assicura alte performance nella pulizia di tutti i tipi di sporco professionale in genere.



MACRO CREAM

CODICE: 00324 Flacone da 5000 ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. La base lavante è composta da un'associazione di componenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. MacroCream contiene inoltre microsfele finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Il suo pH epidermico consente l'utilizzo da parte dell'utente ogni qual volta lo si ritenga necessario, senza causare nessun problema di arrossamento alle mani.



PROTEXOL PROFESSIONAL

CODICE: 00051 Tubo da 100ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Protexsol Professional è una crema protettiva specifica per mani contro le sostanze oleose. Contiene emulsionanti speciali che riducono la penetrabilità di sostanze nocive nella pelle, e ne facilitano il lavaggio.

Senza silicone Senza coloranti

Protegge, idrata e lascia la pelle morbida

Efficacia dimostrata da un laboratorio indipendente

Non unge e non lascia film grassi residui

Dermatologicamente testata

pH 5.5



PROTEXINS PLUS

CODICE: 00052 Tubo da 100ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Protexins Plus è una crema protettiva specifica per mani e viso. questa crema possiede allo stesso tempo proprietà protettive e rigenerative. Protexins Plus stabilizza la barriera cutanea congestionata dal contatto con sostanze da lavoro e ne favorisce la rigenerazione. Protexins Plus non contiene coloranti, silicone e profumo: è adatta all'uso dell'industria alimentare. Senza silicone Senza coloranti Senza parabeni Senza profumo Non unge e non lascia film grassi residui Dermatologicamente testata pH 6.0



PROTEXEM RINNOVA

CODICE: 00053 Tubo da 100ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Protexem Rinnova è una crema per la cura della pelle. Grazie alle sue proprietà emollienti e nutritive, Protexem Rinnova rafforza la naturale rigenerazione della pelle. Il suo uso regolare aiuta a mantenere la pelle liscia e morbida, impedendone lo screpolamento e la secchezza. Efficace nella prevenzione delle malattie cutanee professionali. Senza silicone Senza coloranti Senza parabeni Non unge e non lascia film grassi residui. Dermatologicamente testata



SENDY WIPES

CODICE: 00813 Secchiello con 100 salviette (27x27cm)

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Salviette in TNT impregnate di speciale detergente, adatte a togliere dalle mani grasso, olio lubrificante, grafite, vernice, silicone e ogni tipo di sporco professionale. Contiene una carica abrasiva finissima per agevolare l'azione pulente. Sendy Wipes si usano senz'acqua e rappresentano la soluzione ottimale per tutti coloro che necessitano di pulire le mani in qualunque situazione e luogo.



SENDYGIEN

CODICE: 00507 Flacone da 1000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Sapone liquido con un'efficace azione igienizzante. Nexigien è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare e della ristorazione.

E' un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo. Dermatologicamente testato.



SAMMY 20/S

CODICE: 00171 Tanica da 10Lt

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Sapone liquido iperconcentrato.

Detergenza perfetta anche in presenza di sporchi molto difficili.

Senza solventi Senza microsfere

Alto potere sgrassante Arricchito con emollienti



FLER A/15

CODICE: 00045 Flacone da 1000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

CODICE: 00016 Tanica da 5000ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Lavamani liquido ad alta concentrazione di sostanze attive adatto per ogni tipo di sporco professionale medio-forte. Senza solventi Senza microsfere Buon potere sgrassante Contiene emollienti



VEL NET

CODICE: 00076 Tanica da 5000ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Vel Net è un prodotto ad alto potere sgrassante ideato per eliminare da ogni tipo di superficie residui oleosi e sporco di qualsiasi genere. Ideale per macchine utensili, piani di lavoro, impianti industriali etc. ed efficace anche per superfici laccate ed in alluminio. Prodotto concentrato, da diluire
Alto potere sgrassante Adatto a tutte le superfici
Utilizzabile con idropultrici e macchine lavasciuga



IL LAVATUTE

CODICE: 00111 Tanica da 3000ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detersivo liquido appositamente studiato per eliminare residui di sporco tenace da tute, grembiuli ed indumenti da lavoro in genere. Efficace nella rimozione di macchie d'olio, grasso, petrolio, lubrificanti esausti, etc. Utilizzabile sia per lavaggi a mano che in lavatrice. Alto potere pulente
Ottimo contro macchie di grasso ed olio Utilizzabile sia a mano che in lavatrice Profumazione gradevole



KILL PLUS

CODICE: 00645 Flacone spray da 100 ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 24 pz.

Grazie all'azione della glicerina, Kill Plus rende la pelle morbida ed idratata, oltre a svolgere un'azione antibatterica e antivirale. La sua formulazione è priva di alcol e profumazioni, che possono causare reazioni di intolleranza ed allergia. Questo prodotto non è quindi infiammabile, non secca la pelle e lascia una piacevole sensazione al tatto dopo il suo utilizzo. L'efficacia di Kill Plus è garantita dalle normative vigenti EN 12054, EN 1500, EN 14476, EN 1650. Applicazione: Erogare sul palmo della mano e frizionare per almeno 30 secondi, fino a quando le mani risultano asciutte. Senza risciacquo.



ACCESSORI

CODICE: 00785 T-Big dispenser da 3000ml

Robusto, capace, pratico e dal design tipicamente italiano, T-Big è garantito per 100.000 dosi o per 5 anni. Grazie ad uno speciale dosatore brevettato,

T-Big può erogare qualunque tipo di gel o crema con microgranuli. T-Big è dotato di una "leva a gomito" tale da garantire l'igiene totale evitando il contatto delle mani sporche con il pulsante. Funziona esclusivamente con cartucce flessibili T-Bag.





ALCOOL 1 LT
CODICE: ALC1

Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) **CARTONE 12 pz.**

ALCOOL 5LT
CODICE: ALC5

Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) **CARTONE 3 pz.**



CANDEGGINA IGIENIZZANTE 2LT
CODICE: CANDI

Contenuto netto prodotto: Lt 2,000 (+/- 5%) **CARTONE 6 pz.**

CANDEGGINA PROFUMATA 2LT
CODICE: CANDIP

Contenuto netto prodotto: Lt 2,000 (+/- 5%) **CARTONE 6 pz.**



CANDEGGINA SCRIC 5LT
CODICE: CAND5

Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) **CARTONE 3 pz.**



IPOCLORITO DI SODIO 20LT
CODICE: CLORO20

Contenuto netto prodotto: Lt 20,000 (+/- 5%)
Soluzione superiore al 15%



ACIDO MURIATICO 33%
CODICE: ACIDO

Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) **CARTONE 12 pz.**



DISGORGANTE
CODICE: DISG

Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) **CARTONE 12 pz.**



AMMONIACA 2LT
CODICE: AMM

Contenuto netto prodotto: Lt 2,000 (+/- 5%) **CARTONE 6 pz.**

AMMONIACA 1LT PROFUMATA
CODICE: AMMP

Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) **CARTONE 12 pz.**



ACQUA DEMINERALIZZATA 5LT
CODICE: ACQDEM

Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) **CARTONE 4 pz.**





PIANTANA CON SUPPORTO ANTITACCHEGGIO E SALVAGOCCIA PER FLACONE GEL 600 ML

CODICE: 318 PIANTANA

CODICE: 317 STAFFA



CODICE 318

CODICE 317

SANI GEL

CODICE: 1036 5lt

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

CODICE: 1035 600ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Gel alcolico pronto all'uso dalle proprietà rinfrescanti, creato appositamente per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle mani.

PERCENTUALE DI ALCOOL 77%



CODICE 1036



CODICE 1035

77%
ALCOOL



JOY GEL

CODICE: JOY GEL 500ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Gel alcolico pronto all'uso dalle proprietà rinfrescanti, creato appositamente per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle mani.

PERCENTUALE DI ALCOOL OLTRE 70%



OLTRE 70%
ALCOOL

Linea Saponi.....

CREAM SOAP – Luxor White Talc

CODICE: 1020 100ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz

CODICE: 1021 5litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz

CREAM SOAP – Green Aloe

CODICE: 1081 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz

Crema di sapone profumata idratante

Deterge le mani lasciandole fresche e pulite

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Con glicerina per proteggere e idratare la pelle

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

DOSAGGIO: pronto all'uso.



CODICE 1020



CODICE 1021



CODICE 1081

HAND WASH – Karité

CODICE: 1050 5 litri

CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz

Sapone liquido profumato

Sapone liquido profumato, dermatologicamente testato, per la pulizia quotidiana delle mani. La sua formula a pH neutro sulla pelle, rispetta la cute.

Deterge le mani lasciandole fresche e pulite

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Con glicerina per proteggere e idratare la pelle

IMPIEGO: per mani.

DOSAGGIO: pronto all'uso.



CREMA DI SAPONE

Olio di Argan CODICE: CS1041 ml300

Talco e Iris CODICE: CS1042 ml300

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

Frangipane CODICE: CS2049 1lt

Olio di Argan CODICE: CS2044 1lt

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.

Dermomed Crema di Sapone per una morbida idratazione, vitalità e freschezza della tua pelle, anche del viso. Deterge delicatamente anche le pelli più sensibili. Emolliente e nutritiva, protegge lasciando l'epidermide liscia ogni giorno.

Dermatologicamente testato, pH 5.5



CODICE CS1041



CODICE CS1042



CODICE CS2049



CODICE CS2044

SECURGERM

CODICE: 1030 ml1000 **CONF. 1 pz. / CARTONE 6 pz.**

CODICE: 1031 5lt **CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.**

Sapone liquido sanificante per l'igiene delle mani, con 2 principi attivi antibatterici, Alcool Benzilico e Triclosan. Indicato nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una completa igiene quali: ospedaliero, agroalimentare, H.a.c.c.p. ecc.

IMPIEGO: per mani e corpo.

DOSAGGIO: pronto all'uso.



CODICE 1030



CODICE 1031



DERMO MED BAGNODOCCIA

Iris CODICE: BH4106 ml650

Argan CODICE: BH4105 ml650

Frangipane CODICE: BH4112 ml650

CONF. 1 pz. / CART. 12 pz.

Dermomed Bagnoschiama per una morbidezza super idratante della tua pelle. Deterge delicatamente anche le pelli più sensibili.

Nutre e protegge lasciando l'epidermide liscia ogni giorno.



CODICE BH4106



CODICE BH4105



CODICE BH4112

WASHDET

Orchidea e Muschio CODICE: 2025 5 litri

Orchidea Blu CODICE: 2034 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati, efficace anche alle basse temperature. La sua formulazione potenziata con enzimi rimuove le macchie più difficili rispettando i tessuti. Rende i capi gradevolmente profumati.

IMPIEGO e DOSAGGIO: 11-16 ml/kg di biancheria asciutta in funzione del grado di sporco e della durezza dell'acqua, 50 ml per 4,5 kg di biancheria asciutta.



CODICE 2025

CODICE 2034



DETERSIVO LAVATRICE PER CAPI SCURI

CODICE: BL9266 2lt

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Penetra in profondità nelle fibre del tuo bucato garantendo un pulito eccezionale, avvolgendo i tuoi capi scuri e misti del profumo di pulito. La sua esclusiva formulazione con COLORFIX, inibitore di migrazione del colore, aiuta a proteggere la definizione dei colori scuri sulle fibre del tuo bucato ed elimina le molecole dei cattivi odori.

COLORFIX - inibitore di migrazione del colore

Impeccabile nell'efficacia contro lo sporco

Senza microplastiche

-35% di plastica, considerando il rapporto di plastica per dose del formato tradizionale

Made in Italy



SOFTDET

Orchidea e Muschio CODICE: 2060 5 litri

Orchidea Blu CODICE: 2091 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Ammorbidente Neutralizzante profumato

Additivo ammorbidente concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione, arricchita con effetto antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.

Dona morbidezza a tutta la biancheria

Riduce l'accumulo di cariche elettrostatiche prevenendo l'ingiallimento dei tessuti

Può essere utilizzato con sistemi di dosaggio automatico o manuali

Lascia i tessuti gradevolmente profumati

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati.

DOSAGGIO: 5-8 ml/kg di biancheria asciutta, 30 ml per 4,5 g di biancheria asciutta.



CODICE 2060

CODICE 2091



WOOLDET

Orchidea e Muschio CODICE: 2030 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente completo per il lavaggio di lana e tessuti delicati

Detergente liquido delicato formulato per il lavaggio a mano ed in lavatrice dei capi delicati. Efficace anche alle basse temperature. Rende i capi morbidi al tatto e gradevolmente profumati di fresco.

IMPIEGO: lana, cashmere, seta, fibre sintetiche e tessuti di ultima generazione.

DOSAGGIO: 15-25 ml/kg di biancheria asciutta in funzione del grado di sporco e della durezza dell'acqua, 50 ml per 4,5 kg di biancheria asciutta.



WASHDET EXTRA

CODICE: 2023 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente super sgrassante completo enzimatico per il lavaggio dei tessuti

Detergente liquido profumato concentrato per il lavaggio in lavatrice di tute, abiti da lavoro e stracci. Sgrassa ed elimina da tutti i tessuti le macchie più difficili di olio, grasso e unto.

Ideale per la rimozione di sporchi grassi ostinati da tute da lavoro, divise e stracci

Prodotto completo con tensioattivi ed enzimi

Può essere utilizzato con sistemi di dosaggio automatico o manuali

Sicuro su tessuti bianchi e colorati

Made in Italy

IMPIEGO: tessuti di tute, abiti da lavoro e stracci.

DOSAGGIO: 11-16 ml/kg di biancheria asciutta in funzione del grado di sporco e della durezza dell'acqua, 50 ml per 4,5 kg di biancheria asciutta.



ATOMIC ULTRA

CODICE: 2080 15kg

Detergente in polvere completo enzimatico con candeggianti per il lavaggio dei tessuti

Detersivo in polvere atomizzato, completo, enzimatico, profumato, per bucato a mano e in lavatrice, con azione igienizzante. Contiene enzimi e candeggianti a base di ossigeno per un pulito impeccabile. Attivo a tutte le temperature e con qualsiasi tipo di durezza d'acqua.

Prodotto completo con tensioattivi, enzimi, candeggianti e TAED efficace anche sulle macchie più difficili

Ottimi risultati anche a basse temperature

Sicuro su tessuti bianchi e colorati

Made in Italy

IMPIEGO: tessuti di: lenzuola, tovaglie, camici, teli, canovacci, divise, grembiuli di case di cura, ospedali, alberghi, ristorazioni e abiti in genere.

DOSAGGIO: 10-20 g/kg di biancheria asciutta in funzione del grado di sporco e della durezza dell'acqua.



STOVIL ULTRA

CODICE: 1140 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: eccellente potere sgrassante di grasso, amido, ecc... Elimina odori: essenza di limone. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione permanente dei bicchieri.

IMPIEGO: acque dure e molto dure >35°F.

DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 1-2g per litro in funzione alla durezza dell'acqua.



STOVIL GEL

CODICE: 1161-S ml1000

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Tutto in uno:

detergente-brillantante-elimina odori-funzione del sale-splendi acciaio-salva vetro-cura lavastoviglie-pulito straordinario già nei lavaggi brevi.

IMPIEGO: con qualsiasi durezza dell'acqua.

DOSAGGIO: lavatazzine: 2-4 g/Lt in funzione della durezza dell'acqua.



STOVIL BAR

CODICE: 1110 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente alcalino igienizzante per lavabicchieri e lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: rimuove efficacemente macchie di caffè, té e rossetto. Brillantante: effetto brillante sui bicchieri e cristalleria. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione permanente dei bicchieri.

IMPIEGO: con qualsiasi durezza dell'acqua.

DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 1-2g per litro in funzione della durezza dell'acqua. ½ tappo in 10 litri d'acqua.



STOVIL TABS

CODICE: 1160-S 60 tabs

Pastiglie 6 in 1 profumate al limone, con azione elimina odori per la pulizia delle stoviglie per macchine lavastoviglie e lavabicchieri. Detergente: rimuove lo sporco. Brillantante: senza aloni. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione permanente dei bicchieri. Igienizzante: ad ogni lavaggio sviluppa ossigeno attivo per assicurare la massima igiene su piatti e stoviglie.

IMPIEGO: in qualsiasi condizione durezza dell'acqua.

DOSAGGIO: 1 pastiglia ogni 5-8 cicli.



BRILL POWER

CODICE: 1130 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri industriali con sistema di dosaggio automatico composto da brillantante: imbattibile brillantezza su bicchieri e stoviglie. Antialone: favorisce la rapida asciugatura eliminando il calcare. Salvavetro: effetto antiusura ed opacità del vetro. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Elimina odori: l'essenza di agrumi rimuove i cattivi odori.

IMPIEGO: acqua di media e dolce durezza da 15°F a 35°F.

DOSAGGIO: il prodotto viene dosato tramite le apparecchiature di dosaggio automatico Italtchimica, o in combinazione con sistemi di dosaggio integrati nella macchina quando presenti. Tarare il dosatore a 1-3 ml/L in base al grado di sporco e alla durezza dell'acqua. Il dosaggio raccomandato si riferisce all'utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Consultare il supporto tecnico Sanitec Service per la regolazione dei dosaggi.



DEKAL

CODICE: 1950 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Disincrostante anticalcare a base acida formulato con inibitori di corrosione per la manutenzione periodica delle macchine lavastoviglie e lavatrici. Decalcifica in modo rapido e sicuro rimuovendo il calcare, la ruggine e l'amido senza intaccare i metalli e le guarnizioni.

IMPIEGO: lavastoviglie, lavatrici, boiler, cuocipasta, impianti di lavaggio, attrezzi, posate ecc...

DOSAGGIO: Ammolto: Diluire il prodotto a una concentrazione di 50-150 ml per litro d'acqua calda (5-15 tappi ogni 5 litri) a seconda dell'entità dell'incrostazione. Lasciare in ammollo fino a quando il deposito di calcare non si è sciolto. Se necessario utilizzare una spugna o spazzola per rimuovere i depositi di calcare più ostinati. Risciacquare abbondantemente con acqua. Metodo Spray: Spruzzare una soluzione di 150 ml (15 tappi ogni 5 litri) per litro d'acqua sulla superficie o sull'attrezzatura da trattare. Lasciare agire e strofinare. Risciacquare abbondantemente con acqua. Lavastoviglie/Lavatrice: Assicurarsi che la macchina si completamente vuota. Versare il prodotto direttamente nella vasca 50-150 ml ogni litro d'acqua (5-15 tappi ogni 5 litri). Avviare un ciclo di lavaggio a vuoto a 50-60 °C.





Linea Lavaggio Stoviglie Manuale.....

WASHUP LIMONE VERDE

CODICE: 1240 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

CODICE: 1242 ml1000

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detergente gel ultra concentrato al profumo di Limone di Sicilia, per il lavaggio manuale delle stoviglie. Sgrassa a fondo ed elimina gli odori. Prodotto a pH neutro, delicato sulle mani.

Prodotto a pH neutro, delicato sulla pelle

Forma una schiuma compatta, facilmente risciacquabile, che non lascia aloni

Fresca profumazione che facilita la rimozione degli odori dalle stoviglie

Sgrassa a fondo

Made in Italy

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

DOSAGGIO: Versare la dose di prodotto in acqua tiepida, lasciare le stoviglie in ammollo per il tempo necessario ad ammorbidire lo sporco, quando necessario utilizzare una spugna/spazzola direttamente sullo sporco ostinato, quindi risciacquare e lasciare asciugare. Dosaggio: 1-3 ml/L per litro d'acqua, in funzione del grado di sporco.



CODICE 1242

CODICE 1240



Linea Detergenti Disinfettanti H.A.C.C.P.

SANIMED

CODICE: 1511 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente disinfettante concentrato, esplica un'azione fungicida e battericida, risultando attivo contro i batteri gram-positivi, gram-negativi, funghi e muffe, presenti negli ambienti domestici e professionali. SANIMED è particolarmente adatto per disinfettare superfici e attrezzature del settore agro-alimentare, alberghiero e della ristorazione. é idoneo anche per l'uso in ambienti molto frequentati, quali bagni di locali pubblici, ambulatori e ambienti ospedalieri.

Detergente disinfettante concentrato

Azione fungicida e battericida

Superfici e attrezzature del settore: agro-alimentare, alberghiero e della ristorazione

Ideale anche per ambienti ad alto traffico

Made in Italy

IMPIEGO: attrezzature alimentari, piani di lavoro, pavimenti, utensili, cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri.

DOSAGGIO: Diluire SANIMED in acqua e nebulizzare o stendere con spugna o mop. Per piccoli utensili immergere il materiale da disinfettare. Risciacquare dopo l'uso. **DILUIZIONI D'USO:** Per la normale pulizia diluire SANIMED allo 0,5%, pari a 25 ml per 5 litri d'acqua (circa 1 tappo). Risciacquare. Per la disinfezione diluire SANIMED all'1,5%, pari a 75 ml per 5 litri d'acqua (circa 1 tappo) e lasciare agire per almeno 15 minuti. Risciacquare.



ACTIVE CHLOR TABLET

CODICE: 2122 500gr.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Pastiglie a base di Cloro attivo concentrato, igienizzante, detergente ed elimina odori su tutte le superfici lavabili.

Deterge, deodora e smacchia in un'unica soluzione

Utilizzabile per trattare le soluzioni per il lavaggio di frutta e verdura

Pratico formato in pastiglie, facile da dosare ed evita gli sprechi

Ogni pastiglia libera in un litro 1500 ppm di cloro attivo

500 gr = 150 pastiglie.

IMPIEGO: tutti i pavimenti, superfici lavabili, lavastoviglie, lavatrici, cucine, servizi igienici e WC, serbatoi e impianti di industrie alimentari, ambienti ospedalieri e ristoranti.

DOSAGGIO: Come detergente superfici: Diluire il prodotto secondo le dosi consigliate ed applicarlo con spugna, panno o mop, poi risciacquare con abbondante acqua. **DOSAGGIO:** 2 pastiglie ogni 5 litri. **Trattamento della soluzione acquosa per lavaggio di frutta e verdura:** Diluire il prodotto secondo le dosi consigliate, immergere frutta, verdura e ortaggi nella soluzione lavante per 2-3 minuti, quindi risciacquare abbondantemente con acqua. **DOSAGGIO:** 1 pastiglia ogni 10 litri.



SANIFORM – BREZZA POLARE

CODICE: 1521 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente igienizzante profumato per superfici dure. Formula arricchita con sali d'ammonio quaternario. Sgrassa a fondo lasciando l'ambiente gradevolmente profumato.

Detergente che elimina qualsiasi traccia di sporco da tutte le superfici lavabili

Formula arricchita con Sali d'ammonio quaternario

Lascia le superfici pulite, senza aloni e non necessita di risciacquo

Lascia gli ambienti piacevolmente profumati

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili di cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri.

DOSAGGIO: Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare con panno, mop o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. **DOSAGGIO:** 20-40 ml/L (2-4 tappi ogni 5 litri) in funzione al grado di sporco.



SANIALC

CODICE: 1830-S 750ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

CODICE: 1425 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente multisuperficie profumato a base alcolica per pulire e sgrassare senza risciacquare e senza lasciare aloni. Formula igienizzante arricchita con Sali d'Ammonio Quaternario. Idoneo ai piani H.A.C.C.P.

Pulisce e sgrassa senza risciacquo

Asciuga rapidamente senza lasciare aloni sulle superfici

A base di sali d'ammonio quaternario ed alcol

Lascia l'ambiente gradevolmente profumato

IMPIEGO: superfici in plastica, scrivanie, computer, piastrelle, bagni, schermi tv, interni auto, ecc...

DOSAGGIO: Il prodotto è pronto all'uso. Erogare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche minuto e poi strofinare con un panno pulito inumidito.



CODICE 1830-S

CODICE 1425



Linea Detergenti Sgrassatori.....

ULTRA DEGREASER

Marsiglia COD.: 1808-S 750ml CONF. 1 pz. / CART. 6 pz.

Limone COD.: 1810-S 750ml CONF. 1 pz. / CART. 6 pz.

Marsiglia COD.: 1809 5 litri CONF. 1 pz. / CART. 2 pz.

Limone COD.: 1801 5 litri CONF. 1 pz. / CART. 2 pz.

Cloro gel COD.: 1560-S 750ml CONF. 1 pz. / CART. 6 pz.

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione profumato. Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati. Ideale su: tapparelle, termosifoni, mobili da giardino, piani di lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in caso di grasso incrostato e carbonizzato, capi d'abbigliamento con macchie difficili.

Rimuove efficacemente sporco grasso, olio e residui carbonizzati. Ideale per settore ristorazione, industria, officine, uffici, magazzini, ospedali, settore nautico.

Lascia un gradevole profumo nell'ambiente.

Made in Italy

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piani di lavoro, attrezzature in acciaio, arredo giardino, tapparelle, auto, cicli, motocicli e barche.

DOSAGGIO: Il prodotto è pronto all'uso. Erogare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche minuto e poi strofinare con un panno pulito inumidito. Risciacquare abbondantemente con acqua.

MARSIGLIA



CODICE 1808-S

LIMONE



CODICE 1810-S

MARSIGLIA



CODICE 1809

LIMONE



CODICE 1801

CLORO GEL



CODICE 1560-S



FORNONET

CODICE: 1960-S 700ml CONF. 1 pz. / CARTONE 6 pz.

CODICE: 1961 5 litri CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.

Detergente alcalino concentrato formulato per la rapida rimozione di incrostazioni e residui di cottura carbonizzati. Dotato di pratico spruzzatore formaschiuma, permette di raggiungere e pulire anche i punti più difficili. Prodotto idoneo all'utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP.

Rimuove facilmente residui di grasso, olio e sporco alimentare carbonizzato.

Forma una schiuma compatta che aderisce alle pareti verticali per una maggiore efficacia anche nei punti meno raggiungibili.

Flacone con formaschiuma che riduce la vaporizzazione del prodotto.

Made in Italy

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri di caminetti, braccetti delle macchine del caffè ecc...

DOSAGGIO: Assicurarsi che la superficie da trattare non superi gli 80 °C (ideale 50-60 °C). Applicare il prodotto tal quale sulle superfici e lasciare agire alcuni istanti. Rimuovere eventuali residui con spugna abrasiva o spazzola. Risciacquare abbondantemente con acqua.



CODICE 1960-S



CODICE 1961

S6 INOX

CODICE: 1875-S 750ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detergente sgrassante specifico per le pulizie professionali delle superfici in acciaio, inox, rame, ottone e alluminio. Pulisce a fondo rimuovendo lo sporco grasso ed il calcare senza graffiare e senza lasciare aloni.

Rimuove facilmente gli sporchi grassi e i residui di cibo

Adatto a tutte le superfici in metallo come acciaio inox, rame, alluminio ed ottone

Pulisce efficacemente senza graffiare

Lascia uno strato protettivo sulla superficie trattata

Made in Italy

IMPIEGO: tutte le superfici, le attrezzature e le stoviglie in acciaio, inox, rame, ottone e alluminio.

DOSAGGIO: Il prodotto è pronto all'uso. Erogare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche minuto e poi strofinare con un panno pulito inumidito. Risciacquare abbondantemente con acqua.



S7 STEELPRO

CODICE: 1813 500 ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Lucidante liquido pronto all'uso ideale per proteggere e lucidare tutte le superfici in acciaio. Crea uno strato protettivo e ritarda la formazione di macchie e calcare sulle superfici trattate.

Lucida e protegge tutte le superfici in acciaio

Made in Italy

IMPIEGO: arrendamenti in acciaio di cucine, porte di frigoriferi, cappe, lavastoviglie, ascensori, ecc..

DOSAGGIO: Il prodotto è pronto all'uso. Erogare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire e strofinare fino a completa asciugatura



CRYSTAL – ANTIALONE

CODICE: 1866-S 750ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

CODICE: 2261 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente multiuso specifico per la pulizia di vetri, cristalli, specchi e parti cromate. Rende le superfici brillanti e profumate senza lasciare aloni.

Lascia le superfici pulite e brillanti senza aloni

Ideale per vetri, specchi e superfici cromate

Lascia l'ambiente gradevolmente profumato

Made in Italy

IMPIEGO: vetri, cristalli, specchi e parti cromate.

DOSAGGIO: Il prodotto è pronto all'uso. Erogare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire e strofinare fino a completa asciugatura



CODICE 1866-S

CODICE 2261



DEINK

CODICE: 1884-S 750ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz

CODICE: 1887 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz

Detergente sgrassante profumato a base di solventi specifico per la pulizia senza risciacquo e senza aloni di segni di penna, pennarello indelebile, inchiostro, timbri, graffiti, unto, grasso e colla. Rimuove velocemente macchie di inchiostro, pennarello, timbri, ecc..

Made in Italy

IMPIEGO: scrivanie, acciaio, superfici in plastica e tutte le superfici dure resistenti all'acqua. Sgrassaggio nell'industria meccanica.

DOSAGGIO: Il prodotto è pronto all'uso. Erogare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche minuto, e poi strofinare con un panno pulito inumidito.



CODICE 1884-S

CODICE 1887



MULTI ACTIV

CODICE: 1821-S 750ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, pronto all'uso. La formulazione con principio attivo antibatterico garantisce la rimozione da superfici lisce di batteri gram positivi, gram negativi, funghi, muffe e cattivi odori. MULTI ACTIV - Utile per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le superfici a contatto con gli alimenti.

Principio attivo antibatterico

Per tutte le superfici a contatto con alimenti

Pronto all'uso

non profumato

Made in Italy

IMPIEGO: taglieri, affettatrici, coltelli, piano di lavoro, celle frigo, tritacarne e portavivande.

DOSAGGIO: Per la normale pulizia spruzzare direttamente sulla superficie da trattare e quindi asciugare con un panno o carta. Per la disinfezione lasciare agire il prodotto tal quale per almeno 15 minuti, quindi asciugare con un panno, carta o risciacquare.



Linea Disincrostanti

IGIENIKAL – FRESH

CODICE: 1930-S 750ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

CODICE: 1931 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente disincrostante profumato scioglicalcare formulato per rimuovere sporco, calcare e residui di sapone da tutte le superfici senza intaccare le cromature.

Azione disincrostante

Profumato

Con acido fosforico e acido citrico

Made in Italy

IMPIEGO: lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, inox, cromature, ceramica ecc...

DOSAGGIO 750ML: Il prodotto è pronto all'uso. Erogare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche minuto e poi strofinare con un panno pulito inumidito. Risciacquare abbondantemente con acqua.



CODICE 1930-S

CODICE 1931



BLU WC GEL

CODICE: 1940 750ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detergente disincrostante profumato per la pulizia e l'igiene dei WC. Rimuove facilmente lo sporco e il calcare anche nei punti più difficili.

Efficace nella rimozione del calcare e dello sporco organico

Made in Italy

IMPIEGO: WC, urinatori e bidet.

DOSAGGIO: Far scorrere l'acqua nella tazza WC / orinatoio. Applicare il prodotto attorno alla tazza e sulle pareti di scorrimento dell'acqua. Lasciare agire per 15 minuti, strofinare con una spazzola o un panno abrasivo per rimuovere le macchie più ostinate, poi far scorrere l'acqua per risciacquare. **DOSAGGIO:** pronto all'uso.



RUDERAL

CODICE: 1976 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Disincrostante universale a base acida cloridrico per superfici dure. Super efficace contro incrostazioni di calcare e ruggine. Particolarmente indicato per il trattamento delle acque termali.

Efficace disincrostante, dissolve rapidamente le incrostazioni trattate.

Made in Italy

IMPIEGO: WC, lavandini, box doccia, sanitari, piastrelle, bordi di piscine ed attrezzature industriali.

DOSAGGIO: Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare far agire per qualche minuto. Strofinare per rimuovere le incrostazioni più ostinate, poi risciacquare con abbondante acqua. **DOSAGGIO:** 20-40 ml/L (2-4 tappi ogni 5 litri) in funzione al grado di sporco.



.....Linea Detergenti per Pavimenti



IGIENIC FLOOR

Fiori d'Arancio e Bergamotto

CODICE: 1435 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Foglie di Menta e Limone

CODICE: 1410 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Mela verde e Bacche

CODICE: 1434-S 1000ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detergente universale sgrassante concentrato attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

Ideale per tutti i tipi di pavimenti lavabili resistenti all'acqua

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili.

DOSAGGIO: Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare con panno, mop o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. **DOSAGGIO:** 20-40 ml/L (2-4 tappi ogni 5 litri) in funzione al grado di sporco.



CODICE 1435



CODICE 1434-S



CODICE 1410



BRILL LUX

CODICE: 1415 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente lucidante profumato indicato per pulire e lucidare tutte le superfici lavabili, senza risciacquo e senza lasciare aloni. Dona alle superfici trattate un'eccezionale effetto lucido e una lunga profumazione.

Effetto brillante, è ideale per il lavaggio di tutti i pavimenti lucidi come gres porcellanato-vevtrificato, marmi e graniti

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili.

DOSAGGIO: Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare con panno, mop o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. **DOSAGGIO:** 10-20 ml/L (1-2 tappi ogni 5 litri) in funzione al grado di sporco.



NEUTRO FLOOR

CODICE: 1480 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente a pH neutro per la pulizia dei pavimenti più delicati. Non aggredisce la cera, non opacizza le superfici lasciando i pavimenti particolarmente brillanti. Igienizza lasciando l'ambiente gradevolmente profumato.

Per tutti i tipi di pavimenti lavabili resistenti all'acqua

Made in Italy

IMPIEGO: pavimenti delicati e incerati, cotto, terrazzo veneziano, marmo, legno e pavimenti a piombo.

DOSAGGIO: Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare. Strofinare per rimuovere le incrostazioni più ostinate. Non necessita di risciacquo. **DOSAGGIO:** 20-40 ml/L (2-4 tappi ogni 5 litri) in funzione al grado di sporco.



PARQUET

CODICE: 1470 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente neutro specifico per la pulizia quotidiana dei pavimenti in legno sia verniciati che incerati. Pulisce a fondo senza risciacquo garantendo un'elevata protezione e cura delle superfici trattate, lasciando l'ambiente gradevolmente profumato.

Prodotto neutro con cera naturale per il lavaggio giornaliero di pavimenti in legno

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili in legno.

DOSAGGIO: Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare. Strofinare per rimuovere le incrostazioni più ostinate. Non necessita di risciacquo. **DOSAGGIO:** 10-20 ml/L (1-2 tappi ogni 5 litri) in funzione al grado di sporco.



FLOOR ACID

CODICE: 1460 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente disincrostante fortemente acido formulato per la rimozione di sporco ostinato, depositi calcarei, efflorescenze di salnitro, malte, intonaci, tinteggiature, ruggine. Ideale per le pulizie dei pavimenti appena posati.

Rimuove efficacemente le incrostazioni inorganiche quali: depositi calcarei, efflorescenze da salnitro, cemento, intonaci, ruggine...

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i pavimenti resistenti agli acidi: gres, porfido, klinker, cotto, ceramica e bordi piscine.

DOSAGGIO: Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare far agire per qualche minuto. Strofinare per rimuovere le incrostazioni più ostinate, poi risciacquare con abbondante acqua. **DOSAGGIO:** 3-10 ml/L (0,3-1 tappi ogni 5 litri) in funzione al grado di sporco.



WX1 METALIZED WAX

CODICE: 1610 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Cera metallizzata autolucidante antiscivolo con polimeri sintetici ad alta reticolazione. Forma un film protettivo idrorepellente con altissima resistenza al traffico. Il prodotto garantisce elevata brillantezza e lunga durata con protezione antisdrucchiolo.

Emulsione autolucidante ad elevata brillantezza adatta a tutti i tipi di pavimenti

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i tipi di pavimento in marmo, porosi, cotto, cemento e gomma. Per trattamenti tradizionali e high speed.

DOSAGGIO: Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati ed asciutti. Applicare il prodotto sui pavimenti e distribuire uniformemente con mop o spandicera. Lasciare asciugare completamente per 30 minuti. Applicare un secondo strato avendo cura di incrociarlo con il primo fino ad ottenere il livello di lucido desiderato. **DOSAGGIO:** Intervento di fondo: prodotto pronto all'uso, applicare tal quale. Intervento di mantenimento: diluire 10-20 ml/L in acqua (1-2 tappi ogni 5 litri).



WX3 2IN1

CODICE: 1640 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente lavaincera profumato, auto lucidante, con elevato contenuto di cere naturali. Permette di effettuare con una sola operazione la pulizia ed il ripristino della lucentezza sui pavimenti incerati. Di facile e rapido impiego, non necessita l'uso della lucidatrice.

Con una sola operazione rimuove lo sporco superficiale e ripristina segni e graffi presenti nel film ceroso

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i pavimenti incerati e non, anche in legno.

DOSAGGIO: Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare. Strofinare per rimuovere le incrostazioni più ostinate. Non necessita di risciacquo. **DOSAGGIO:** 10 ml/L (1 tappi ogni 5 litri) in funzione al grado di sporco.



Linea Lavaggio Autoveicoli



SUPER EMOLLIENTE PROFESSIONALE

CODICE: R666 10kg

Shampoo emolliente, anche per idropultrice



FLOU

CODICE: DEOFLOU ml300

Deodorante e profumatore per ambienti



LEGENDA ICONE



LEGENDA ICONE

1. Dosatori elettronici lavastoviglie e lavatrici	2. Azione brillantante	3. Antibatterico
4. Bucato a mano	5. Lavatrice	6. Macchine lavasciuga
7. Argento	8. Pneumatici	9. Idoneo nei piani di controllo H.A.C.C.P.
10. Azione deodorante	11. Forno e grill	12. Pentole
13. Neutro sulla pelle pH 5.5	14. Dispenser a muro sapone liquido	15. Piastre di cottura
16. Macchine ad iniezione ed estrazione	17. Dosatore dispenser	18. Pavimenti e grandi superfici
19. Macchina per caffè	20. Solo acque lavaggio/scolo	21. Pelle
22. Idropulitrice/ Sistemi di pressione	23. Spandicera	24. Stoviglie
25. Solo mani	26. Doccia e sanitari	27. Sporchi industriali
28. Attrezzatura per ufficio	29. Pulizia alimenti	30. Lavaggio autoveicoli
31. WC	32. Orinatoi	33. Cucina
34. Lavaggio meccanico lavastoviglie	35. Tappeti e moquette	36. Panno/spugna
37. Friggitrici	38. Pulizia vetri	39. Attrezzature e banchi alimentari
40. Lenzuola e tessuti	41. Camera d'albergo/ ambienti	42. Monospazzola lucidatura
43. Autolavaggio	44. MOP	45. Parquet
46. Pulitore CIP	47. Piscine	48. Corpo
49. Dermatologicamente testato		





Accessori Pulizia





MANICO CM.130 ALLUMINIO VERNICIATO
CODICE: 391



MANICO CM.180 CONICO LEGNO
CODICE: 396

MANICO CM.130 A VITE LEGNO
CODICE: 392

MANICO CM.150 A VITE LEGNO CON FORO
CODICE: 393

MANICO CM.150 CONICO LEGNO
CODICE: 394

MANICO BADILE
CODICE: 398



SCOPA SAGGINA NAZIONALE
CODICE: 848 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPINO SAGGINA
CODICE: 847 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 50 pz.



SCOPA BAMBU'
CODICE: 814 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.




SCOPA INDUSTRIALE CM. 27 PLASTICA
CODICE: 852PL CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA INDUSTRIALE CM. 27 LEGNO
CODICE: 852 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA INDUSTRIALE CM. 60 LEGNO
CODICE: 851 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA INDUSTRIALE CM. 80 LEGNO
CODICE: 853 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA INDUSTRIALE CM. 100 LEGNO
CODICE: 856 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.

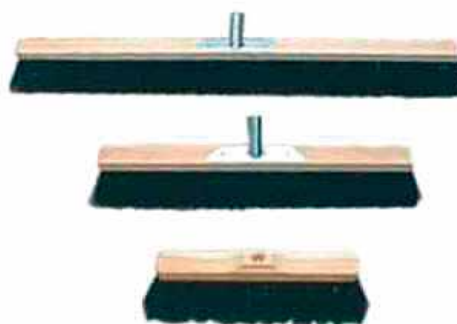

SCOPA 2000
CODICE: 850 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.



SCOPINO+ PALETTA

CODICE: 400 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 24 pz.



SCOPA CAMPANA RIGIDA

CODICE: 818 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA CAMPANA PIUMATA

CODICE: 818P CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA CAMPANA COLORATA

CODICE: 818C CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.



SCOPA VERDE CM. 60

CODICE: 854 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.



FLOOR

SPAZZOLONE PROFESSIONALE PER PAVIMENTI

CODICE: 6762 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.



IDROSPAZZOLA

CODICE: 195/1

ASTA PER IDROSPAZZOLA CM. 180

CODICE: 197



PALETTA ZINCO

CODICE: 211/4 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 24 pz.

PALETTA ZINCO CON MANICO

CODICE: 211/2 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.



DUSTY

CODICE: 0493 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 15 pz.

Descrizione:

Alzaimmondizia con manico.

Profilo In gomma bi-iniettata.

Base cm. 27.Sx24x8.5

Manico cm.61



PALETTA C/GOMMA

CODICE: 681 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.

Descrizione:

cm.18x20



BOMBOLO

COD.10575 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Specifiche:

Portascopino Bombolo Cm 017x41h

Bianco



SPINGIACQUA CM. 45

CODICE: 403/45 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

SPINGIACQUA CM. 55

CODICE: 403/55 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

SPINGIACQUA CM. 75

CODICE: 403/75 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Descrizione:

Metallo-gomma



SURF SPINGIACQUA

cm. 45 CODICE: 9012AD CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz..

cm. 55 CODICE: 9013AD CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

cm. 75 CODICE: 9014AD CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

Descrizione:

spingiacqua in plastica 45/55/75 cm, gomma bianca. Lavaggio Pavimenti. Supporto in plastica facilmente pulibile e rinforzato per l'intera lunghezza da una nervatura. La ghiera permette l'inserimento di qualsiasi manico con diametro dai 20 ai 24 mm. La clip di bloccaggio evita eventuali rotazioni.



ATTREZZO PER PANNI

CODICE: 5212A

Descrizione:

Attrezzo per panni impregnati con spugna

Completo di manico in ferro cromato cm.140 in due pz

Confezione singola - cm.60



PANNO IMPREGNATO MONOUSO

CODICE: 50003 CONFEZIONE 50 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.

Descrizione:

Panno impregnato monouso bianco.

Cattura la polvere e la trattiene grazie alla sua impregnazione di olio minerale atossico, incolore e inodore. Non lascia residui o aloni sul pavimento.

Grado di impregnazione: circa il 22% del suo peso. Cm 60x30



PANNO IMPREGNATO

CODICE: 50004 CONFEZIONE 25 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.

Descrizione:

Panno monouso bianco in polipropilene. Cattura la polvere e la trattiene grazie alla sua impregnazione di olio minerale atossico, incolore e inodore. Non lascia residui o aloni sul pavimento. Può essere utilizzato su entrambi i lati prima di essere gettato. Grado di impregnazione: circa il 22% del suo peso.



TELAIO SNAKE

CODICE: 2640U

Descrizione:

Telaio modellabile in gomma con disco fermapanno e impugnatura con filetto italiano per piumino SNAKE.

Versatile: ideale sia per la spolveratura a secco con i ricambi in acrilico che a umido con ricambi in microfibra

Estremamente flessibile: snodo regolabile a 270°

Utilizzabile anche con le aste telescopiche



RICAMBIO PIUMINO SNAKE

CODICE: 2085 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Descrizione:

Ricambio microfibra bianca cm.60. Tutto pelo corto.




SPEEDY TELAIIO PIEGHEVOLE

CODICE: 8125AB CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

Descrizione:

Telaio pieghevole in plastica per lavaggio pavimenti. Cm 50x13

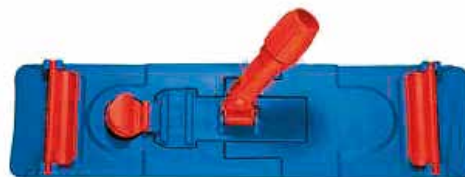

RICAMBIO FRANGIA SPEEDY

CODICE: 0000611D CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

Descrizione:

Ricambio frangia SPEEDY in microfibra. Con alette a 2 fori. Cm. 50x16
Filato in microfibra che assicura una maggiore azione pulente rispetto alle fibre di cotone. Alette dotate di due occhielli per rendere più sicuro il fissaggio della frangia al telaio. Filo continuo che garantisce una maggiore durata della frangia per l'impossibilità di sfrangiarsi ed evita la formazione di pelucchi.



PANNO SPEEDY MICRO-ACTIVA

CODICE: 000EPN07032 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

Descrizione:

Panno in microfibra con alette a 2 fori

Con etichetta colour-code. Cm. 50x16

Stabilità del filato anche dopo ripetuti lavaggi.

Minor frizione sul pavimento e alta capacità assorbente



STRIPE MOP

CODICE: 6206A CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

Descrizione:

Ricambio mop gr.240 Microfibra blu.

Penetra nelle microporosità del pavimento pulendo e sgrassando a fondo.

Elevato potere assorbente.



VELLO CON SUPPORTO PLASTICA CM.25

CODICE: 9101 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

VELLO CON SUPPORTO PLASTICA CM.35

CODICE: 9102 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

VELLO CON SUPPORTO PLASTICA CM.45

CODICE: 9103 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

VELLO CON SUPPORTO PLASTICA CM.55

CODICE: 9104 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Descrizione:

Vello completo bianco



RICAMBIO VELLO CM.25

CODICE: 9105 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

RICAMBIO VELLO CM.35

CODICE: 9106 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

RICAMBIO VELLO CM.45

CODICE: 9107 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

RICAMBIO VELLO CM.55

CODICE: 9108 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

Descrizione:

Pelo molto corto per evitarne la perdita in fase di lavaggio



TERGIVETRO

CODICE: 9452 (35 cm) - 9453 (45 cm)

CONFEZIONE 10 pz.

Descrizione:

Tergivetro completo in inox, ideale per l'asciugatura professionale dei vetri.



RAGNATORE A PALLA

CODICE: TK06910 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

Descrizione:

con manico alluminio cm. 150



SCOVOLO

CODICE: 9214 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

Descrizione:

Scovolo ragnatele con filetto italiano
Anima in acciaio zincato intrecciata per una maggiore robustezza
Setole in materiale plastico che assicurano una lunga durata dell'attrezzo



ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO

CODICE: 9078A pz.2 x 1,50 mt

CODICE: 9082A pz.2 x 2,00 mt

CODICE: 9083A pz.2 x 3,00 mt

CODICE: 9084A pz.3 x 2,00 mt

CODICE: 9085A pz.3 x 3,00 mt

CODICE: 9090A 4+4+3 mt

Descrizione:

Asta telescopica in alluminio



GIOTTO LT 50 MC

CODICE: S0200101 CONFEZIONE 1 pz.

Descrizione:

GIOTTO LT 50 MC, 2 secchi 25 lt in PP, strizzatore Prexa, ruote Ø 80mm in plastica, Maniglia centrale. Lavaggio pavimenti di grande superficie con mop o ricambi piatti.

Carrello lavaggio di eccezionale solidità ed affidabilità grazie al design tecnico ed alla selezione dei materiali di prima scelta. Migliore pulibilità ed igiene, superfici e struttura sono trattati specificatamente per una minore adesione di liquidi e sporco. Grande manovrabilità e silenziosità grazie alle ruote in tecno-polimero sviluppate in TWT



GIOTTO LT 25 MC

CODICE: S0200701 CONFEZIONE 1 pz.

Descrizione:

GIOTTO LT 25 MC, 1 secchio 25 lt in PP, strizzatore Prexa, ruote Ø 80mm in plastica. Maniglia centrale. Lavaggio pavimenti di grande superficie con mop o ricambi piatti. Carrello lavaggio di eccezionale solidità ed affidabilità grazie al design tecnico ed alla selezione dei materiali di prima scelta. Migliore pulibilità ed igiene, superfici e struttura sono trattati specificatamente per una minore adesione di liquidi e sporco. Grande manovrabilità e silenziosità grazie alle ruote in tecno-polimero sviluppate in TWT



GIOTTO LT 15 + 10 TL

CODICE: S020B30 CONFEZIONE 1 pz.

Descrizione:

GIOTTO LT 15 + 10 TL, base LT50, secchio con 2 vasche separate 15lt+10lt (acqua sporca, acqua pulita) strizzatore Prexa S, ruote Ø 80mm in plastica. Maniglia centrale con vaschetta e porta sacco.



CARRELLO X - GRIGIO

CODICE: C0200202 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 3 pz.

Descrizione:

CARRELLO X con attacco tondo verniciato, Ruote 80mm in metallo, completo di elastico ferma sacco. Svuotamento cestini e raccolta rifiuti. Griglia reggisacco e telaio pieghevole per un minore ingombro quando non è in uso. Grande solidità grazie alla struttura in acciaio



ROBBY-CARRELLO A X VERNICIATO

CODICE: 8045B CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 5 pz.

Descrizione:

Carrello portasacco "ROBBY" a "X"
Verniciato rosso con attacco rotondo.
Elastico fermasacco.
Ruote piroettanti Ø 80 mm



PORTACARTA

CODICE: 8072 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 7 pz.

Descrizione:

Portacarta cromato per carrelli a "x"
Taglierina dentata che facilita lo strappo della carta



COPERCHIO

CODICE: 8055B

Descrizione:

Coperchio rotondo in plastica rosso per carrelli a "x".
Con aggancio per carrello.



AURORA

It. 15 CODICE: ABP00115 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 8 pz.

It. 25 CODICE: ABP00125 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 8 pz.

It. 50 CODICE: ABP00150 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 8 pz.

Descrizione:

contenitore in PP



BIONIC DUO 45 CM

CODICE: V10502 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

Descrizione:

Bionic DUO 45 cm con impugnatura ergonomica completo di vello.



MANICO ALLUMINIO

CODICE: A0100601 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

Descrizione:

Manico in alluminio, impugnatura ergonomica, foro Ø 23mm, L.145 cm



K MOP

CODICE: A0300101 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 50 pz.

Descrizione:

K MOP pinza mop per kentuky mop industriali. Lavaggio pavimenti di medie e grandi dimensioni con mop industriali. Corpo PP, Parti mobili in POM per un'ammassima resistenza ad urti, sforzi meccanici, agenti chimici



MOP COTONE 400 GR

CODICE: 6014 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 50 pz.

Descrizione:

Mop cotone 400 gr filo aperto senza banda. Lavaggio pavimenti di medie e grandi dimensioni. Mop cotone filo continuo per una maggiore resistenza e durata. Made in Italy



MASTER LUX MOP COTONE 280 GR

CODICE: 2037 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 50 pz.

Descrizione:

Mop Cotone super soft 280 gr a vite. Lavaggio pavimenti in ambienti di piccola dimensione. Caratteristiche. Utilizzabile solo con manici con filetto. Made in Italy



PATTINI

CODICE: 5201/1 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Descrizione:

Pattini in metallo cromati per scopa a forbice con nottolini in metallo



RICAMBIO SCOPA

CODICE: 5102 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Descrizione:

Ricambio scopa a forbice (coppia in cotone con lacci) con supporto irrestringibile 100% pls



MANICI SCOPA

CODICE: 5202 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Descrizione:

Manici scopa a forbice in metallo cromato con impugnatura in gomma

RICAMBIO FRANGIA SUPER SOFT

cm. 40 CODICE: 5142 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 15 pz.

cm. 60 CODICE: 5162 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 15 pz.

cm. 80 CODICE: 5182 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 15 pz.

cm. 100 CODICE: 5112 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 15 pz.

Descrizione: 65% pls 35% cotone, supporto irrestringibile.

Spolvero di qualsiasi tipo di pavimento. 100% Made in Italy



TELAIO PER FRANGIA IN PLASTICA

cm. 40 CODICE: 5341A CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

cm. 60 CODICE: 5361A CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

cm. 80 CODICE: 5381A CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

cm. 100 CODICE: 5311A CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

Descrizione: Utilizzati con le apposite frange per lo spolvero di qualsiasi tipo di pavimento. Gli archi in metallo galvanizzato sono richiudibili e regolabili in lunghezza per poter meglio inserire le frange a tasche



GEMINI

CODICE: 2060A

Descrizione:

Secchio in plastica da lt.15 a due vasche. Completo di strizzino e doppio manico. Due compartimenti che permettono di differenziare l'acqua di risciacquo dalla soluzione detergente. Doppio manico per un corretto equilibrio in fase di trasporto. Strizzino centrale. Bordino salvafondo che facilita la presa in fase di svuotamento.



BUCKET

CODICE: 0854

Descrizione:

Secchio con strizzatore ad una vasca: capacità 14 lt. cm. 36x28x28



CARAFFA GRADUATA

CODICE: 44010 1 LT

CODICE: 44020 2 LT

CODICE: 44030 3 LT

CODICE: 44050 5 LT



CARTA FORNO 60MT H.40



ALLUMINIO 150MT H.29



PELLICOLA 300MT H.29



DISPENSER PELLICOLA/ALLUMINIO

CODICE: 557

CUTTERBOX - Dispenser per rotolo pellicola/alluminio

Dim.rotolo: mt. 300 x 300/350mm.

Colore: Bianco

Dimensioni: mm. 110 x 120 x400



CONTENITORE CIAO FRESCO PER FRIGO

CODICE: 01061 0,6 Lt / cm.15x10x6

CODICE: 01121 1,2 Lt / cm.20x15,5x6

CODICE: 01181 1,8 Lt / cm.20x15,5x9,5

CODICE: 01241 2,4 Lt / cm.31,5x20x6

CODICE: 01361 3,6 Lt / cm.31,5x20x9,5

CODICE: 01541 5,4 Lt / cm.31,5x20x12,5

Descrizione:

Materiali di prima scelta per alimenti

Chiusura in gomma

Perfetta ermeticità

Contenitori e coperchio trasparenti

Piedini antiscivolo



BACINELLA ROTONDA

CODICE: 28300 AZZURRO - 28301 BIANCO 7LT CM.ø30X15,5h

CODICE: 20350 AZZURRO - 28352 BIANCO 10LT CM.ø35X17h

CODICE: 28450 AZZURRO - 28452 BIANCO 20LT CM.ø45X22h



BACINELLA QUADRA

COD.: 66340 AZZURRO - 66342 BIANCO 11LT CM. 34x34x14h

COD.: 66380 AZZURRO - 66381 BIANCO 16LT CM. 38x38x16h

Descrizione: polietilene



ANNAFFIATOIO

CODICE: 03090 9 LT h 31,5cm

CODICE: 03120 12 LT h 34cm

CODICE: 03150 15 LT h 40cm

Descrizione: Colore verde



SECCHIO CASALINGO

CODICE: 22070 AZZURRO - 22071 BIANCO 7LT CM.ø26x24h

CODICE: 22090 AZZURRO - 22091 BIANCO 9LT CM.ø29x25h

CODICE: 22120 AZZURRO - 22123 BIANCO 12LT CM.ø30x30h

CODICE: 22150 AZZURRO - 22152 BIANCO 15LT CM.ø32x32h

CODICE: 22180 AZZURRO - 22181 BIANCO 18LT CM.ø35x36h

Descrizione:

Polietilene



SECCHIO INDUSTRIALE CON BECCO

CODICE: 24120 AZZURRO - 24121 BIANCO 12LT CM.ø28x29h

CODICE: 24170 AZZURRO - 24171 BIANCO 17LT CM.ø32x33h

Descrizione:

polietilene con becco



CAVALLETTO PAVIMENTO BAGNATO

CODICE: 8614

Descrizione:

Cavalletto segnaletico richiudibile Completo di 2 tabelle
Cm. 20x20



PATTY LT.25

CODICE: 8169/2 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Descrizione:

Contenitore gettacarte certificato "Plastica Seconda Vita" (PSV)
Con coperchio e pedale.
Colore bianco



PATTUMIERA MARGHERITA

CODICE: 21277 Bianco

CODICE: 21268 Blu ottanio

Descrizione:

pattumiera a pedale
20 Lt CM.30x26x38,5h



CESTINO GETTACARTE CHIUSO

CODICE: 21280 MARRONE - 21281 GRIGIO SCURO

Descrizione:

CM. ø28x30h



CESTINO DIABLO CON POSACENERE

CODICE: 71060

Descrizione:

50Lt.
CM.30,7x30,7x85h
Colore Antracite



BASCULA MULTIPAT

CODICE: 70203 coperchio giallo

CODICE: 70204 coperchio blu

CODICE: 70205 coperchio rosso

CODICE: 70206 coperchio verde

Descrizione:

Struttura colore nero

CM.39x39x68h

60Lt



TRESPOLO

CODICE: 24703 coperchio giallo

CODICE: 24704 coperchio blu

CODICE: 24705 coperchio verde

CODICE: 24706 coperchio rosso

Descrizione:

100Lt. CM.58x90h

Fusto colore nero



PATTUMIERA BEGREEN

CODICE: 70600 giallo

CODICE: 70602 verde

CODICE: 70603 blu

Descrizione:

CM.37x37x56h

50Lt



BIDONE NERO

CODICE: 25080 70Lt CM.ø45x60h

CODICE: 25110 100Lt CM.ø52x65h

CODICE: 25130 120Lt CM.ø52x76h

COPERCHIO PER BIDONE NERO

CODICE: 25980 50-70Lt CM.ø46x3h

CODICE: 25990 100-120Lt CM.ø53x3h



BIDONE VERDE

CODICE: 25138 120Lt CM.ø52x76h

COPERCHIO PER BIDONE VERDE

CODICE: 25998 100-120Lt CM.ø53x3h



BIDONE BIANCO

CODICE: 25085 70Lt CM. ø45x60h

CODICE: 25135 120Lt CM. ø52x76h

COPERCHIO PER BIDONE BIANCO

CODICE: 25985 50-70 Lt CM.ø46x3h

CODICE: 25995 100-120LT CM.ø053x3h



BIDONE CARRELLATO 120 lt.

Disponibili a magazzino:

CODICE: 25701 VERDE 120Lt CM. 54,5x49,5x94h

CODICE: 25703 BLU 120Lt CM. 54,9x49,5x94h

CODICE: 25705 GIALLO 120Lt CM. 54,9x49,5x94h

Su ordinazione:

CODICE: 25702 ROSSO 120Lt CM. 54,5x49,5x94h

CODICE: 25704 MARRONE 120Lt CM. 54,9x49,5x94h

CODICE: 25706 GRIGIO 120Lt CM. 54,9x49,5x94h

CODICE: 25707 BIANCO 120Lt CM. 54,9x49,5x94h



MOP PLUS

CODICE: 0313

Descrizione:

Mop in speciale panno ultra assorbente realizzato con lavorazione ad uncinetto del filo di cotone. E' garantita una notevole resistenza e durata anche dopo numerosi lavaggi.



BASIC

CODICE: 0314

Descrizione:

Mop in Tessuto Non Tessuto (80% viscosa).

Ottima assorbenza e scorrevolezza.

Non lascia pelucchi.



MICROMAX40

CODICE: 2840 giallo **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 50 pz.

CODICE: 2841 rosa

CODICE: 2842 verde

CODICE: 2843 blu

Descrizione:

Panno multiuso in microfibra tessile di altissima qualità.

Grande capacità pulente.

Molto resistente e mantiene inalterate le sue qualità e dimensioni anche dopo innumerevoli lavaggi.

cm. 40 x 40



SPECTRO 40

CODICE: 2853 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.

Descrizione:

Pannomultiuso in Tessuto Non Tessuto termofissato.

Morbido e resistente.

Cm. 40 x 38

Colore Giallo



PLANE

CODICE: 2861 CONFEZIONE 5 pz. / **CARTONE** 100 pz.

Descrizione:

Panno spugna umido in cellulosa.

La natura idrofila della cellulosa permette di assorbire grandi quantità di liquidi.

Diversi colori per utilizzo differenziato negli ambienti di lavoro.

cm. 20 x 18,4



COTTON PLUS 60

CODICE: 287 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.

Descrizione:

Panno pavimenti tessile in cotone e poliestere.

Eccezionale assorbenza e resistenza.

Notevole durata anche dopo numerosi lavaggi.

Cm. 60 x 50



PANNO BETTINA

CODICE: 11602 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 15 pz.

Descrizione:

Panno per pavimenti con fibre in cotone: assorbente, resistente all'usura, si adegua ad ogni tipo di spazzolone ed è adatto per la pulizia di tutte le superfici, di quelle più rustiche e di quelle più delicate.

Dimensione: 60x40 ca.



GRID 50

CODICE: 2893 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

Descrizione:

Panno pavimenti in Tessuto Non Tessuto resinato.

cm.56,5x40



GREEN 80XS

CODICE: 1210 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

Descrizione:

Fibra sintetica prodotta con materiali di altissima qualità:
estremamente efficace e resistente anche dopo svariati cicli d'uso.
Grado abrasività: Elevato cm. 15 x 20 x 1,0



GREEN 90

CODICE: 1214 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

Descrizione:

Fibra sintetica trattata con resina e cariche abrasive:
qualità professionale ad un ottimo prezzo.
Grado abrasività: Medio. Cm. 15 x 20 x 0,7



CONVERT 80

CODICE: 156 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

Descrizione:

Fibra di qualità superiore accoppiata con spugna sintetica poliuretanaica.
Grado abrasività fibra: Elevato.
cm. 14x9x3,5




CONVERT 90

CODICE: 1562 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

Descrizione:

Fibra accoppiata con spugna sintetica poliuretanaica.
Grado abrasività fibra: Medio.
cm. 13x9x2,5




SHAPE 85

CODICE: 1564 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.

Descrizione:

Fibra di elevata qualità accoppiata con spugna sintetica poliuretanaica sagomata.
Grado abrasività fibra: Medio/Alto.
cm. 15x7x4,5



METAL 30

CODICE: 5522 CONFEZIONE 25 pz. / **CARTONE** 250 pz.

Descrizione:

Spirale in filo d'acciaio zincato (galvanizzato).
Non trattiene grassi e residui.
Grado abrasività: Elevato.
30 gr.



SPUGNA AUTO

CODICE: 106 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.

Descrizione:

Spugna poliuretano
cm. 15,3x11,2x6



SACCO NERO 82X110 80MY / **CONF.** 20KG (140 SACCHI CIRCA)
SACCO NERO 90X120 80 MY / **CONF.** 20KG (120 SACCHI CIRCA)
SACCO NERO 50X60 40 MY / **CONF.** 20KG (800 SACCHI CIRCA)
SACCO NERO 110X150 80 MY / **CONF.** 20KG (100 SACCHI CIRCA)



SACCO GIALLO 90X120 80 MY / **CONF.** 20KG (120 SACCHI CIRCA)
SACCO GIALLO 82X110 80 MY / **CONF.** 20KG (140 SACCHI CIRCA)
SACCO VERDE 90X120 80 MY / **CONF.** 20KG (120 SACCHI CIRCA)



SACCO TRASPARENTE 90X120 80 MY / **CONF.** 20KG (120 SACCHI CIRCA)
SACCO TRASPARENTE 70X90 80 MY / **CONF.** 20KG (220 SACCHI CIRCA)
SACCO TRASPARENTE 82X110 80 MY / **CONF.** 20KG (140 SACCHI CIRCA)
SACCO TRASPARENTE 110X150 80 MY / **CONF.** 20KG (100 SACCHI CIRCA)



SACCO AZZURRO 72X110 RT. 10 SACCHI (**CART.** 20 ROTOLI)



SACCO GIALLO 55X70 RT. 20 SACCHI (**CART.** 50 ROTOLI)
SACCO GIALLO 72X110 RT. 10 SACCHI (**CART.** 20 ROTOLI)



SACCO LEGAVELOCE 55X65 RT. 15 SACCHI
(CART. 48 ROTOLI)



SACCO BIO 50X60 RT. 20 SACCHI (CART. 36 ROTOLI)



SACCHETTI CON GRIP (CONF. 100 PZ.)

CM.10X15+2

CM.15X20+2

CM.20X30+2

CM.25X35+2

CM.30X40+2

CM.35X50+2



SACCHETTI LD PER ALIMENTI



CM. 15X25 MY 35 TRASPARENTI (1KG=344 PEZZI CIRCA)

CM. 15X30 MY 35 TRASPARENTI (1KG=285 PEZZI CIRCA)

CM. 20X30 MY 35 TRASPARENTI (1KG=195 PEZZI CIRCA)

CM. 25X35 MY 35 TRASPARENTI (1KG=166 PEZZI CIRCA)

CM. 30X40 MY 35 TRASPARENTI (1KG=116 PEZZI CIRCA)

CM. 35X50 MY 50 TRASPARENTI (1KG=77 PEZZI CIRCA)

CM. 40X60 MY 60 TRASPARENTI (1KG=59 PEZZI CIRCA)



SHOPPER BIO COMPOSTABILI

CM. 27+15X50 SHOPPER BIO COMP. BIANCHE MISURA MEDIA CARTONE 500 PZ.

CM. 30+20X60 SHOPPER BIO COMP. BIANCHE MISURA GRANDE CARTONE 500 PZ.





Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattata con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL 1021 e cottura in galleria termica 180°. Dotati di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.

Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura

ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia di protezione ambientale e prevenzione di inquinamento. Etichettatura di sicurezza come da disposizioni della normativa vigente.

ARTICOLO ARMO01B

DIMENSIONI

1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 2 ante cieche
- 3 ripiani di contenimento (7 lt. / 100 kg.)
- 1 vasca di fondo (27 lt. / 100 kg.)
- Adatto per lo stoccaggio totale di 144 lt.



FORNITI SMONTATI CORREDATI DI KIT ACCESSORI



con manuale istruzioni
contenuto in ogni confezione









NORMATIVE

Tutela delle acque (D.Lgs.11/05/1999 n.152-testo vigente). Testo agg. e coordinato con le modifiche introdotte dal D.L. 18/08/2000, n.258, recante "disposizioni correttive e integrative del D.L. 11/05/09, 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento a norma dell'art.1, comma 4, della legge 24/04/1998, n128" (supplemento ord. N152/I alla g.u. 18/09/2000, n218).

2.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (decreto legislativo 04/08/1999, n372)

Attuazione della direttiva 96/76/17 Correlativa alla prevenzione e alla riduzione integrale dell'inquinamento (GU26/10/1999 n252).

ARMADIO			RIPIANI		VASCA DI FONDO		PESO IN KG		MONTATO MISURE ESTERNE IN CM				IMBALLO DIMENSIONE IN CM			
ante	schema	codice	n	portata cad.	n	lt	netto	con imballo	l	p	h	m ³	l	p	h	m ³
2		ARM001B	3	lt. 7 kg.100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		ARM003B	2	lt. 7 kg.100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32
		ARM060B	1	lt. 7 kg.100	1	27	50	60	107,5	50	60	0,33	115	30	70	0,24
1		ARM002B	3	lt. 4 kg.100	1	14	60	70	57,5	50	185	0,53	186	30	70	0,39
		ARM004B	2	lt. 4 kg.100	1	14	40	50	57,5	50	105	0,30	115	30	70	0,24
		ARM025B	1	lt. 2,5 kg.100	1	3,6	7	7,5	41,5	30	60	0,08	50	65	10	0,03



Perno reggimensola posizionabile.



Griglia di areazione laterale.



Imballo, resistente, con ingombro ridotto - reggiato su bancale a misura, per una facile movimentazione e una riduzione notevole dei costi di trasporto.

Ogni confezione include un sacchetto accessori di montaggio e un manuale istruzioni.





Armadi componibili per contenimento dispositivi di protezione individuale realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore rosso RAL3000 e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani regolabili in altezza, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica

e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, grazie al manuale istruzioni contenuto in ogni kit. Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.

**ARTICOLO
ARM005B**

DIMENSIONI

1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 2 ante cieche
- 3 ripiani (100 kg.)



**FORNITI SMONTATI
CORREDATI DI KIT ACCESSORI**



con manuale istruzioni
contenuto in ogni confezione

**ARTICOLO
ARM005BA**

DIMENSIONI

















1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 2 ante cieche
- Appendiabiti parziale
- 3 ripiani (50 kg.)
- Cappelliera



ARMADIO			RIPIANI		VERSIONE CON APPENDIABILI	PESO IN KG		MONTATO MISURE ESTERNE IN CM				IMBALLO DIMENSIONE IN CM				
ANTE	SCHEMA	CODICE	N	PORTATA CAD.		NETTO	CON IMBALLO	l	p	h	m ³	l	p	h	m ³	
2 ANTE		ARM005B	3	KG.100	/	86	96	107,5	50	185	0,99	185	40	70	0,52	
		ARM005BA		KG.100	SI parziale	85	95									
		ARM005BL	1	KG.100	SI tutta lunghezza	82	92									
		ARM006B	3	KG.100	SI parziale	84	94									
		ARM007B		KG.100	/	82	92									
		ARM008B		KG.100	SI parziale											
		ARM020B		KG.100		84	94									
		ARM011B	2	KG.100	/	70	84									
		ARM021B		KG.100		69	83									
		ARM012B		KG.100		68	82									
1 ANTA		ARM009B	3	KG.100	/	65	70	57,5	50	185	0,99	186	30	70	0,39	
		ARM010B		KG.100		60	65									
		ARM013B	2	KG.100	SI	40	45									
		ARM014B		KG.100		34	40									
		ARM016	1	/			7,38									7,5
		ARM016C														



C-DUST ASSORBITORE IN SACCO 10KG

CODICE: DUS003

Descrizione:

C-DUST è una polvere assorbente a base di allumina

Grazie alle sue caratteristiche, può essere utilizzata su superfici solide in ambienti aperti o chiusi. Assorbe qualsiasi tipo di idrocarburi, vernici, solventi, catrami, sia in stato liquido che oleoso. E' ottimo per bonifiche di terreni contaminati da sostanze pericolose.

Essendo un prodotto minerale, è chimicamente inerte, non tossico, non nocivo e non presenta nessun tipo di pericolo per il personale che lo utilizza.

C-DUST cosparsa sull'olio o su qualsiasi altro liquido, lo assorbe immediatamente evitando che il prodotto inquinante penetri nel suolo contaminandolo.

Particolarmente indicata all'uso su pavimentazioni e strade di tutti i generi.

Anche completamente satura, C-DUST rimane assolutamente antiscivolo, annullando totalmente la scivolosità della superficie trattata, per questo motivo viene utilizzata nelle officine, nelle stazioni di servizio e nelle attività industriali in genere.



SOLFONET SECCHIO 5KG

CODICE: DUS351

Descrizione:

Polvere specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l'improvvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l'acido solforico delle batterie sversato senza mai rilasciarlo.

La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile.

Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che danno una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 minuti, SOLFONET neutralizza l'acido solforico assorbito.



SEPIOLITE IN POLVERE - SACCO 20 Kg

CODICE: SEP001

Descrizione:

Polvere fine minerale altamente porosa e a basso peso specifico, con elevate caratteristiche di assorbenza ideale per tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua, ecc.).

È un prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di lavoro in genere nei casi in cui sversamenti accidentali possono provocare incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati.

Viene utilizzato nella sua forma naturale al 100%, senza dover essere miscelato.

Sostanza non considerata pericolosa conforme alla Direttiva 1999/45/CE, e alle direttive europee 91/155/CEE, 93/112/CE e 2001/58/CE.



EXOTERM 20 Kg

CODICE: EXO001

Disgelante per eliminare in modo veloce ed affidabile ghiaccio e neve, fino a temperature di -50°C

Descrizione:

Si scioglie completamente in acqua, non ottura i coperchi delle canalizzazioni e non disturba la canalizzazione o gli impianti di depurazione.

Non danneggia la flora, grazie all'assenza di componenti aggressivi non danneggia la fauna grazie alla sua speciale forma piatta ed all'assenza di componenti aggressivi come sali.

Non aggredisce pavimenti in plastica e in marmo.



KIT ASSORBENTE PER PRODOTTI CHIMICI 20 LITRI

CODICE: SM90

Nuovo kit per assorbimento prodotti chimici. Il formato ridotto consente il trasporto in tutte le aree che possono avere bisogno di controllare la fuoriuscita di tali prodotti. Eccellente assorbimento e ritenzione di liquidi per facilitare lo spostamento di sostanze pericolose.

Colore giallo. Assorbe 20 litri.

Il Kit contiene :

- 2 Calze misure 1,2m x 7,6cm
- 20 Panni misure 50cm x 40cm
- 1 x Allacciatura Borsa
- 1 Sacchetto per Rifiuti Blu misure 46cm x 90cm
- 1 Borsa per il Trasporto misure 51x11x43cm
- 1 x Foglio Istruzione & Contenuti



KIT ASSORBENTE PER OLIO DA 50 LITRI

CODICE: SM61

Il kit contiene 50 assorbenti, 4 calze e 5 borse. Simile al kit di mantenimento, ha robusti Pads che assorbono l'olio e calze e respingono l'acqua e olio.

Colore bianco, assorbe 50 litri.

Il Kit contiene :

- 4 CALZE misure 1,2m x 7,6cm
- 5 CUSCINI misure 23cm x 38cm
- 30 PANNI misure 50cm x 40cm
- 1 x Allacciature Borsa
- 1 SACCHETTO PER RIFIUTI BLU misure 46cm x 90cm
- 1 BORSA PER IL TRASPORTO misure 61cm x15cm x 48cm



KIT PER OLIO DA 120 LITRI

CODICE: SM63

Contiene pads assorbenti più resistenti agli olii e calze che assorbono olio e respingono l'acqua. Il kit contiene 60 Pads, 6 calze, 2 cuscini e 4 borse con lacci.

Colore bianco, assorbe 120 litri.

Il Kit contiene :

- 6 Calze misure 1,2m x 7,6cm
- 2 Cuscini misure 23cm x 38cm
- 60 Panni misure 50cm x 40cm
- 4 x Allacciature Borsa
- 4 Sacchetti per Rifiuti Blu misure 46cm x 90cm
- 1 x Fogli Istruzione & Contenuti
- 1 Bidone Industriale con Ruote misure 56x50x105cm



TAPPETO COPRITOMBINO 61x61 cm, sp. 0,8 cm

CODICE: TGM002/8

Il tappeto copritombino di sicurezza è utilizzato per prevenire infiltrazioni, facile da usare in emergenza, basta stenderlo direttamente sul tombino.

RESISTENZA CHIMICA

COMPATIBILITA' CHIMICA

ACIDI INORGANICI

Acido fosforico 10% —acido nitrico 10%— acido solforico 25% = **BUONO**
Acido nitrico -acido idrocloridrico = . non suggerito

ACIDI ORGANICI

Acido formico 10%—acido acetico 10%— acido lattico 10% = **BUONO**

BASI INORGANICHE

Ammoniaca 10%—potassa caustica sol.10% — soda caustica sol.10% = **BUONO**

BASI ORGANICHE

Anilina = **GIUSTO**
di-n-butylamine = **BUONO**
AMMIDI
Pyrolidone; Dimetil formammide (DMP)= non suggerito
ALCOHOL/FENOLO
Alcol etilico—alcol benzilico = **BUONO**
cicloesano—glicerina—idrochinone 10% = **BUONO**
IDROCARBURI
decalina—toluene—benzina—cherosene—olio minerale, nafta—carburante per jet —esano = **BUONO**



.....Linea **Lubrificanti e Grassi Spray**



SBLOCSIL 400ml

COD.11710/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Sbloccante spray multiuso formulato per le seguenti applicazioni:

Sbloccare e sciogliere la ruggine e incrostazioni su dadi, viti, bulloni, movimenti meccanici. Ha un elevato potere penetrante. Disossidare contatti elettrici ed elettronici.

Elimina fruscii, incrostazioni e ripristina il contatto. Sgrassare e pulire superfici in metallo e non proteggere dall'ossidazione e dall'umidità le parti trattate.

Contiene un'additivo DEWATERING

che espelle l'umidità. Prodotto conforme alle specifiche militari.

Ottimo pulitore e protettivo per armi.



PK 400ml

COD.11710/04 PK CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

COD.11710/04 PK-SMART con tasto smart **CONF.** 1 pz. / **CART.** 12 pz.

Sbloccante spray lubrificante multiuso 7 funzioni di alta qualità formulato con le seguenti caratteristiche:

Sbloccante per dadi, viti, bulloni e meccanismi inceppati da ruggine o incrostazioni.

Lubrificante per meccanismi in movimento, parti elettroniche, parti di auto, bici, macchine da cucire, attrezzi da lavoro, per la casa.

Protettivo antiruggine, forma un film protettivo contro la corrosione degli agenti atmosferici, il sale.

Disossidante per contatti elettrici ed elettronici

Idroespellente, elimina l'umidità dalla superficie trattata

Anticongelante, per parti di motore e auto

Sgrassante detergente: elimina grasso, olio, incrostazioni, colla, morchie. Indicato anche per uso MARINO per pulire, lubrificare e proteggere imbarcazioni, attrezzature da pesca, parti di motore a contatto con l'acqua di mare.



tasto smart

ROCUT 400ml

COD.13010/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

OLIO DA TAGLIO spray

Altamente lubrificante con un additivo anticorrosione e EP (estreme pressioni).

ROCUT è un olio da taglio sintetico spray altamente lubrificante con un additivo anticorrosione e EP (estreme pressioni). Indicato per le seguenti lavorazioni: fresatura, alesatura, brocciatura, foratura, filettatura.

ROCUT viene utilizzato per lavorare, metalli duri, acciai ad alto tenore di carbonio, al nichel, al manganese e sue leghe, inox 18/8, acciai per stampi e utensili.

ROCUT ha le seguenti caratteristiche:

Lavabile con acqua

Non emana fumi sgradevoli

Per tagliare, filettare, forare, fresare

Adatto per metalli duri e Inox

Non contiene solventi



MULTIGREASE 400ml

COD.13410/04GM CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Grasso Lubrificante spray multiuso ad alta adesività e resistente ai forti attriti, particolarmente indicato come lubrificante per giunti meccanici. Resiste all'acqua e gli agenti atmosferici. Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, macchine per stampaggio materie plastiche, spine, riduttori, guide, estrattori, movimenti meccanici, ingranaggi, giunti, cerniere, rotaie di cassette, serrature, cardini, lucchetti, componenti sottoposti a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto e parti meccaniche in movimento che necessitano di essere lubrificate con un prodotto molto adesivo.



LUBEFIL 400ml

COD.13410/04fib CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Lubrificante sintetico spray trasparente e filante, con additivo EP (estreme pressioni).

Lubrificare: ingranaggi, catene industriali a giri bassi ed elevati, catene di moto, motoseghe, ingranaggi, imbarcazioni, parti di motore di barche, mulinelli, canne da pesca, giunti, cerniere, cardini, movimenti meccanici sottoposti a forti sollecitazioni, funi e corde d'acciaio.

Proteggere: parti di motore o meccanismi sottoposti alla corrosione del sale, agenti atmosferici, agenti acidi o alcalini.

Resiste all'azione dilavante dell'acqua e contiene un additivo antigoccia per lubrificazioni sotto forte velocità di rotazione. Contiene un forte adesivizzante che lo fa aderire alla superficie dove viene applicato.



MS 4 150gr tubetto

COD.30180 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.

Pasta siliconica trasparente a base di siliconi ad alta viscosità. Indicato per:

lubrificare: apparecchiature delicate, guarnizioni, soffietti, membrane, rubinetti, valvole, raccordi. Dielettrico per impianti elettrici, batterie, valvole.

Idrorepellente, sigillante per cavi e connessioni elettriche

Resiste all'ossidazione, alle alte temperature e agli sbalzi di tensione.

In barattolo solo a richiesta



Linea Zincanti Spray.....

ZINCOSIL 400 400ml

COD.14510/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Zincante spray a freddo indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate. Essicca rapidamente non cola.

Elevato potere coprente

Ottima resistenza all'ossidazione (resiste per molte ore alla prova test di nebbia salina). Forma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie e la protegge dall'ossidazione. Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale.

Elevata resistenza all'abrasione.



ZINCO 98 400ml

COD.11310/04 SC CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Zinco spray scuro ad elevato contenuto di zinco indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate. Elevato potere coprente

Ottima resistenza all'ossidazione. (Resiste per molte ore alla prova test di nebbia salina). Forma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie la protegge dall'ossidazione. Ha una tonalità molto scura.

Essicca velocemente e non cola.

Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale.



INOXSIL 400ml

COD.11210/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

INOXSIL è uno **spray** formulato con una base di **alluminio e acciaio inox micronizzato**.

Indicato per trattare parti in acciaio inox.

Forma una pellicola elastica sovraverniciabile o che può essere lasciata come rivestimento finale. Essicca rapidamente e non cola.

Colore acciaio

Resiste all'ossidazione

Per parti in acciaio



Linea Pulitori Spray



SURFIGEN 1 SPRAY 500ml

COD.13511/05 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY PER SUPERFICI

Base idroalcolica

schiuma attiva igienizzante

Contiene sali d'ammonio

Rimuove sporco, unto e grasso

Elimina cattivi odori

Pulisce e igienizza tavoli, computer, schermi TV, pelle, sanitari, casa ufficio, auto, industria



SURFIGEN 2 SPRAY 400ml

COD.13512/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

PULITORE IGIENIZZANTE SPRAY PER AMBIENTE E SUPERFICI

Base alcool

Secco, evapora rapidamente

Principio attivo con più 70% alcool

Pulisce e rimuove sporco e unto

Pulisce e igienizza ambienti, tavoli, tessuti, attrezzi, sedili, telefoni, interni auto, casa, ufficio, tappeti e lenti

Elimina i cattivi odori causati da batteri e microorganismi



AIRNET - SPRAY 400ml

COD.13110/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Pulitore schiumogeno spray per condizionatori.

Elimina odori cattivi, muffe, incrostazioni, sporco, e profuma l'abitacolo.

Indicato anche per pulire condizionatori industriali e civili.

Ha in dotazione una canula lunga 60 cm per pulire le parti meno accessibili.

Pulisce ed igienizza i condizionatori

Per auto e casa

Schiuma attiva

Elimina odori, muffa, sporco



AIRPRESS 400ml

COD.19010/04i CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Spray a base di un **gas compresso** formulato per pulire ed eliminare depositi polvirulenti su meccanismi delicati, computer, tastiere, schermi, componenti elettrici in genere, macchine fotografiche, telecamere. Grazie al mini- tubicino montato già sul tastino, si riesce a raggiungere parti poco accessibili pulendo anche in profondità.

INFIAMMABILE



PULISUPER 400ml

COD.13510/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Schiuma detergente spray, indicata per pulire: schermi, scanner, computer, parti in plastica, vetri, cristalli, mobili, cruscotti, stoffa.

Schiuma attiva detergente Elimina, grasso, unto, aloni

Senza risciacquo



DETER 100 400ml

COD.12010/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Pulitore sgrassante detergente spray. Elimina olio, colla, incrostazioni, catrame dalle superfici metalliche. Toglie anche etichette.

Non lascia residui.

Elimina grasso, colla, incrostazioni, catrame

Per superfici dure, utensili, catene, motore

Evaporazione lenta

Incolore



DE ICE 400ml

COD.13710/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Deghiacciante spray per vetri, cristalli, serrature, porte bloccate dal ghiaccio.

Scioglie ghiaccio

Per vetri e cristalli

Non lascia aloni Azione rapida



VIASIL 400ml

COD.14310/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Sciogli silicone spray

Toglie tracce di silicone fresco da qualsiasi superficie.

Non intacca gomma, alluminio, acciaio, materie plastiche.

Incolore



PULIFREN 500ml

COD.13810/05 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Pulitore freni spray

Per freni veicoli, con spruzzo forte, elimina sporco, grasso, catrame.

Non lascia residui, non intacca gomma o plastica.



.....Linea Distaccanti per plastica e gomma



SILICONE EXTRA 500ml

COD.10510/05 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

Silicone spray

Distaccante per plastica e gomma

Scivolante

Lubrificante

Idrorepellente

Antiadesivo per carta, plastica, gomma

Protettivo per parti in gomma

Non unge



SILICONE E 400 400ml

COD.10510/04E CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

Distaccante a base di silicone di bassa viscosità formulato per staccare i pezzi in plastica o gomma dallo stampo. Permette il distacco del pezzo dallo stampo migliorandone le finiture.

Non intaccata la gomma o la plastica.

SILICONE E 400 può essere usato anche come scivolante o lubrificante per molti materiali plastici o altri. Resiste fino a 260°C



.....Linea Distaccanti per saldatura



SUPER STAK 300ml

COD.10610/04CO CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

Antiadesivo spray senza silicone a base di distaccanti sintetici. Non infiammabile.

Permette i successivi trattamenti di verniciatura, zincatura, cromatura.

Indicato per proteggere il pezzo da saldare e la torcia dalle gocce di metallo fuso.

Ottimo antiadesivo

Facile da asportare

Base biodegradabile



DISTAC WELD - SPRAY 400ml

COD.10610/04W CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

Antiadesivo senza silicone per saldatura.

Consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.

Grazie alla sua composizione esente da silicone, consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.

Facilità e velocizza la saldatura e non provoca porri o cricche.

Non contiene clorurati

Non contiene silicone

Ottimo antiadesivo

Facile da asportare

Base biodegradabile

Consente verniciatura



ANTITEK® - SPRAY 500ml

COD.10610/05K CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12/25 pz.

Antiadesivo spray a base acqua.

Distaccante spray senza silicone per saldatura.

Distaccante spray senza silicone per saldatura. Formulato per proteggere il pezzo da saldare dall'adesione delle gocce di saldatura.

Spray ecocompatibile, Non infiammabile e non contiene clorurati. Ottimo distaccante. Permette i successivi trattamenti di verniciatura, cromatura, zincatura.

Eco-compatibile

Base acqua

Non contiene clorurati

Ottimo antiadesivo

Consente verniciatura

Non contiene silicone



Linea Protettivi spray

ANTIRUGGINE 500ml

COD.10810/05 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

Spray protettivo contro la ruggine

Forma un film trasparente che preserva i materiali ferrosi dalla corrosione degli agenti atmosferici. Formulato per trattare la corrosione di strutture in ferro, stampi di materie plastiche, pezzi finiti. Non contiene silicone, e si può eliminare con un solvente.

Preserva materiali ferrosi

Per stampi materie plastiche

Idrorepellente



SUPER BALL 500ml

COD.11110/05 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Cerca fughe di gas a base di tensioattivi biodegradabili.

Formulato per trovare in modo facile e sicuro le fughe di gas su impianti di riscaldamento, di caldaie, e impianti a pressione.

Rileva anche micro-perdite. Indicato per molti tipi di gas.

Base biodegradabile

Rileva le micro perdite



Linea Adesivi Spray

POLITAK 400ml

COD.14010/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Colla spray a base di polimeri sintetici ad alta adesività e tenuta.

Formulata per incollare carta, cartone, vetro, ferro, ceramica, legno, plastica, gomma, stoffa, pelle, imbottiti.

È una colla a rapida essiccazione

Ha una valvola a spruzzo direzionabile.





INSETTICIDA MULTINSETTO RETHRIN 500ml

COD.110791 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.

Rethrin insetticida multinsetto pronto all'uso formulato in microemulsione acquosa che agisce per contatto e ingestione con forte azione abbattente e residuale. Indicato per ambienti domestici e civili.

Non contiene gas propellenti.

Efficace contro i principali insetti che invadono le abitazioni tra cui cimici, mosche, scarafaggi, vespe, formiche, zanzare, zecche, pesciolini d'argento, forbicine.

RETHRIN non macchia e va nebulizzato tal quale dove si nota la presenza degli insetti, lungo gli stipiti delle porte, sui pavimenti, intorno ai ricoveri di animali, sulle pareti, negli angoli, nelle fessure, sulle zanzariere e sotto i lavandini



INSETTICIDA CIMICI RETHRIN 500ml

COD.110985 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.

Rethrin insetticida cimici pronto all'uso formulato in microemulsione acquosa che agisce per contatto e ingestione con forte azione abbattente e residuale. Indicato per ambienti domestici e civili.

Non contiene gas propellenti.

Efficace contro le cimici.

RETHRIN non macchia e va nebulizzato tal quale dove si nota la presenza degli insetti, lungo gli stipiti delle porte, sui pavimenti, intorno ai ricoveri di animali, sulle pareti, negli angoli, nelle fessure, sulle zanzariere e sotto i lavandini



INSETTICIDA VESPICIDA CONTRO VESPE E CALABRONI VESPHORIN SPRAY 750ml

COD.110949 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

È un insetticida in formulazione spray pronto all'uso specifico per eliminare vespe e calabroni. Lo speciale erogatore permette di raggiungere gli insetti a distanza, fino a 4 metri.

Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n° 20350 del 25/01/2018



INSETTICIDA SPRAY CONTRO LE VESPE VESPHORIN 750ml

COD.110991 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

SCHIUMOGENO – RICOPRE VELOCEMENTE IL NIDO

È un insetticida schiumogeno formulato per eliminare vespe e calabroni in quanto la schiuma ricopre velocemente il nido impedendo la fuoriuscita degli insetti. grazie all'abbinamento valvola erogatore la schiuma raggiunge distanze oltre 4 metri.

Effettuare il trattamento nelle ore di bassa attività delle vespe (al mattino presto o dopo il tramonto), quando gli insetti sono all'interno del nido. Al momento dell'utilizzo il prodotto deve essere spruzzato preferibilmente negli angoli da trattare, per circa 3-5 secondi.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n. 20350



INSETTICIDA PRONTO ALL'USO CONTRO FORMICHE E SCARAFAGGI ANTAX

COD.110958 1 kg. CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Antax è un insetticida microgranulare pronto all'uso, con forte potere attrattivo e di lunga persistenza, per il controllo degli insetti striscianti, in particolar modo contro formiche e scarafaggi. L'insetticida è attivo per ingestione e per contatto, su tutti gli stadi larvali e insetti adulti. Gli insetti si contaminano e veicolano la sostanza attiva all'interno del nido provocando l'eliminazione della colonia in una settimana. Antax può essere impiegato all'esterno e interno di ambienti domestici e civili quali luoghi di comunità (scuole, ospedali, cinema, teatri, alberghi, campeggi, residence), aree abitative (appartamenti, case), aree produttive (industrie, magazzini, depositi, mense, ristoranti), aree zootecniche, impianti di compostaggio, discariche, depuratori, ecc.

Utilizzare il prodotto per creare una barriera su giardini, siepi, aree adiacenti all'abitazione, oppure direttamente sui formicai. Da utilizzare tal quale solamente in aree confinate e comunque non accessibili a bambini o animali domestici.

Utilizzo tal quale: 15 – 20 g/m²

Innaffio (utilizzo professionale): 20 – 40g/1 lt di acqua per 1 m².

Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n° 20350 del 25/01/2018.



INSETTICIDA ACARICIDA CONCENTRATO CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCANTI RESET 10

COD.110957 250 ml. CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 24 pz.

Reset 10 è un insetticida-acaricida concentrato che agisce per contatto e ingestione nel controllo di insetti volanti, striscianti e zecche. Il prodotto, ad azione abbattente e residuale, ha un largo spettro d'azione e un rapido controllo degli insetti target. È indicato per ambienti interni ed esterni, domestici e civili quali luoghi di comunità (scuole, ospedali, cinema, teatri, alberghi, campeggi, ecc.), aree produttive (industrie alimentari, magazzini, depositi, mense, ristoranti), aree zootecniche, impianti di compostaggio, discariche, depuratori, fogne, tombini, ecc. Il prodotto può essere impiegato per la lotta contro le zanzare, compresa la zanzara tigre, nelle aree verdi quali siepi, giardini e tappeti erbosi.

Il prodotto va diluito in acqua, alla dose di 40 – 100 ml in 10 litri di acqua, seguendo i dosaggi consigliati in base alle caratteristiche dell'infestazione e dell'ambiente o superficie ove viene effettuato l'intervento. Un litro di soluzione può essere utilizzato per irrorare una superficie di 25 m².

Insetti volanti: 40ml/10 litri acqua.

Insetti striscianti: 50 ml/10 litri di acqua.

Zecche: 100 ml/10 litri di acqua.

Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le avvertenze riportate sulla confezione.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n° 20286



REPELLENTE ANTIZANZARE PUNTO ZERO 100ml

COD.111095 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Lozione no gas efficace nel tenere lontano e proteggere adulti e bambini dalle punture di zanzare compresa la zanzara tigre (*Aedes albopictus*). Offre una protezione prolungata, ed è adatto per le attività all'aria aperta o per chi si sposta in paesi con clima caldo umido.

PUNTO ZERO si vaporizza uniformemente, su tutte le parti scoperte del corpo, ad una distanza di 10 cm, escludendo bocca e occhi.

Presidio Medico Chirurgico – Registrazione N°19973 del Ministero della Salute



ECO-RICCIOLI ACCENDIFUOCO SPIRALI IN LEGNO E CERA NATURALE 1 kg.

COD.111004 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Gli eco-riccioli accendifuoco Cifo sono realizzati esclusivamente con materiali naturali, legno e cera. Non contengono petrolio, non sono tossici non inquinano. Sono inodore e producono una fiamma intensa per oltre 10 minuti senza lasciare residui.

Semplici e veloci da utilizzare, garantiscono una accensione sicura della fiamma. Gli eco-riccioli accendifuoco Cifo sono adatti per qualsiasi tipo di fuoco, a legna o carbone, consigliabili per barbecue, camini o stufe.

Posizionare uno o più riccioli accendifuoco su uno strato di combustibile solido (legna o carbone) presente all'interno del barbecue, del camino o della stufa e accendere su un lato. Una volta infuocati coprire con altro combustibile senza soffocare la fiamma



TAVOLETTE ACCENDIFUOCO CON MATERIALI NATURALI

COD.111005 - 100 pz. CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

I tradizionali accendifuoco realizzati esclusivamente con materiali naturali. Non contengono petrolio, non sono tossici e non inquinano, inoltre, sono inodori e di conseguenza non modificano il sapore dei cibi. Producono una fiamma intensa per oltre 10-12 minuti, garantendo un'accensione veloce e sicura della fiamma.

Ideali per ogni tipo di fuoco, a legna o carbone, consigliabile per barbecue, camini e stufe. Posizionare una o più tavolette su uno strato di combustibile solido (legna o carbone) e accendere su un lato, una volta infuocati coprire con altro combustibile senza soffocare la fiamma.



PULITORE VETRI STUFE E CAMINI 1 litro

COD.111008 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

PULISCE INCROSTAZIONI E RESIDUI

Ideale per la pulizia dei vetri e degli inserti di camini e stufe, specifico per eliminare in modo efficace i residui della combustione. Non lascia aloni, ideale per i vetri di stufe e camini, ma anche su maioliche, alari ed accessori. L'utilizzo del prodotto crea una patina sulla superficie trattata che rallenta la formazione del deposito di catrame e fuliggine.

Utilizzare Pulitore Vetri Stufe e Camini in caso di incrostazioni e per eliminare i residui di fumo e fuliggine dai vetri e inserti di camini e stufe. Vaporizzare Pulitore Vetri Stufe e Camini sulle superfici da trattare, e lasciare agire qualche secondo. Pulire con un panno asciutto o con della carta assorbente.





Graphic & Print by:
Tuttostampa snc - Monticello Conte Otto (VI)

Le immagini inserite nel presente catalogo sono da considerarsi puramente indicative nelle forme e colori.